



Rohrkabelschuh COS, CU, 120mm²

TYP A-MC, für Kupferleiter


Artikelnummer: A30-M16C-OS

Nettogewicht: 0.1003 kg

VPE: 25

Technische Eigenschaften

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberflächenbehandlung:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	120
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm ²):	120
Bolzen (Ø):	16
Sichtloch:	Ja

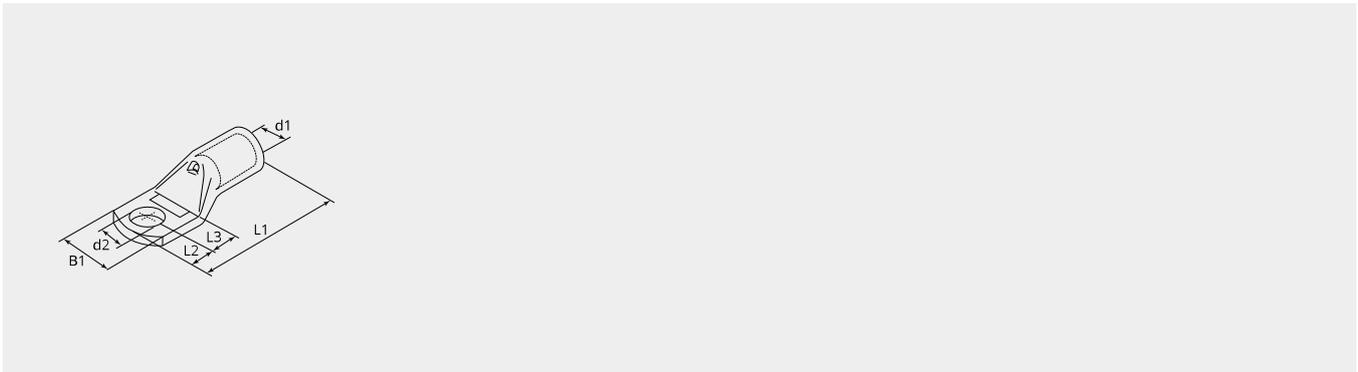

Massbild

L1 (mm):	87.0
L2 (mm):	20.0
L3 (mm):	22.0
B1 (mm):	31.5
d1 (Ø):	16.7
d2 (Ø):	17.0
Bolzen (Ø):	16

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmenbezeichnung, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)