



Capocorda tubo COS, CU, 1.5-25mm²

Tipo A-MC, per conduttori in rame


Cod. art.: A06-M6C-OS

Peso netto: 0.0016 kg

Imballo: 100

Caratteristiche tecniche

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Trattamento della superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm ²):	1.5 - 2.5
Sezione cavo flessibile (mm ²):	1.5 - 2.5
Bullone (Ø):	6
Foro d'ispezione:	Si

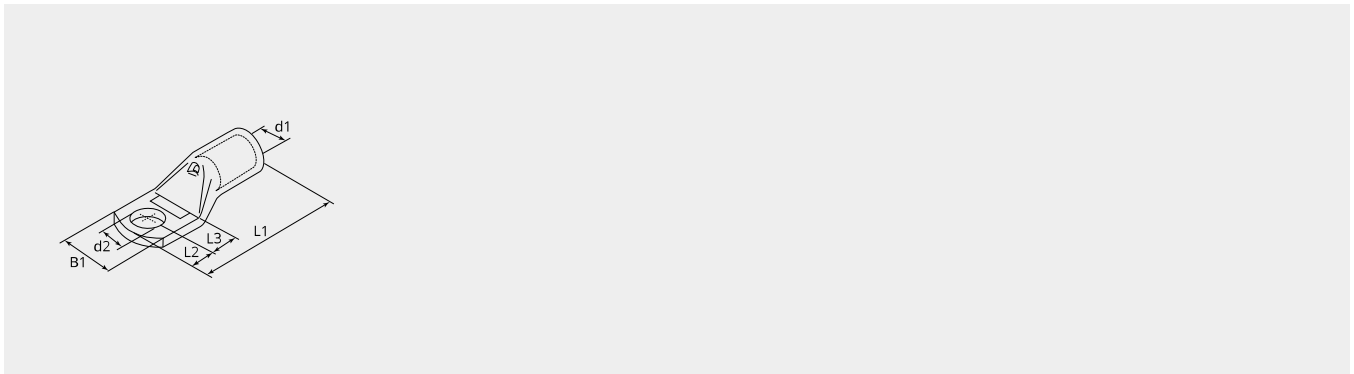

Disegno dimensionale

L1 (mm):	28.0
L2 (mm):	8.0
L3 (mm):	9.0
B1 (mm):	9.0
d1 (Ø):	2.4
d2 (Ø):	6.4
Bullone (Ø):	6

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società, e bulloni (mm)