



# Capocorda tubo COS, CU, 50mm<sup>2</sup>

Tipo A-MC, per conduttori in rame


Cod. art.: A14-M12C-OS

Peso netto: 0.0337 kg

Imballo: 50

## Caratteristiche tecniche

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Materiale:                                  | Rame ETP (CW008A)           |
| Trattamento della superficie:               | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ):            | 50                          |
| Sezione cavo flessibile (mm <sup>2</sup> ): | 50                          |
| Bullone (Ø):                                | 12                          |
| Foro d'ispezione:                           | Si                          |

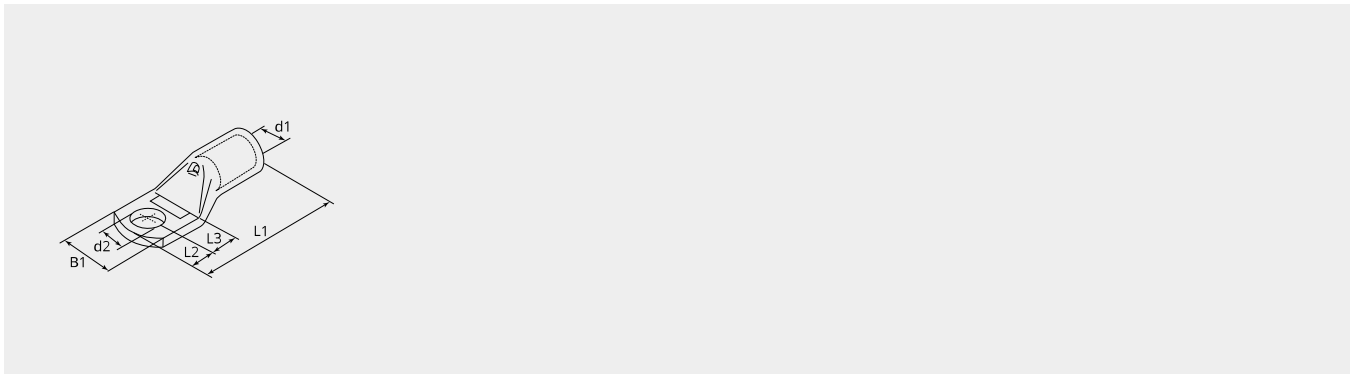

## Disegno dimensionale

|              |      |
|--------------|------|
| L1 (mm):     | 63.0 |
| L2 (mm):     | 16.0 |
| L3 (mm):     | 18.0 |
| B1 (mm):     | 22.0 |
| d1 (Ø):      | 11.3 |
| d2 (Ø):      | 13.2 |
| Bullone (Ø): | 12   |

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società, e bulloni (mm)