



# Capocorda tubo COS, CU, 120mm<sup>2</sup>

Tipo A-MC, per conduttori in rame


Cod. art.: A30-M10C-OS

Peso netto: 0.0838 kg

Imballo: 25

## Caratteristiche tecniche

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Materiale:                                  | Rame ETP (CW008A)           |
| Trattamento della superficie:               | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ):            | 120                         |
| Sezione cavo flessibile (mm <sup>2</sup> ): | 120                         |
| Bullone (Ø):                                | 10                          |
| Foro d'ispezione:                           | Si                          |

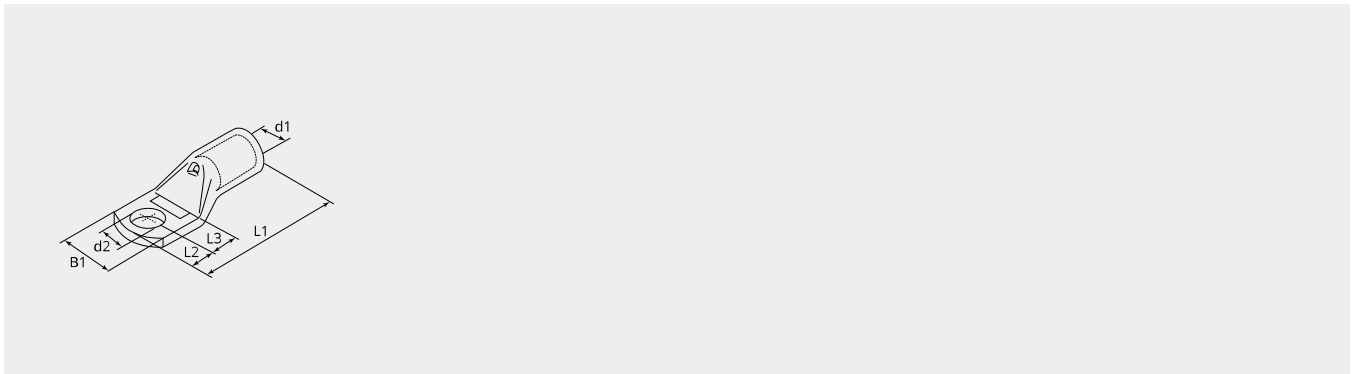

## Disegno dimensionale

|              |      |
|--------------|------|
| L1 (mm):     | 69.0 |
| L2 (mm):     | 11.0 |
| L3 (mm):     | 13.0 |
| B1 (mm):     | 31.5 |
| d1 (Ø):      | 16.7 |
| d2 (Ø):      | 10.5 |
| Bullone (Ø): | 10   |

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società, e bulloni (mm)