

# Capocorda tubo CU, attacco contenuto, 150mm<sup>2</sup>

Tipo A-M, per conduttori in rame




Cod. art.: A30B-M8-19

Peso netto: 0.0824 kg

Imballo: 25

## Caratteristiche tecniche

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Materiale:                                  | Rame ETP (CW008A)           |
| Trattamento della superficie:               | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ):            | 150                         |
| Sezione cavo flessibile (mm <sup>2</sup> ): | 150                         |
| Sezione cavo (AWG/MCM):                     | 250 - 300                   |
| Bullone (Ø):                                | 8                           |
| Foro d'ispezione:                           | No                          |

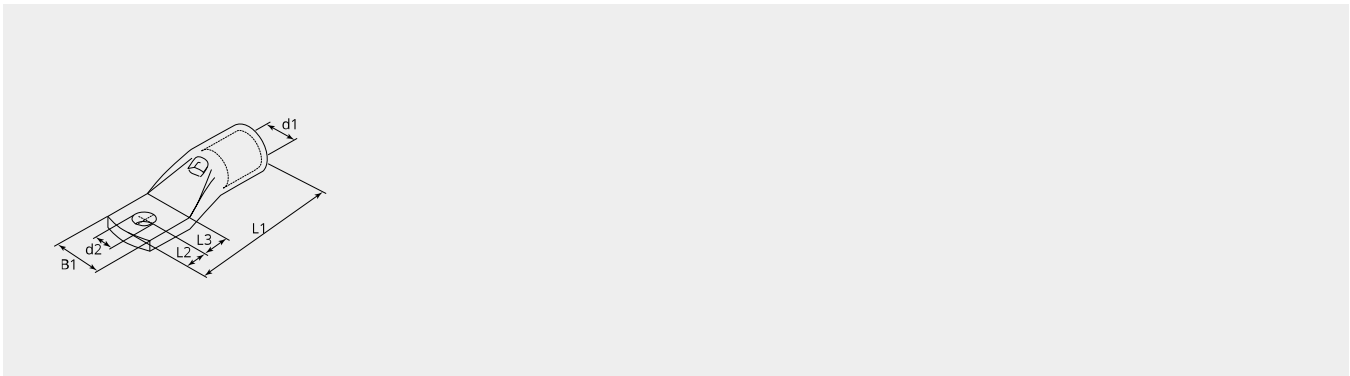

## Disegno dimensionale

|              |      |
|--------------|------|
| L1 (mm):     | 70.0 |
| L2 (mm):     | 9.0  |
| L3 (mm):     | 18.0 |
| B1 (mm):     | 19.0 |
| d1 (Ø):      | 16.7 |
| d2 (Ø):      | 8.4  |
| Bullone (Ø): | 8    |

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm<sup>2</sup>) logo della società e del prodotto, specifiche dei materiali, e bulloni (mm)