



Capocorda tubo COS, CU, 25mm²

Tipo A-MC, per conduttori in rame


Cod. art.: A7-M12C-OS

Peso netto: 0.0187 kg

Imballo: 50

Caratteristiche tecniche

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Trattamento della superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm ²):	35
Sezione cavo flessibile (mm ²):	25
Bullone (Ø):	12
Foro d'ispezione:	Si

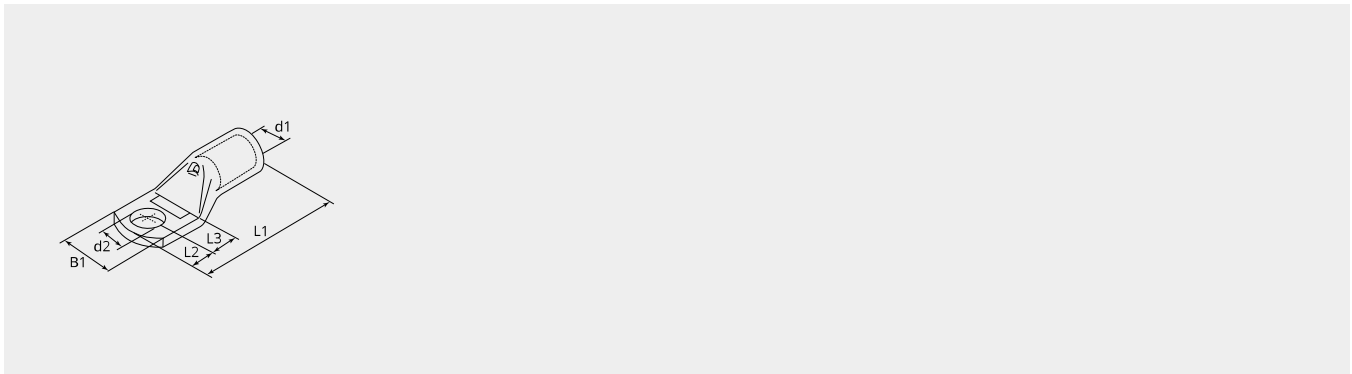

Disegno dimensionale

L1 (mm):	53.5
L2 (mm):	16.0
L3 (mm):	16.0
B1 (mm):	24.0
d1 (Ø):	8.9
d2 (Ø):	13.2
Bullone (Ø):	12

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società, e bulloni (mm)