

# Capocorda a compressione CU, DIN 46235, 25mm<sup>2</sup>

Tipo DR, per conduttori in rame




Cod. art.: DR25-8

Peso netto: 0.0164 kg

Imballo: 100

## Caratteristiche tecniche

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Materiale:                       | Rame ETP (CW008A)           |
| Trattamento della superficie:    | Stagnato elettroliticamente |
| Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ): | 25                          |
| Bullone (Ø):                     | 8                           |
| Codice di compressione:          | 10                          |
| Foro d'ispezione:                | No                          |

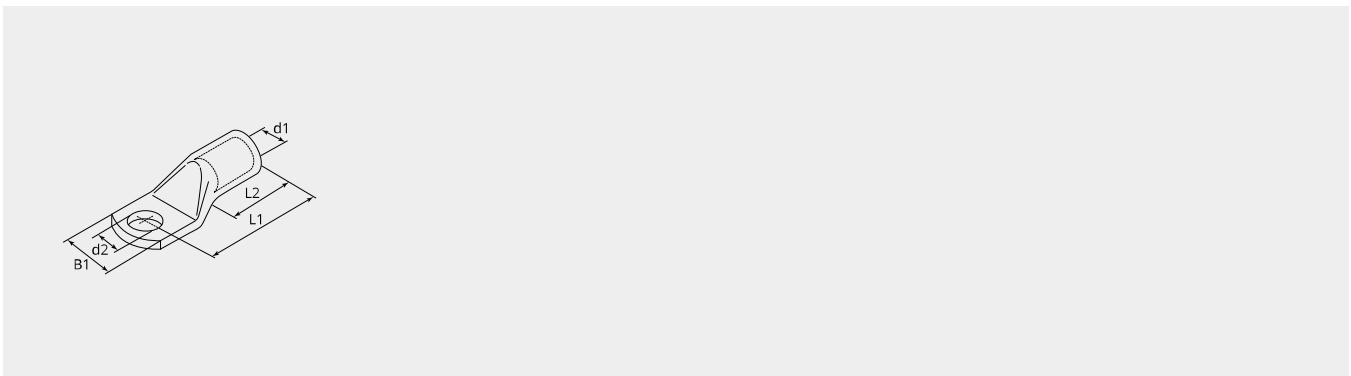

## Disegno dimensionale

|              |      |
|--------------|------|
| L1 (mm):     | 39.5 |
| L2 (mm):     | 20.0 |
| B1 (mm):     | 16.0 |
| d1 (Ø):      | 7.0  |
| d2 (Ø):      | 8.4  |
| Bullone (Ø): | 8    |

Ogni capocorda ha le seguenti caratteristiche: logo della società, sezione conduttore (mm<sup>2</sup>), bulloni Ø (mm), codice della matrice di compressione (DIN 48083) e posizione di compressione