



Profilo di protezione MVLC-38-A-241

per corda conduttrice fino a max. 38 mm Ø

Cod. art.: MVLC-38-A-241

Imballo: 50

Article Description


Il profilo di protezione (Medium Voltage Line Cover) è una copertura isolante innestabile per funi portanti e offre protezione da blackout. Installando l'MVLC è possibile evitare mancanza di corrente dovuta a brevi scariche elettriche causate da uccelli, animali e alberi. Consente l'isolamento successivo del conduttore a terra o può essere utilizzato come profilo di protezione durante lavori di costruzione e ristrutturazioni. Con l'aggiunta del profilo di protezione OLIC l'MVLC può essere anche utilizzato per l'isolamento semplice di pendini. L'MVLC è realizzato in polimero reticolato resistente alle correnti di fuga ad alta stabilità dielettrica. L'applicazione è facile e non richiede né cannelli termostringenti né altri utensili. Pertanto l'MVLC è perfettamente adatto per utilizzi di retrofitting.

I vantaggi del profilo di protezione MVLC sono i seguenti:

- Montaggio facile e rapido, adatto per retrofitting
- L'elevata rigidità dielettrica offre una buona protezione contro scariche elettriche della linea
- Il materiale è resistente agli UV e agli agenti atmosferici e pertanto non richiede manutenzione per l'intera durata
- La struttura del polimero stabile dal punto di vista meccanico, si distingue per il peso leggero

Isolationswiderstand (Ω m):

25 kV

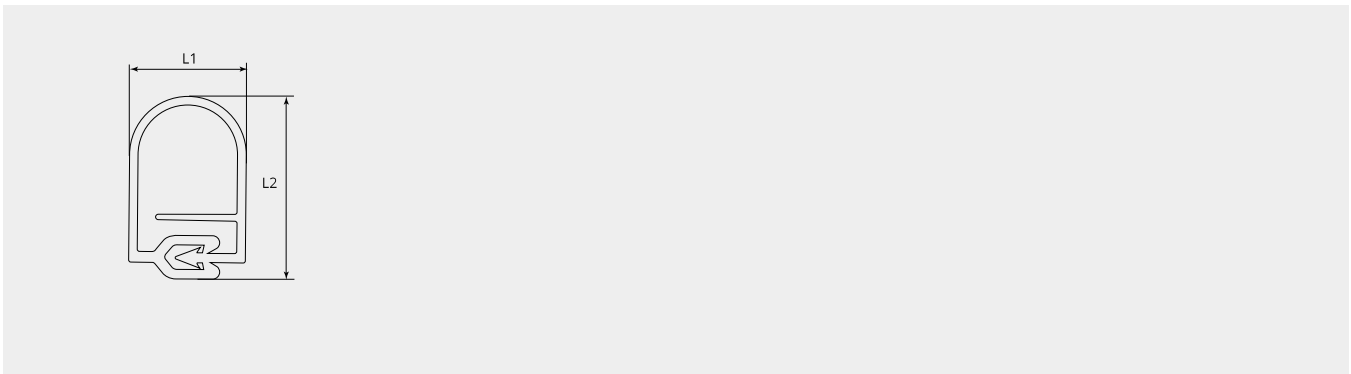

Disegno dimensionale

L1 (mm): 46

L2 (mm): 62

