

CONTA-BOX
Gehäusetechnik



Teilkatalog 07

Das Unternehmen	3
Vorteil im Netz	4
Weltweit für Sie aktiv	5
Katalogsystem	6
Gehäusesysteme	8
ABS-Gehäuse CG Polycarbonat-Gehäuse CG-PC	10
Polystyrol-Gehäuse CK	20
Polycarbonat-Gehäuse CK-PC	30
Polycarbonat-Gehäuse CK-PC PV	38
Polycarbonat-Gehäuse CK-PC	40
Polyester-Gehäuse CP	42
ABS-Gehäuse CT Polycarbonat-Gehäuse CM	54
Aluminium-Gehäuse CA	64
Kabelverschraubungs-Systeme metrisch KV/M	78
Kabelverschraubungs-Systeme KV/PG	84



CONTA-CLIP – Verbindungstechnik voraus gedacht

CONTA-CLIP wurde im Jahr 1978 gegründet. Als inhabergeführtes Mittelstandsunternehmen agieren wir global.

Anwender elektrischer und elektronischer Verbindungstechnik vertrauen auf unsere zuverlässigen Produkte und unsere langjährige weltweite Markt- und Branchenkompetenz.

Unser Unternehmen zählt inzwischen zu den bedeutendsten Herstellern in diesem Bereich.

Seit über 40 Jahren werden unsere Komponenten und Lösungen in der Prozess- und Industrieautomation eingesetzt, schwerpunktmäßig in den Branchen Bahntechnik, Fördertechnik, Gebäudeautomation, Klimatechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Schalttafelbau, Schiffbau, Transformatorenbau und Umwelttechnik.

Wir haben uns im Laufe der Zeit zu einem Innovationsgeber entwickelt, der mit Ideen und Kreativität Akzente setzt.

Unsere Mitarbeiter verstehen sich als echte Verbindungstechnikspezialisten und kommen aus den verschiedensten Branchen. Sie kennen die spezifischen Anforderungen, Probleme und Herausforderungen unserer Kunden. Das bedeutet: Kommunikation auf Augenhöhe.

Erwirtschaftete Gewinne fließen – neben der Entwicklung und Realisierung neuer Produkte – in moderne effiziente Fertigungsprozesse.

Ein hoher Qualitätsstandard in allen Bereichen hat höchste Priorität.

Durch das Zusammenspiel von „Mensch und Maschine“ auf hohem Niveau entstehen erstklassige Produkte. Unser Dienstleistungsspektrum richten wir konsequent an Kundenwünschen aus.

Unsere Produkte sind in sechs Bereiche unterteilt: CONTA-CONNECT für Reihenklemmen und Zubehör, CONTA-CABLE für Kabelmanagement-Systeme, CONTA-ELECTRONICS für elektrische und elektronische Schaltschrank-Komponenten, CONTA-LABEL für Markierungssysteme, CONTA-BOX für Gehäusetechnik und CONTA-CON für Leiterplattenklemmen- und -steckverbinder.

Wir entwickeln kundenspezifische Lösungen im Bereich der Elektronik, liefern bei Bedarf komplett bestückte Gehäuse/Baugruppen, konfektionieren Klemmleisten für Serienfertigungen, übernehmen die Beschriftung von Komponenten und das in kürzester Zeit.

Mit Leidenschaft und Enthusiasmus gehen wir unsere Aufgaben an und sehen in jedem Kunden einen Partner.

CONTA-CLIP Ansprechpartner stehen bei Fragen jederzeit zur Seite. Denn: Service und Hilfsbereitschaft sind fest in unserer Unternehmensphilosophie implementiert.

Vorteil im Netz: CONTA-CLIP Online-Katalog

Egal, wo Sie gerade sind – mit einem Netzzugang können Sie sich von jedem Ort aus mit unserem digitalen Katalog einen Überblick über unser Leistungsportfolio verschaffen und innerhalb kürzester Zeit passende Lösungen für Ihre Aufgabe identifizieren.

Schnelle Ergebnisse über die Volltextsuche oder Eingabe der Bestellnummer oder alternativ: komfortable Merkmalsuche durch „step-by-step-search“.

Projektierungsdaten auf einen Blick: Nach der Produktselektion stehen Ihnen alle zum Material vorliegenden Stammdaten (kaufmännische Daten, technische Daten, Zeichnungen, Anschlussdiagramme, Klassifizierungen und Zulassungen) als Datenblatt oder Exportdatei zur Verfügung.

Anfragen auch für Baugruppen können über den Warenkorb direkt an unser Stammhaus übermittelt werden. Auf Wunsch erhalten Sie eine Kopie Ihrer Anfrage per E-Mail.


Anwendungsfilme: Lassen Sie sich komplexe Funktionalitäten einfach und anschaulich in Ton und Bild erklären.

Handkatalog: Sie möchten den Überblick auch offline? Fordern Sie bitte kostenlos unsere Kataloge in Printform an.

Brancheneinstieg: Individuell nach Ihrem Spezialgebiet finden Sie die für Ihre Branche relevanten Lösungen.

Newsletter: Sie möchten immer aktuell informiert sein? Abonnieren Sie unseren Newsletter! Einfach registrieren, Authentifizierungs-E-Mail bestätigen und schon werden Sie über alle Neuigkeiten rund um CONTA-CLIP informiert.

Entdecken Sie die Welt von CONTA-CLIP und die Webseite mit dem Mehrwert-Extra für Sie und Ihre Projekte!

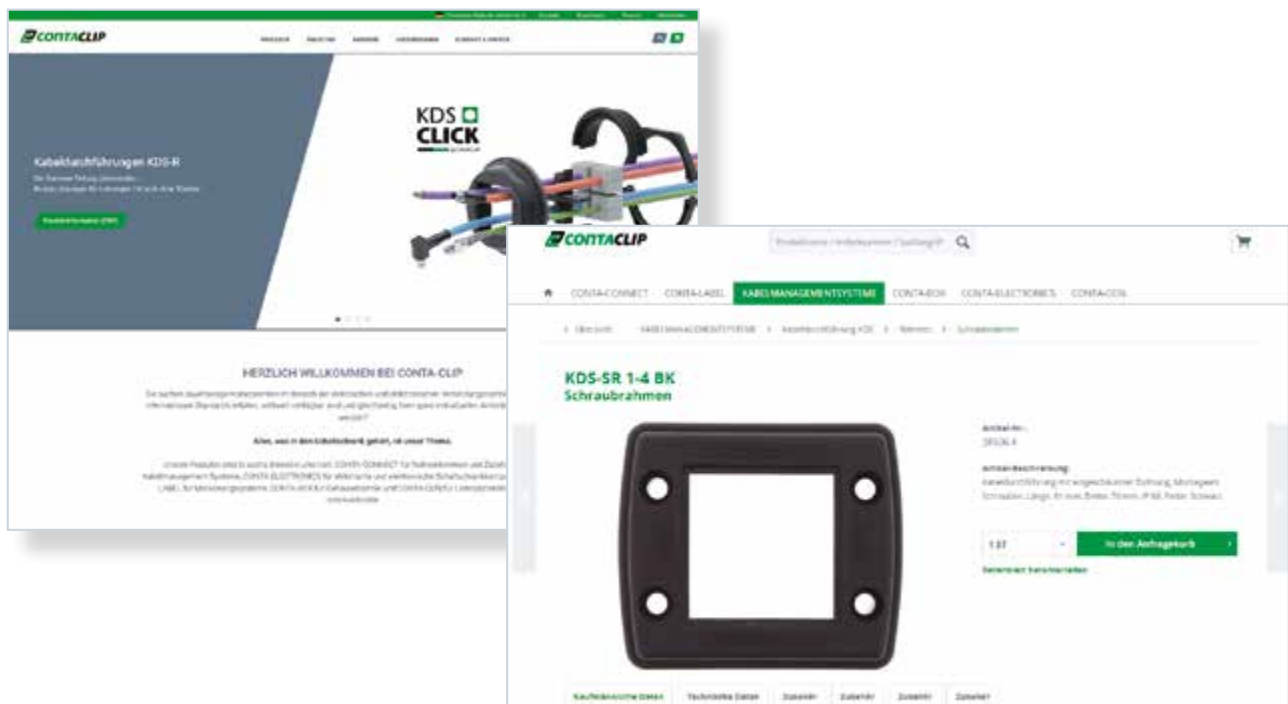

Weltweit für Sie aktiv

Sie sind im Ausland tätig? Kein Problem. Über unsere weltweiten Vertriebspartner sind wir global vernetzt und liefern termingerecht und zuverlässig. Scannen Sie einfach den abgebildeten QR-Code und Sie erfahren über unsere Webseite den für Ihr Land zuständigen Vertriebspartner.



Unsere Standorte in Afrika

Algerien
Marokko
Südafrika

Unsere Standorte in Asien

Bahrain
China
Hong Kong
Indien
Israel
Jordanien
Katar
Malaysia
Oman
Pakistan
Saudi Arabien
Singapur
Süd Korea
Taiwan
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate

Unsere Standorte in Ozeanien

Australien
Neuseeland

Unsere Standorte in Europa

Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Irland
Island
Italien
Kroatien
Lettland
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien

Russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Ukraine
Ungarn
Weißrussland

Unsere Standorte in Nordamerika


Kanada
Mexiko
Vereinigte Staaten

Unsere Standorte in Südamerika

Bolivien
Brasilien
Chile
Ecuador
Kolumbien

Volles Sortiment für Ihre Aufgaben

Das CONTA-CLIP Katalogsystem



01

CONTA-CONNECT

Reihenklemmen im Push-in-Anschluss-System

Die innovativen Reihenklemmen-Programme PRK und FRK mit Push-in-Anschluss-System umfassen Durchgangs-, Schutzleiter-, Trenn-, Sicherungs-Mehrstock-, Installations- und Initiatorenklemmen in hoher Varianz für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 25 mm².



Best.-Nr. 98070.1



02

CONTA-CONNECT

Reihenklemmen im Schraubanschluss-System und Sonderklemmen

Alles für die klassische Verdrahtung mit Schraubanschluss-System, auch für hohe Stromstärken: Von SRK-Durchgangs- und Schutzleiterklemmen und RK-Hochtemperaturvarianten über Transformatorenklemmen TK und Hochstrombolzenklemmen HSK bis zu Schraubverteilerblöcken der SVB-Serie.



Best.-Nr. 98071.1



03

CONTA-CONNECT

Reihenklemmen im Zugfederanschluss-System

Zum vielseitigen Klemmen-Programm mit Zugfederanschluss-Systemen für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 16 mm² zählen neben den Durchgangs- und Schutzleiterklemmen-Serien ZRK/ZSL, den Doppelstock-Ausführungen ZRKD/ZSLD und Dreistock-Reihenklemmen ZIKD auch Motoranschluss-, (Messer-)Trenn-, Sicherungs- und Direktmontageklemmen sowie Initiatoren-/Aktorenklemmen zur Übergabe von Stell-, Geber- und Meldesignalen.



Best.-Nr. 98072.1



04

CONTA-CONNECT

Installationsmaterialien + Erweitertes Zubehör für Reihenklemmen

Das Sortiment an Installationsmaterialien umfasst u.a. Verdrahtungskanäle sowie die zur Konfektionierung erforderlichen Werkzeuge, Kabelverschraubungen mit metrischem oder PG-Gewinde, Tragschienen und Tragschienenhalter sowie Profilschneid- und Stanzgeräte. Das Reihenklemmen-Zubehör bietet Endstützen, Aderendhülsen sowie Verbinder in diversen Ausführungen.



Best.-Nr. 98073.1



05

CONTA-LABEL


Markierungskomponenten PC für Thermotransferkennzeichnungs-Systeme

Für die professionelle, permanente Beschriftung von Klemmen, Geräten, Leitern, Kabeln, Anlagen und Schaltschränken stellt CONTA-CLIP den Thermotransferdrucker TTPCard und eine große Auswahl an PC-, PVC- sowie PVCF-Markierern oder Etiketten im Kartenformat bereit.



Best.-Nr. 98074.1

Unsere Kataloge sind in zahlreichen Sprachen verfügbar!




06


CONTA-LABEL

Markierungskomponenten PA für Tintenzeichnungs-Systeme

Zur Markierung von Leitern, Kabeln, Geräten und Anlagen mit Tintendruck bietet das CONTA-LABEL-Programm Markierer aus Polyamid. Die Markierer sind in vielen Formen und Farben erhältlich: wahlweise im klassischen Maxicard-Format MC zur Selbstbedruckung mit dem Plottersystem EMS und anderen Tintenstrahlsystemen oder einsatzfertig und kundenspezifisch bedruckt im Pocket-Maxicard-Format PMC.



Best.-Nr. 98075.1



07

CONTA-BOX

Gehäusetechnik

Die große, variantenreiche Auswahl an Gehäusen aus Polystyrol, Polycarbonat, Polyester, ABS und Aluminium bietet Lösungen zum Schutz elektronischer Schaltungen, integrierter Geräte oder Klemmleisten. Auf Anfrage werden die Gehäuse mit weitreichenden Bearbeitungen sowie Bestückungen aus den Produktprogrammen CONTA-CONNECT, CONTA-ELECTRONICS und CONTA-CON geliefert.



Best.-Nr. 98076.1



08

CONTA-CABLE

KDS Kabeldurchführungen, KES Kabeleinführungen, SAB/SSAB/SABK Schirmungslösungen

KDS Kabeldurchführungen und KES Kabeleinführungen ermöglichen eine werkzeuglose, nach IP66 abgedichtete Durchführung von unkonfektionierten und konfektionierten Leitungen und Schläuchen. Die Durchlassöffnungen lassen sich jederzeit bedarfsgerecht anpassen. Zur zuverlässigen Schirmkontaktierung bei Leiterdurchmessern von 3 mm bis 35 mm dient das Schirmanschlussbügel-Programm SAB.



Best.-Nr. 98077.1



09


CONTA-ELECTRONICS

Elektrische und elektronische Schaltschrank-Komponenten

Der Produktbereich CONTA-ELECTRONICS bietet aktive und passive Komponenten zur Übergabe und Wandlung analoger und digitaler Signale auf der Koppelebene. Das Sortiment umfasst Stromversorgungen, Multifunktions-Zeitrelais, Koppelrelais, digitale Schaltmodule, Übergabemodule, Optokoppler, Signalwandler, GSM-Kommunikationsbausteine und vieles mehr.



Best.-Nr. 98078.1




10

CONTA-CON

Leiterplattenklemmen- und -steckverbinder

Der Katalog präsentiert das große CONTA-CON Programm an Leiterplatten-Anschlussklemmen und -Steckverbindersystemen. Die modularen Komponenten lassen sich für jede erforderliche Polzahl konfigurieren und sind in den Anschlussarten Drahtschutz, Exzenter, Zugbügel – und für anspruchsvolle Einsatzbedingungen – mit Zugfeder- oder Push-in-Prinzip erhältlich. Abgerundet wird das Programm um die ebenfalls modularen Durchführungsklemmen-Systeme der Baureihe SDK.



Best.-Nr. 98079.1

Gehäusesysteme

Polystyrol / Polycarbonat / Polyester / ABS / Aluminium

CONTA-CLIP bietet ein großes Spektrum an Gehäusen unterschiedlicher Abmessungen und Materialien für den Schutz elektronischer Schaltungen, Geräte oder Klemmleisten. Die Applikation und deren Anforderung entscheidet über die Auswahl der zu verwendenden Materialien.

Es stehen fünf Gehäusematerialien zur Auswahl:

Polystyrol

Material:	Polystyrol
Schutzart:	IP66
Toxisches Verhalten:	halogenfrei/cadmiumfrei
Temperaturbeständigkeit:	-25° bis +40°C
Brennverhalten:	UL 94 V-2
Chemikalienbeständigkeit:	gut
Meerwasserbeständigkeit:	gut
UV-Beständigkeit:	zufriedenstellend



Polycarbonat

Material:	Polycarbonat
Schutzart:	IP66
Toxisches Verhalten:	halogenfrei/cadmiumfrei
Temperaturbeständigkeit:	-35°C bis +80°C
Brennverhalten:	UL 94 V-2
Chemikalienbeständigkeit:	gut
Meerwasserbeständigkeit:	sehr gut
UV-Beständigkeit:	gut



Polyester

Material:	Polyester
Schutzart:	IP66
Toxisches Verhalten:	halogenfrei/cadmiumfrei
Temperaturbeständigkeit:	-40° bis +100°C
Brennverhalten:	UL 94 V-0
Chemikalienbeständigkeit:	gut
Meerwasserbeständigkeit:	sehr gut
UV-Beständigkeit:	gut



ABS

Material:	ABS
Schutzart:	IP66
Toxisches Verhalten:	halogenfrei/cadmiumfrei
Temperaturbeständigkeit:	-40° bis +60°C
Brennverhalten:	UL 94 HB
Chemikalienbeständigkeit:	gut
Meerwasserbeständigkeit:	gut
UV-Beständigkeit:	zufriedenstellend



Aluminium

Material:	Aluminium (ALSI, DIN 1725)
Schutzart:	IP66
Toxisches Verhalten:	halogenfrei/cadmiumfrei
Temperaturbeständigkeit:	-40° bis +90°C
Brennverhalten:	
Chemikalienbeständigkeit:	gut
Meerwasserbeständigkeit:	gut
UV-Beständigkeit:	sehr gut



Die Gehäuse werden auf Wunsch kundenspezifisch bearbeitet und mit Produkten aus den Bereichen **CONTA-CONNECT**, **CONTA-CABLE** oder **CONTA-CON** – die auf Montageplatten oder Tragschienen montiert werden – ergänzt.

Bei der Gehäusebearbeitung können Durchbrüche (Fräsarbeiten), Durchgangsbohrungen, Gewindebohrungen oder Lackierungen vorgenommen werden. Ein zusätzliches Anbringen von Verschraubungen oder Außengehenken ist möglich.

Unter Umweltaspekten ausgewählte Materialien und eine stetige Kontrolle durch unser Qualitätsmanagement-System gewährleistet gleichbleibend hohe Qualität.

ABS-Gehäuse CG | Polycarbonat-Gehäuse CG-PC

ABS-Gehäuse | Polycarbonat-Gehäuse

- 9 Basisgehäuse in verschiedenen Höhen
- Hochwertiges Design in edler, hochglänzender Optik
- Deckel grau oder transparent
- Werkstoff: wahlweise ABS (CG) oder Polycarbonat (CG-PC)
- Flexibilität durch glatte Seitenwände
- Befestigungsnocken in marktüblichen Positionen
- Zeitersparnis durch Edelstahl-Schnellverschluss
- Vertiefung im Deckel ermöglicht das Anbringen von Designfolien oder Folientastaturen
- Deckelverliersicherung
- Individuelle Befestigungswahl
- Umfangreiches Zubehörprogramm



Technische Daten ABS-Gehäuse CG

Material
Schutzart
Toxisches Verhalten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Temperaturbeständigkeit
Chemikalienbeständigkeit
Meerwasserbeständigkeit
UV-Beständigkeit
Farbe
Schlagfestigkeit

ABS
IP66/IP67 - nach EN60529 / DIN VDE 0470-1
schwermetallfrei / PVC-frei / silikonfrei
HB
-25 °C bis +40 °C
gut
sehr gut
gut
grau ähnlich RAL 7035
IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470

Außenabmessungen			Maßzeichnung
L	B	H	Seite
84	82	55	11
84	82	85	11
122	82	55	12
122	82	85	12
124	122	55	13
124	122	85	13
162	82	55	14
162	82	85	14
162	122	90	15
202	122	75	15
202	122	90	16
202	152	90	16
252	162	90	17
252	162	120	17
302	232	90	18
302	232	110	18

ABS	
Typ	Best.-Nr.
CG 88/55 OV	31000.3
CG 88/85 OV	31002.3
CG 1208/55 OV	31004.3
CG 1208/85 OV	31006.3
CG 1212/55 OV	31008.3
CG 1212/85 OV	31010.3
CG 1608/55 OV	31012.3
CG 1608/85 OV	31014.3
CG 1612/90 OV	31016.3
CG 2012/75 OV	31018.3
CG 2012/90 OV	31020.3
CG 2015/90 OV	31022.3
CG 2516/90 OV	31024.3
CG 2516/120 OV	31026.3
CG 3023/90 OV	31028.3
CG 3023/110 OV	31030.3

Polycarbonatdeckel transparent	
Typ	Best.-Nr.
CG 88/55 OVT	31001.3
CG 88/85 OVT	31003.3
CG 1208/55 OVT	31005.3
CG 1208/85 OVT	31007.3
CG 1212/55 OVT	31009.3
CG 1212/85 OVT	31011.3
CG 1608/55 OVT	31013.3
CG 1608/85 OVT	31015.3
CG 1612/90 OVT	31017.3
CG 2012/75 OVT	31019.3
CG 2012/90 OVT	31021.3
CG 2015/90 OVT	31023.3
CG 2516/90 OVT	31025.3
CG 2516/120 OVT	31027.3
CG 3023/90 OVT	31029.3
CG 3023/110 OVT	31031.3

Technische Daten Polycarbonat-Gehäuse CG-PC

Material
Schutzart
Toxisches Verhalten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Temperaturbeständigkeit
Chemikalienbeständigkeit
Meerwasserbeständigkeit
UV-Beständigkeit
Farbe
Schlagfestigkeit

Polycarbonat
IP66/IP67 - nach EN60529 / DIN VDE 0470-1
schwermetallfrei / PVC-frei / silikonfrei
V-2 (SV_)
-35 °C bis +80 °C
gut
gut
zufriedenstellend
grau ähnlich RAL 7035
IK08 nach DIN EN 5012 / VDE 0470

Außenabmessungen			Maßzeichnung
L	B	H	Seite
84	82	55	11
84	82	85	11
122	82	55	12
122	82	85	12
124	122	55	13
124	122	85	13
162	82	55	14
162	82	85	14
162	122	90	15
202	122	75	15
202	122	90	16
202	152	90	16
252	162	90	17
252	162	120	17
302	232	90	18
302	232	110	18

Polycarbonat	
Typ	Best.-Nr.
CG-PC 88/55 OV	31032.2
CG-PC 88/85 OV	31034.2
CG-PC 1208/55 OV	31036.2
CG-PC 1208/85 OV	31038.2
CG-PC 1212/55 OV	31040.2
CG-PC 1212/85 OV	31042.2
CG-PC 1608/55 OV	31044.2
CG-PC 1608/85 OV	31046.2
CG-PC 1612/90 OV	31048.2
CG-PC 2012/75 OV	31050.2
CG-PC 2012/90 OV	31052.2
CG-PC 2015/90 OV	31054.2
CG-PC 2516/90 OV	31056.2
CG-PC 2516/120 OV	31058.2
CG-PC 3023/90 OV	31060.2
CG-PC 3023/110 OV	31062.2


Polycarbonatdeckel transparent	
Typ	Best.-Nr.
CG-PC 88/55 OVT	31033.2
CG-PC 88/85 OVT	31035.2
CG-PC 1208/55 OVT	31037.2
CG-PC 1208/85 OVT	31039.2
CG-PC 1212/55 OVT	31041.2
CG-PC 1212/85 OVT	31043.2
CG-PC 1608/55 OVT	31045.2
CG-PC 1608/85 OVT	31047.2
CG-PC 1612/90 OVT	31049.2
CG-PC 2012/75 OVT	31051.2
CG-PC 2012/90 OVT	31053.2
CG-PC 2015/90 OVT	31055.2
CG-PC 2516/90 OVT	31057.2
CG-PC 2516/120 OVT	31059.2
CG-PC 3023/90 OVT	31061.2
CG-PC 3023/110 OVT	31063.2

ABS-Gehäuse CG | Polycarbonat-Gehäuse CG-PC

CG 88/55 | CG-PC 88/55

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 88/55 OV	31000.3	128 g
CG-PC 88/55 OV	31032.2	142 g
CG 88/55 OVT	31001.3	133 g
CG-PC 88/55 OVT	31033.2	142 g

Mögliche Gewindebohrungen




M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	3	2			
16	2	1			
20	1	1			
25	-	-			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15		TS 15/66/CG mm lang	VPE
Best.-Nr.	31091.0		1
Tragschienenabschnitt TS35		TS 35/66/CG mm lang	VPE
Best.-Nr.	31081.0		1
Montageplatte MP		MP/CG 88	VPE
Best.-Nr.	31070.2		1
Wandlaschen WL		WL/CG	VPE
Best.-Nr.	31079.2		1


Maßzeichnung

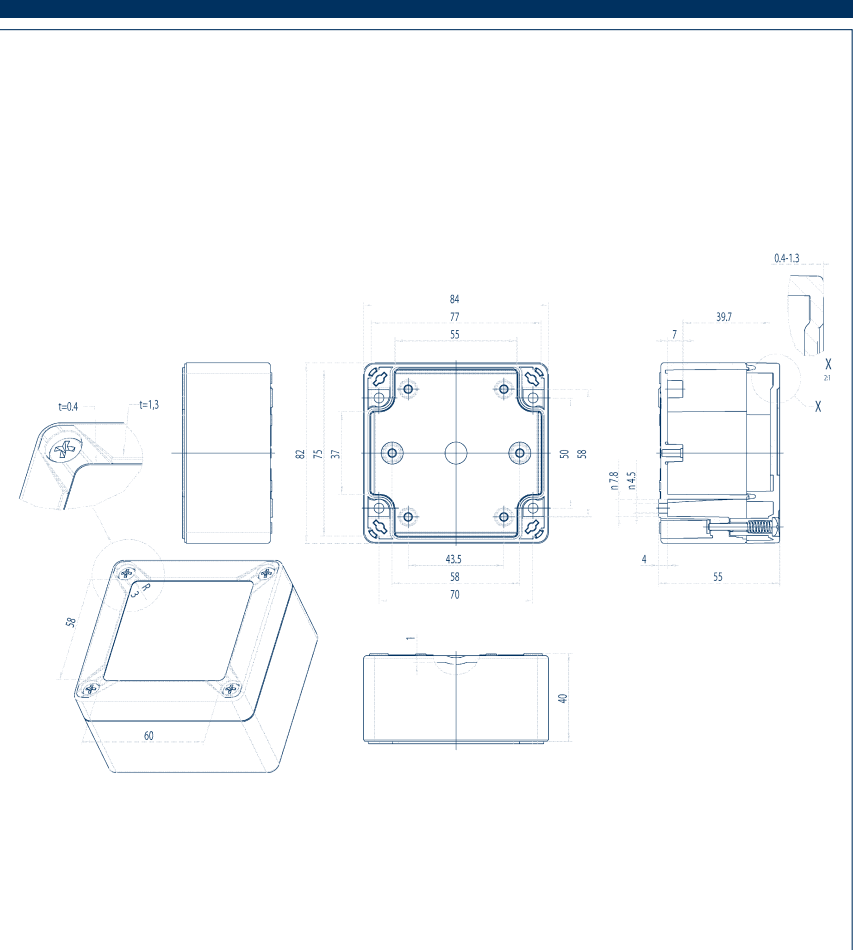

CG 88/85 | CG-PC 88/85

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 88/85 OV	31002.3	167 g
CG-PC 88/85 OV	31034.2	189 g
CG 88/85 OVT	31003.3	172 g
CG-PC 88/85 OVT	31035.2	188 g

Mögliche Gewindebohrungen




M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	6	4			
16	4	2			
20	2	2			
25	1	1			
32	1	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15		TS 15/66/CG mm lang	VPE
Best.-Nr.	31091.0		1
Tragschienenabschnitt TS35		TS 35/66/CG mm lang	VPE
Best.-Nr.	31081.0		1
Montageplatte MP		MP/CG 88	VPE
Best.-Nr.	31070.2		1
Wandlaschen WL		WL/CG	VPE
Best.-Nr.	31079.2		1


Maßzeichnung

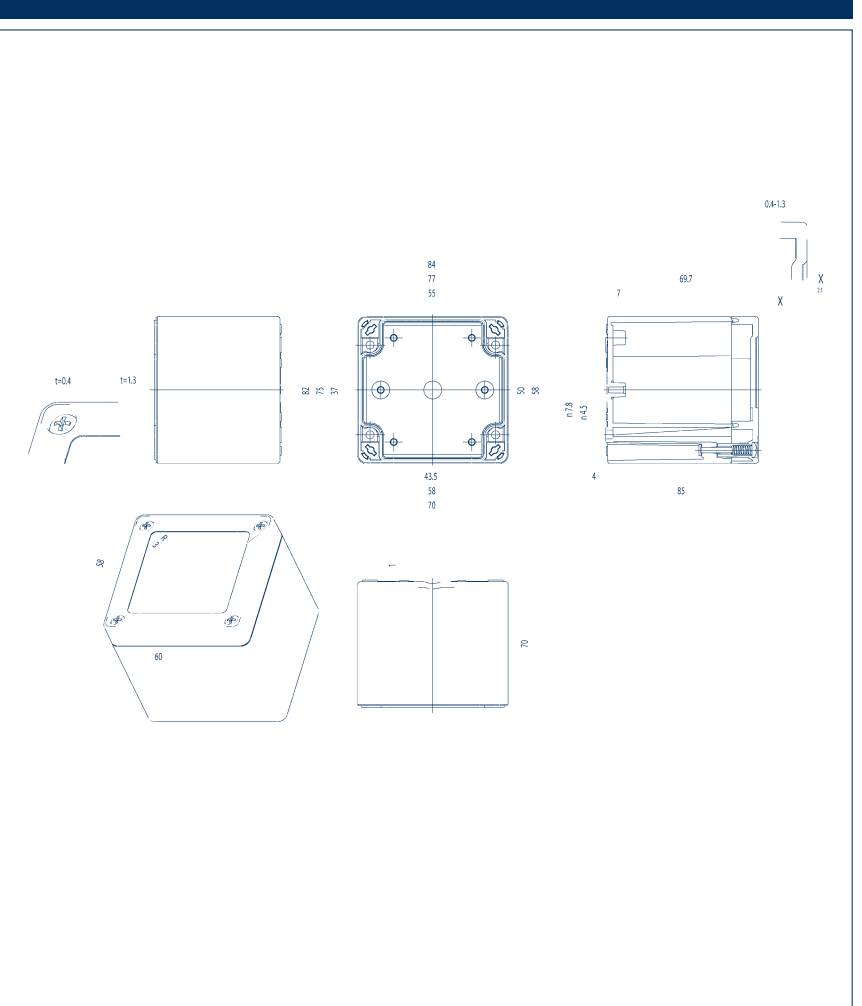

ABS-Gehäuse CG | Polycarbonat-Gehäuse CG-PC

CG 1208/55 CG-PC 1208/55		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 1208/55 OV	31004.3	160 g
CG-PC 1208/55 OV	31036.2	180 g
CG 1208/55 OVT	31005.3	167 g
CG-PC 1208/55 OVT	31037.2	180 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	5	2			
16	3	1			
20	2				
25	2	-			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/104/CG mm lang	
Best.-Nr.	31092.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/104/CG mm lang	
Best.-Nr.	31082.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 1208	
Best.-Nr.	31071.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1


CG 1208/85 CG-PC 1208/85		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 1208/85 OV	31006.3	210 g
CG-PC 1208/85 OV	31038.2	233 g
CG 1208/85 OVT	31007.3	222 g
CG-PC 1208/85 OVT	31039.2	235 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	12	4			
16	6	2			
20	6	1			
25	3	1			
32	2	-			
40	1	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/104/CG mm lang	
Best.-Nr.	31092.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/104/CG mm lang	
Best.-Nr.	31082.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 1208	
Best.-Nr.	31071.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1

Maßzeichnung

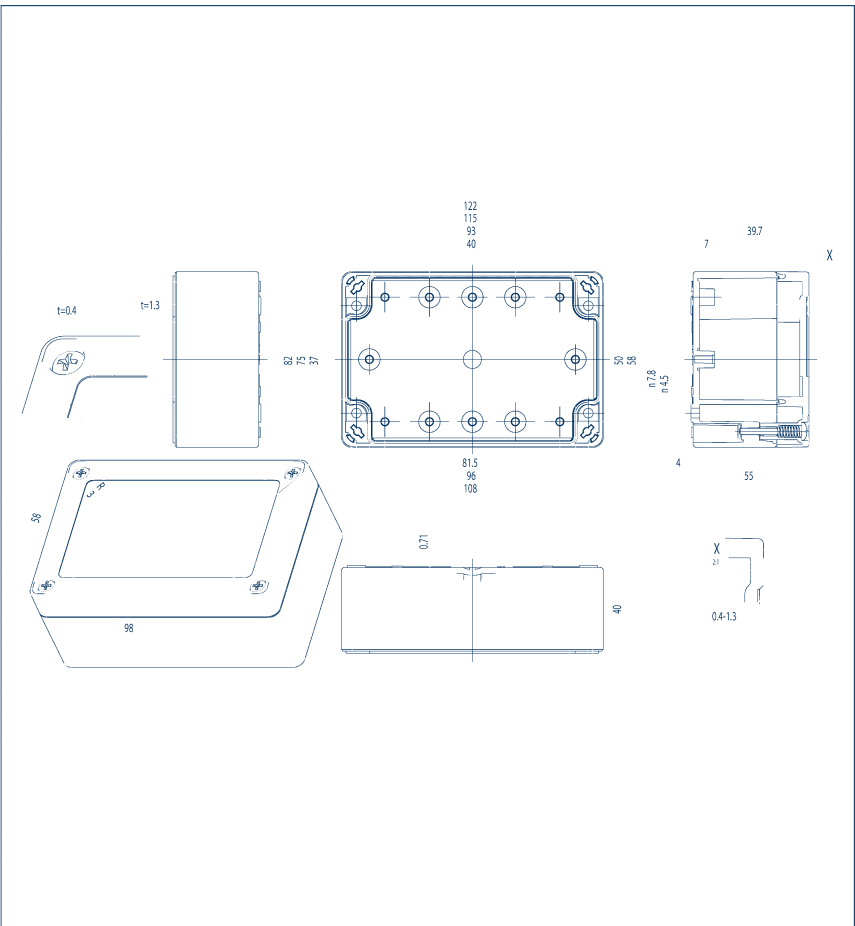

Maßzeichnung

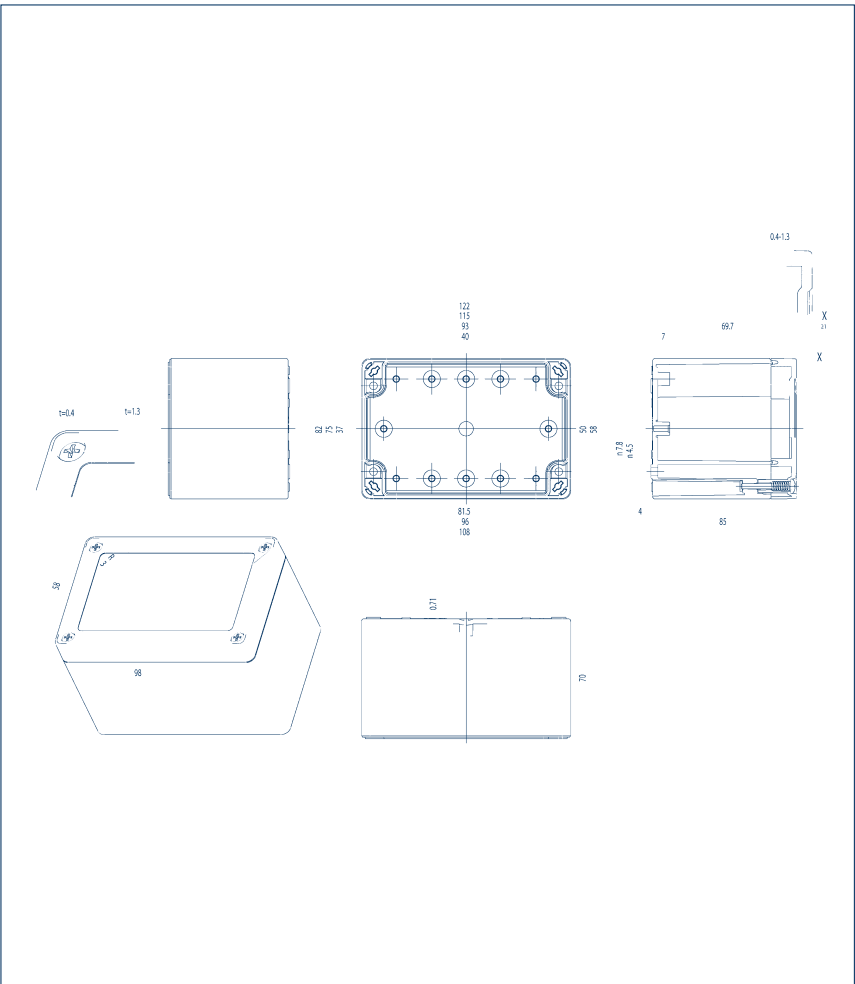

ABS-Gehäuse CG | Polycarbonat-Gehäuse CG-PC

CG 1212/55 CG-PC 1212/55		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 1212/55 OV	31008.3	209 g
CG-PC 1212/55 OV	31040.2	233 g
CG 1212/55 OVT	31009.3	219 g
CG-PC 1212/55 OVT	31041.2	233 g

Mögliche Gewindebohrungen

A C B D					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	6	5			
16	3	3			
20	3	2			
25	2	2			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/108/CG mm lang	
Best.-Nr.	31093.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/108/CG mm lang	
Best.-Nr.	31083.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 1212	
Best.-Nr.	31072.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1


CG 1212/85 CG-PC 1212/85		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 1212/85 OV	31010.3	261 g
CG-PC 1212/85 OV	31042.2	301 g
CG 1212/85 OVT	31011.3	272 g
CG-PC 1212/85 OVT	31043.2	300 g

Mögliche Gewindebohrungen


A C B D					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	12	4			
16	6	2			
20	6	1			
25	3	1			
32	2	-			
40	1	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/108/CG mm lang	
Best.-Nr.	31093.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/108/CG mm lang	
Best.-Nr.	31083.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 1212	
Best.-Nr.	31072.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1

Maßzeichnung

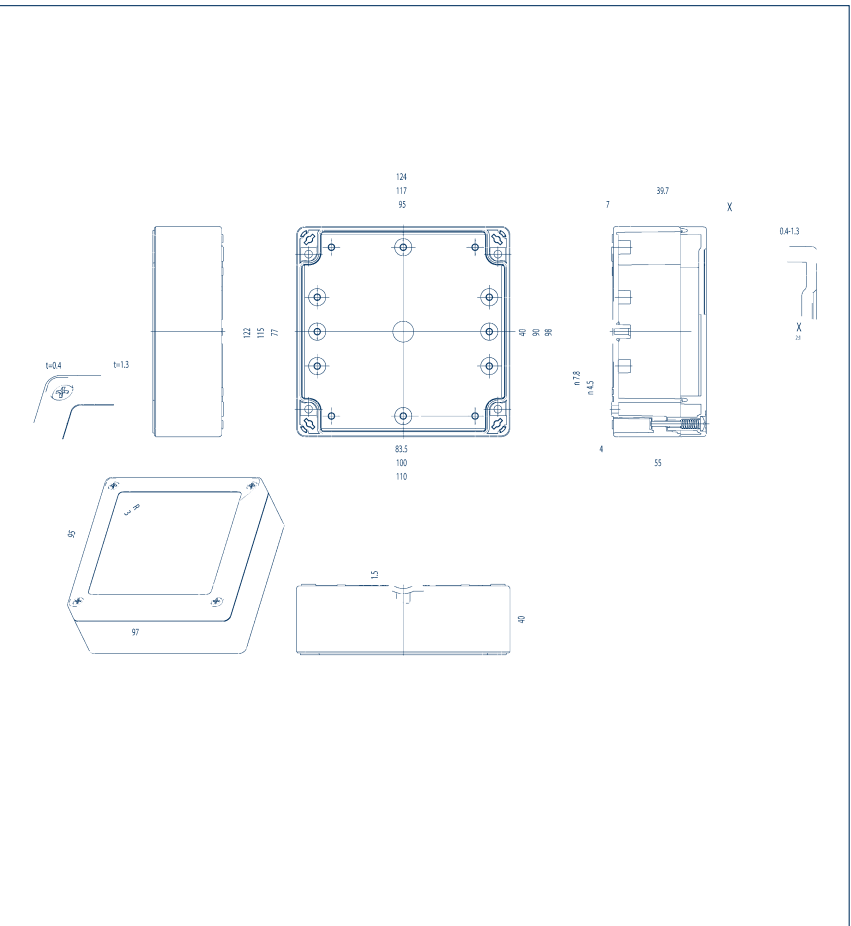


Maßzeichnung

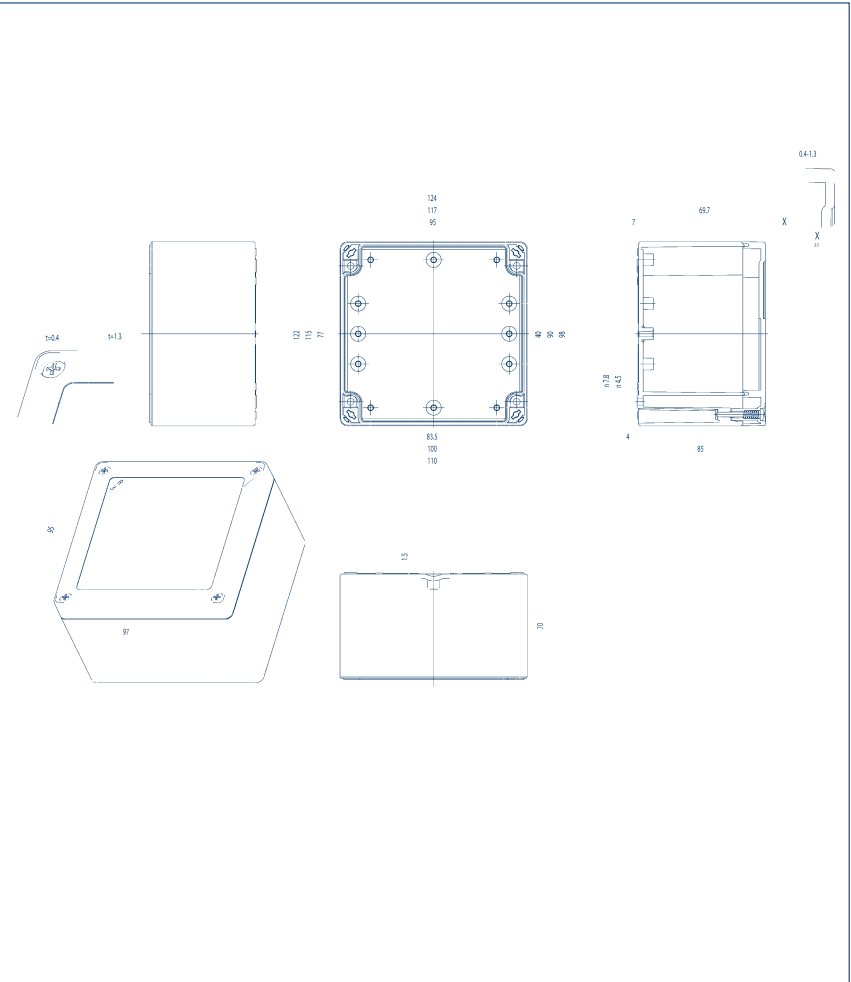

ABS-Gehäuse CG | Polycarbonat-Gehäuse CG-PC

CG 1608/55 CG-PC 1608/55		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 1608/55 OV	31012.3	194 g
CG-PC 1608/55 OV	31044.2	219 g
CG 1608/55 OVT	31013.3	205 g
CG-PC 1608/55 OVT	31045.2	220 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	9	2			
16	5	1			
20	4	1			
25	-	-			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/144/CG mm lang	
Best.-Nr.	31094.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144/CG mm lang	
Best.-Nr.	31084.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 1608	
Best.-Nr.	31073.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1


CG 1608/85 CG-PC 1608/85		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 1608/85 OV	31014.3	252 g
CG-PC 1608/85 OV	31046.2	264 g
CG 1608/85 OVT	31015.3	263 g
CG-PC 1608/85 OVT	31047.2	290 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	18	4			
16	10	2			
20	8	2			
25	4	1			
32	3	-			
40	2	-			
50	2	-			
63	-	-			

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/144/CG mm lang	
Best.-Nr.	31094.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144/CG mm lang	
Best.-Nr.	31084.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 1608	
Best.-Nr.	31073.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1

Maßzeichnung

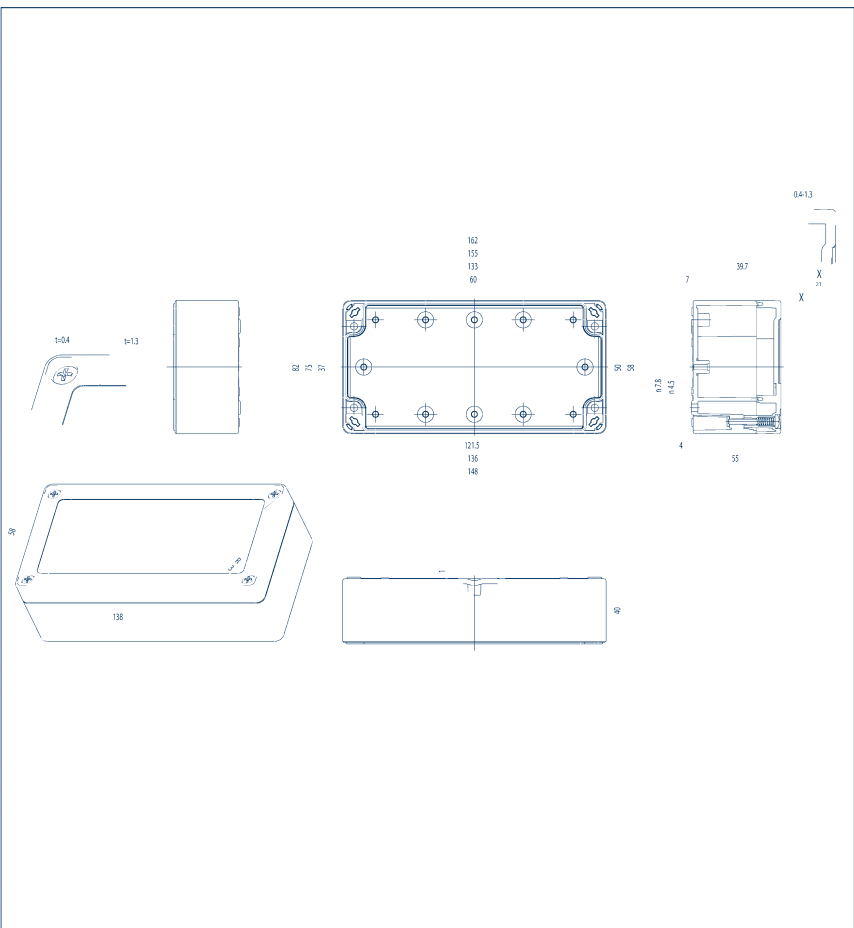

Maßzeichnung

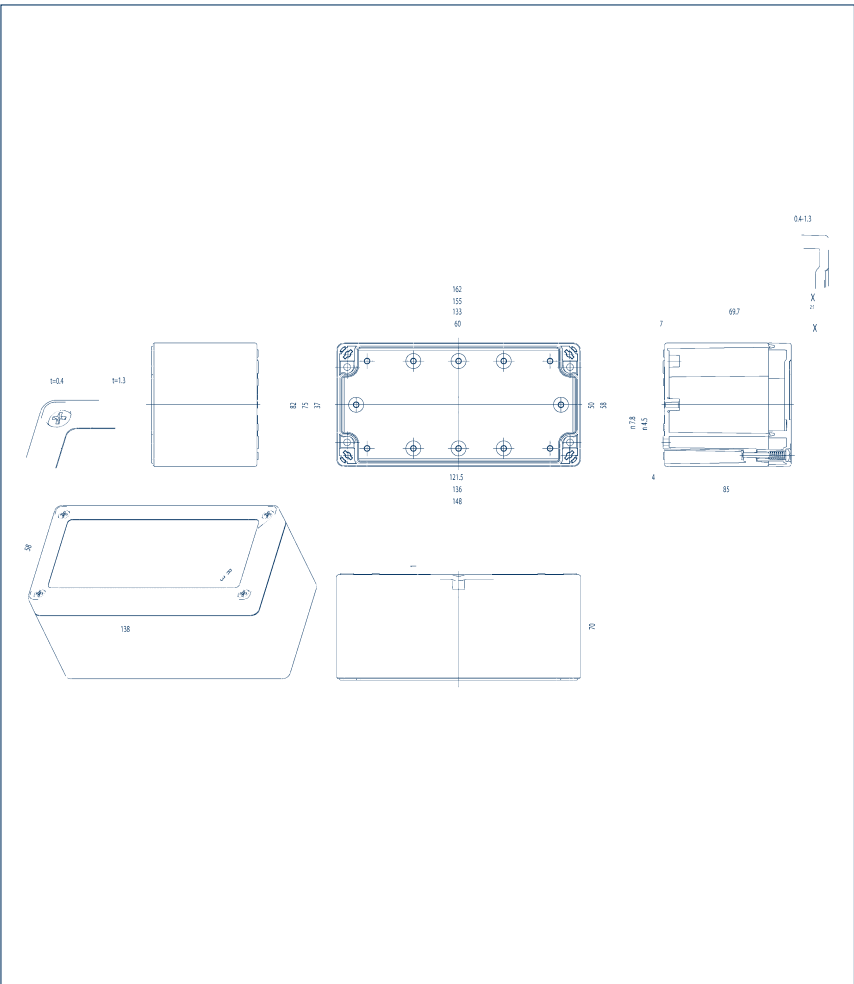

ABS-Gehäuse CG | Polycarbonat-Gehäuse CG-PC

CG 1612/90 | CG-PC 1612/90

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 1612/90 OV	31016.3	340 g
CG-PC 1612/90 OV	31048.2	384 g
CG 1612/90 OVT	31017.3	359 g
CG-PC 1612/90 OVT	31049.2	379 g

Mögliche Gewindebohrungen

	A	D
C	B	

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	12	8			
16	10	5			
20	4	3			
25	3	2			
32	2	2			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör

Best.-Nr.		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/144/CG mm lang	
Best.-Nr.	31094.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144/CG mm lang	
Best.-Nr.	31084.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 1608	
Best.-Nr.	31073.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1
Innengelenke (Paar) IG	IG/CG	
Best.-Nr.	31080.2	1

CG 1012/75 | CG-PC 1012/75

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 1012/75 OV	31018.3	350 g
CG-PC 1012/75 OV	31050.2	405 g
CG 1012/75 OVT	31019.3	379 g
CG-PC 1012/75 OVT	31051.2	404 g

Mögliche Gewindebohrungen


	A	D
C	B	

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	16	6			
16	8	3			
20	5	2			
25	4	2			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			


Zubehör

Best.-Nr.		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/184/CG mm lang	
Best.-Nr.	31095.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/184/CG mm lang	
Best.-Nr.	31085.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 2012	
Best.-Nr.	31075.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1
Innengelenke (Paar) IG	IG/CG	
Best.-Nr.	31080.2	1

Maßzeichnung

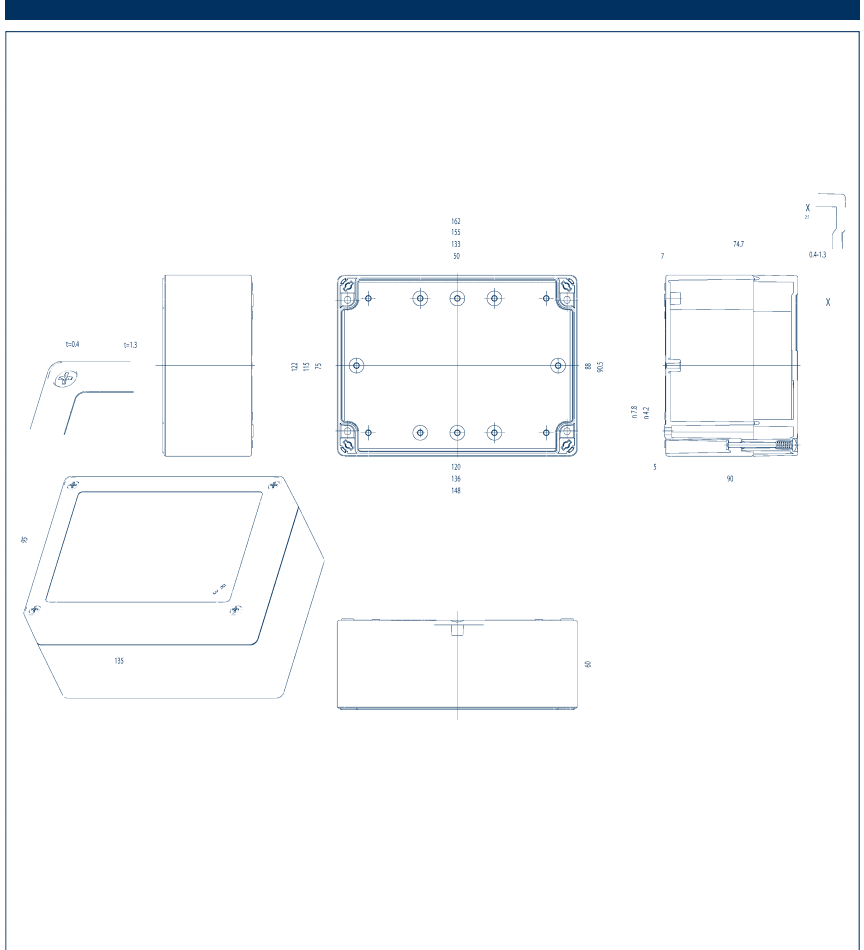


Maßzeichnung

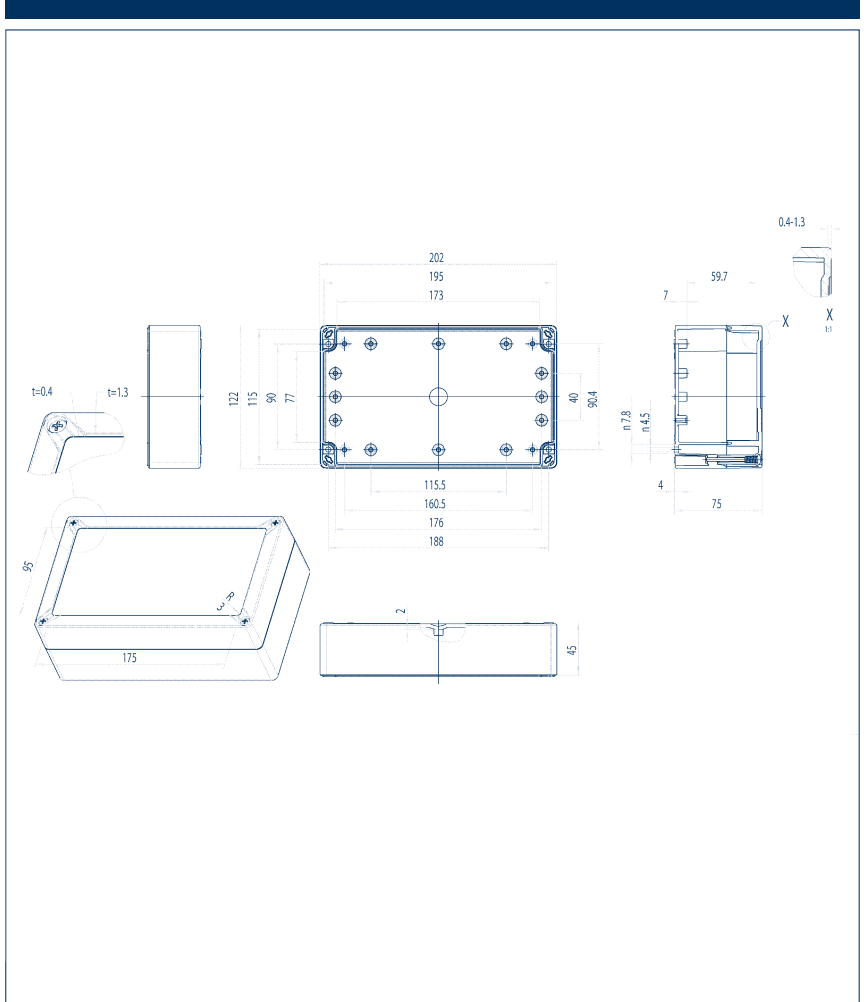

ABS-Gehäuse CG | Polycarbonat-Gehäuse CG-PC

CG 2012/90 CG-PC 2012/90		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 2012/90 OV	31020.3	395 g
CG-PC 2012/90 OV	31052.2	445 g
CG 2012/90 OVT	31021.3	414 g
CG-PC 2012/90 OVT	31053.2	440 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	16	6			
16	12	3			
20	5	3			
25	4	2			
32	3	1			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/184/CG mm lang	
Best.-Nr.	31095.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/184/CG mm lang	
Best.-Nr.	31085.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 2012	
Best.-Nr.	31075.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1
Innengelenke (Paar) IG	IG/CG	
Best.-Nr.	31080.2	1


CG 2015/90 CG-PC 2015/90		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 2015/90 OV	31022.3	451 g
CG-PC 2015/90 OV	31054.2	514 g
CG 2015/90 OVT	31023.3	479 g
CG-PC 2015/90 OVT	31055.2	212 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	16	10			
16	12	8			
20	5	4			
25	4	3			
32	3	2			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/168/CG mm lang	
Best.-Nr.	31096.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/168/CG mm lang	
Best.-Nr.	31086.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 2015	
Best.-Nr.	31076.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1
Innengelenke (Paar) IG	IG/CG	
Best.-Nr.	31080.2	1

Maßzeichnung

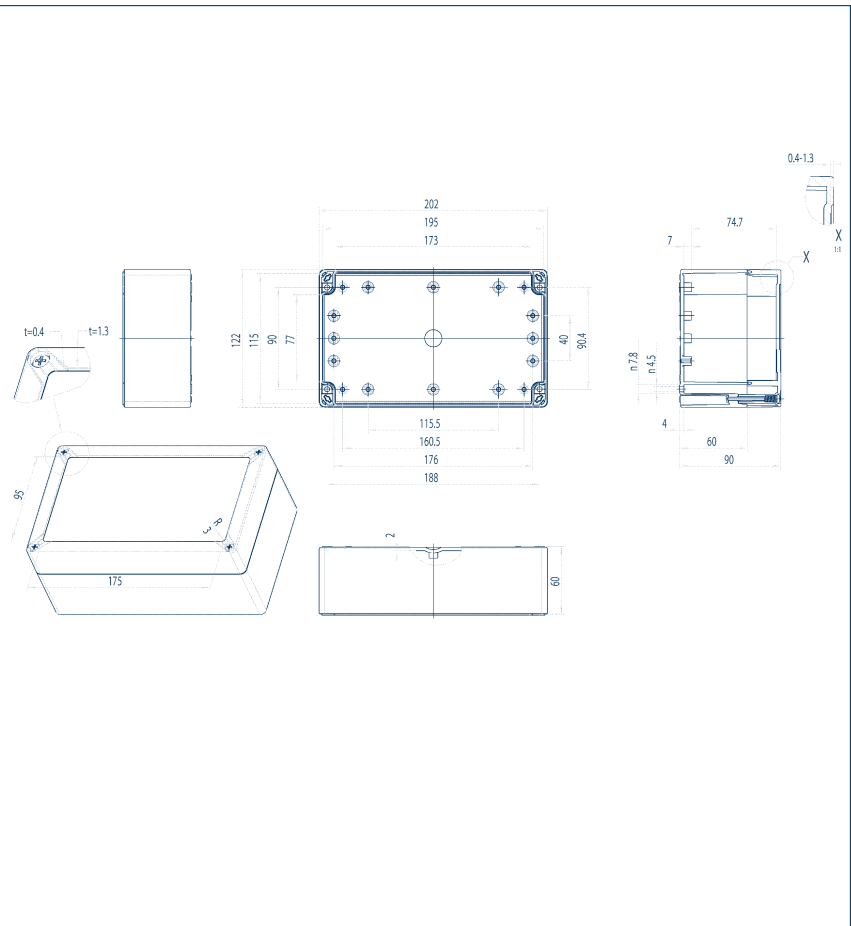

Maßzeichnung

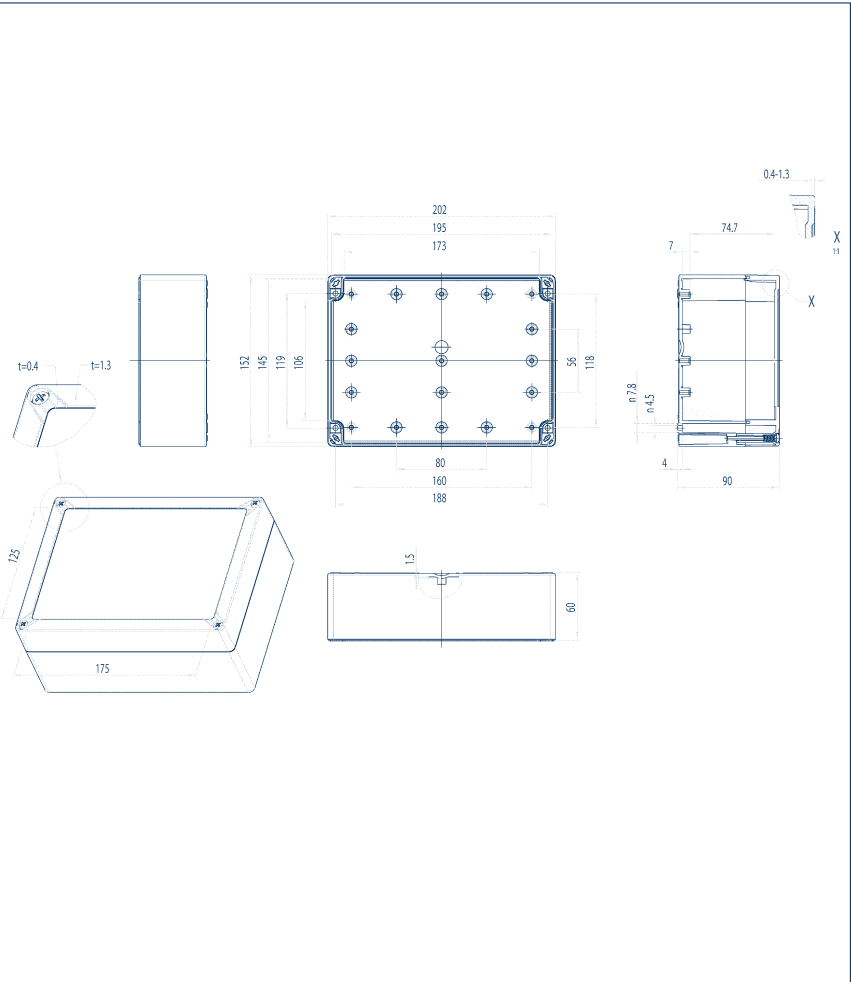


ABS-Gehäuse CG | Polycarbonat-Gehäuse CG-PC

CG 2516/90 | CG-PC 2516/90

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 2516/90 OV	31024.3	585 g
CG-PC 2516/90 OV	31056.2	660 g
CG 2516/90 OVT	31025.3	632 g
CG-PC 2516/90 OVT	31057.2	673 g

Mögliche Gewindebohrungen



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	20	10			
16	12	8			
20	6	3			
25	4	3			
32	4	2			
40	2	2			
50	-	-			
63	-	-			


Zubehör

Best.-Nr.		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/220/CG mm lang	
Best.-Nr.	31097.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/220/CG mm lang	
Best.-Nr.	31087.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 2516	
Best.-Nr.	31077.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1
Innengelenke (Paar) IG	IG/CG	
Best.-Nr.	31080.2	1

CG 2516/120 | CG-PC 2516/120

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 2516/120 OV	31026.3	689 g
CG-PC 2516/120 OV	31058.2	775 g
CG 2516/120 OVT	31027.3	725 g
CG-PC 2516/120 OVT	31059.2	793 g

Mögliche Gewindebohrungen




M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	40	20			
16	18	12			
20	12	8			
25	8	6			
32	6	3			
40	2	2			
50	2	1			
63	-	-			


Zubehör

Best.-Nr.		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/220/CG mm lang	
Best.-Nr.	31097.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/220/CG mm lang	
Best.-Nr.	31087.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 2516	
Best.-Nr.	31077.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1
Innengelenke (Paar) IG	IG/CG	
Best.-Nr.	31080.2	1

Maßzeichnung

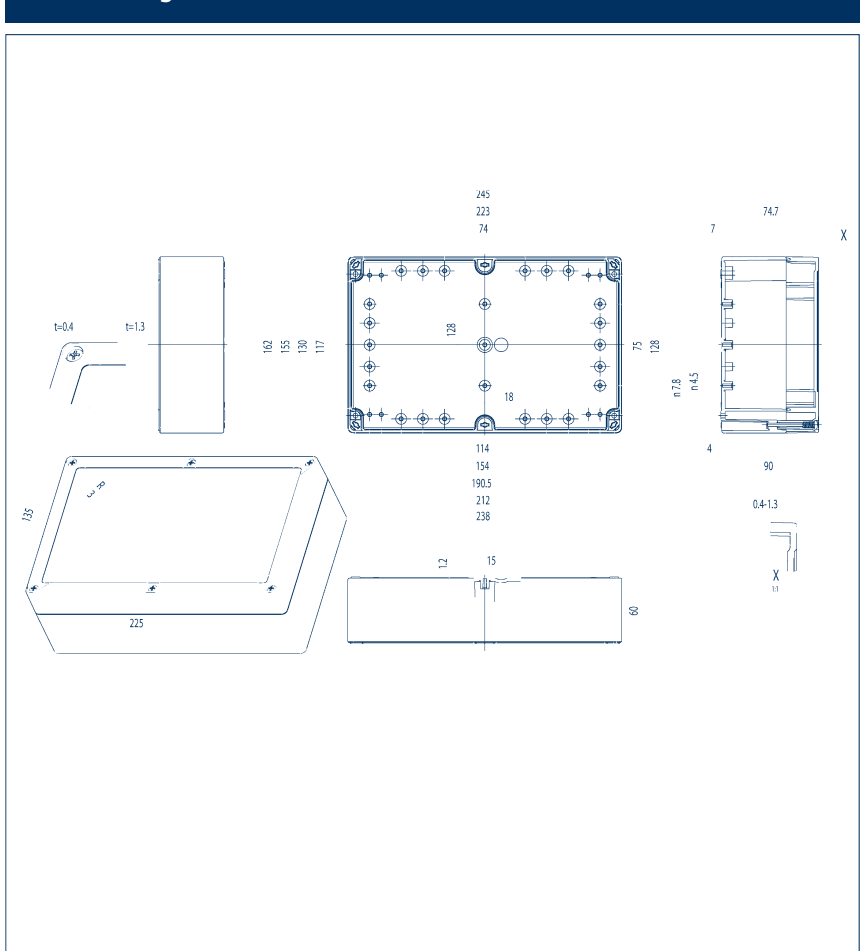


Maßzeichnung

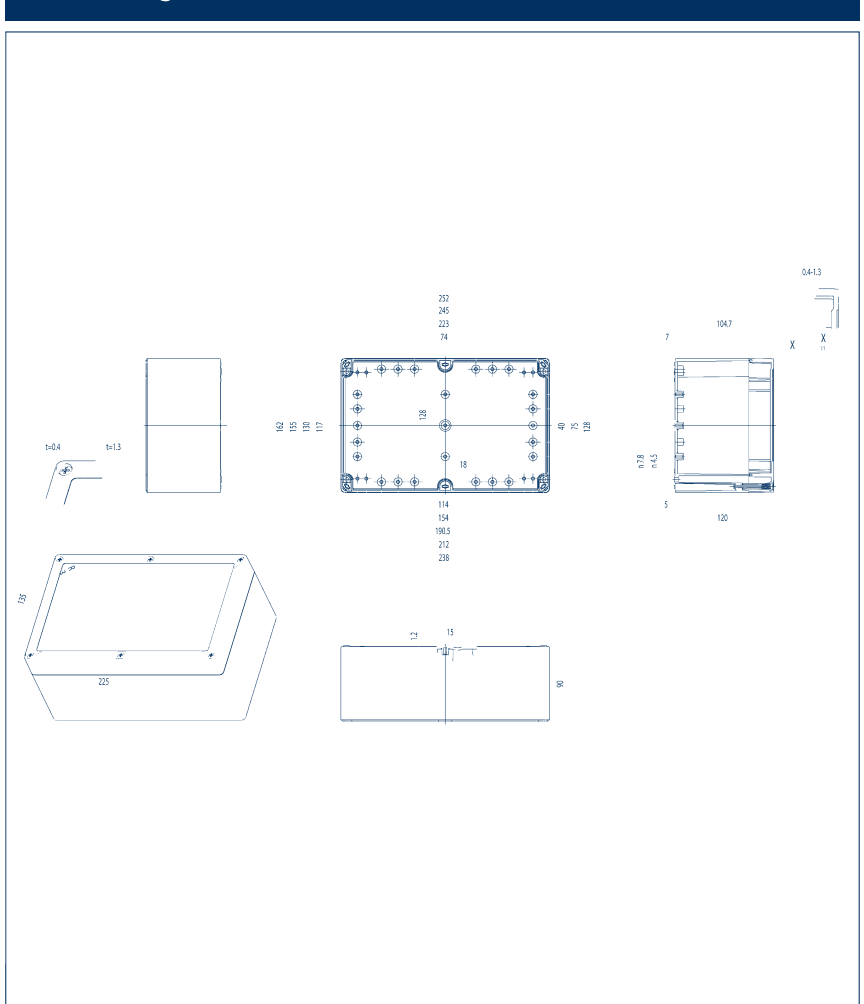


ABS-Gehäuse CG | Polycarbonat-Gehäuse CG-PC

CG 3023/90 CG-PC 3023/90		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 3023/90 OV	31028.3	946 g
CG-PC 3023/90 OV	31060.2	949 g
CG 3023/90 OVT	31029.3	891 g
CG-PC 3023/90 OVT	31061.2	945 g



Mögliche Gewindebohrungen					
					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	24	18			
16	16	14			
20	8	6			
25	6	5			
32	4	4			
40	4	2			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/283,5/CG mm lang	
Best.-Nr.	31098.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/283,5/CG mm lang	
Best.-Nr.	31088.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 3023	
Best.-Nr.	31078.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1
Innengelenke (Paar) IG	IG/CG	
Best.-Nr.	31080.2	1

CG 3023/110 CG-PC 3023/110		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CG 3023/110 OV	31030.3	921 g
CG-PC 3023/110 OV	31062.2	1042 g
CG 3023/110 OVT	31031.3	965 g
CG-PC 3023/110 OVT	31063.2	1052 g

Mögliche Gewindebohrungen					
					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	36	27			
16	26	20			
20	16	12			
25	12	9			
32	6	4			
40	4	3			
50	2	2			
63	-	-			

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/283,5/CG mm lang	
Best.-Nr.	31098.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/283,5/CG mm lang	
Best.-Nr.	31088.0	1
Montageplatte MP	MP/CG 3023	
Best.-Nr.	31078.2	1
Wandlaschen WL	WL/CG	
Best.-Nr.	31079.2	1
Innengelenke (Paar) IG	IG/CG	
Best.-Nr.	31080.2	1

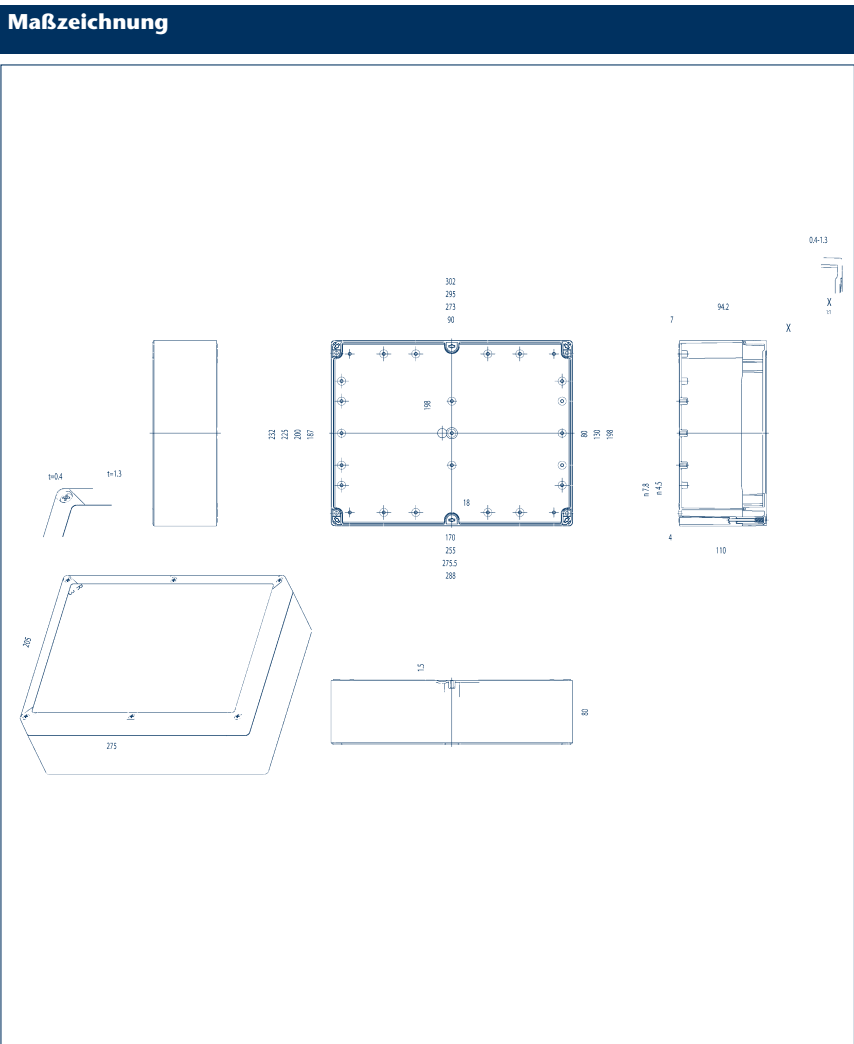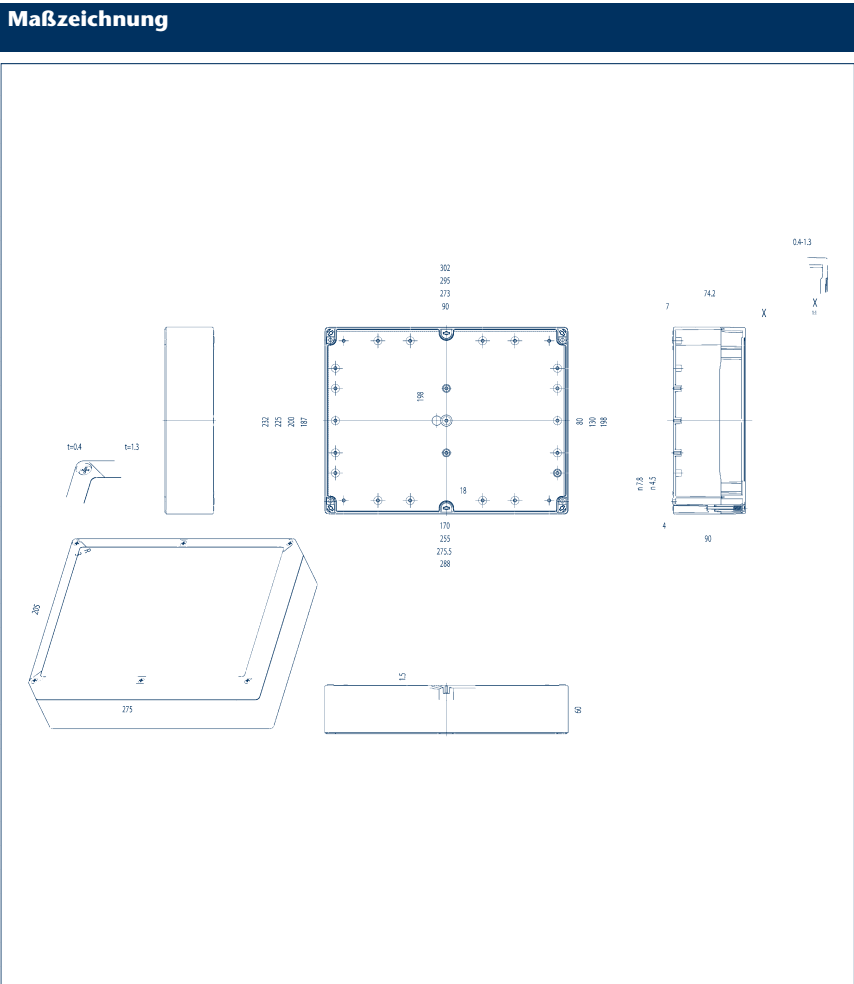

ABS-Gehäuse CG | Polycarbonat-Gehäuse CG-PC

Zubehör

Montageplatte



Werkstoff: Hartpapier, melaminkaschiert
Farbe: grau ähnlich RAL 7035

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp	Maße in mm
MP/CG 88	31070.2	1	CG 88	73x53x2,5
MP/CG 1208	31071.2	1	CG1208	91x73x2,5
MP/CG 1212	31072.2	1	CG 1212	113x93x2,5
MP/CG 1608	31073.2	1	CG 1608	131x73x2,5
MP/CG 1612	31074.2	1	CG 1612	131x113x2,5
MP/CG 2012	31075.2	1	CG 2012	171x113x2,5
MP/CG 2015	31076.2	1	CG 2015	171x143x2,5
MP/CG 2516	31077.2	1	CG 2516	220x152x2,5
MP/CG 3023	31078.2	1	CG 3023	270x222x2,5

Tragschiene TS 35



Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
TS 35/66/CG mm lang	31081.0	1	CG 88
TS 35/104/CG mm lang	31082.0	1	CG 1208
TS 35/108/CG mm lang	31083.0	1	CG 1212
TS 35/144/CG mm lang	31084.0	1	CG 1608/1612
TS 35/184/CG mm lang	31085.0	1	CG 2012
TS 35/168/CG mm lang	31086.0	1	CG 2015
TS 35/220/CG mm lang	31087.0	1	CG 2516
TS 35/283,5/CG mm lang	31088.0	1	CG 3023

Tragschiene TS 15



Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
TS 15/66/CG mm lang	31091.0	1	CG 88
TS 15/104/CG mm lang	31092.0	1	CG1208
TS 15/108/CG mm lang	31093.0	1	CG 1212
TS 15/144/CG mm lang	31094.0	1	CG 1608/1612
TS 15/184/CG mm lang	31095.0	1	CG 2012
TS 15/168/CG mm lang	31096.0	1	CG 2015
TS 15/220/CG mm lang	31097.0	1	CG 2516
TS 15/283,5/CG mm lang	31098.0	1	CG 3023

Innengelenk IG/CG



Werkstoff: Polycarbonat
Farbe: grau ähnlich RAL 7035

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
IG/CG	31080.2	1	CG 1612, CG 2012, CG 2015, CG 2516, CG 3023

Innengelenk-Set zum Umrüsten des Gehäusedeckels zur Klapptür, inkl. 2 Scharnieren, Bohrschablone und Befestigungsschrauben

Wandlaschen WL/CG



Werkstoff: Polycarbonat
Farbe: grau ähnlich RAL 7035

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
WL/CG	31079.2	1	alle CG Gehäuse

Wandlaschen-Set aus Kunststoff, inkl. Befestigungsschrauben, Set= 4 Stück

Polystyrol-Gehäuse CK

Polystyrol-Gehäuse

- 13 Basisgehäuse mit bis zu 3 unterschiedlichen Deckelhöhen
- Deckel grau oder transparent
- Werkstoff: Polystyrol
- Glatte Seitenwände oder vorgeprägte metrische Ausbrechöffnungen
- Umfangreiches Zubehörprogramm



Technische Daten	
Material	
Schutzart	
Toxisches Verhalten	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	
Temperaturbeständigkeit	
Chemikalienbeständigkeit	
Meerwasserbeständigkeit	
UV-Beständigkeit	
Farbe	
Schlagfestigkeit	

Polystyrol	
IP66	
halogen- und cadmiumfrei	
V-2	
-25°C bis +40°C	
gut	
gut	
zufriedenstellend	
grau, ähnlich RAL 7035	
IK07 DIN EN 5012	

Außenabmessungen			Maßzeichnung	Seite
L	B	H		
65	65	57		21
65	65	81		21
94	65	57		21
94	65	81		21
94	94	57		22
94	94	81		22
110	110	66		22
110	110	90		22
130	94	57		23
130	94	81		23
130	130	75		23
130	130	99		23
180	94	57		24
180	94	81		24
180	110	90		24
180	110	111		24
180	110	165		24
180	130	63		25
180	130	84		25
180	130	90		25
180	130	111		25
180	130	165		25
182	180	90		26
182	180	111		26
182	180	165		26
254	180	63		26
254	180	84		26
254	180	90		27
254	180	111		27
254	180	165		27
254	180	215		27
361	254	111		28
361	254	165		28

Polystyroldeckel grau Unterteil mit Vorpprägung	
Typ	Best.-Nr.
CK 77/57 MV	4316.3
CK 77/81 MV	4318.3
CK 97/57 MV	4320.3
CK 97/81 MV	4322.3
CK 99/57 MV	4324.3
CK 99/81 MV	4326.3
CK 1111/66 MV	4328.3
CK 1111/90 MV	4330.3
CK 1309/57 MV	4332.3
CK 1309/81 MV	4334.3
CK 1313/75 MV	4336.3
CK 1313/99 MV	4338.3
CK 1809/57 MV	4340.3
CK 1809/81 MV	4342.3
CK 1811/90 MV	4344.3
CK 1811/111 MV	4346.3
CK 1811/165 MV	4348.3
CK 1813/63 MV	31108.3
CK 1813/84 MV	31110.3
CK 1813/90 MV	31112.3
CK 1813/111 MV	31100.3
CK 1813/165 MV	31104.3
CK 1818/90 MV	4350.3
CK 1818/111 MV	4352.3
CK 1818/165 MV	4354.3
CK 2518/63 MV	4356.3
CK 2518/84 MV	4358.3
CK 2518/90 MV	4360.3
CK 2518/111 MV	4362.3
CK 2518/165 MV	4364.3
CK 3625/111 MV	4366.3
CK 3625/165 MV	4368.3

Polystyroldeckel grau	
Typ	Best.-Nr.
CK 77/57 OV	4201.3
CK 77/81 OV	4205.3
CK 97/57 OV	4209.3
CK 97/81 OV	4213.3
CK 99/57 OV	4217.3
CK 99/81 OV	4221.3
CK 1111/66 OV	4225.3
CK 1111/90 OV	4229.3
CK 1309/57 OV	4233.3
CK 1309/81 OV	4237.3
CK 1313/75 OV	4241.3
CK 1313/99 OV	4245.3
CK 1809/57 OV	4249.3
CK 1809/81 OV	4253.3
CK 1811/90 OV	4257.3
CK 1811/111 OV	4261.3
CK 1811/165 OV	4265.3
CK 1813/63 OV	31109.3
CK 1813/84 OV	31111.3
CK 1813/90 OV	31113.3
CK 1813/111 OV	31101.3
CK 1813/165 OV	31105.3
CK 1818/90 OV	4269.3
CK 1818/111 OV	4273.3
CK 1818/165 OV	4277.3
CK 2518/63 OV	4194.3
CK 2518/84 OV	4196.3
CK 2518/90 OV	4285.3
CK 2518/111 OV	4289.3
CK 2518/165 OV	4293.3
CK 2518/215 OV	4297.3
CK 3625/111 OV	4301.3
CK 3625/165 OV	4305.3

Polycarbonatdeckel transparent Unterteil mit Vorpprägung	
Typ	Best.-Nr.
CK 77/57 MVT	4317.3
CK 77/81 MVT	4319.3
CK 97/57 MVT	4321.3
CK 97/81 MVT	4323.3
CK 99/57 MVT	4325.3
CK 99/81 MVT	4327.3
CK 1111/66 MVT	4329.3
CK 1111/90 MVT	4331.3
CK 1309/57 MVT	4333.3
CK 1309/81 MVT	4335.3
CK 1313/75 MVT	4337.3
CK 1313/99 MVT	4339.3
CK 1809/57 MVT	4341.3
CK 1809/81 MVT	4343.3
CK 1811/90 MVT	4345.3
CK 1811/111 MVT	4347.3
CK 1811/165 MVT	4349.3
CK 1813/90 MVT	31114.3
CK 1813/111 MVT	31102.3
CK 1813/165 MVT	31106.3
CK 1818/90 MVT	4351.3
CK 1818/111 MVT	4353.3
CK 1818/165 MVT	4355.3
CK 2518/63 MVT	4357.3
CK 2518/84 MVT	4359.3
CK 2518/90 MVT	4361.3
CK 2518/111 MVT	4363.3
CK 2518/165 MVT	4365.3
CK 3625/111 MVT	4367.3
CK 3625/165 MVT	4369.3

Polycarbonatdeckel transparent	
Typ	Best.-Nr.
CK 77/57 OVT	4203.3
CK 77/81 OVT	4207.3
CK 97/57 OVT	4211.3
CK 97/81 OVT	4215.3
CK 99/57 OVT	4219.3
CK 99/81 OVT	4223.3
CK 1111/66 OVT	4227.3
CK 1111/90 OVT	4231.3
CK 1309/57 OVT	4235.3
CK 1309/81 OVT	4239.3
CK 1313/75 OVT	4243.3
CK 1313/99 OVT	4247.3
CK 1809/57 OVT	4251.3
CK 1809/81 OVT	4255.3
CK 1811/90 OVT	4259.3
CK 1811/111 OVT	4263.3
CK 1811/165 OVT	4267.3
CK 1813/90 OVT	31115.3
CK 1813/111 OVT	31103.3
CK 1813/165 OVT	31107.3
CK 1818/90 OVT	4271.3
CK 1818/111 OVT	4275.3
CK 1818/165 OVT	4279.3
CK 2518/63 OVT	4195.3
CK 2518/84 OVT	4197.3
CK 2518/90 OVT	4287.3
CK 2518/111 OVT	4291.3
CK 2518/165 OVT	4295.3
CK 2518/215 OVT	4299.3
CK 3625/111 OVT	4303.3
CK 3625/165 OVT	4307.3


Polystyrol-Gehäuse CK

CK 77/57 | CK 77/81

Type	Best.-Nr.	Gew.
CK 77/57 MV	4316.3	85 g
CK 77/57 OV	4201.3	82 g
CK 77/57 MVT	4317.3	85 g
CK 77/57 OVT	4203.3	84 g
CK 77/81 MV	4318.3	120 g
CK 77/81 OV	4205.3	113 g
CK 77/81 MVT	4319.3	120 g
CK 77/81 OVT	4207.3	122 g


Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	2	2	M16/20	1	1
16	1	1			
20	1	1			
25	-	-			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

mit metrischer Vorprägung



Vorpräg.	A/B	C/D
M16/20	1	1

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/45 mm lang	
Best.-Nr.	4559.0	1
Tragschienenabschnitt TS35		
Best.-Nr.		
Montageplatte MP	MP/CK 77	
Best.-Nr.	4511.0	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelkenke (Paar) AG	AG/CK 77-CK 1809	
Best.-Nr.	4512.2	1


VPE

CK 97/57 | CK 97/81

Type	Best.-Nr.	Gew.
CK 97/57 MV	4320.3	86 g
CK 97/57 OV	4209.3	104 g
CK 97/57 MVT	4321.3	120 g
CK 97/57 OVT	4211.3	105 g
CK 97/81 MV	4322.3	147 g
CK 97/81 OV	4213.3	142 g
CK 97/81 MVT	4323.3	128 g
CK 97/81 OVT	4215.3	151 g

Mögliche Gewindebohrungen

Mögliche Gewinne ohne Vorprägung



M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	3	2	M16/20	2	1
16	2	1			
20	2	1			
25	1	1			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

mit metrischer Vorprägung




Vorpräg.	A/B	C/D
M16/20	2	1

Zubehör


Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/75 mm lang	
Best.-Nr.	4559.1	1
Tragschienenabschnitt TS35		
Best.-Nr.		
Montageplatte MP	MP/CK 97	
Best.-Nr.	4511.1	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelkenke (Paar) AG	AG/CK 77-CK 1809	
Best.-Nr.	4512.2	1

VPE

Maßzeichnung

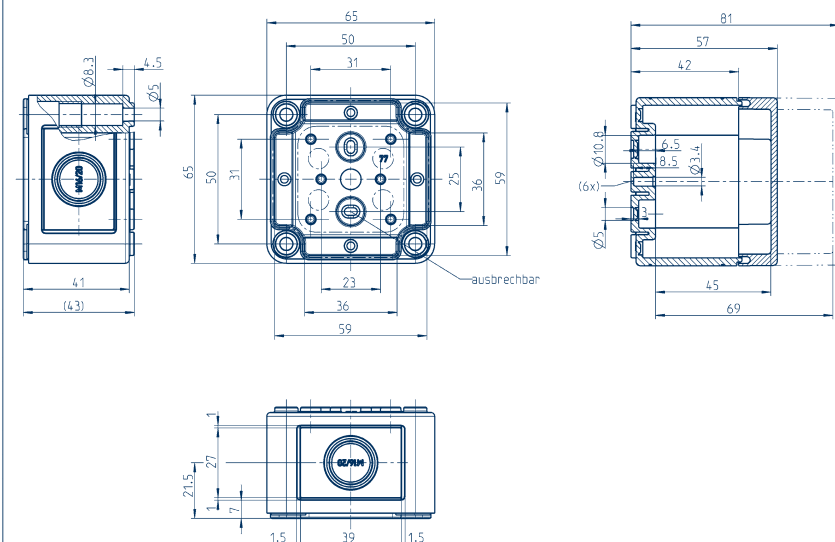

Maßzeichnung

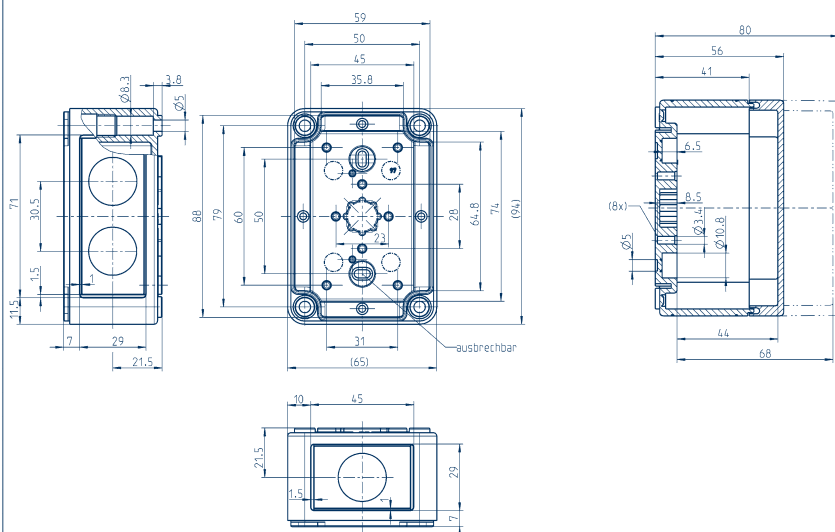


Vorprägungen:  =M16/20  =M20  =M20/25
 =M25/32  =M32/40

Polystyrol-Gehäuse CK

CK 1309/57 CK 1309/81		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 1309/57 MV	4332.3	155 g
CK 1309/57 OV	4233.3	159 g
CK 1309/57 MVT	4333.3	165 g
CK 1309/57 OVT	4235.3	163 g
CK 1309/81 MV	4334.3	200 g
CK 1309/81 OV	4237.3	220 g
CK 1309/81 MVT	4335.3	200 g
CK 1309/81 OVT	4239.3	227 g


Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	5	3	M16/20	3	2
16	4	2			
20	3	2			
25	2	1			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

mit metrischer Vorprägung



Vorpräg.	A/B	C/D
M16/20	3	2

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/106 mm lang	
Best.-Nr.	4559.4	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/106 mm lang	
Best.-Nr.	4559.5	1
Montageplatte MP	MP/CK 1309	
Best.-Nr.	4511.4	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelkenke (Paar) AG	AG/CK 77-CK 1809	
Best.-Nr.	4512.2	1


VPE

CK 1313/75 | CK 1313/99

Type	Best.-Nr.	Gew.
CK 1313/75 MV	4336.3	221 g
CK 1313/75 OV	4241.3	228 g
CK 1313/75 MVT	4337.3	243 g
CK 1313/75 OVT	4243.3	239 g
CK 1313/99 MV	4338.3	282 g
CK 1313/99 OV	4245.3	284 g
CK 1313/99 MVT	4339.3	267 g
CK 1313/99 OVT	4247.3	302 g


Mögliche Gewindebohrungen

Mögliche Gewinne ohne Vorprägung



M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	10	10	M20	2	-
16	6	6	M20/25	-	3
20	3	3	M25/32	1	-
25	3	3			
32	2	2			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

mit metrischer Vorprägung




Vorpräg.	A/B	C/D
M20	2	-
M20/25	-	3
M25/32	1	-

Zubehör


Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/106 mm lang	
Best.-Nr.	4559.4	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/106 mm lang	
Best.-Nr.	4559.5	1
Montageplatte MP	MP/CK 1313	
Best.-Nr.	4511.5	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelkenke (Paar) AG	AG/CK 77-CK 1809	
Best.-Nr.	4512.2	1

VPE

Maßzeichnung

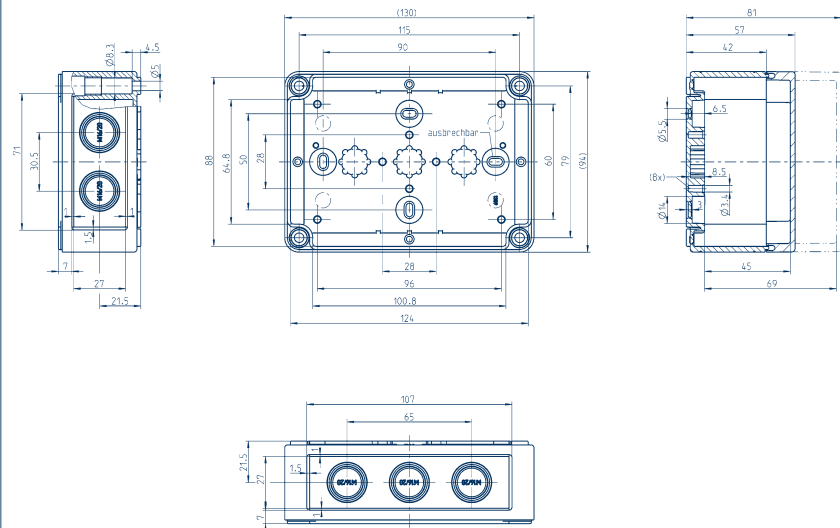

Maßzeichnung

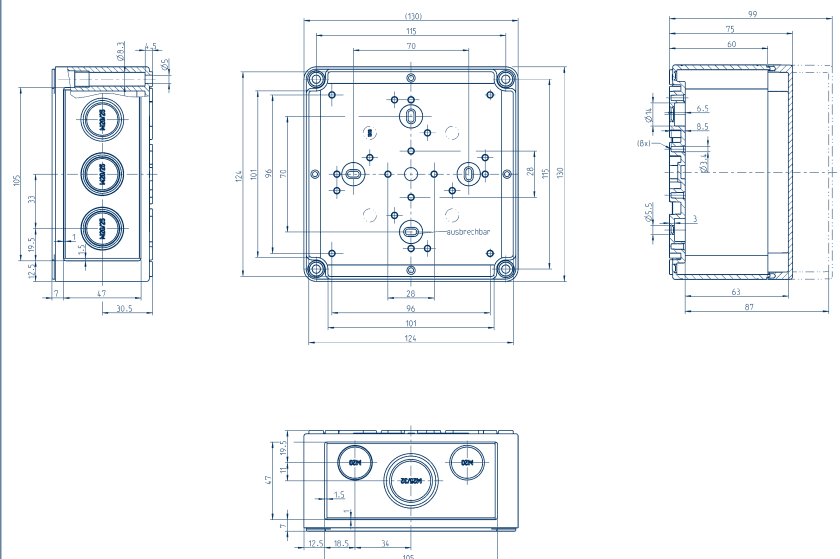

Vorprägungen:  =M16/20  =M20  =M20/25
 =M25/32  =M32/40


Polystyrol-Gehäuse CK

CK 1813/63 | CK 1813/84

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 1813/63 MV	31108.3	345 g
CK 1813/63 OV	31109.3	420 g
CK 1813/84 MV	31110.3	545 g
CK 1813/84 OV	31111.3	355 g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
16	12	10	M12/16	4	4
20	5	4	M16/20	2	-
25	4	3	M20/25	1	2
32	3	2	M25/32	1	-
40	1*	1*			
50	-	-			
63	-	-			
63	-	-			

*nicht drehbar

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1

Montageplatte MP

	MP/CK 1813	
Best.-Nr.	4563.4	1


Wandlaschen WL

	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1

Außengelenke (Paar) AG

	AG/CK 1811-CK 3625	
Best.-Nr.	4512.3	1

Maßzeichnung

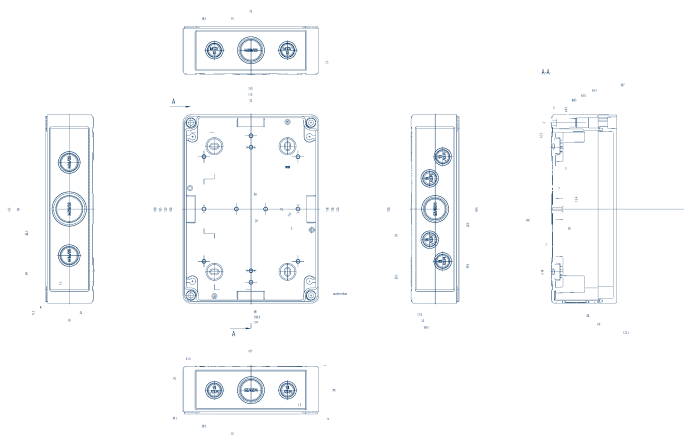


CK 1813/90 | CK 1813/111 | CK 1813/165

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 1813/90 MV	31112.3	290 g
CK 1813/90 OV	31113.3	365 g
CK 1813/90 MVT	31114.3	355 g
CK 1813/90 OVT	31115.3	295 g
CK 1813/111 MV	31100.3	440 g
CK 1813/111 OV	31101.3	371 g
CK 1813/111 MVT	31102.3	577 g
CK 1813/111 OVT	31103.3	435 g
CK 1813/165 MV	31104.3	360 g
CK 1813/165 OV	31105.3	585 g
CK 1813/165 MVT	31106.3	410 g
CK 1813/165 OVT	31107.3	545 g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	20*	15	M 12/16	4	2
16	10	8	M 16/20	6	7
20	8	6	M 20/25	1	2
25	5	3	M 25/32	1	-
32	3*	2			
40	2	1			
50	1*	1*			
63	-	-			

*nicht drehbar

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1

Montageplatte MP

	MP/CK 1813	
Best.-Nr.	4563.4	1


Wandlaschen WL

	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1


Außengelenke (Paar) AG

	AG/CK 1811-CK 3625	
Best.-Nr.	4512.3	1

Maßzeichnung

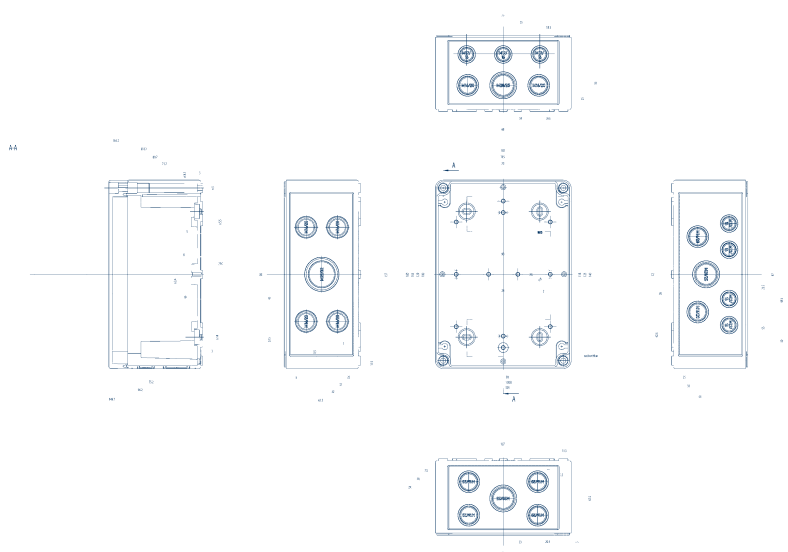

Vorprägungen: ○ = M16/20 ○ = M20 ● = M20/25
● = M25/32 ⊗ = M32/40

Mögliche Gewindebohrungen ohne Vorprägung			mit M-Vorprägung		
					
M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	23	20	M 20	8	4
16	12	10	M 32/40	1	1
20	10	8			
25	5	5			
32	3	3			
40	3	2			
50	2	1			
63	-	-			

Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1
Montageplatte MP	MP/CK 1818	
Best.-Nr.	4511.8	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelente (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
Best.-Nr.	4512.3	1

Mögliche Gewindebohrungen ohne Vorprägung			mit M-Vorprägung		
M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	22	12	M 16/20	12	4
16	10	5	M 25/32	2	2
20	7	4			
25	6	3			
32	1	1			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1
Montageplatte MP	MP/CK 2518	
Best.-Nr.	4511.9	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelkenke (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
Best.-Nr.	4512.3	1

26


[illegible]

Polystyrol-Gehäuse CK

CK 2518/90 CK 2518/111		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 2518/90 MV	4360.3	564 g
CK 2518/90 OV	4285.3	586 g
CK 2518/90 MVT	4361.3	638 g
CK 2518/90 OVT	4287.3	625 g
CK 2518/111 MV	4362.3	612 g
CK 2518/111 OV	4289.3	644 g
CK 2518/111 MVT	4363.3	700 g
CK 2518/111 OVT	4291.3	671 g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	33	20	M20	16	8
16	18	10	M25/32	4	2
20	14	8	M32/40	2	-
25	11	5			
32	5	3			
40	4	2			
50	3	1			
63	-	-			

mit M-Vorprägung



Vorpräg.	A/B	C/D
M20	16	8
M25/32	4	2
M32/40	2	-

Zubehör

VPE

Tragschienenabschnitt TS15


Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang
Best.-Nr.	4507.4
Montageplatte MP	MP/CK 2518
Best.-Nr.	4511.9
Wandlaschen WL	WL/CK
Best.-Nr.	4512.1
Außengelente (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625
Best.-Nr.	4512.3

CK 2518/165 | CK 2518/215

Type	Best.-Nr.	Gew.
CK 2518/165 MV	4364.3	785 g
CK 2518/165 OV	4293.3	814 g
CK 2518/165 MVT	4365.3	850 g
CK 2518/165 OVT	4295.3	875 g
CK 2518/215 OV	4297.3	1000 g
CK 2518/215 OVT	4299.3	1050 g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	33	20	M 20	16	8
16	18	10	M 25/32	4	2
20	14	8	M 32/40	2	-
25	11	5			
32	5	3			
40	4	2			
50	3	1			
63	-	-			

mit M-Vorprägung



Vorpräg.	A/B	C/D
M 20	16	8
M 25/32	4	2
M 32/40	2	-

*nicht drehbar


Zubehör

VPE


Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang
Best.-Nr.	4507.4
Montageplatte MP	MP/CK 2518
Best.-Nr.	4511.9
Wandlaschen WL	WL/CK
Best.-Nr.	4512.1
Außengelente (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625
Best.-Nr.	4512.3

Maßzeichnung

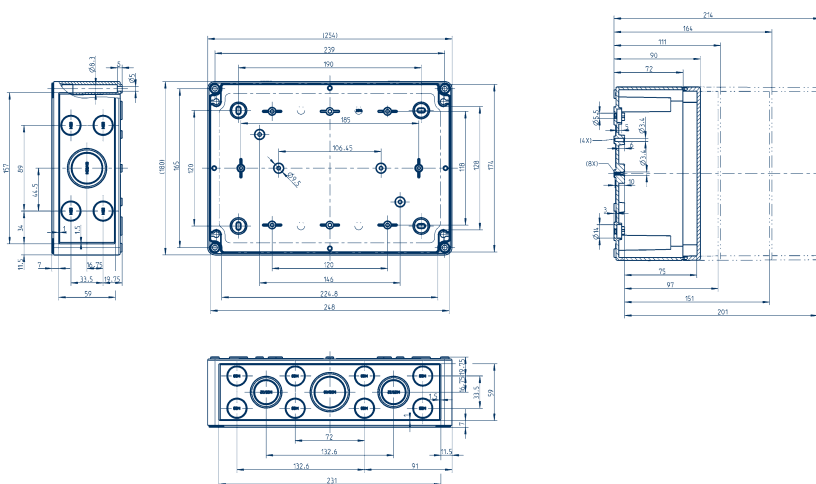



Maßzeichnung

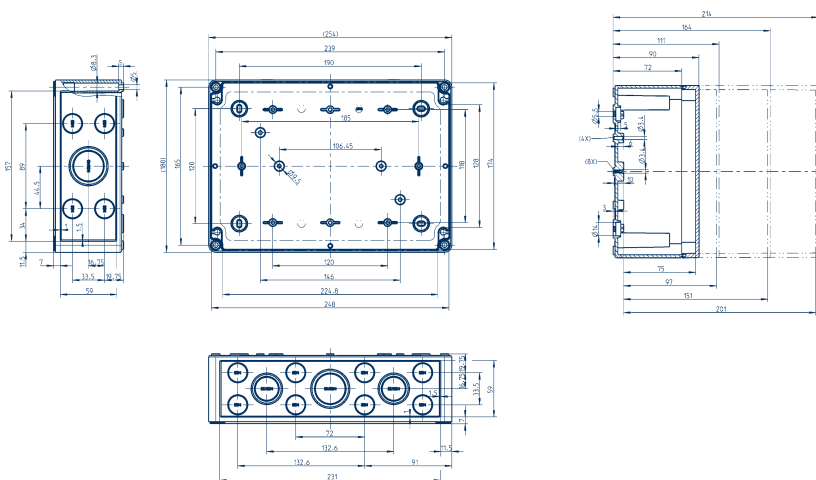

Vorprägungen: =M16/20 =M20 =M20/25
 =M25/32  =M32/40

Polystyrol-Gehäuse CK

CK 3625/111 CK 3625/165		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK 3625/111 MV	4324.3	1113 g
CK 3625/111 OV	4217.3	1133 g
CK 3625/111 MVT	4325.3	1174 g
CK 3625/111 OVT	4219.3	1234 g
CK 3625/165 MV	4326.3	1380 g
CK 3625/165 OV	4221.3	1396 g
CK 3625/165 MVT	4327.3	1550 g
CK 3625/165 OVT	4223.3	1650 g

Mögliche Gewindebohrungen ohne Vorprägung			mit M-Vorprägung		
					
M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	42	33	M 20	16	16
16	24	18	M 25/30	-	4
20	16	14	M 32/40	4	2
25	8	11			
32	6	5			
40	4	4			
50	4	3			
63	-	-			

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35		
Best.-Nr.	TS 35/336 mm lang	1
Montageplatte MP		
Best.-Nr.	MP/CK 3625	1
Wandlaschen WL		
Best.-Nr.	WL/CK	1
Außengelenke (Paar) AG		
Best.-Nr.	AG/CK 1811-CK 3625	1


--	--

--	--

--	--

Vorprägungen:  =M16/20  =M20  =M20/25  =M25/32  =M32/40

Maßzeichnung

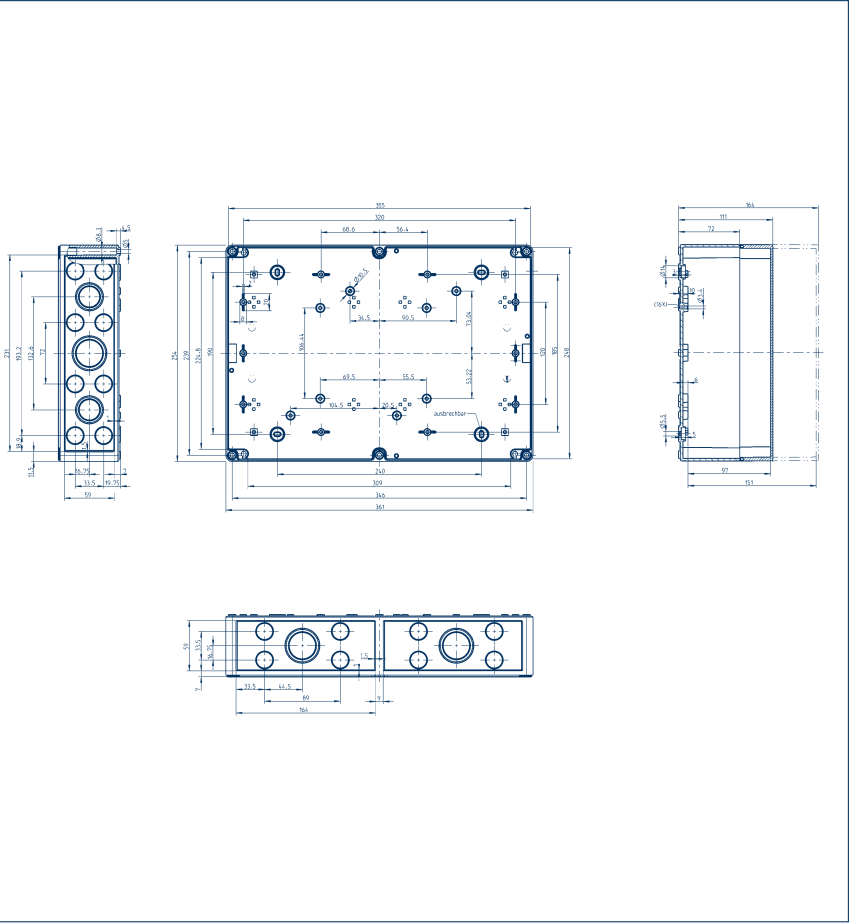

Polystyrol-Gehäuse CK

Zubehör


Montageplatte



Werkstoff: Hartpapier, melaminkaschiert
Farbe: grau ähnlich RAL 7035

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
MP/CK 77	4511.0	1	CK 77
MP/CK 97	4511.1	1	CK 97
MP/CK 99	4511.2	1	CK 99
MP/CK 1111	4511.3	1	CK 1111
MP/CK 1309	4511.4	1	CK 1309
MP/CK 1313	4511.5	1	CK 1313
MP/CK 1809	4511.6	1	CK 1809
MP/CK 1811	4511.7	1	CK 1811
MP/CK 1813	4563.4	1	CK 1813
MP/CK 1818	4511.8	1	CK 1818
MP/CK 2518	4511.9	1	CK 2518
MP/CK 3625	4512.0	1	CK 3625

Tragschiene TS 35

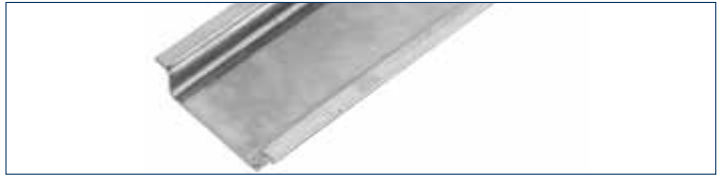

Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
TS 35/87 mm lang	4559.3	1	CK 1111
TS 35/106 mm lang	4559.5	1	CK 1309, CK 1313
TS 35/144 mm lang	4507.4	1	CK 1809, CK 1811, CK 1813, CK1818, CK 2518
TS 35/336 mm lang	4559.8	1	CK 3625

Tragschiene TS 15



Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
TS 15/45 mm lang	4559.0	1	CK 77
TS 15/75 mm lang	4559.1	1	CK 97, CK 99
TS 15/87 mm lang	4559.2	1	CK 1111
TS 15/106 mm lang	4559.4	1	CK 1309, CK 1313
TS 15/147 mm lang	4559.6	1	CK 1809

Außengelenk AG/CK



Werkstoff: Polycarbonat
Farbe: grau ähnlich RAL 7035

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
AG/CK 77-CK 1809	4512.2	1	CK 77, CK 97, CK 99, CK 1111, CK 1309, CK 1313, CK 1809
AG/CK 1811-CK 3625	4512.3	1	CK 1811, CK 1818, CK 2518, CK 3625

Außengelenk-Set zum Umrüsten des Gehäusedeckels zur Klapptür, inkl. 2 Scharnieren, Bohrschablone, Befestigungsschrauben und Abdeckstopfen

Wandlaschen WL/CK



Werkstoff: Polyamid 6
Farbe: grau ähnlich RAL 7035

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
WL/CK	4512.1		alle CK Gehäuse

Wandlaschen-Set aus Kunststoff, Set= 4 Stück

Polycarbonat-Gehäuse CK-PC

Polycarbonat-Gehäuse

- 14 Basisgehäuse mit bis zu 3 unterschiedlichen Deckelhöhen
- Deckel grau oder transparent
- Werkstoff: glasfaserverstärktes Polycarbonat
- Vorgeprägte, metrische Ausbrechöffnungen
- Spezielle Photovoltaikausführungen
- Umfangreiches Zubehörprogramm



Technische Daten	
Material	
Schutzart	
Toxisches Verhalten	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	
Temperaturbeständigkeit	
Chemikalienbeständigkeit	
Meerwasserbeständigkeit	
UV-Beständigkeit	
Farbe	
Schlagfestigkeit	

glasfaserverstärktes Polycarbonat
IP66
halogenfrei / cadmiumfrei
V-2 (5V_)
-35°C bis +80°C
gut
sehr gut
gut
grau ähnlich RAL 7035
IK08 DIN EN 5012

Außenabmessungen			Maßzeichnung
L	B	H	Seite
65	50	35	31
65	65	57	31
65	65	81	31
94	65	57	32
94	65	81	32
94	94	57	32
94	94	81	32
110	110	66	33
110	110	90	33
130	94	57	33
130	94	81	33
130	130	75	34
130	130	99	34
180	94	57	34
180	94	81	34
180	110	90	35
180	110	111	35
180	110	165	35
180	130	63	35
180	130	84	35
180	130	90	36
180	130	111	36
180	130	165	36
182	180	90	36
182	180	111	36
182	180	165	36
254	180	63	37
254	180	84	37
254	180	90	37
254	180	111	37
254	180	165	37
361	254	111	38
361	254	165	38
182	180	90	38
254	180	90	39
361	254	111	39

Polycarbonatdeckel grau Unterteil mit Vorpprägung	
Typ	Best.-Nr.
CK-PC 75/35 MV	4370.2
CK-PC 77/57 MV	4372.2
CK-PC 77/81 MV	4374.2
CK-PC 97/57 MV	4376.2
CK-PC 97/81 MV	4378.2
CK-PC 99/57 MV	4380.2
CK-PC 99/81 MV	4382.2
CK-PC 1111/66 MV	4384.2
CK-PC 1111/90 MV	4386.2
CK-PC 1309/57 MV	4388.2
CK-PC 1309/81 MV	4390.2
CK-PC 1313/75 MV	4392.2
CK-PC 1313/99 MV	4394.2
CK-PC 1809/57 MV	4396.2
CK-PC 1809/81 MV	4398.2
CK-PC 1811/90 MV	4400.2
CK-PC 1811/111 MV	4402.2
CK-PC 1811/165 MV	4404.2
CK-PC 1813/63 MV	31120.2
CK-PC 1813/84 MV	31121.2
CK-PC 1813/90 MV	31122.2
CK-PC 1813/111 MV	31116.2
CK-PC 1813/165 MV	31118.2
CK-PC 1818/90 MV	4406.2
CK-PC 1818/111 MV	4408.2
CK-PC 1818/165 MV	4410.2
CK-PC 2518/63 MV	4412.2
CK-PC 2518/84 MV	4416.2
CK-PC 2518/90 MV	4420.2
CK-PC 2518/111 MV	4422.2
CK-PC 2518/165 MV	4424.2
CK-PC 3625/111 MV	4428.2
CK-PC 3625/165 MV	4430.2

Polycarbonatdeckel transparent Unterteil mit Vorpprägung	
Typ	Best.-Nr.
CK-PC 75/35 MVT	4371.2
CK-PC 77/57 MVT	4373.2
CK-PC 77/81 MVT	4375.2
CK-PC 97/57 MVT	4377.2
CK-PC 97/81 MVT	4379.2
CK-PC 99/57 MVT	4381.2
CK-PC 99/81 MVT	4383.2
CK-PC 1111/66 MVT	4385.2
CK-PC 1111/90 MVT	4387.2
CK-PC 1309/57 MVT	4389.2
CK-PC 1309/81 MVT	4391.2
CK-PC 1313/75 MVT	4393.2
CK-PC 1313/99 MVT	4395.2
CK-PC 1809/57 MVT	4397.2
CK-PC 1809/81 MVT	4399.2
CK-PC 1811/90 MVT	4401.2
CK-PC 1811/111 MVT	4403.2
CK-PC 1811/165 MVT	4405.2
CK-PC 1813/90 MVT	31123.2
CK-PC 1813/111 MVT	31117.2
CK-PC 1813/165 MVT	31119.2
CK-PC 1818/90 MVT	4407.2
CK-PC 1818/111 MVT	4409.2
CK-PC 1818/165 MVT	4411.2
CK-PC 2518/63 MVT	4414.2
CK-PC 2518/84 MVT	4418.2
CK-PC 2518/90 MVT	4421.2
CK-PC 2518/111 MVT	4423.2
CK-PC 2518/165 MVT	4425.2
CK-PC 3625/111 MVT	4429.2
CK-PC 3625/165 MVT	4431.2
CK-PC 1818/90 MVT PV	4413.2
CK-PC 2518/90 MVT PV	4426.2
CK-PC 3625/111 MVT PV	4427.2


Polycarbonat-Gehäuse CK-PC

CK-PC 75/35

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK-PC 75/35 MV	4370.2	44 g
CK-PC 75/35 MVT	4371.2	75 g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	-	-	M 16/20	-	- / 1
16	-	-			
20	-	-			
25	-	-			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

mit M-Vorprägung



Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35

Best.-Nr.

Montageplatte MP

Best.-Nr.

Wandlaschen WL


Best.-Nr.

Außengelenke (Paar) AG

Best.-Nr.

VPE

Maßzeichnung

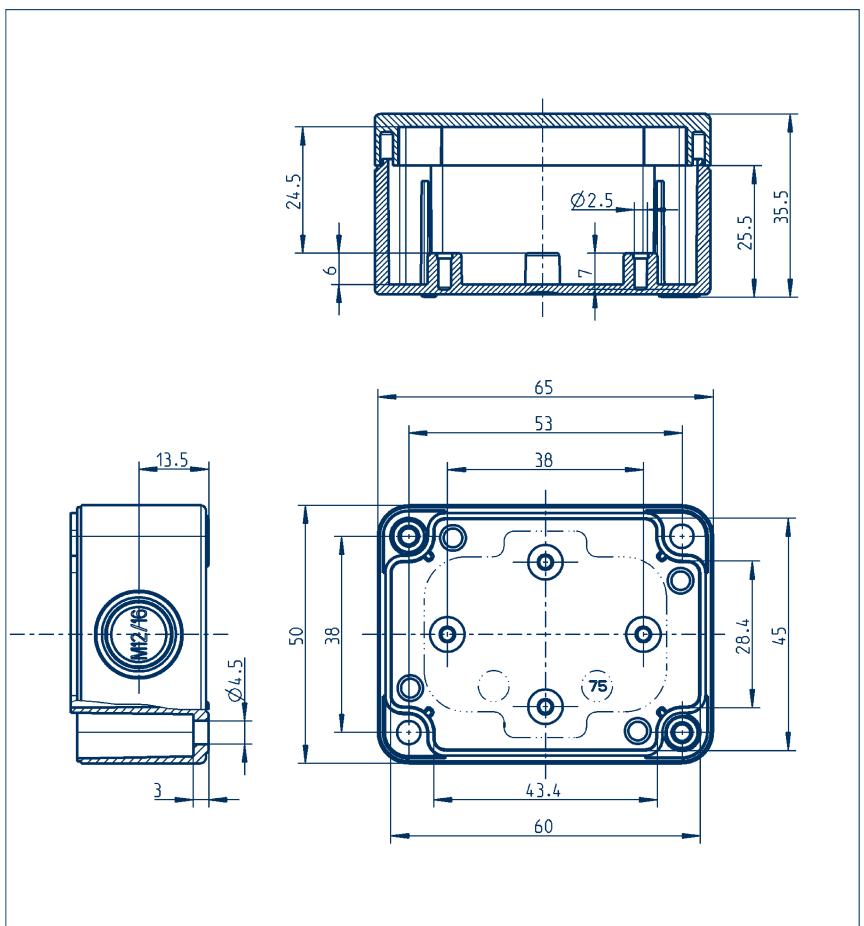


CK-PC 77/57 | CK-PC 77/81

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK-PC 77/57 MV	4372.2	85 g
CK-PC 77/57 MVT	4373.2	85 g
CK-PC 77/81 MV	4374.2	120 g
CK-PC 77/81 MVT	4375.2	120 g


Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	-	-	M 16/20	-	- / 1
16	-	-			
20	-	-			
25	-	-			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

mit M-Vorprägung



*nicht drehbar

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15 TS 15/45 mm lang

Best.-Nr.

4559.0

1

Tragschienenabschnitt TS35

Best.-Nr.

Montageplatte MP MP/CK 77

Best.-Nr.

4511.0

1

Wandlaschen WL

Best.-Nr.

4512.1

1


Außengelenke (Paar) AG AG/CK 77-CK 1809

Best.-Nr.

4512.2

1

Maßzeichnung

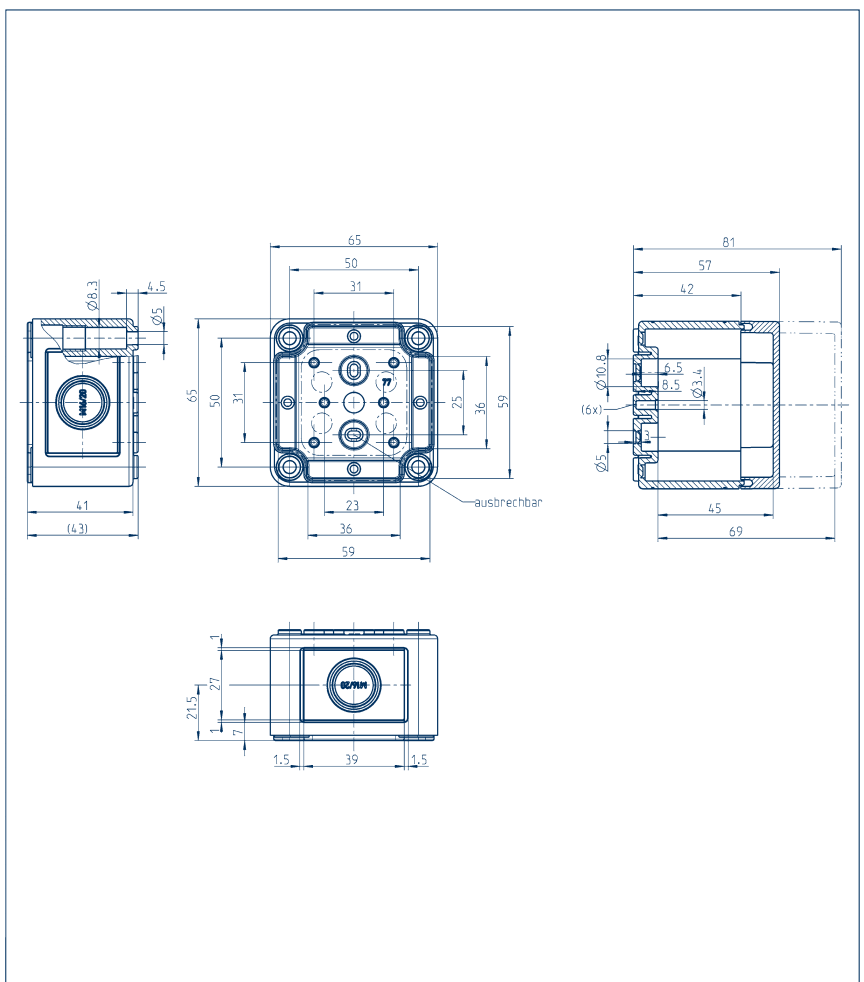

Vorprägungen: ● = M12/16 ○ = M16/20 ○ = M20
 ● = M20/25 ● = M25/32 ⊗ = M32/40

Polycarbonat-Gehäuse CK-PC

CK-PC 97/57 CK-PC 97/81		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK-PC 97/57 MV	4376.2	120 g
CK-PC 97/57 MVT	4377.2	120 g
CK-PC 97/81 MV	4378.2	147 g
CK-PC 97/81 MVT	4379.2	147 g

Mögliche Gewindebohrungen					
ohne Vorprägung			mit M-Vorprägung		
M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	-	-	M 16/20	2	1
16	-	-			
20	-	-			
25	-	-			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			



Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/75 mm lang	
Best.-Nr.	4559.1	1
Tragschienenabschnitt TS35		
Best.-Nr.		
Montageplatte MP	MP/CK 97	
Best.-Nr.	4511.1	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 77-CK 1809	
Best.-Nr.	4512.2	1

CK-PC 99/57 CK-PC 99/81		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK-PC 99/57 MV	4380.2	127 g
CK-PC 99/57 MVT	4381.2	127 g
CK-PC 99/81 MV	4382.2	193 g
CK-PC 99/81 MVT	4383.2	193 g

Mögliche Gewindebohrungen					
ohne Vorprägung			mit M-Vorprägung		
M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	-	-	M 16/20	1	2
16	-	-			
20	-	-			
25	-	-			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/75 mm lang	
Best.-Nr.	4559.1	1
Tragschienenabschnitt TS35		
Best.-Nr.		
Montageplatte MP	MP/CK 99	
Best.-Nr.	4511.2	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 77-CK 1809	
Best.-Nr.	4512.2	1

Vorprägungen: =M16/20 =M20 =M20/25
 =M25/32 =M32/40

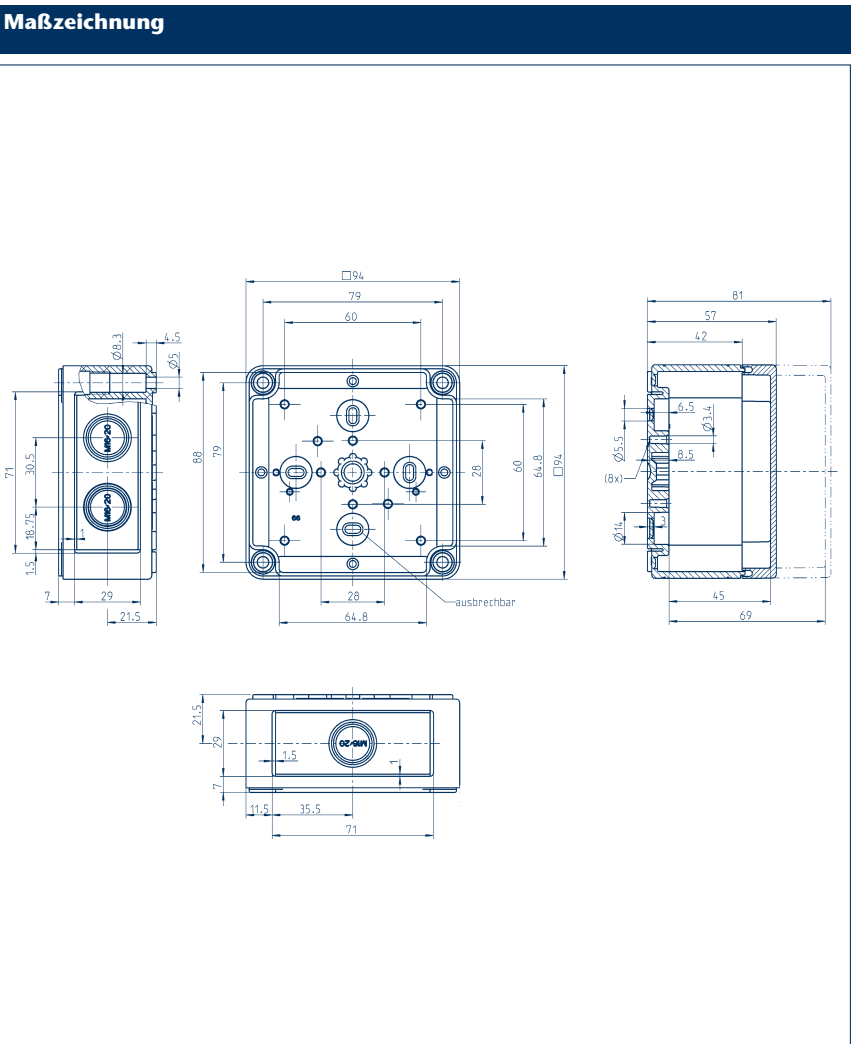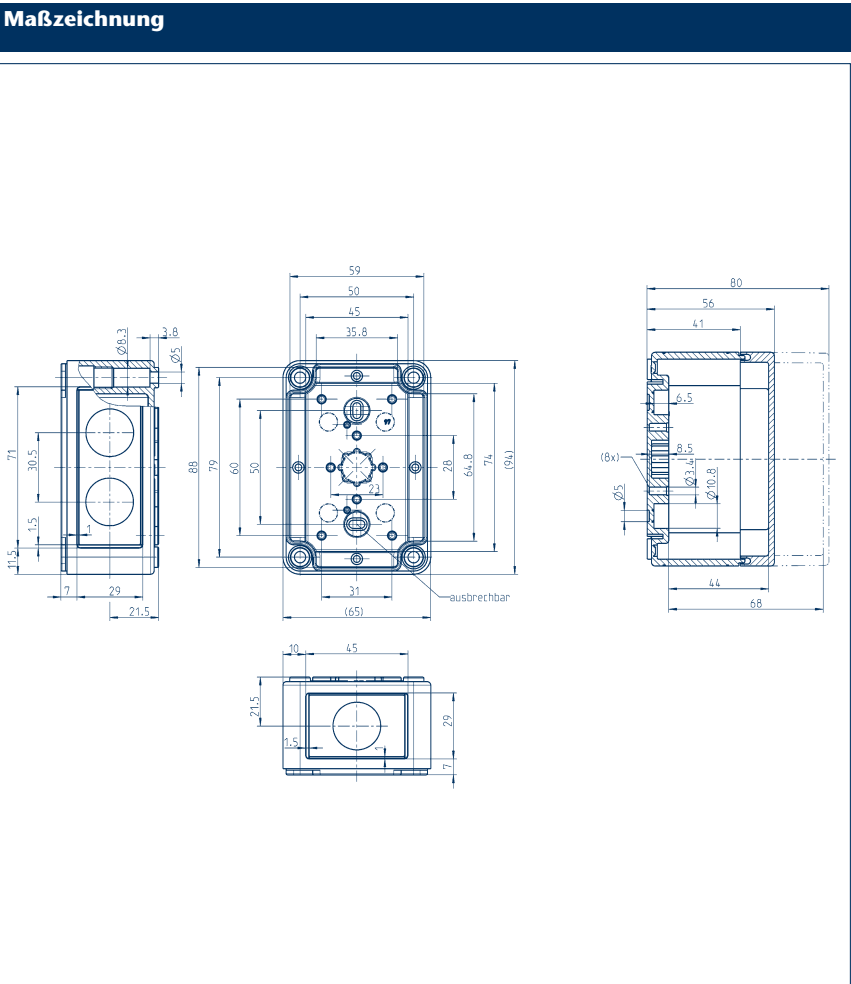


Polycarbonat-Gehäuse CK-PC

CK-PC 1111/66 | CK-PC 1111/90

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK-PC 1111/66 MV	4384.2	181 g
CK-PC 1111/66 MVT	4385.2	181 g
CK-PC 1111/90 MV	4386.2	242 g
CK-PC 1111/90 MVT	4387.2	242 g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D
12	-	-
16	-	-
20	-	-
25	-	-
32	-	-
40	-	-
50	-	-
63	-	-

mit M-Vorprägung




Vorpräg.	A/B	C/D
M 20/25	1	2

Zubehör

VPE

Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/87 mm lang	
Best.-Nr.	4559.2	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/87 mm lang	
Best.-Nr.	4559.3	1
Montageplatte MP	MP/CK 1111	
Best.-Nr.	4511.3	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 77-CK 1809	
Best.-Nr.	4512.2	1

Maßzeichnung

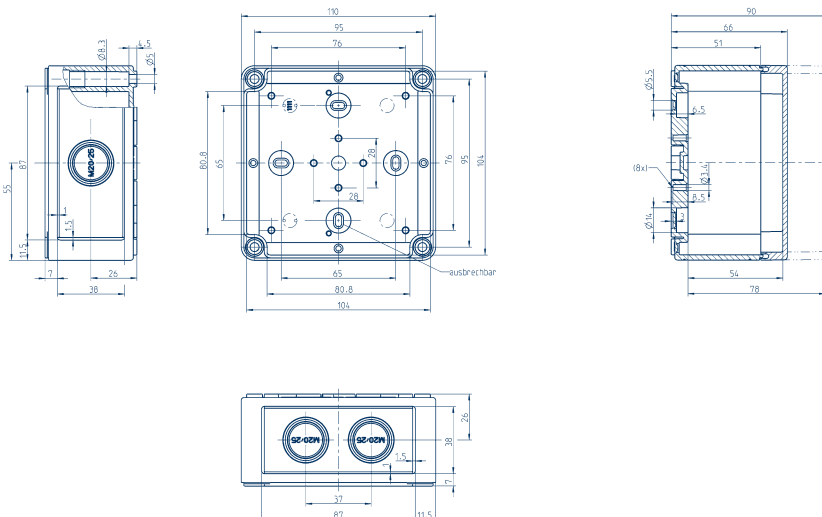


CK-PC 1309/57 | CK-PC 1309/81

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK-PC 1309/57 MV	4388.2	153 g
CK-PC 1309/57 MVT	4389.2	153 g
CK-PC 1309/81 MV	4390.2	200 g
CK-PC 1309/81 MVT	4391.2	200 g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D
12	-	-
16	-	-
20	-	-
25	-	-
32	-	-
40	-	-
50	-	-
63	-	-

mit M-Vorprägung



Vorpräg.	A/B	C/D
M 16/20	3	2

*nicht drehbar


Zubehör

VPE

Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/106 mm lang	
Best.-Nr.	4559.4	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/106 mm lang	
Best.-Nr.	4559.5	1
Montageplatte MP	MP/CK 1309	
Best.-Nr.	4511.4	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 77-CK 1809	
Best.-Nr.	4512.2	1

Vorprägungen: ○ = M16/20 ○ = M20 ● = M25/32 ⊗ = M32/40

Maßzeichnung

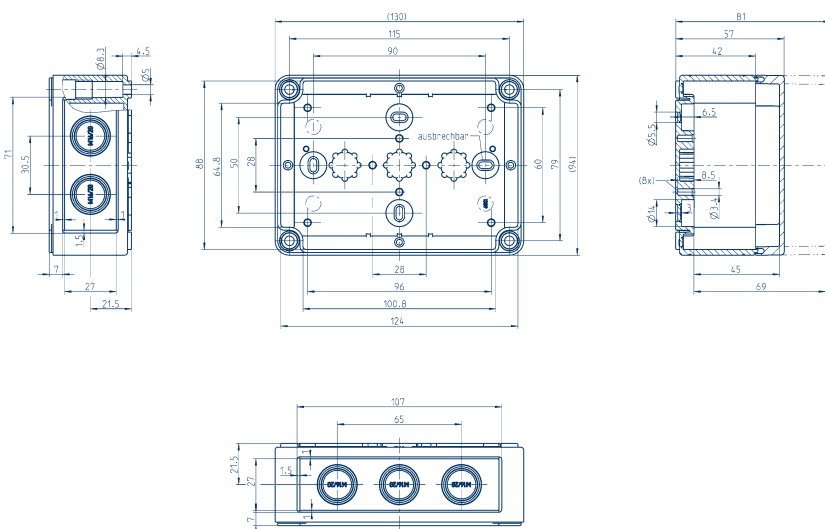


Polycarbonat-Gehäuse CK-PC

CK-PC 1811/90 | CK-PC 1811/111 | CK-PC 1811/165

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK-PC 1811/90 MV	4400.2	344 g
CK-PC 1811/90 MVT	4401.2	344 g
CK-PC 1811/111 MV	4402.2	383 g
CK-PC 1811/111 MVT	4403.2	383 g
CK-PC 1811/165 MV	4404.2	513 g
CK-PC 1811/165 MVT	4405.2	513 g


Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D
12	-	-
16	-	-
20	-	-
25	-	-
32	-	-
40	-	-
50	-	-
63	-	-

mit M-Vorprägung



Vorpräg.	A/B	C/D
M 20	4	4
M 20/25	-	1
M 32/40	1	-

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35 TS 35/144 mm lang

Best.-Nr.
4507.4

1

Montageplatte MP

MP/CK 1811

Best.-Nr.
4511.7

1

Wandlaschen WL

WL/CK

Best.-Nr.
4512.1

1


Außengelenke (Paar) AG

AG/CK 1811-CK 3625

Best.-Nr.
4512.3

1


Maßzeichnung

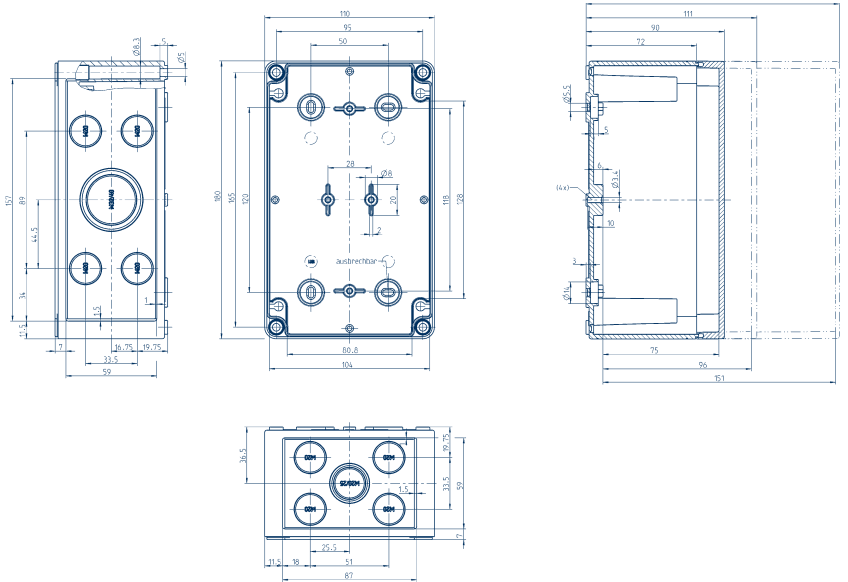
CK-PC 1813/63 | CK-PC 1813/84

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK PC 1813/63 MV	31120.2	420 g
CK PC 1813/84 MV	31121.2	635 g


Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D
12	-	-
16	-	-
20	-	-
25	-	-
32	-	-
40	-	-
50	-	-
63	-	-

mit M-Vorprägung



Vorpräg.	A/B	C/D
M 12/16	4	4
M 16/20	2	
M 20/25	1	2
M 25/32	1	

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35 TS 35/144 mm lang

Best.-Nr.
4507.4

1

Montageplatte MP

MP/CK 1813

Best.-Nr.
4563.4

1

Wandlaschen WL

WL/CK

Best.-Nr.
4512.1

1


Außengelenke (Paar) AG

AG/CK 1811-CK 3625

Best.-Nr.
4512.3

1

Maßzeichnung

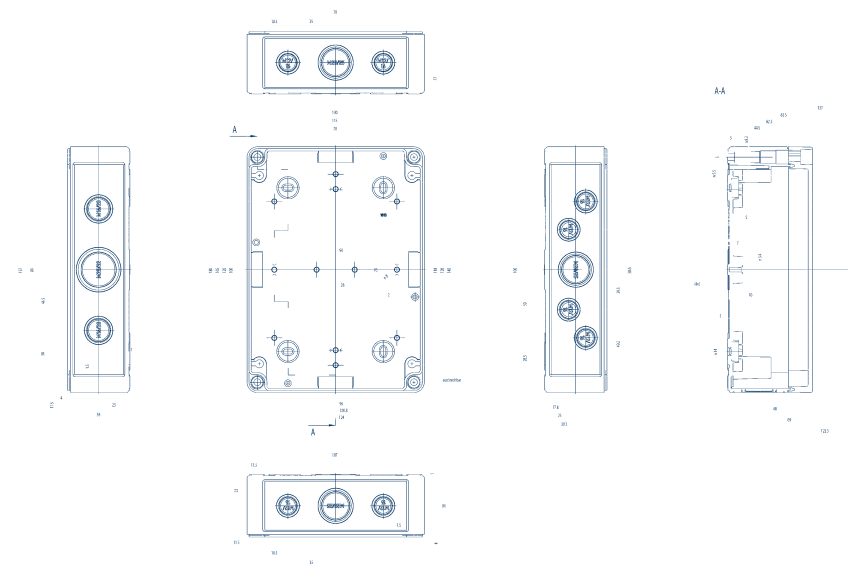
 Vorprägungen: ○ = M16/20 ○ = M20 ● = M20/25
 ● = M25/32 ⊗ = M32/40

Polycarbonat-Gehäuse CK-PC

CK-PC 1813/90	CK-PC 1813/111	CK-PC 1813/165	
Typ	Best.-Nr.	Gew.	
CK-PC 1813/90 MV	31122.2	440 g	
CK-PC 1813/90 MVT	31123.2	440 g	
CK-PC 1813/111 MV	31116.2	515 g	
CK-PC 1813/111 MVT	31117.2	515 g	
CK-PC 1813/165 MV	31118.2	670 g	
CK-PC 1813/165 MVT	31119.2	670 g	

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung			mit M-Vorprägung		
M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	-	-	M 12/16	4	2
16	-	-	M 16/20	6	7
20	-	-	M 20/25	1	2
25	-	-	M 25/32	1	
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör

VPE	
Tragschienenabschnitt TS15	
Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang
Best.-Nr.	4507.4
Montageplatte MP	MP/CK 1813
Best.-Nr.	4563.4
Wandlaschen WL	WL/CK
Best.-Nr.	4512.1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625
Best.-Nr.	4512.3

CK-PC 1818/90	CK-PC 1818/111	CK-PC 1818/165	
Typ	Best.-Nr.	Gew.	
CK-PC 1818/90 MV	4406.2	475 g	
CK-PC 1818/90 MVT	4407.2	475 g	
CK-PC 1818/111 MV	4408.2	525 g	
CK-PC 1818/111 MVT	4409.2	525 g	
CK-PC 1818/165 MV	4410.2	675 g	
CK-PC 1818/165 MVT	4411.2	675 g	

Mögliche Gewindebohrungen


ohne Vorprägung			mit M-Vorprägung		
M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	-	-	M 20	8	4
16	-	-	M 32/40	1	1
20	-	-			
25	-	-			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör


VPE	
Tragschienenabschnitt TS15	
Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang
Best.-Nr.	4507.4
Montageplatte MP	MP/CK 1818
Best.-Nr.	4511.8
Wandlaschen WL	WL/CK
Best.-Nr.	4512.1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625
Best.-Nr.	4512.3

Vorprägungen: =M16/20 =M20 =M20/25
 =M25/32 =M32/40

Maßzeichnung

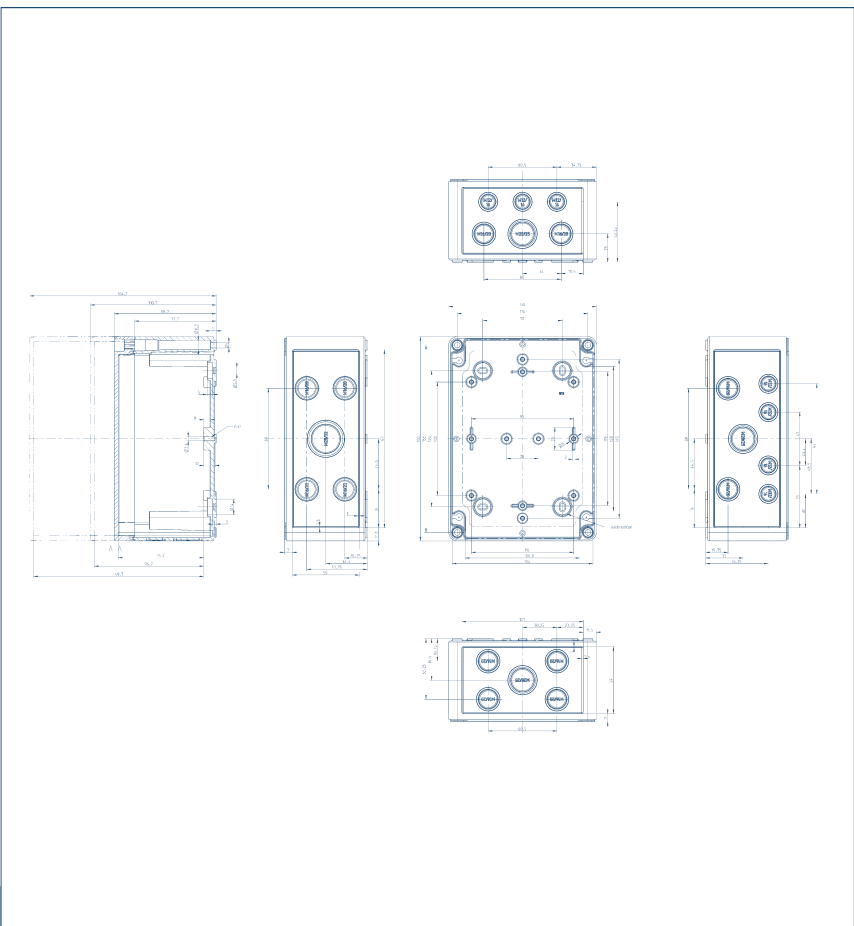

Maßzeichnung

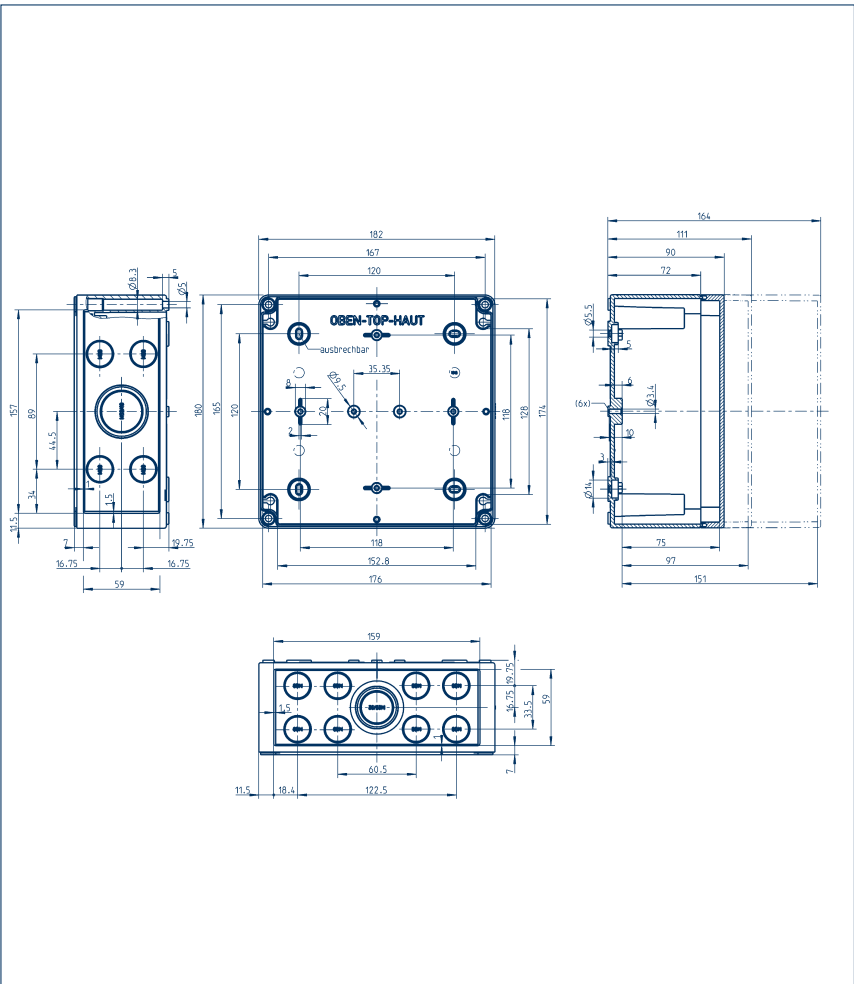


Polycarbonat-Gehäuse CK-PC

CK-PC 2518/63 | CK-PC 2518/84

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK-PC 2518/63 MV	4412.2	575 g
CK-PC 2518/63 MVT	4414.2	575 g
CK-PC 2518/84 MV	4416.2	600 g
CK-PC 2518/84 MVT	4418.2	600 g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D
12	-	-
16	-	-
20	-	-
25	-	-
32	-	-
40	-	-
50	-	-
63	-	-

mit M-Vorprägung



Vorpräg.	A/B	C/D
M 16/20	6	4
M 25/32	2	2

Mögliche Gewindebohrungen

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35 TS 35/144 mm lang

Best.-Nr. **4507.4** 1

Montageplatte MP MP/CK 2518

Best.-Nr. **4511.9** 1


Wandlaschen WL WL/CK

Best.-Nr. **4512.1** 1

Außengelenke (Paar) AG AG/CK 1811-CK 3625

Best.-Nr. **4512.3** 1

Maßzeichnung

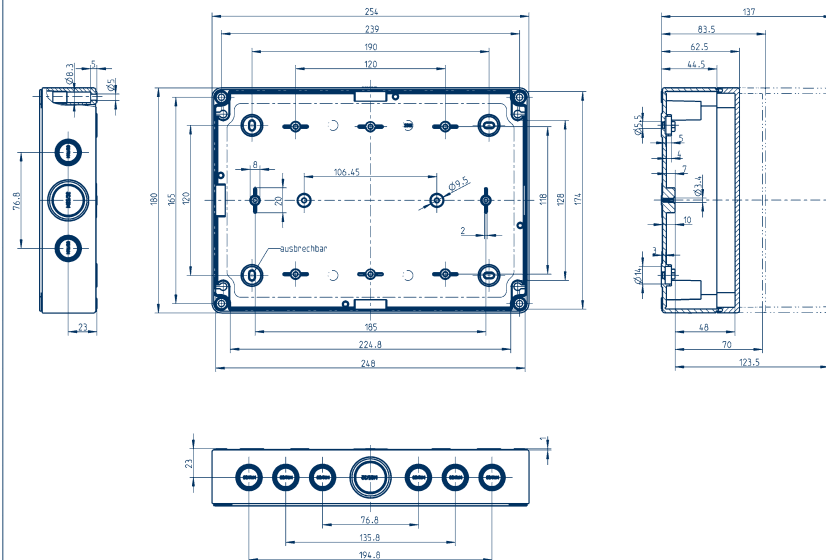


CK-PC 2518/90 | CK-PC 2518/111 | CK-PC 2518/165

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK-PC 2518/90 MV	4420.2	698 g
CK-PC 2518/90 MVT	4421.2	698 g
CK-PC 2518/111 MV	4422.2	700 g
CK-PC 2518/111 MVT	4423.2	700 g
CK-PC 2518/165 MV	4424.2	850 g
CK-PC 2518/165 MVT	4425.2	850 g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



M	A/B	C/D
12	-	-
16	-	-
20	-	-
25	-	-
32	-	-
40	-	-
50	-	-
63	-	-

mit M-Vorprägung



Vorpräg.	A/B	C/D
M 20	8	4
M 25/32	4	2
M 32/40	2	2

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35 TS 35/144 mm lang

Best.-Nr. **4507.4** 1

Montageplatte MP MP/CK 2518

Best.-Nr. **4511.9** 1

Wandlaschen WL WL/CK


Best.-Nr. **4512.1** 1

Außengelenke (Paar) AG AG/CK 1811-CK 3625

Best.-Nr. **4512.3** 1

Vorprägungen: ○ = M16/20 ○ = M20 ● = M20/25
● = M25/32 ⊗ = M32/40

Maßzeichnung

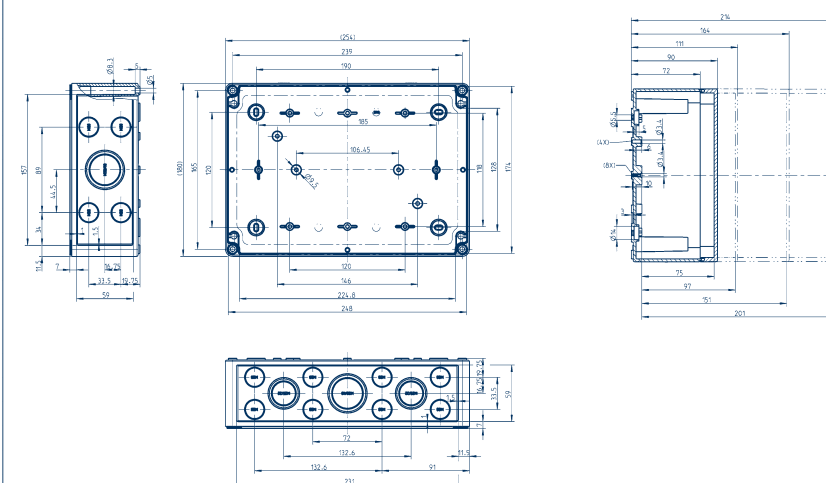

Polycarbonat-Gehäuse CK-PC PV

CK-PC 3625/111 CK-PC 3625/165		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK-PC 3625/111 MV	4428.2	1167 g
CK-PC 3625/111 MVT	4429.2	1167 g
CK-PC 3625/165 MV	4430.2	1550 g
CK-PC 3625/165 MVT	4431.2	1550 g

Mögliche Gewindebohrungen					
ohne Vorprägung			mit M-Vorprägung		
M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	-	-	M 20	8	8
16	-	-	M 25/30	-	2
20	-	-	M 32/40	2	1
25	-	-			
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			



Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/336 mm lang	
Best.-Nr.	4559.8	1
Montageplatte MP	MP/CK 3625	
Best.-Nr.	4512.0	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
Best.-Nr.	4512.3	1

CK-PC 1818/90 MVT PV		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK-PC 1818/90 MVT PV	4413.2	475 g

Mögliche Gewindebohrungen					
ohne Vorprägung			mit M-Vorprägung		
			siehe Maßzeichnung		
M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	-	-	M 12/16	2	-
16	-	-	M 12/20	-	4
20	-	-	M 16	18	-
25	-	-	M 20/25	-	-
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1
Montageplatte MP	MP/CK 1818	
Best.-Nr.	4511.8	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
Best.-Nr.	4512.3	1

Vorprägungen: =M16/20 =M20 =M20/25
 =M25/32 =M32/40

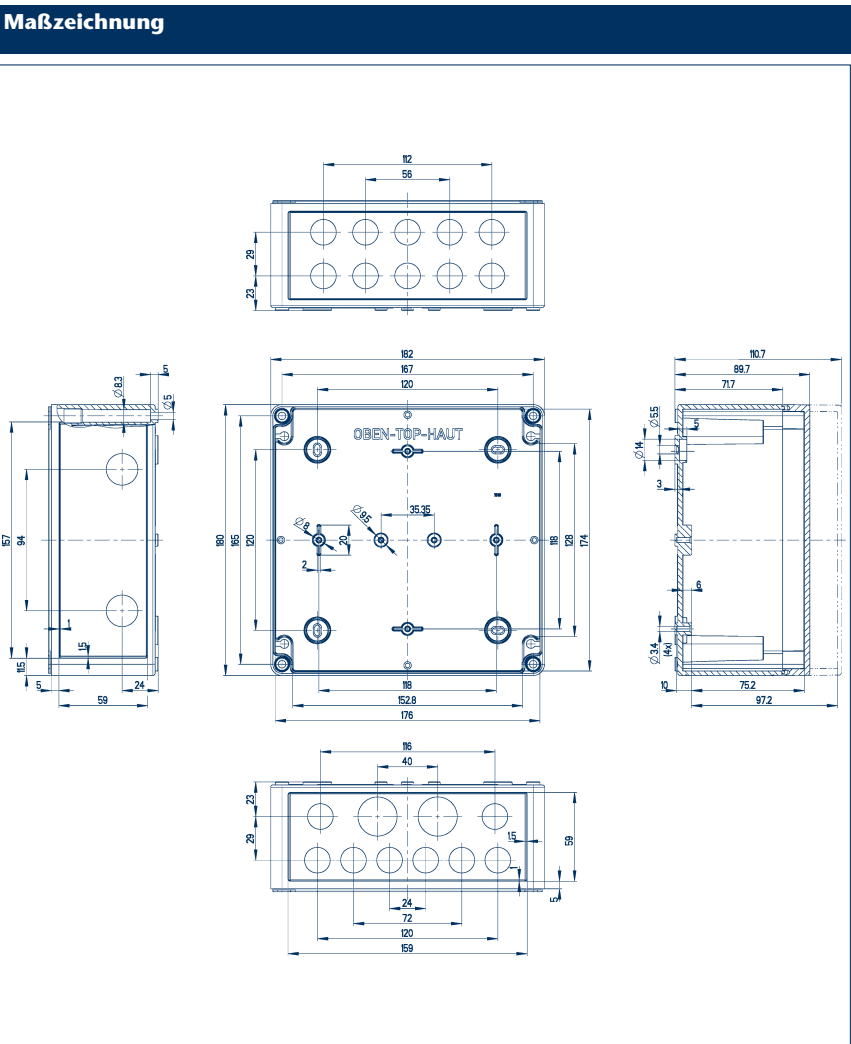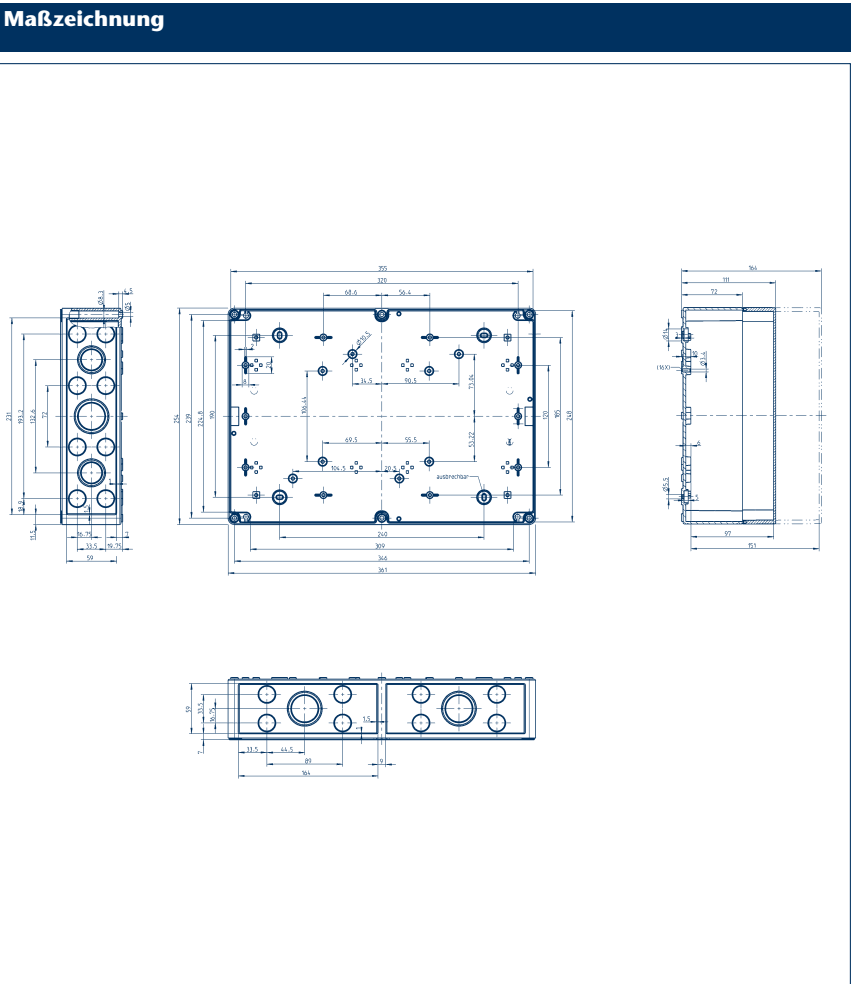


Polycarbonat-Gehäuse CK-PC PV

CK-PC 2518/90 MVT PV

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK-PC 2518/90 MVT PV	4426.2	638 g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



mit M-Vorprägung

siehe Maßzeichnung

M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	-	-	M 12/16	5	-
16	-	-	M 12/20	-	4
20	-	-	M 16	25	-
25	-	-	M 20/25	4	-
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör


Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1
Montageplatte MP	MP/CK 2518	
Best.-Nr.	4511.9	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
Best.-Nr.	4512.3	1

VPE

Maßzeichnung

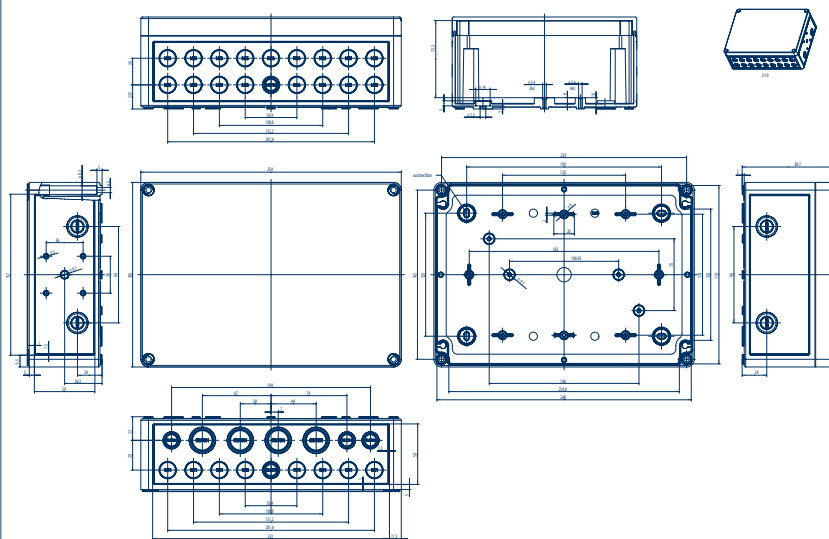


CK-PC 3625/111 MVT PV

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CK-PC 3625/111 MVT PV	4427.2	1167 g

Mögliche Gewindebohrungen

ohne Vorprägung



mit M-Vorprägung

siehe Maßzeichnung

M	A/B	C/D	Vorpräg.	A/B	C/D
12	-	-	M 12/16	2	-
16	-	-	M 12/20	-	4
20	-	-	M 16	40	-
25	-	-	M 20/25	4	-
32	-	-			
40	-	-			
50	-	-			
63	-	-			

Zubehör


Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/336 mm lang	
Best.-Nr.	4559.8	1
Montageplatte MP	MP/CK 3625	
Best.-Nr.	4512.0	1
Wandlaschen WL	WL/CK	
Best.-Nr.	4512.1	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CK 1811-CK 3625	
Best.-Nr.	4512.3	1

VPE

Maßzeichnung

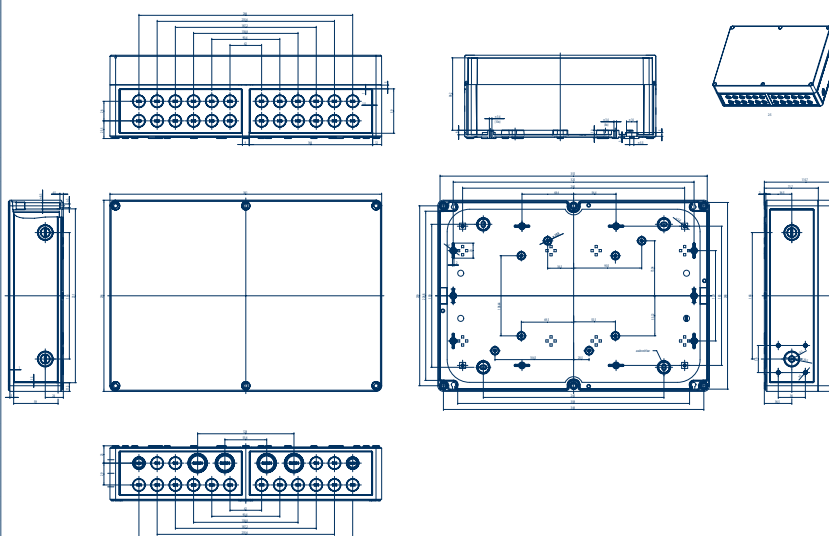

Vorprägungen: ○ = M16/20 ○ = M20 ● = M20/25
● = M25/32 ⊗ = M32/40

Montageplatte



Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
MP/CK 75	4563.3	1	CK-PC 75
MP/CK 77	4511.0	1	CK-PC 77
MP/CK 97	4511.1	1	CK-PC 97
MP/CK 99	4511.2	1	CK-PC 99
MP/CK 1111	4511.3	1	CK-PC 1111
MP/CK 1309	4511.4	1	CK-PC 1309
MP/CK 1313	4511.5	1	CK-PC 1313
MP/CK 1809	4511.6	1	CK-PC 1809
MP/CK 1811	4511.7	1	CK-PC 1811
MP/CK 1813	4563.4	1	CK-PC 1813
MP/CK 1818	4511.8	1	CK-PC 1818
MP/CK 2518	4511.9	1	CK-PC 2518
MP/CK 3625	4512.0	1	CK-PC 3625

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
TS 15/45 mm lang	4559.0	1	CK 77
TS 15/75 mm lang	4559.1	1	CK 97, CK 99
TS 15/87 mm lang	4559.2	1	CK 1111
TS 15/106 mm lang	4559.4	1	CK 1309, CK 1313
TS 15/147 mm lang	4559.6	1	CK 1809

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
WL/CK	4512.1		alle CK Gehäuse

Wandlaschen-Set aus Kunststoff, Set= 4 Stück

A close-up photograph of a metal extrusion profile, likely aluminum, showing a complex cross-section with multiple flanges and a central channel. The surface is smooth and metallic.

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
TS 35/87 mm lang	4559.3	1	CK 1111
TS 35/106 mm lang	4559.5	1	CK 1309, CK 1313
TS 35/144 mm lang	4507.4	1	CK 1809, CK 1811, CK 1813, CK1818, CK 2518
TS 35/336 mm lang	4559.8	1	CK 3625

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
AG/CK 77-CK 1809	4512.2	1	CK 77, CK 97, CK 99, CK 1111, CK 1309, CK 1313, CK 1809
AG/CK 1811-CK 3625	4512.3	1	CK 1811, CK 1818, CK 2518, CK 3625

Außengelenk-Set zum Umrüsten des Gehäusedeckels zur Klapptür, inkl. 2 Scharnieren,-
Bohrschablone, Befestigungsschrauben und Abdeckstopfen

Polyester-Gehäuse CP

Polyester-Gehäuse

- 13 Basisgehäuse mit unterschiedlichen Deckelhöhen
- Werkstoff: Glasfaserverstärkter duroplastischer Polyester
- Hohe Schlagfestigkeit
- Glatte Seitenwände
- Umfangreiches Zubehörprogramm



Technische Daten	
Material	
Schutzart	
Toxisches Verhalten	
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	
Temperaturbeständigkeit	
Chemikalienbeständigkeit	
Meerwasserbeständigkeit	
UV-Beständigkeit	
Farbe	
Schlagfestigkeit	

glasfaserverstärkter duroplastischer Polyester
IP66
halogenfrei
V-0
-40°C bis +100°C
gut
sehr gut
gut
grau, ähnlich RAL 7000
> 7 Joule, EN50014

Außenabmessungen			Maßzeichnung
L	B	H	Seite
55	55	37	43
55	55	59	43
80	75	55	44
80	75	75	44
110	75	55	45
110	75	75	45
122	120	90	46
160	75	55	46
160	75	75	47
160	160	90	47
190	75	55	48
190	75	75	48
220	120	90	49
230	75	55	49
230	75	75	50
255	250	120	50
260	160	90	51
360	160	90	51
400	250	120	52
400	405	120	52


Polyesterdeckel grau		
Typ	Best.-Nr.	
CP 55/37	4432.1	
CP 55/59	4433.1	
CP 80/55	4020.1	
CP 80/75	4439.1	
CP 110/55	4021.1	
CP 110/75	4434.1	
CP 122/90	4024.1	
CP 160/55	4022.1	
CP 160/75	4435.1	
CP 160/90	4025.1	
CP 190/55	4023.1	
CP 190/75	4436.1	
CP 220/90	4026.1	
CP 230/55	4437.1	
CP 230/75	4198.1	
CP 255/120	4029.1	
CP 260/90	4027.1	
CP 360/90	4028.1	
CP 400/120	4030.1	
CP 400/120-2	4031.1	

Polyester-Gehäuse CP

CP 55/37

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 55/37	4432.1	100 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	2	2	7	2	2
16	1	1	9	1	1
20	-	-	11	-	-
25	-	-	13,5	-	-
32	-	-	16	-	-
40	-	-	21	-	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

VPE
Tragschienenabschnitt TS15 TS 15/42 mm lang
Best.-Nr. 4567.0 1
Tragschienenabschnitt TS35
Best.-Nr.
Befestigungsschraube BS BS M 3x5
Best.-Nr. 4556.0 100
Montageplatte MP
Best.-Nr.
Wandlaschen WL
Best.-Nr.
Außengelenke (Paar) AG
Best.-Nr.


Maßzeichnung

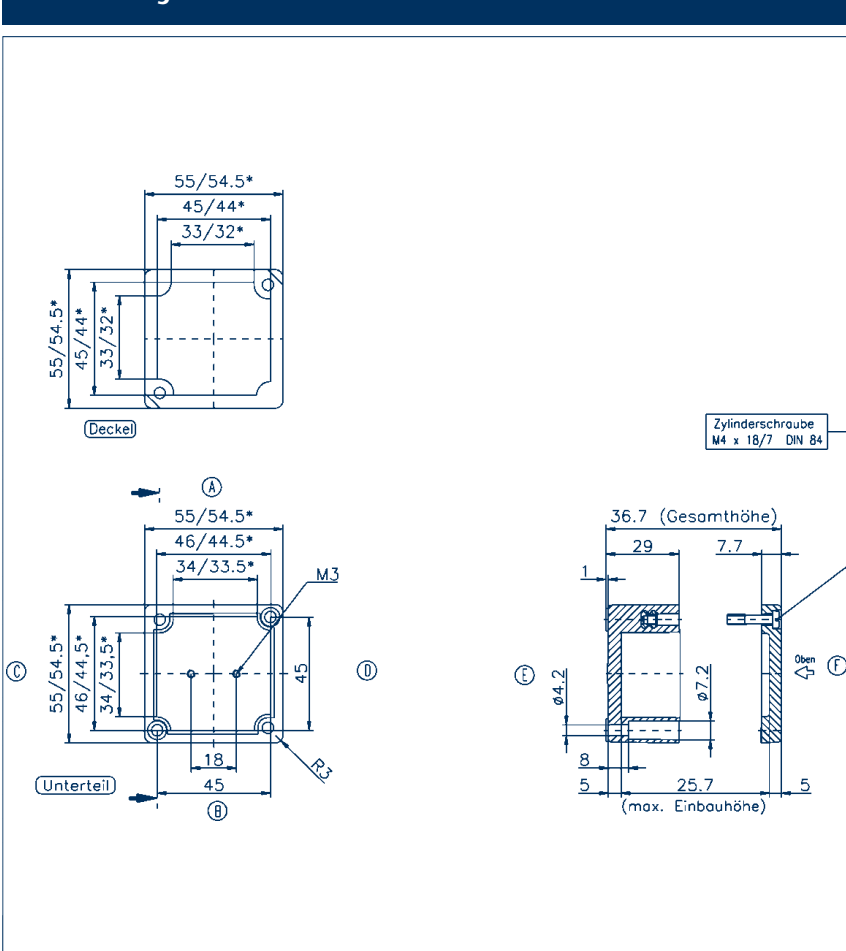

CP 55/59

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 55/59	4433.1	130 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	5	5	7	5	5
16	2	2	9	3	3
20	1	1	11	2	2
25	1	1	13,5	1	1
32	1	1	16	1	1
40	-	-	21	1	1
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

VPE
Tragschienenabschnitt TS15 TS 15/42 mm lang
Best.-Nr. 4567.0 1
Tragschienenabschnitt TS35
Best.-Nr.
Befestigungsschraube BS BS M 3x5
Best.-Nr. 4556.0 100
Montageplatte MP
Best.-Nr.
Wandlaschen WL
Best.-Nr.
Außengelenke (Paar) AG
Best.-Nr.


Maßzeichnung

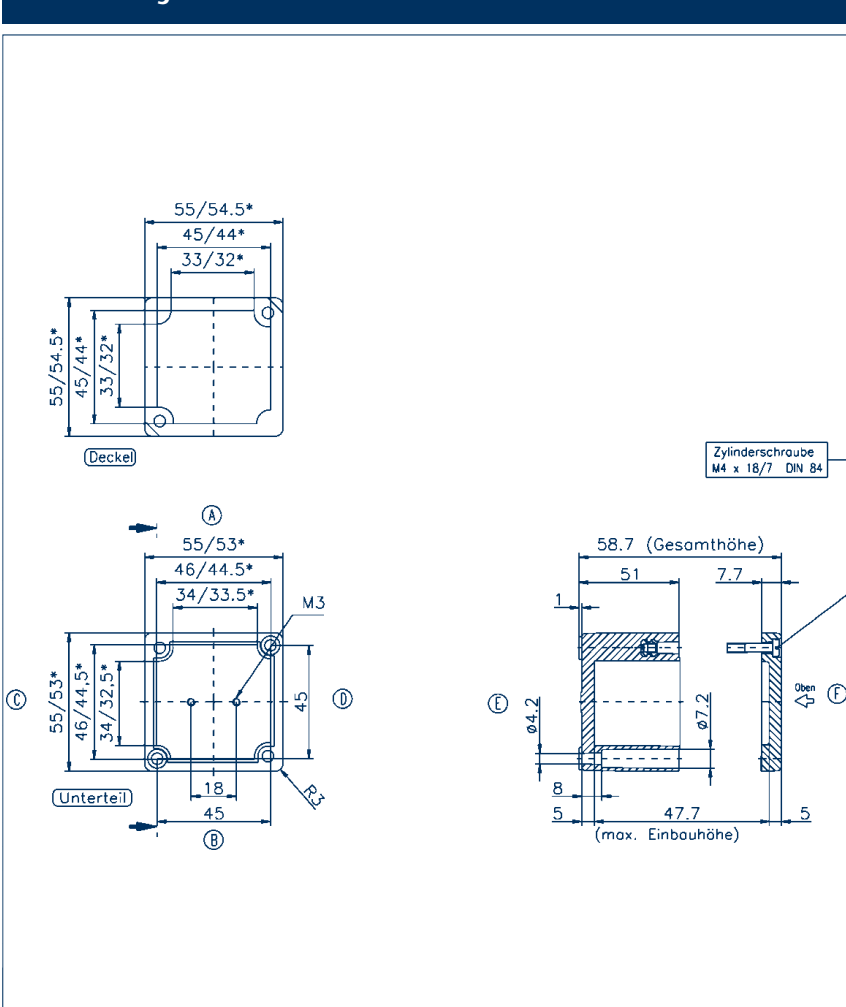

Polyester-Gehäuse CP

CP 80/55		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 80/55	4020.1	262 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	6	3	7	6	3
16	2	1	9	4	1
20	2	1	11	2	1
25	1	-	13,5	2	1
32	-	-	16	2	1
40	-	-	21	1	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/68 mm lang	1
Best.-Nr.	4507.8	
Tragschienenabschnitt TS35		100
Best.-Nr.		
Befestigungsschraube BS	BS M 4x5	
Best.-Nr.	4557.0	
Montageplatte MP		1
Best.-Nr.		
Wandlaschen WL	WL/CP/CA kurz	
Best.-Nr.	4509.3	
Außengelenke (Paar) AG		
Best.-Nr.		


CP 80/75		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 80/75	4439.1	300 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	9	5	7	9	5
16	5	2	9	6	3
20	4	2	11	4	2
25	1	1	13,5	4	2
32	1	1	16	3	1
40	-	-	21	1	1
50	-	-	29	1	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/68 mm lang	1
Best.-Nr.	4507.8	
Tragschienenabschnitt TS35		100
Best.-Nr.		
Befestigungsschraube BS	BS M 4x5	
Best.-Nr.	4557.0	
Montageplatte MP		1
Best.-Nr.		
Wandlaschen WL	WL/CP/CA kurz	
Best.-Nr.	4509.3	
Außengelenke (Paar) AG		
Best.-Nr.		

Maßzeichnung

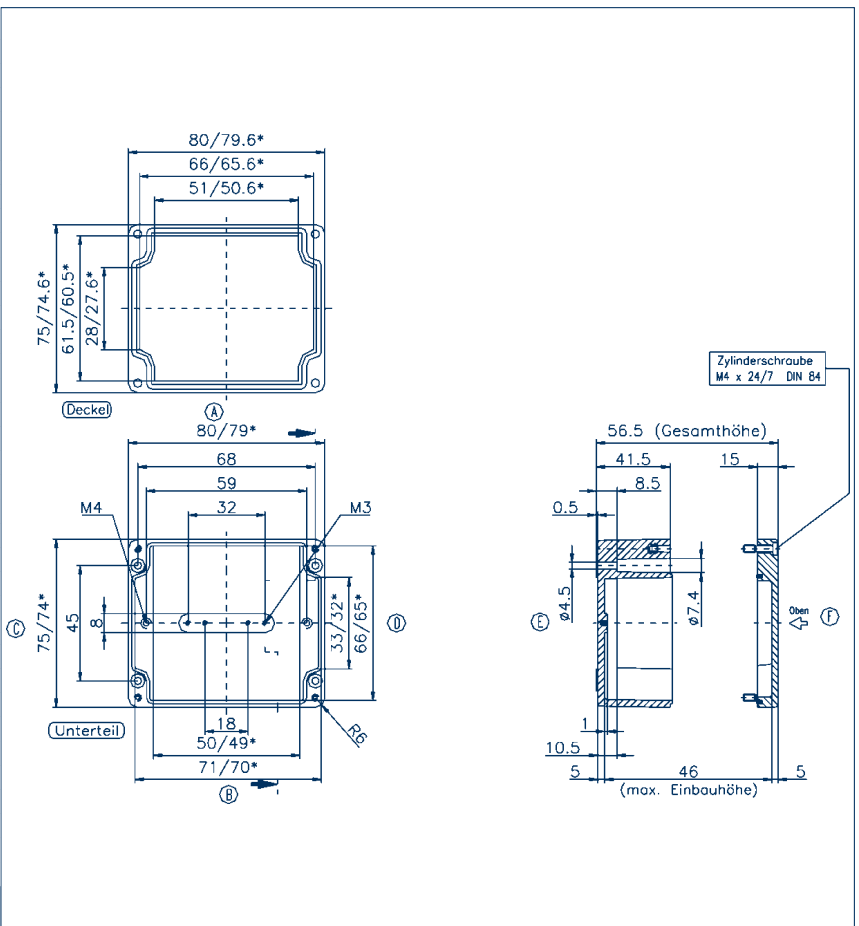

Maßzeichnung

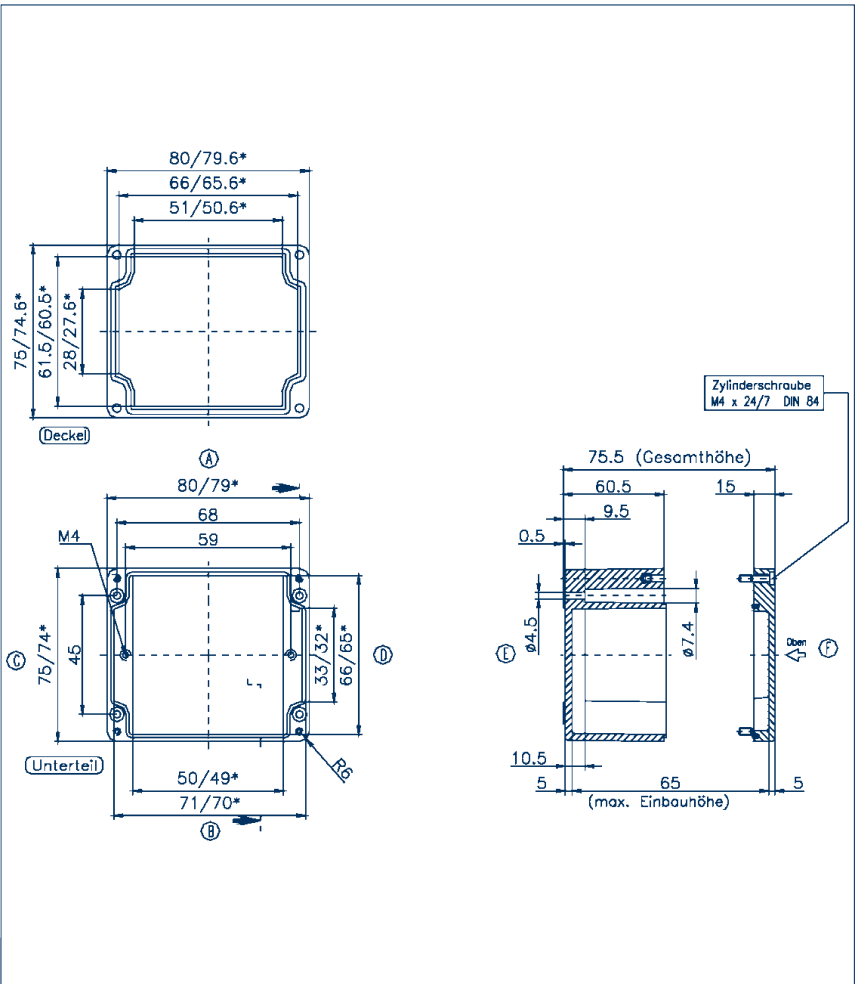

Polyester-Gehäuse CP

CP 110/55

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 110/55	4021.1	324 g


Mögliche Gewindebohrungen

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	10	3	7	10	3
16	4	1	9	6	1
20	3	1	11	4	1
25	2	-	13,5	3	1
32	-	-	16	3	1
40	-	-	21	2	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/98 mm lang	1
Best.-Nr.	4507.9	
Tragschienenabschnitt TS35		100
Best.-Nr.		
Befestigungsschraube BS	BS M 4x5	1
Best.-Nr.	4557.0	
Montageplatte MP	MP/P 110	1
Best.-Nr.	4500.3	
Wandlaschen WL	WL/CP/CA kurz	1
Best.-Nr.	4509.3	
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	1
Best.-Nr.	4509.6	

Maßzeichnung

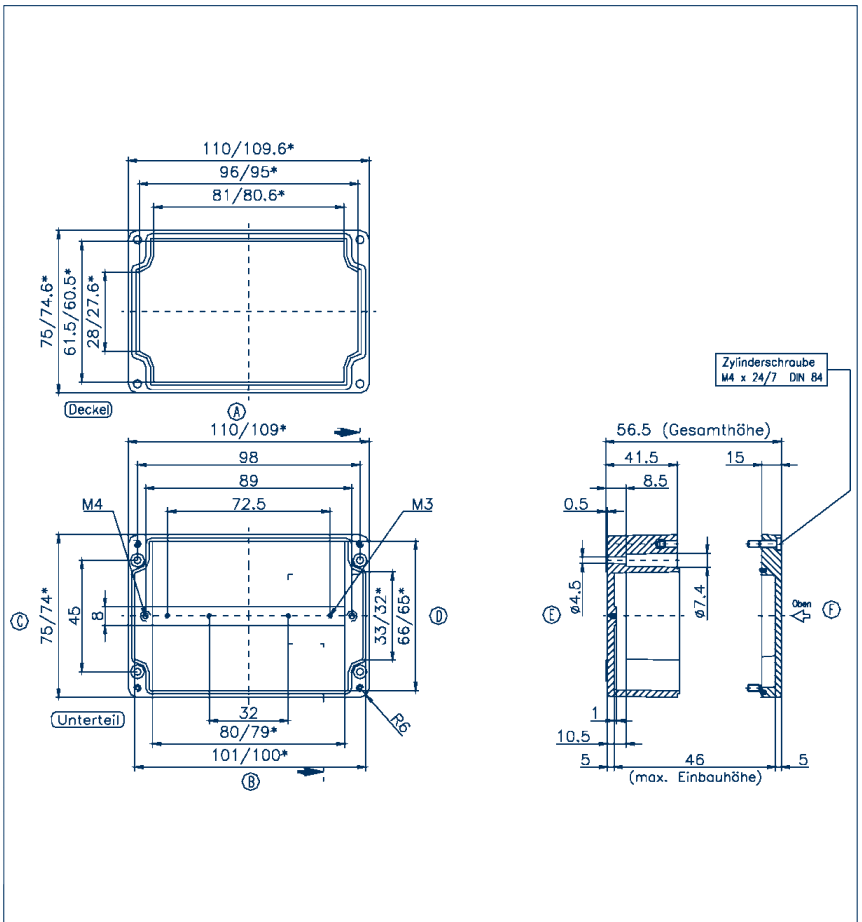

CP 110/75

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 110/75	4434.1	360 g


Mögliche Gewindebohrungen

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	15	5	7	15	5
16	6	2	9	9	3
20	6	1	11	6	2
25	2	1	13,5	6	1
32	2	1	16	5	1
40	-	-	21	2	1
50	-	-	29	2	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/98 mm lang	1
Best.-Nr.	4507.9	
Tragschienenabschnitt TS35		100
Best.-Nr.		
Befestigungsschraube BS	BS M 4x5	1
Best.-Nr.	4557.0	
Montageplatte MP	MP/P 110	1
Best.-Nr.	4500.3	
Wandlaschen WL	WL/CP/CA kurz	1
Best.-Nr.	4509.3	
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	1
Best.-Nr.	4509.6	


Maßzeichnung

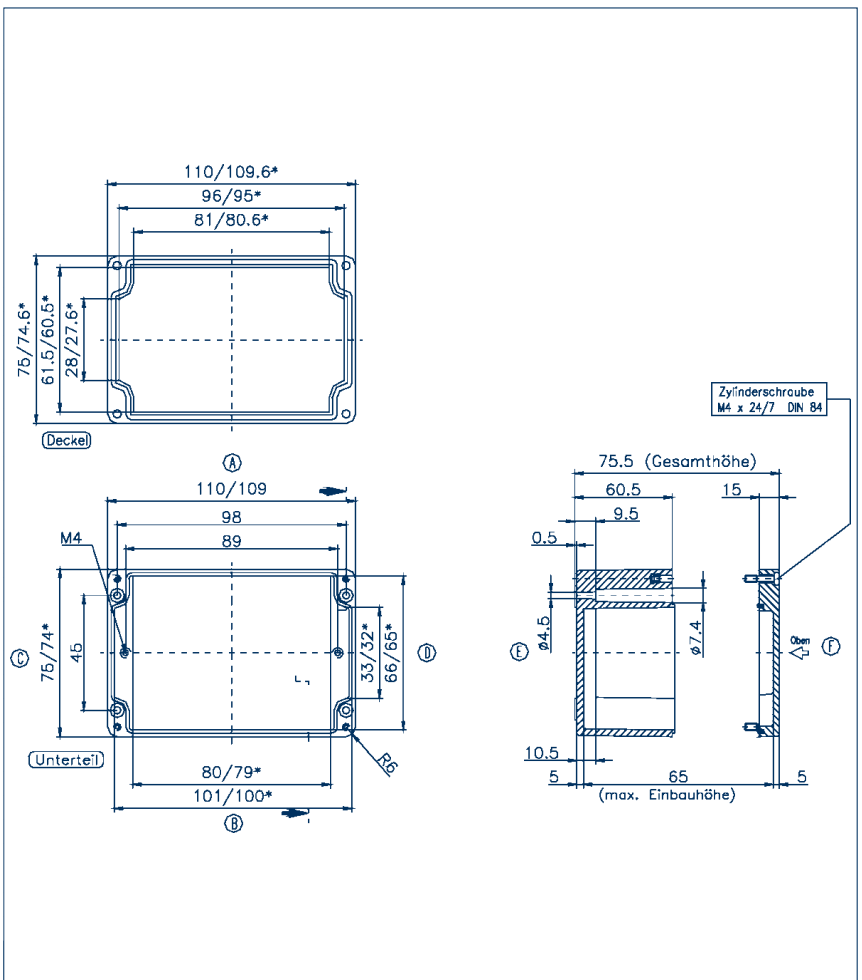

Polyester-Gehäuse CP

CP 122/90		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 122/90	4024.1	740 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	18	12	7	18	12
16	8	5	9	12	6
20	6	4	11	8	5
25	3	2	13,5	6	4
32	2	1	16	6	3
40	1	1	21	3	2
50	-	-	29	2	1
63	-	-	36	1	1
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/106 MM LANG	
Best.-Nr.	4559.4	1
Tragschienenabschnitt TS35		
Best.-Nr.		
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8	
Best.-Nr.	4558.0	100
Montageplatte MP	MP/P 122	
Best.-Nr.	4503.0	1
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang	
Best.-Nr.	4509.4	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	
Best.-Nr.	4509.6	1


CP 160/55		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 160/55	4022.1	428 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	16	3	7	16	2
16	6	1	9	9	1
20	5	1	11	6	1
25	3	-	13,5	5	1
32	-	-	16	4	1
40	-	-	21	3	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/148 mm lang	
Best.-Nr.	4508.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35 / 144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1
Befestigungsschraube BS	BS M 4x5	
Best.-Nr.	4557.0	100
Montageplatte MP	MP/P 160	
Best.-Nr.	4501.1	1
Wandlaschen WL	WL/CP/CA kurz	
Best.-Nr.	4509.3	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	
Best.-Nr.	4509.6	1

Maßzeichnung

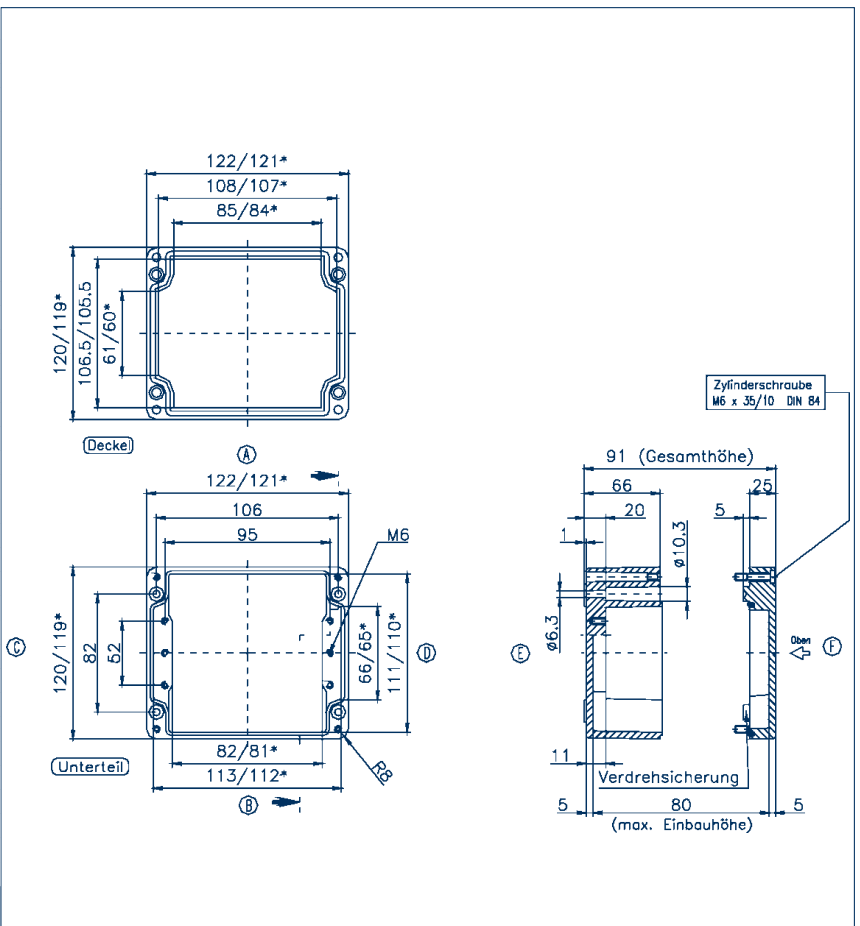

Maßzeichnung

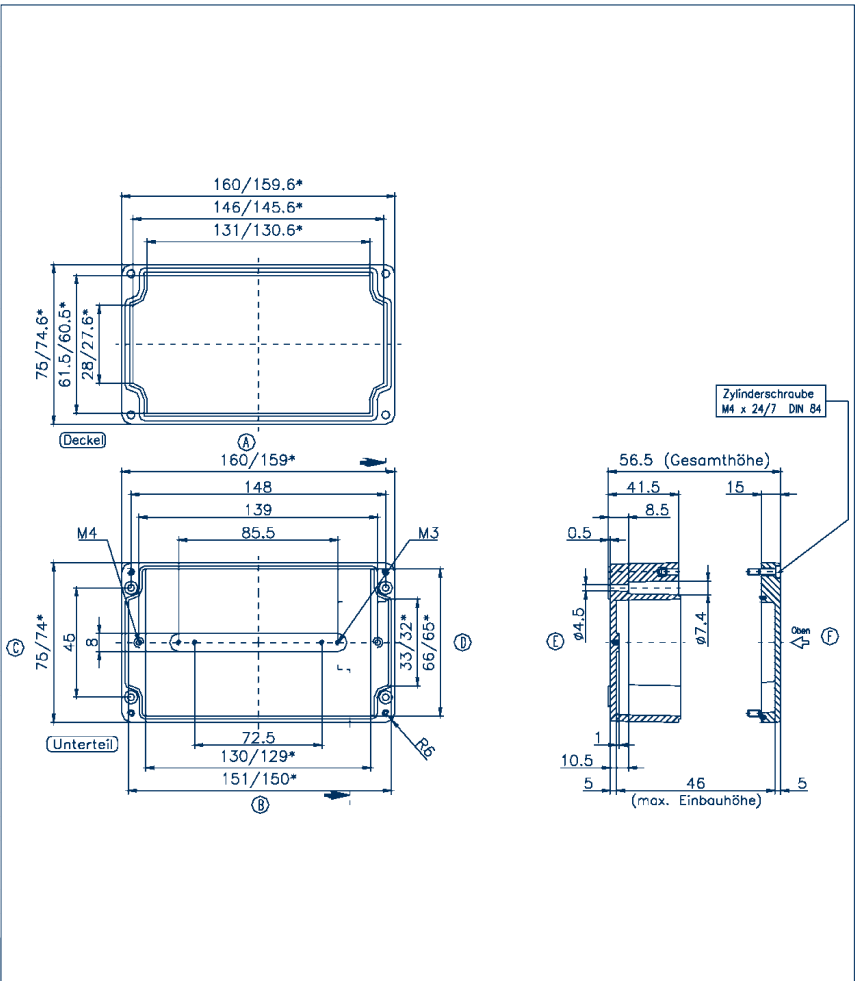

Polyester-Gehäuse CP

CP 160/75

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 160/75	4435.1	460 g


Mögliche Gewindebohrungen

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	18	5	7	18	5
16	8	2	9	11	3
20	8	2	11	8	2
25	3	1	13,5	8	2
32	2	1	16	5	1
40	-	-	21	3	1
50	-	-	29	2	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/148 mm lang	
Best.-Nr.	4508.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35 / 144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1
Befestigungsschraube BS	BS M 4x5	
Best.-Nr.	4557.0	100
Montageplatte MP		
Best.-Nr.		
Wandlaschen WL	WL/CP/CA kurz	
Best.-Nr.	4509.3	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	
Best.-Nr.	4509.6	1

Maßzeichnung

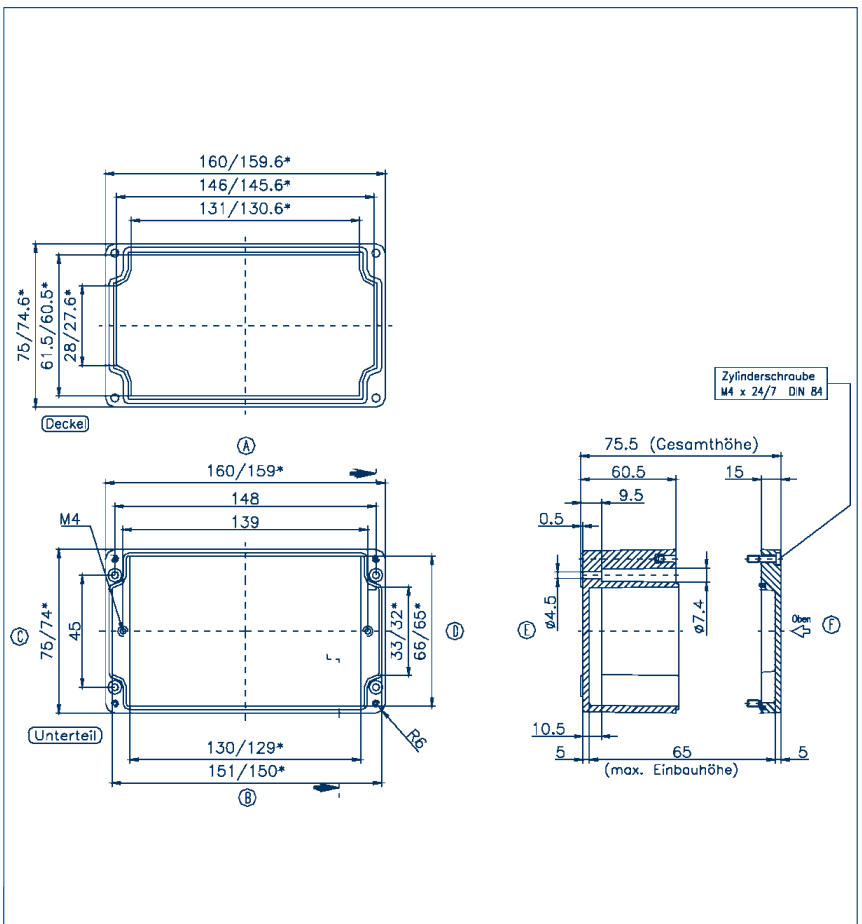

CP 160/90

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 160/90	4025.1	1263 g


Mögliche Gewindebohrungen

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	26	18	7	26	18
16	14	8	9	15	12
20	9	6	11	12	8
25	6	3	13,5	9	6
32	3	2	16	8	6
40	2	1	21	6	3
50	2	1	29	2	2
63	-	-	36	2	1
			42	1	-
			48	-	-

Zubehör

		VPE
Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang	
Best.-Nr.	4507.4	1
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8	
Best.-Nr.	4558.0	100
Montageplatte MP	MP/P 160	
Best.-Nr.	4503.2	1
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang	
Best.-Nr.	4509.4	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	
Best.-Nr.	4509.6	1


Maßzeichnung

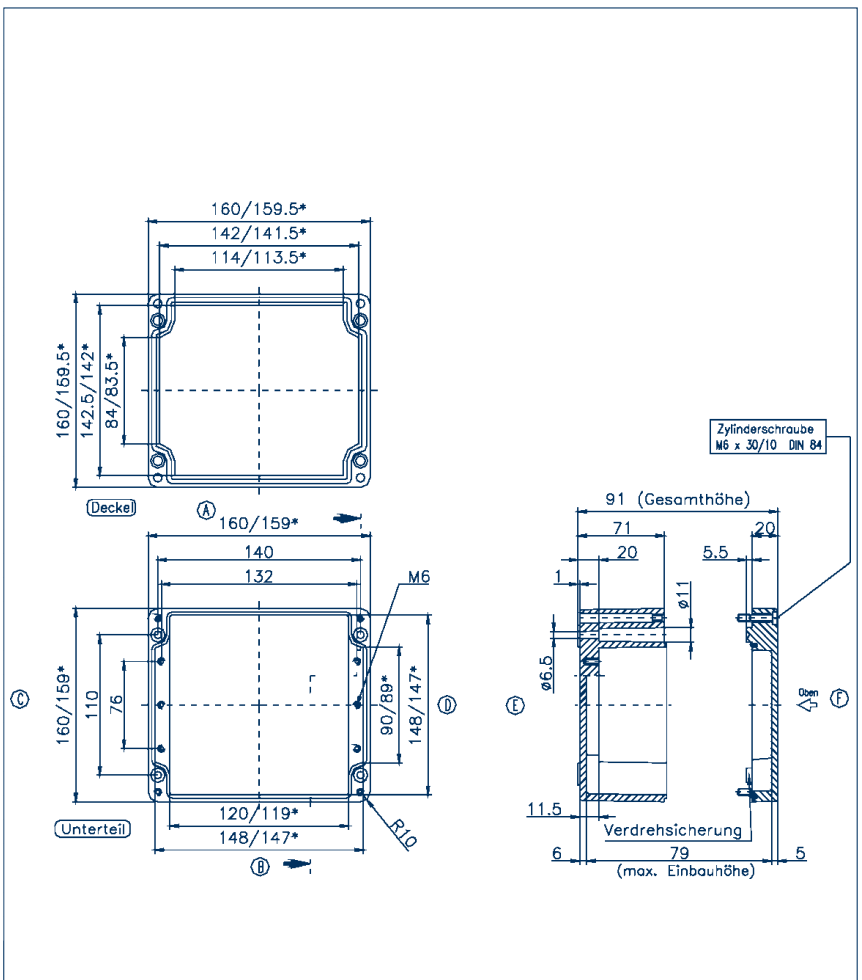

Polyester-Gehäuse CP

CP 190/55		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 190/55	4023.1	462 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	20	4	7	20	4
16	8	1	9	15	2
20	7	1	11	8	1
25	4	1	13,5	7	1
32	-	-	16	6	1
40	-	-	21	4	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/178 mm lang	1
Best.-Nr.	4508.1	
Tragschienenabschnitt TS35		100
Best.-Nr.		
Befestigungsschraube BS	BS M 4x5	1
Best.-Nr.	4557.0	
Montageplatte MP	MP/P 190	1
Best.-Nr.	4502.8	
Wandlaschen WL	WL/CP/CA kurz	1
Best.-Nr.	4509.3	
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	1
Best.-Nr.	4509.6	


CP 190/75		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 190/75	4436.1	530 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	28	6	7	27	5
16	12	2	9	18	3
20	12	2	11	12	2
25	5	1	13,5	12	2
32	3	1	16	10	1
40	-	-	21	5	1
50	-	-	29	3	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/178 mm lang	1
Best.-Nr.	4508.1	
Tragschienenabschnitt TS35		100
Best.-Nr.		
Befestigungsschraube BS	BS M 4x5	1
Best.-Nr.	4557.0	
Montageplatte MP	MP/P 190	1
Best.-Nr.	4502.8	
Wandlaschen WL	WL/CP/CA kurz	1
Best.-Nr.	4509.3	
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	1
Best.-Nr.	4509.6	

Maßzeichnung

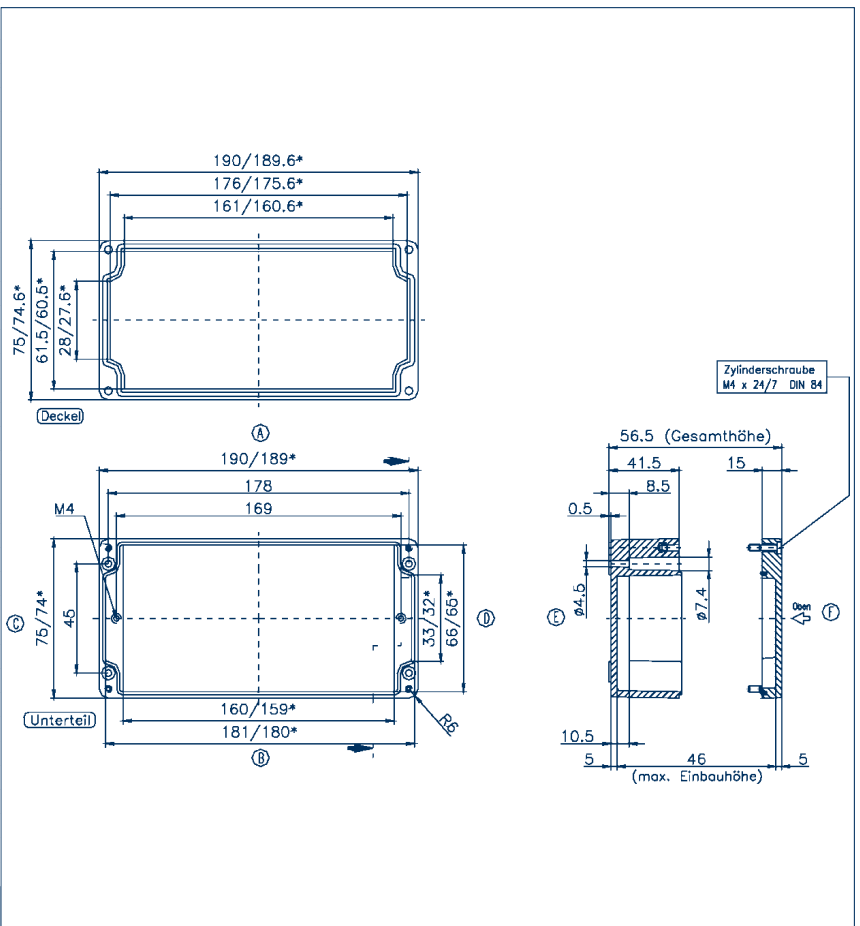

Maßzeichnung

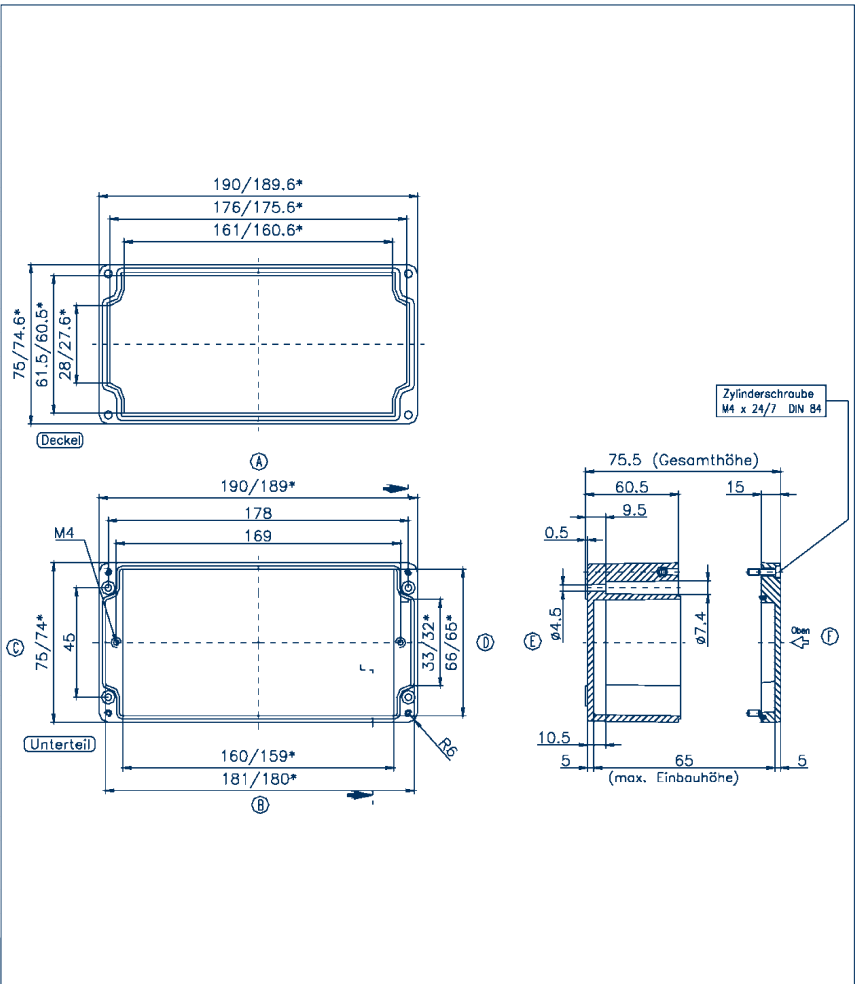


Polyester-Gehäuse CP

CP 220/90

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 220/90	4026.1	1060 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	38	12	7	36	12
16	17	5	9	24	6
20	14	4	11	15	5
25	7	2	13,5	14	4
32	4	1	16	12	3
40	3	1	21	6	2
50	-	-	29	4	1
63	-	-	36	3	1
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15			
Best.-Nr.			
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/208 mm lang		
Best.-Nr.	4507.3		1
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8		
Best.-Nr.	4558.0		100
Montageplatte MP	MP/P		
Best.-Nr.	4503.4		1
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang		
Best.-Nr.	4509.4		1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)		
Best.-Nr.	4509.6		1


Maßzeichnung

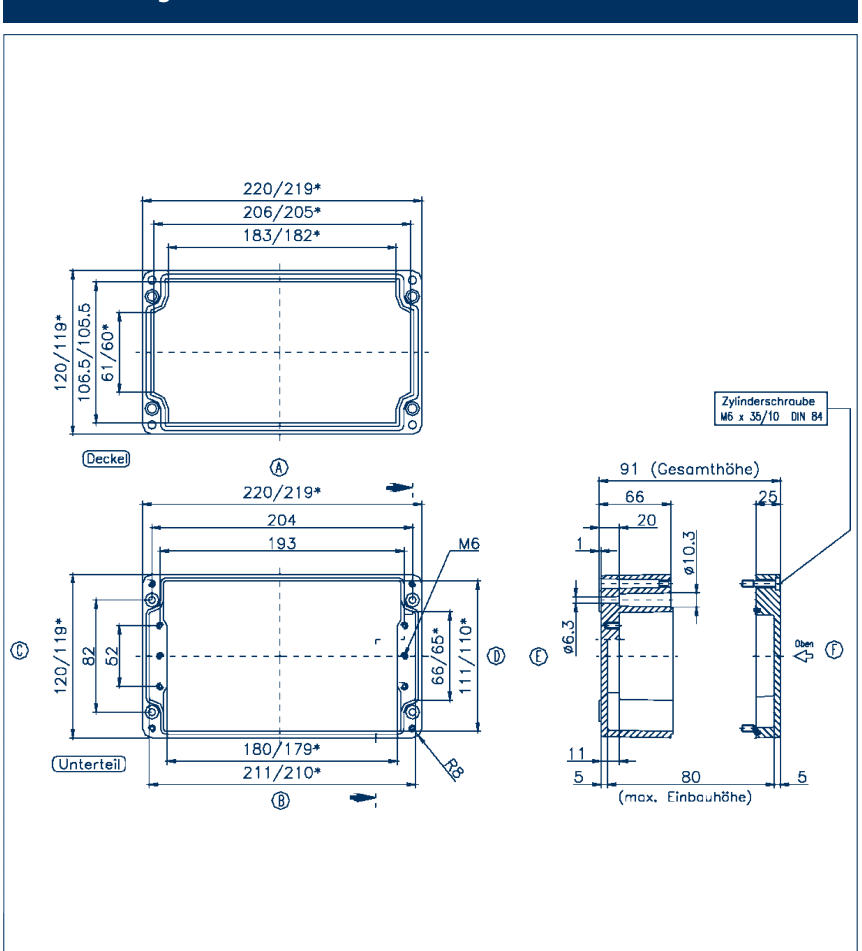

CP 230/55

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 230/55	4437.1	575 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	22	3	7	20	3
16	10	1	9	14	1
20	8	1	11	8	1
25	4	1	13,5	8	1
32	-	-	16	6	1
40	-	-	21	4	1
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/214 mm lang	
Best.-Nr.	4569.0	1
Befestigungsschraube BS	BS M 4x5	
Best.-Nr.	4557.0	100
Montageplatte MP		
Best.-Nr.		
Wandlaschen WL	WL/CP/CA kurz	
Best.-Nr.	4509.3	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	
Best.-Nr.	4509.6	1


Maßzeichnung

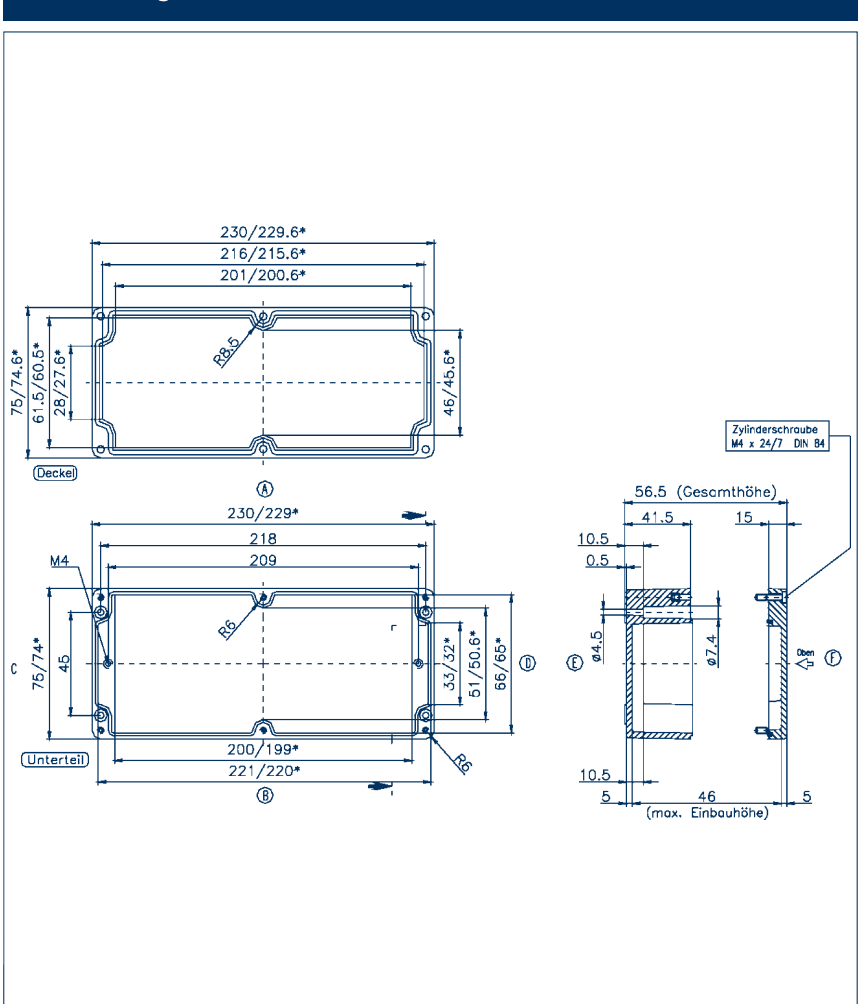

Polyester-Gehäuse CP

CP 230/75		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 230/75	4198.1	670 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	30	6	7	30	6
16	16	2	9	18	3
20	12	2	11	16	2
25	6	1	13,5	12	2
32	4	1	16	10	1
40	-	-	21	6	1
50	-	-	29	4	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör	VPE
Tragschienenabschnitt TS15	
Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/214 mm lang
Best.-Nr.	4569.0
Befestigungsschraube BS	BS M 4x5
Best.-Nr.	4557.0
Montageplatte MP	
Best.-Nr.	
Wandlaschen WL	WL/CP/CA kurz
Best.-Nr.	4509.3
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)
Best.-Nr.	4509.6


CP 255/120		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 255/120	4029.1	2691 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	69	51	7	69	51
16	32	24	9	40	32
20	24	18	11	32	24
25	12	10	13,5	24	18
32	8	7	16	21	17
40	4	3	21	12	9
50	3	3	29	8	6
63	3	2	36	4	3
			42	3	2
			48	3	2

Zubehör	VPE
Tragschienenabschnitt TS15	
Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/235 mm lang
Best.-Nr.	4508.4
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8
Best.-Nr.	4558.0
Montageplatte MP	MP/P 255
Best.-Nr.	4509.5
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang
Best.-Nr.	4509.4
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)
Best.-Nr.	4509.6

Maßzeichnung

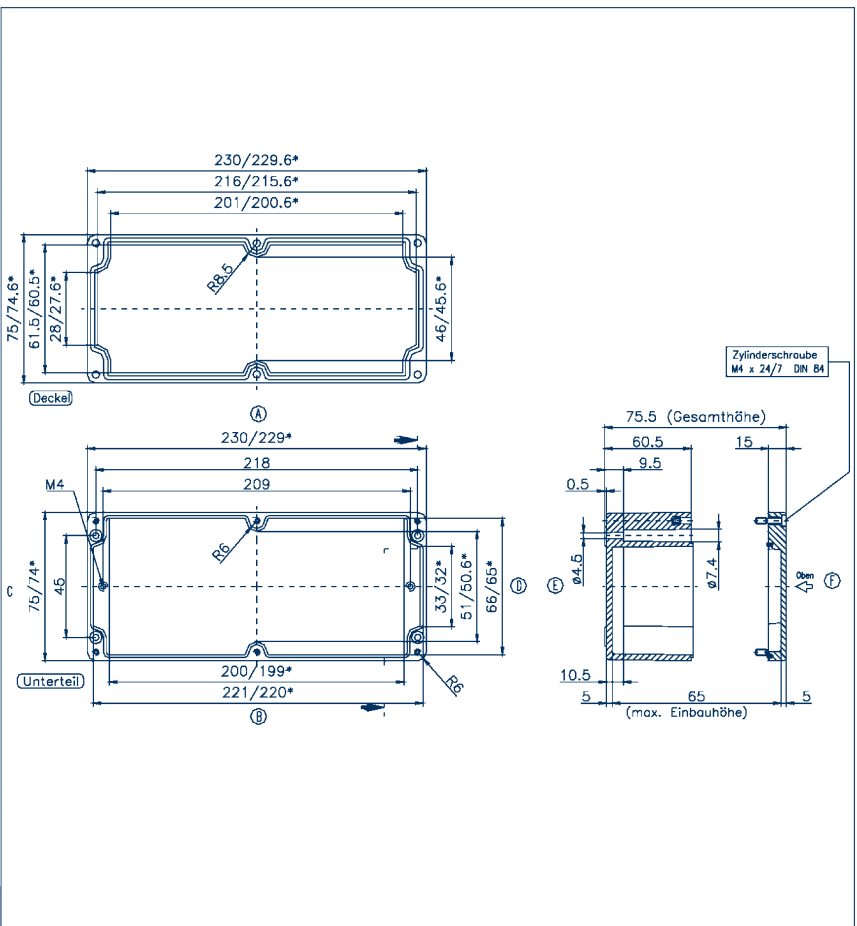

Maßzeichnung

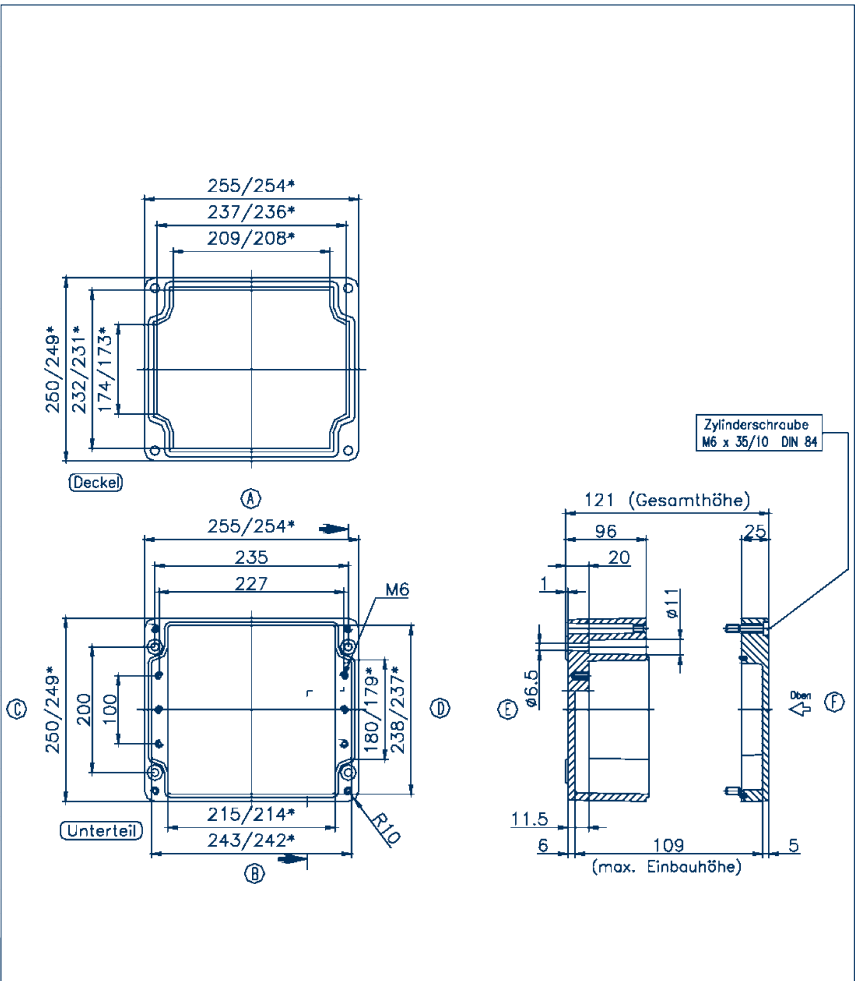


Polyester-Gehäuse CP

CP 260/90

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 260/90	4027.1	1703 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	50	16	7	50	15
16	26	8	9	30	11
20	17	6	11	21	6
25	11	3	13,5	17	6
32	5	2	16	14	5
40	3	1	21	11	3
50	3	-	29	5	2
63	-	-	36	3	1
			42	3	-
			48	-	-

Zubehör

VPE

Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/240 mm lang	
Best.-Nr.	4508.2	1
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8	
Best.-Nr.	4558.0	100
Montageplatte MP	MP/P 260	
Best.-Nr.	4503.6	1
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang	
Best.-Nr.	4509.4	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	
Best.-Nr.	4509.6	1


Maßzeichnung

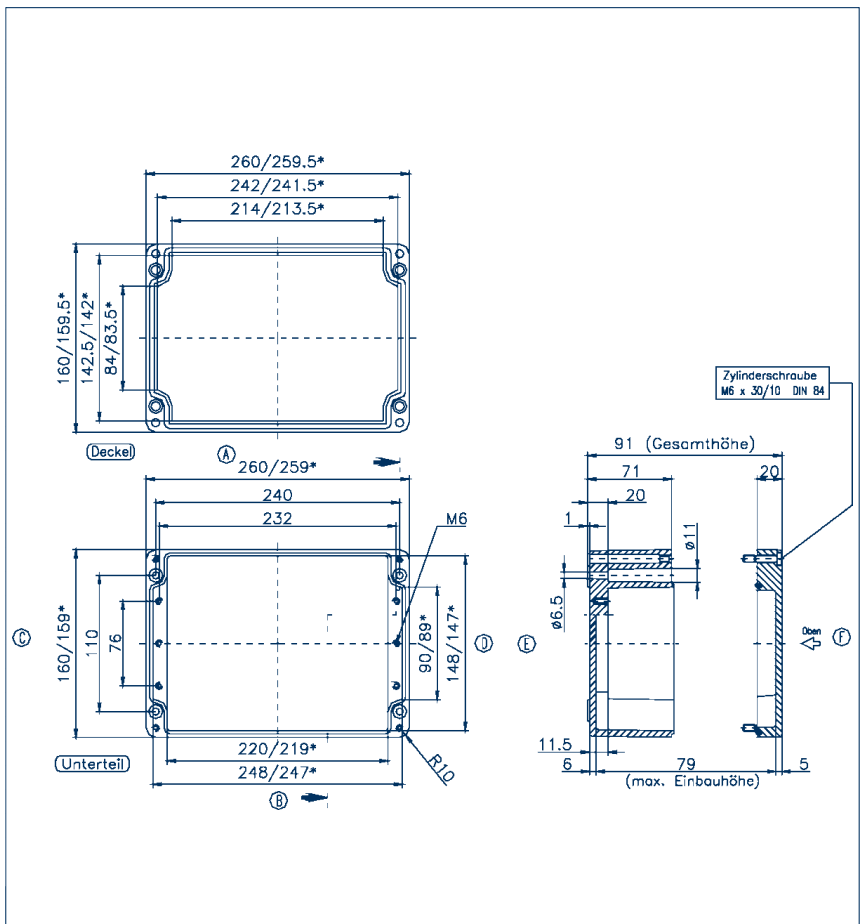

CP 360/90

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 360/90	4028.1	2142 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	72	18	7	72	18
16	38	8	9	42	12
20	26	6	11	36	8
25	16	3	13,5	26	6
32	7	2	16	20	6
40	5	1	21	16	3
50	4	1	29	7	2
63	-	-	36	5	1
			42	4	-
			48	-	-

Zubehör

VPE

Tragschienenabschnitt TS15			
Best.-Nr.			
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/340 mm lang		
Best.-Nr.	4508.3		1
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8		
Best.-Nr.	4558.0		1
Montageplatte MP	MP/P 360		
Best.-Nr.	4503.8		1
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang		
Best.-Nr.	4509.4		1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)		
Best.-Nr.	4509.6		1


Maßzeichnung

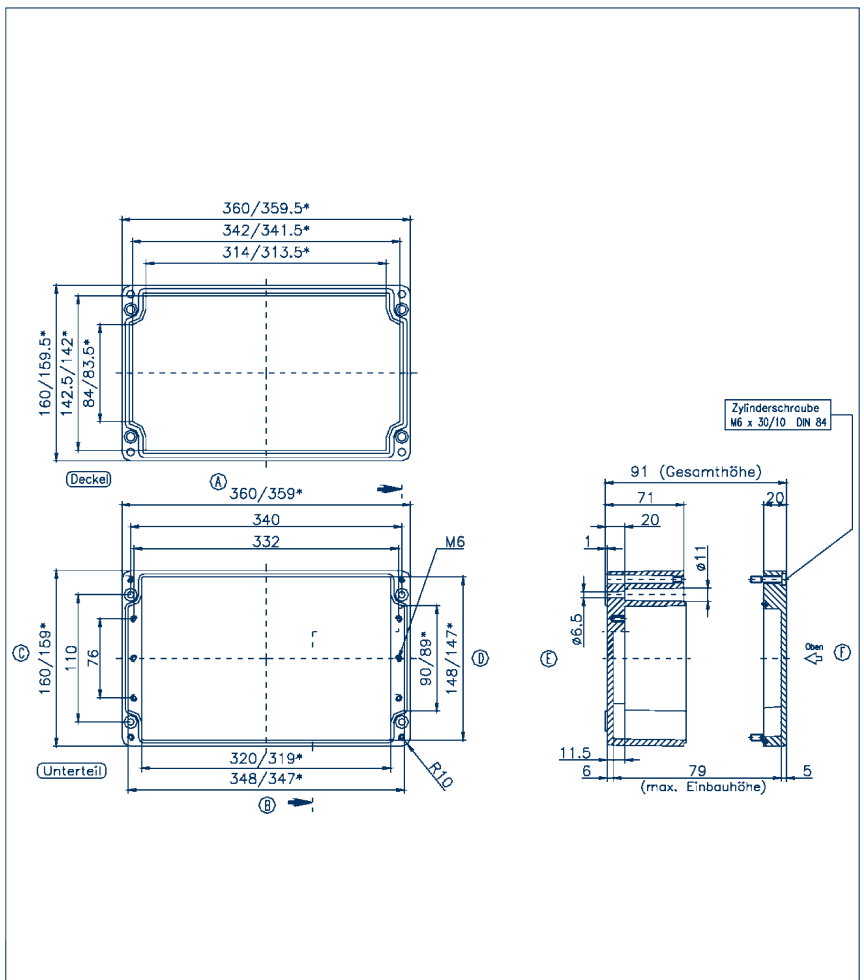

Polyester-Gehäuse CP

CP 400/120		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 400/120	4030.1	3645 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	117	50	7	114	50
16	56	22	9	68	32
20	42	18	11	56	21
25	21	10	13,5	40	18
32	14	6	16	33	17
40	7	3	21	21	9
50	5	2	29	14	5
63	5	2	36	7	3
			42	5	2
			48	5	2

Zubehör	VPE
Tragschienenabschnitt TS15	
Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/384 mm lang
Best.-Nr.	4508.5
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8
Best.-Nr.	4558.0
Montageplatte MP	MP / P 400
Best.-Nr.	4504.2
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang
Best.-Nr.	4509.4
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)
Best.-Nr.	4509.6


CP 400/120-2		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CP 400/120-2	4031.1	5040 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	117	95	7	114	95
16	56	46	9	68	60
20	42	36	11	56	44
25	21	18	13,5	40	36
32	14	13	16	33	32
40	7	6	21	21	18
50	5	5	29	14	12
63	5	4	36	7	6
			42	5	5
			48	5	4

Zubehör	VPE
Tragschienenabschnitt TS15	
Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/384 mm lang
Best.-Nr.	4508.5
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8
Best.-Nr.	4558.0
Montageplatte MP	MP/P 40074
Best.-Nr.	4504.4
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang
Best.-Nr.	4509.4
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)
Best.-Nr.	4509.6

Maßzeichnung

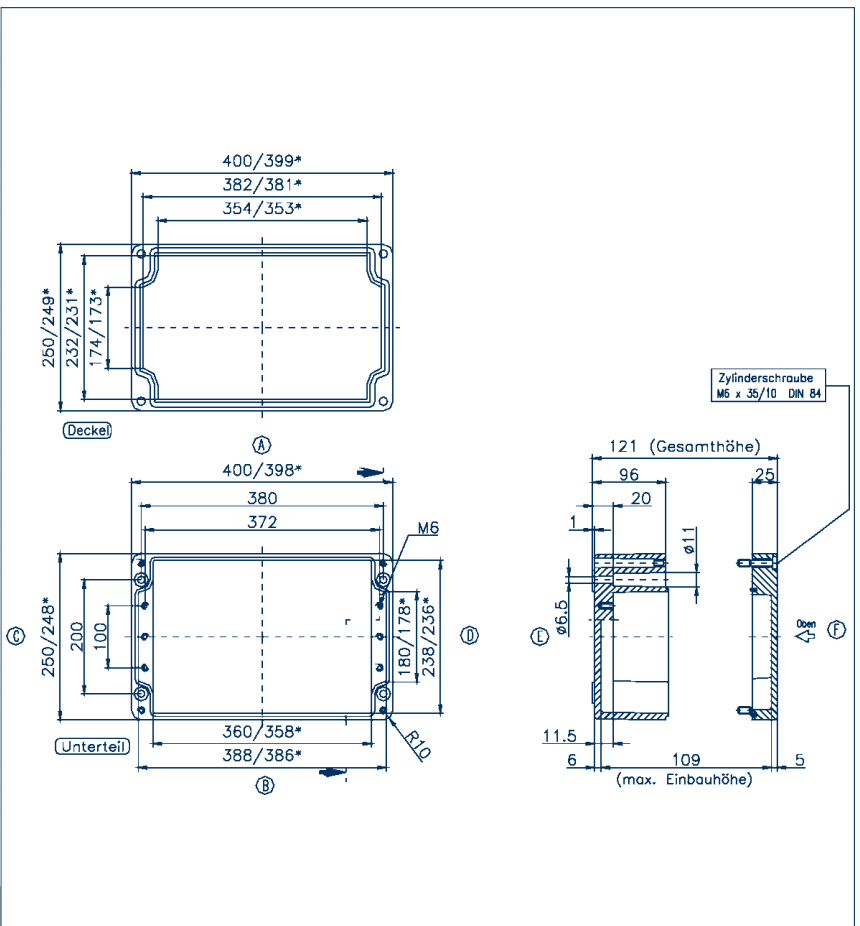

Maßzeichnung

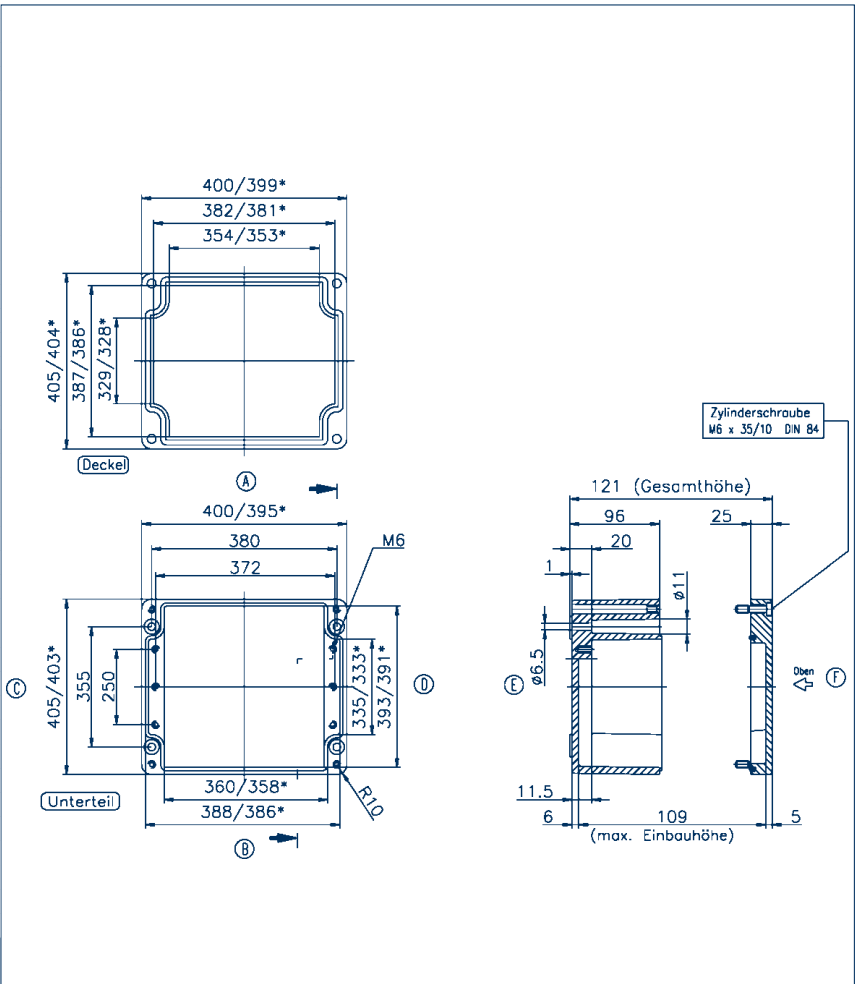

Polyester-Gehäuse CP

Zubehör


Montageplatte



Werkstoff 1: Hartpapier
Werkstoff 2: Stahl, verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Werkstoff	Gehäusetyp
MP/P 110	4500.3	1	1	CP 110
MP/P 122	4503.0	1	2	CP 122
MP/P 160/5	4501.1	1	1	CP 160/55
MP/P 160/9	4503.2	1	2	CP 160/90
MP/P 190	4502.8	1	2	CP 190
MP/P 220	4503.4	1	2	CP 220
MP/P 260	4503.6	1	2	CP 260
MP/P 360	4503.8	1	2	CP 360
MP/P 400/2	4504.2	1	2	CP 400/120
MP/P 400/4	4504.4	1	2	CP 400/120-2

Tragschiene TS 35

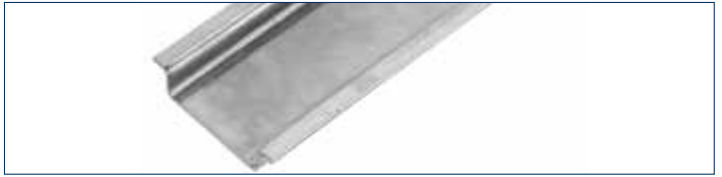

Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusetyp
TS 35/144 mm lang	4507.4	1	CP 160
TS 35/208 mm lang	4507.3	1	CP 220
TS 35/214 mm lang	4569.0	1	CP 230
TS 35/235 mm lang	4508.4	1	CP 255
TS 35/240 mm lang	4508.2	1	CP 260
TS 35/340 mm lang	4508.3	1	CP 360
TS 35/384 mm lang	4508.5	1	CP 400

Tragschiene TS 15



Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusetyp
TS 15/42 mm lang	4567.0	1	CP 55
TS 15/68 mm lang	4507.8	1	CP 80
TS 15/98 mm lang	4507.9	1	CP 110
TS 15/106 mm lang	4559.4	1	CP 122
TS 15/148 mm lang	4508.0	1	CP 160
TS 15/178 mm lang	4508.1	1	CP 190

Befestigungsschraube BS



Werkstoff: Stahl, verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusetyp
BS M 3X5	4556.0	100	CP 55
BS M 4X5	4557.0	100	CP 80, CP 110, CP 160/55+75, CP 190, CP 230
BS M 6X8	4558.0	100	CP 122, CP 160/90, CP 220, CP 255, CP 260, CP 360, CP 400

Außengelenk AG



Werkstoff: Aluminium
Farbe: grau ähnlich Ral 7000

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusetyp
AG/CP/CA (Paar)	4509.6	1	CP 122, CP 160, CP 220, CP 255, CP 260, CP 360, CP 400

Schwenkbereich 150°
Set = 2 Stück

Wandlaschen WL



Werkstoff: nicht rostender Stahl

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusetyp
WL/CP/CA kurz	4509.3	1	alle außer CP 55
WL/CP/CA lang	4509.4	1	CP 80, CP 110

Wandlaschen-Set aus Stahl, Set= 4 Stück

ABS-Gehäuse CT | Polycarbonat-Gehäuse CM

ABS-Gehäuse / Polycarbonat- Gehäuse

- 7 Basisgehäuse mit unterschiedlichen Deckelhöhen
- Deckel grau oder transparent
- Werkstoff: ABS (CT) oder Glasfaserverstärktes Polycarbonat (CM)
- Glatte Seitenwände
- Umfangreiches Zubehörprogramm



Technische Daten ABS-Gehäuse CT				
Material				
Schutzart				
Toxisches Verhalten				
Brennbarkeitsklasse nach UL 94				
Temperaturbeständigkeit				
Chemikalienbeständigkeit				
Meerwasserbeständigkeit				
UV-Beständigkeit				
Farbe				
Schlagfestigkeit				
Außenabmessungen			Maßzeichnung	
L	B	H		Seite
52	50	35		55
82	80	55		55
82	80	85		56
120	80	55		56
120	80	85		57
122	120	55		57
122	120	85		58
160	80	55		58
160	80	85		59
200	120	75		59
200	150	75		60
240	120	100		60
240	160	90		61
240	160	120		61

Technische Daten Polycarbonat-Gehäuse CM				
Material				
Schutzart				
Toxisches Verhalten				
Brennbarkeitsklasse nach UL 94				
Temperaturbeständigkeit				
Chemikalienbeständigkeit				
Meerwasserbeständigkeit				
UV-Beständigkeit				
Farbe				
Schlagfestigkeit				
Außenabmessungen			Maßzeichnung	
L	B	H		Seite
52	50	35		55
82	80	55		55
82	80	85		56
120	80	55		56
120	80	85		57
122	120	55		57
122	120	85		58
160	80	55		58
160	80	85		59
200	120	75		59
200	150	75		60
240	120	100		60
240	160	90		61
240	160	120		61

ABS		
IP66		
halogenfrei / cadmiumfrei		
HB		
-40 °C bis +60 °C		
gut		
gut		
zufriedenstellen		
grau ähnlich RAL 7035		
>7 Joule nach EN 50014		
Typ	Best.-Nr.	
CT 52	4080.3	
CT 82/5	4081.3	
CT 82/8	4082.3	
CT 120/5	4083.3	
CT 120/8	4084.3	
CT 122/5	4087.3	
CT 122/8	4088.3	
CT 160/5	4085.3	
CT 160/8	4086.3	
CT 200/12	4089.3	
CT 200/15	4090.3	
CT 240	4091.3	
CT 240/9	4092.3	
CT 240/12	4093.3	

Polycarbonat			
IP66			
halogenfrei / cadmiumfrei			
V-2 (5V_)			
-40 °C bis +100 °C			
gut			
sehr gut			
gut			
grau ähnlich RAL 7035			
>7 Joule nach EN 50014			
Polycarbonat		Polycarbonatdeckel transparent	
Typ	Best.-Nr.	Typ	Best.-Nr.
CM 52	4040.2	CM 52/DT	4060.2
CM 82/5	4041.2	CM 82/5/DT	4061.2
CM 82/8	4042.2	CM 82/8/DT	4062.2
CM 120/5	4043.2	CM 120/5/DT	4063.2
CM 120/8	4044.2	CM 120/8/DT	4064.2
CM 122/5	4047.2	CM 122/5/DT	4067.2
CM 122/8	4048.2	CM 122/8/DT	4068.2
CM 160/5	4045.2	CM 160/5/DT	4065.2
CM 160/8	4046.2	CM 160/8/DT	4066.2
CM 200/12	4049.2	CM 200/12/DT	4069.2
CM 200/15	4050.2	CM 200/15/DT	4070.2
CM 240	4051.2	CM 240/DT	4071.2
CM 240/9	4052.2	CM 240/9/DT	4072.2
CM 240/12	4053.2	CM 240/12/DT	4073.2

ABS-Gehäuse CT | Polycarbonat-Gehäuse CM

CT 52 | CM 52

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CT 52	4080.3	41 g
CM 52	4040.2	43 g
CM 52/DT	4060.2	55 g

Mögliche Gewindebohrungen

A

C

D

B

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	2	1	7	2	1
16	-	-	9	1	1
20	-	-	11	-	-
25	-	-	13,5	-	-
32	-	-	16	-	-
40	-	-	21	-	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35

Best.-Nr.

Montageplatte MP

MP/M-T/ 52

Best.-Nr.

4504.6

1

Wandlaschen WL

WL/CM/CT

Best.-Nr.

4510.2

1

Außengelenke (Paar) AG


AG/CT/CM (Paar)

Best.-Nr.

4510.3

1

Maßzeichnung

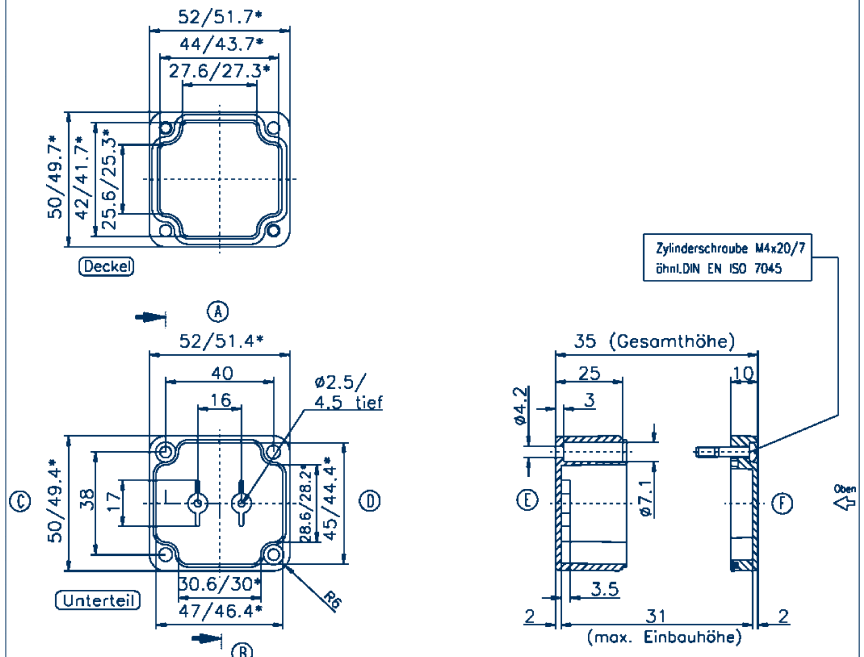

CT 82/5 | CM 82/5

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CT 82/5	4081.3	131 g
CM 82/5	4041.2	145 g
CM 82/5/DT	4061.2	163 g

Mögliche Gewindebohrungen

A

C

D

B

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	6	4	7	6	4
16	2	2	9	3	2
20	2	1	11	2	1
25	1	1	13,5	2	1
32	-	-	16	2	1
40	-	-	21	1	1
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

TS 15/68 mm lang

Best.-Nr.

4507.8

1

Tragschienenabschnitt TS35

Best.-Nr.

Montageplatte MP

MP/M-T/ 82

Best.-Nr.

4504.8

1

Wandlaschen WL

WL/CM/CT

Best.-Nr.

4510.2

1

Außengelenke (Paar) AG


AG/CT/CM (Paar)

Best.-Nr.

4510.3

1

Maßzeichnung

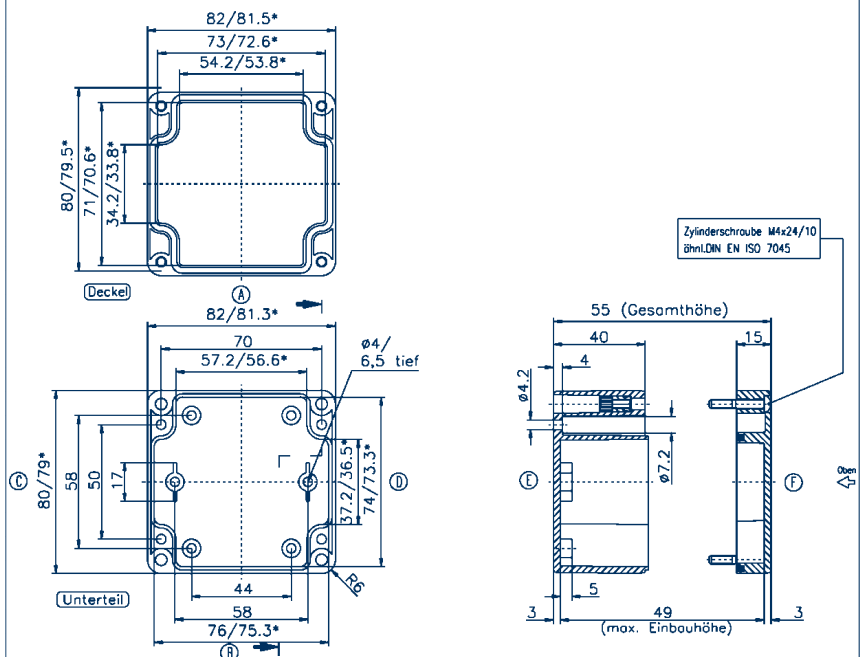

Type	Best.-Nr.	Gew.
CT 82/8	4082.3	164 g
CM 82/8	4042.2	182 g
CM 82/8/DT	4062.2	201 g



Diagram illustrating a rectangular box with labels A, B, C, and D. The box is divided into a grid of 6 rows and 6 columns. The first row is labeled A, B, C, and D. The second row is labeled 12, 10, 8, 7, 10, 6. The third row is labeled 16, 5, 2, 9, 6, 3. The fourth row is labeled 20, 4, 2, 11, 5, 2. The fifth row is labeled 25, 2, 1, 13,5, 4, 2. The sixth row is labeled 32, 1, 1, 16, 4, 2. The seventh row is labeled 40, 1, -, 21, 1, 1. The eighth row is labeled 50, -, -, 29, 1, -. The ninth row is labeled 63, -, -, 36, 1, -. The tenth row is labeled 42, -, -. The eleventh row is labeled 48, -, -.

Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/68 mm lang	
Best.-Nr.	4507.8	1
Tragschienenabschnitt TS35		
Best.-Nr.		
Montageplatte MP	MP/M-T/ 82	
Best.-Nr.	4504.8	1
Wandlaschen WL	WL/CM/CT	
Best.-Nr.	4510.2	1
Außengelkenke (Paar) AG	AG/CT/CM (Paar)	
Best.-Nr.	4510.3	1

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CT 120/5	4083.3	168 g
CM 120/5	4043.2	178 g
CM 120/5/DT	4063.2	210 g

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	10	3	7	10	3
16	4	1	9	6	2
20	3	1	11	4	1
25	2	-	13,5	3	1
32	-	-	16	3	1
40	-	-	21	2	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/110 mm lang	
Best.-Nr.	4510.8	1
Tragschienenabschnitt TS35		
Best.-Nr.		
Montageplatte MP	MP/M-T/ 120	
Best.-Nr.	4505.0	1
Wandlaschen WL	WL/CM/CT	
Best.-Nr.	4510.2	1
Außengelente (Paar) AG	AG/CT/CM (Paar)	
Best.-Nr.	4510.3	1

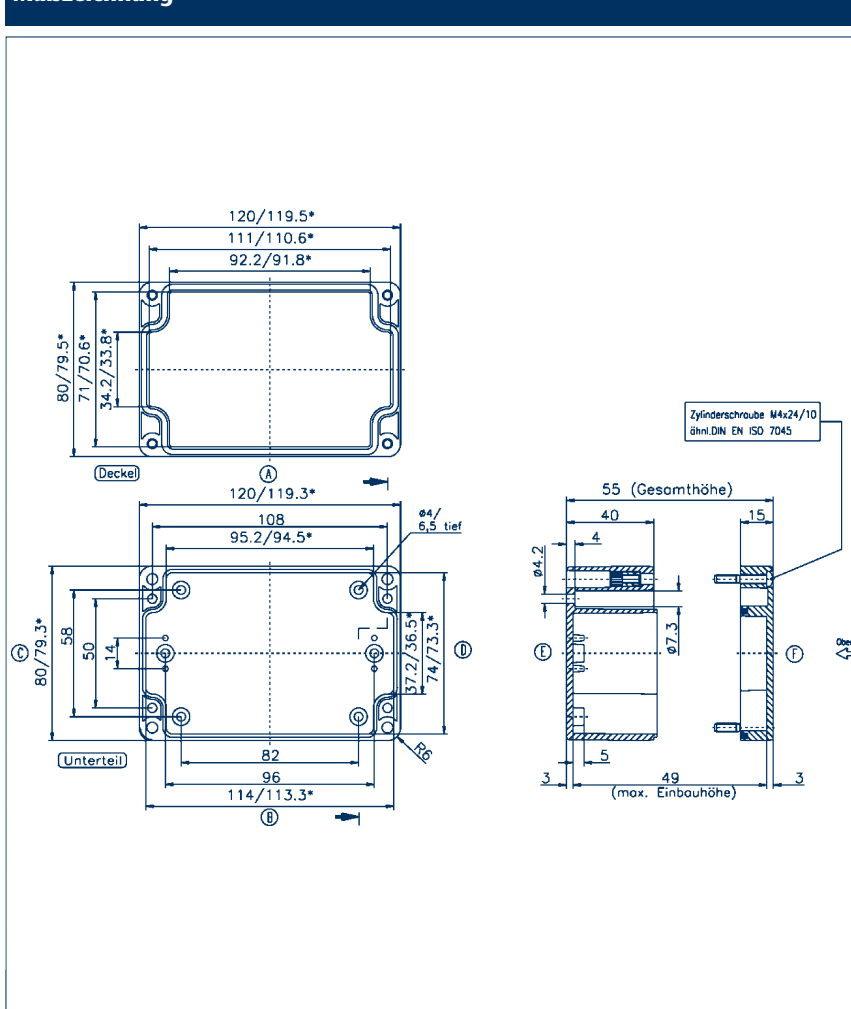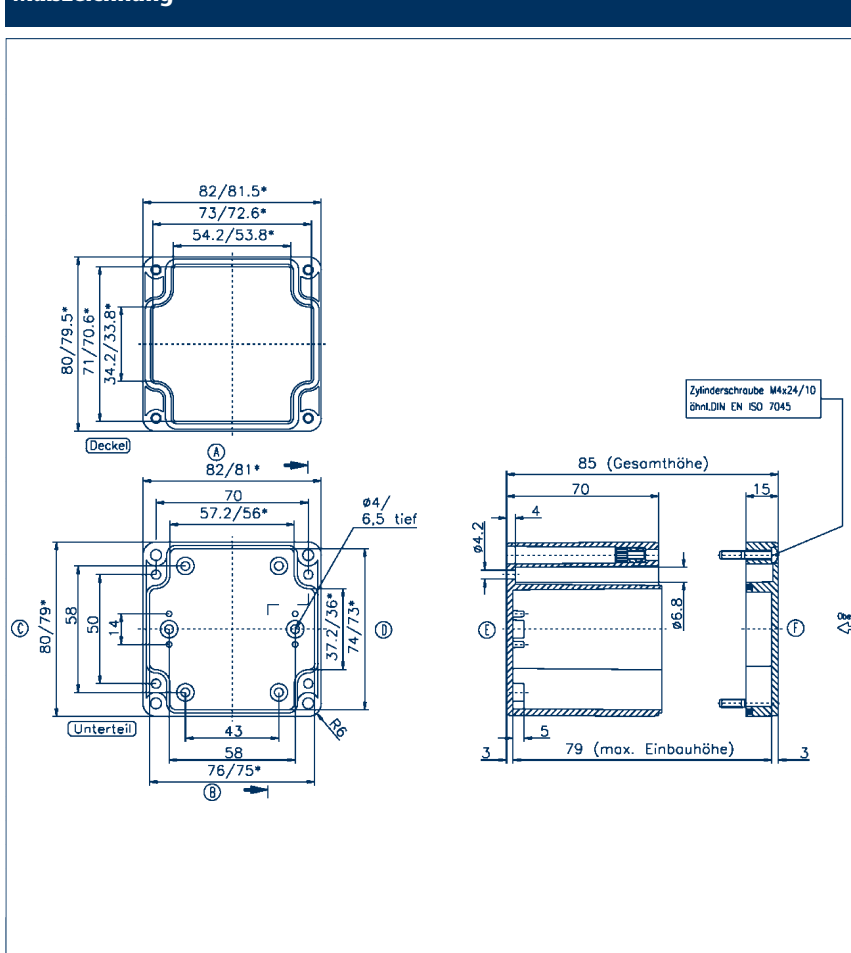

ABS-Gehäuse CT | Polycarbonat-Gehäuse CM

CT 120/8 | CM 120/8

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CT 120/8	4084.3	196 g
CM 120/8	4044.2	218 g
CM 120/8/DT	4064.2	223 g


Mögliche Gewindebohrungen

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	16	6	7	16	6
16	8	2	9	11	3
20	6	2	11	8	2
25	3	1	13,5	6	2
32	2	1	16	6	2
40	1	-	21	3	1
50	-	-	29	2	-
63	-	-	36	1	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

VPE		
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/110 mm lang	
Best.-Nr.	4510.8	1
Tragschienenabschnitt TS35		
Best.-Nr.		
Montageplatte MP	MP/M-T/ 120	
Best.-Nr.	4505.0	1
Wandlaschen WL	WL/CM/CT	
Best.-Nr.	4510.2	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CT/CM (Paar)	
Best.-Nr.	4510.3	1

Maßzeichnung

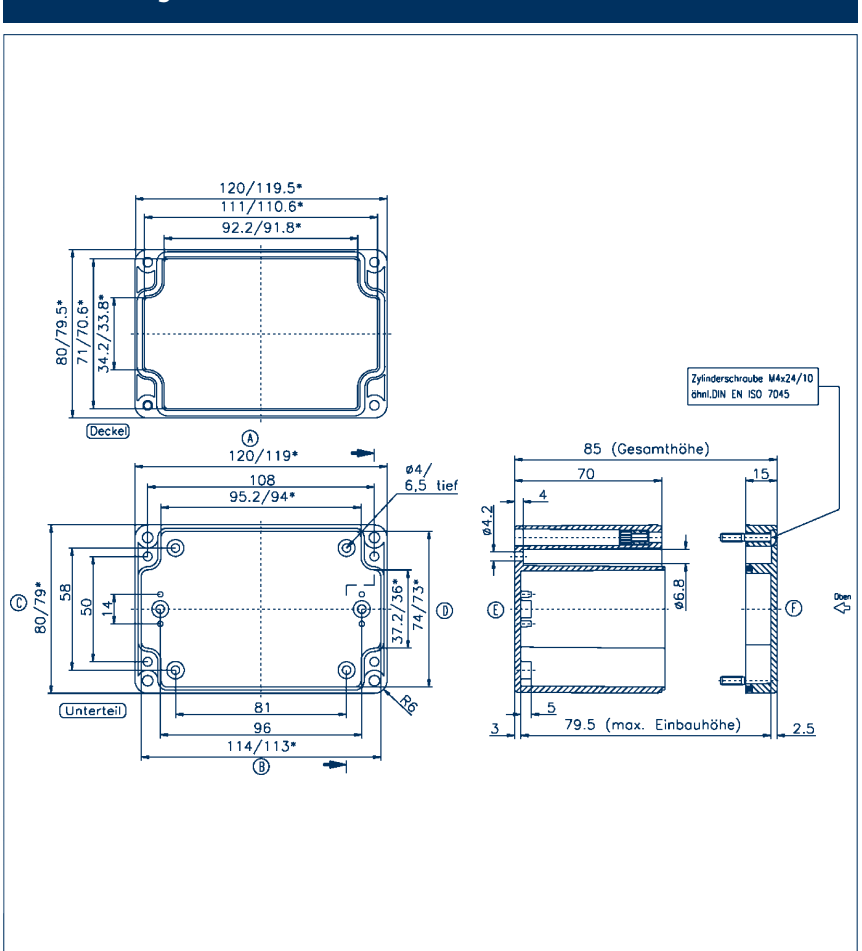

CT 122/5 | CM 122/5

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CT 122/5	4087.3	210 g
CM 122/5	4047.2	239 g
CM 122/5/DT	4067.2	268 g


Mögliche Gewindebohrungen

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	11	8	7	11	8
16	4	3	9	6	4
20	4	3	11	4	3
25	2	2	13,5	4	3
32	-	-	16	3	2
40	-	-	21	2	2
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

VPE		
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/110 mm lang	
Best.-Nr.	4510.8	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/112 mm lang	
Best.-Nr.	4508.8	1
Montageplatte MP	MP/M-T/ 122	
Best.-Nr.	4505.4	1
Wandlaschen WL	WL/CM/CT	
Best.-Nr.	4510.2	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CT/CM (Paar)	
Best.-Nr.	4510.3	1

Maßzeichnung

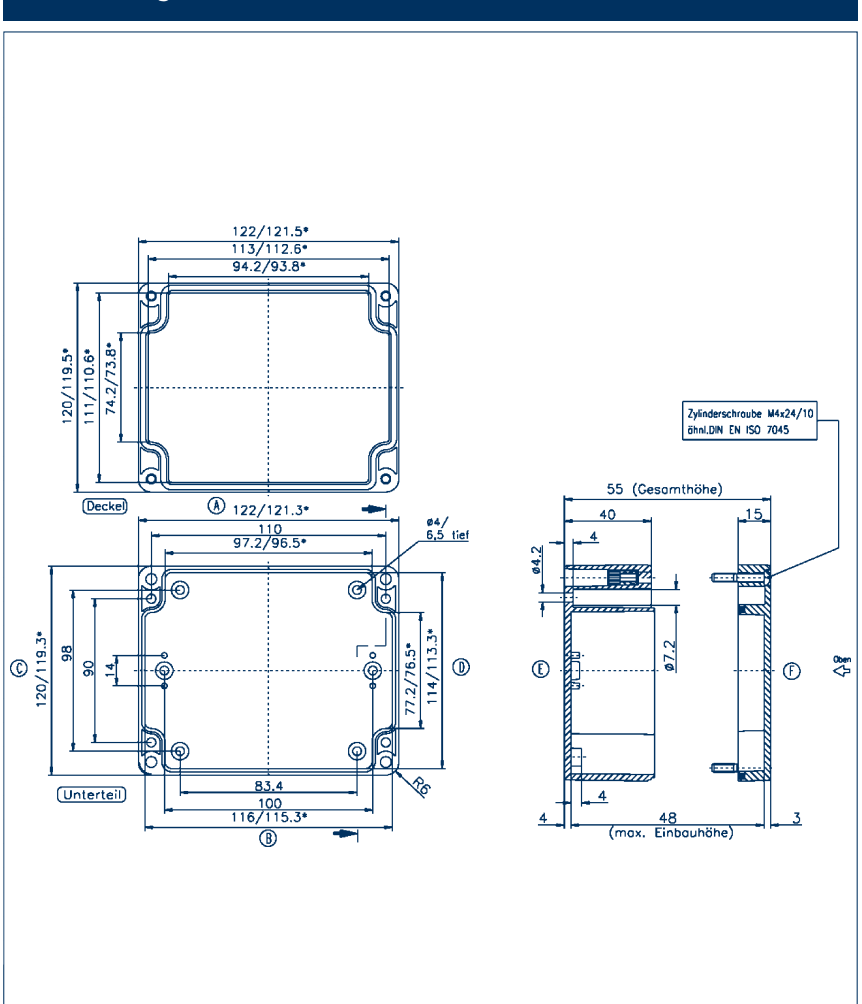

Type	Best.-Nr.	Gew.
CT 122/8	4088.3	274 g
CM 122/8	4048.2	306 g
CM 122/8/DT	4068.2	338 g



The diagram shows a rectangular building layout. The top edge is labeled 'A', the bottom edge is labeled 'B', the left edge is labeled 'C', and the right edge is labeled 'D'. The interior of the rectangle is empty.

Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/110 mm lang	
Best.-Nr.	4510.8	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/112 mm lang	
Best.-Nr.	4508.8	1
Montageplatte MP	MP/M-T/ 122	
Best.-Nr.	4505.4	1
Wandlaschen WL	WL/CM/CT	
Best.-Nr.	4510.2	1
Außengelente (Paar) AG	AG/CT/CM (Paar)	
Best.-Nr.	4510.3	1

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CT 160/5	4085.3	199 g
CM 160/5	4045.2	218 g
CM 160/5/DT	4065.2	266 g

Diagram illustrating a rectangular box with labels A, B, C, and D. The box is divided into a grid of 6 rows and 6 columns. The first row is labeled A, B, C, and D. The second row is labeled 12, 16, 4, 7, 14, 4. The third row is labeled 16, 6, 2, 9, 8, 2. The fourth row is labeled 20, 5, 1, 11, 6, 1. The fifth row is labeled 25, 3, 1, 13,5, 5, 1. The sixth row is labeled 32, -, -, 16, 4, 1. The seventh row is labeled 40, -, -, 21, 3, -. The eighth row is labeled 50, -, -, 29, -, -. The ninth row is labeled 63, -, -, 36, -, -. The tenth row is labeled 42, -, -. The eleventh row is labeled 48, -, -.

Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/144 mm lang	
Best.-Nr.	4508.7	1
Tragschienenabschnitt TS35		
Best.-Nr.		
Montageplatte MP	MP/M-T/ 160	
Best.-Nr.	4505.2	1
Wandlaschen WL	WL/CM/CT	
Best.-Nr.	4510.2	1
Außengelente (Paar) AG	AG/CT/CM (Paar)	
Best.-Nr.	4510.3	1

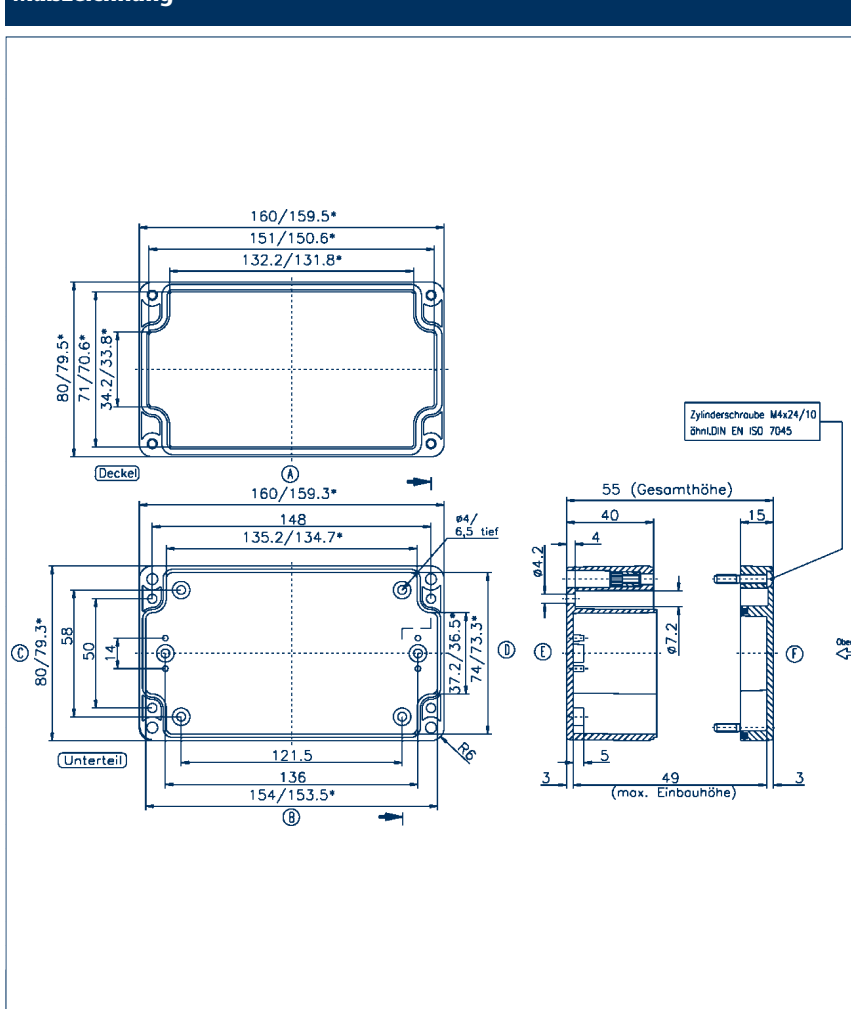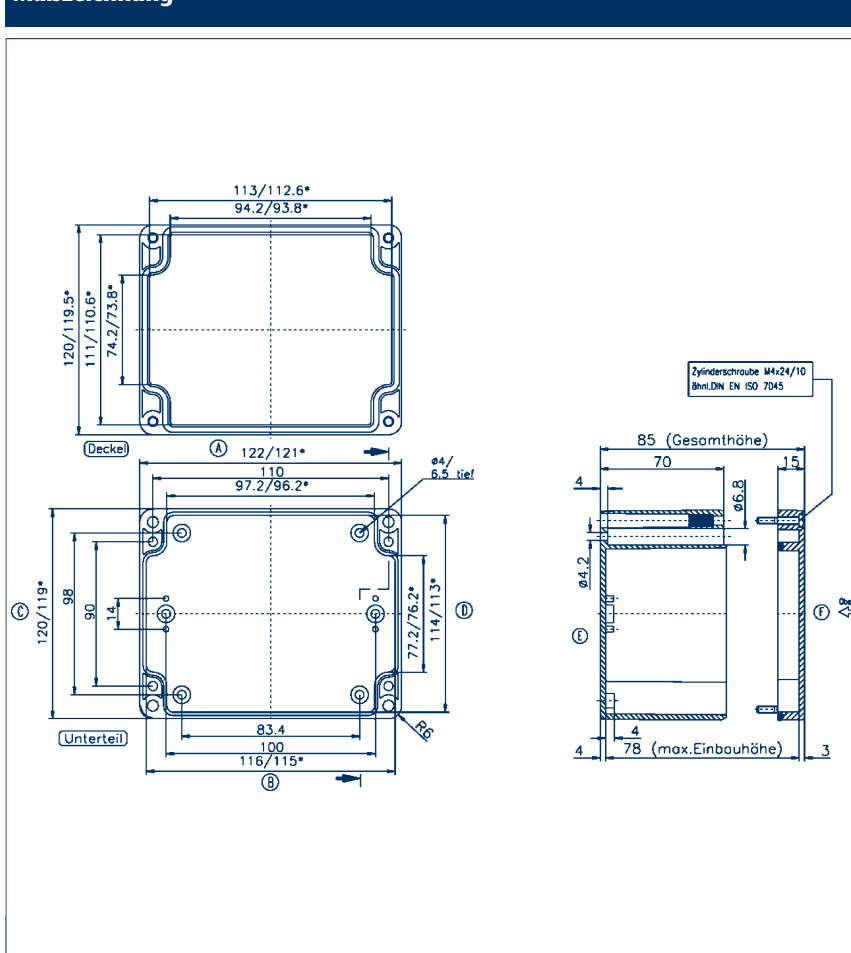

ABS-Gehäuse CT | Polycarbonat-Gehäuse CM

CT 160/8 | CM 160/8

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CT 160/8	4086.3	239 g
CM 160/8	4046.2	268 g
CM 160/8/DT	4066.2	303 g


Mögliche Gewindebohrungen

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	28	6	7	28	6
16	14	3	9	18	4
20	9	2	11	12	2
25	5	1	13,5	9	2
32	3	1	16	8	2
40	2	-	21	5	1
50	2	-	29	3	-
63	-	-	36	2	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

Best.-Nr.	VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/144 mm lang
Best.-Nr. 4508.7	1
Tragschienenabschnitt TS35	
Best.-Nr. 4509.0	1
Montageplatte MP	MP/M-T/ 160
Best.-Nr. 4505.2	1
Wandlaschen WL	WL/CM/CT
Best.-Nr. 4510.2	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CT/CM (Paar)
Best.-Nr. 4510.3	1

Maßzeichnung

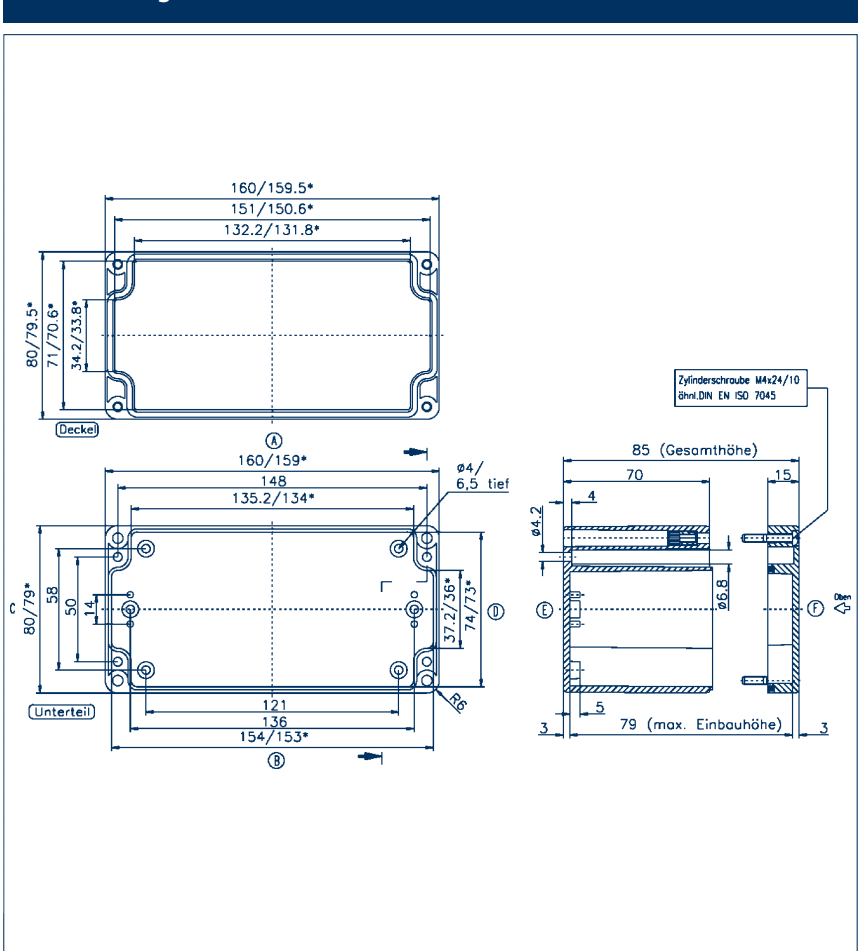

CT 200/12 | CM 200/12

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CT 200/12	4089.3	359 g
CM 200/12	4049.2	390 g
CM 200/12/DT	4069.2	465 g


Mögliche Gewindebohrungen

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	30	15	7	30	15
16	14	6	9	20	9
20	12	6	11	12	6
25	5	3	13,5	12	6
32	3	2	16	10	4
40	-	-	21	5	2
50	-	-	29	3	2
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

Best.-Nr.	VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/188 mm lang
Best.-Nr. 4508.9	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/188 mm lang
Best.-Nr. 4509.0	1
Montageplatte MP	MP/M-T/200/12
Best.-Nr. 4505.6	1
Wandlaschen WL	WL/CM/CT
Best.-Nr. 4510.2	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CT/CM (Paar)
Best.-Nr. 4510.3	1

Maßzeichnung

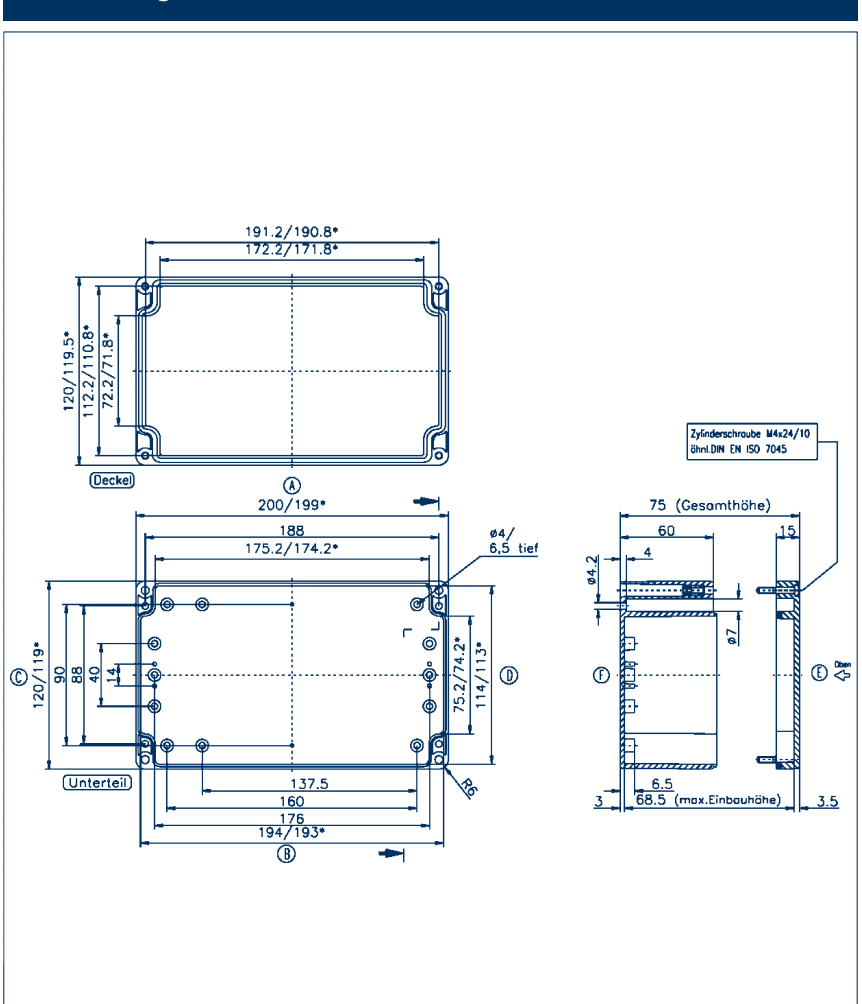

ABS-Gehäuse CT | Polycarbonat-Gehäuse CM

CT 200/15 CM 200/15		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CT 200/15	4090.3	424 g
CM 200/15	4050.2	456 g
CM 200/15/DT	4070.2	540 g

Mögliche Gewindebohrungen

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	30	17	7	30	17
16	14	8	9	20	9
20	12	6	11	14	8
25	5	3	13,5	12	6
32	3	2	16	10	4
40	-	-	21	5	3
50	-	-	29	3	2
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/188 mm lang	1
Best.-Nr.	4509.0	
Montageplatte MP	MP/M-T/200/15	1
Best.-Nr.	4505.8	
Wandlaschen WL	WL/CM/CT	1
Best.-Nr.	4510.2	
Außengelenke (Paar) AG	AG/CT/CM (Paar)	1
Best.-Nr.	4510.3	


CT 240 CM 240		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CT 240	4091.3	560 g
CM 240	4051.2	534 g
CM 240/DT	4071.2	616 g

Mögliche Gewindebohrungen


M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	48	16	7	48	16
16	24	8	9	30	9
20	17	5	11	21	6
25	10	3	13,5	17	5
32	5	1	16	14	5
40	3	1	21	9	3
50	3	1	29	5	1
63	-	-	36	3	1
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/230 mm lang	1
Best.-Nr.	4509.1	
Montageplatte MP	MP/M-T/ 240	1
Best.-Nr.	4506.0	
Wandlaschen WL	WL/CM/CT	1
Best.-Nr.	4510.2	
Außengelenke (Paar) AG	AG/CT/CM (Paar)	1
Best.-Nr.	4510.3	

Maßzeichnung

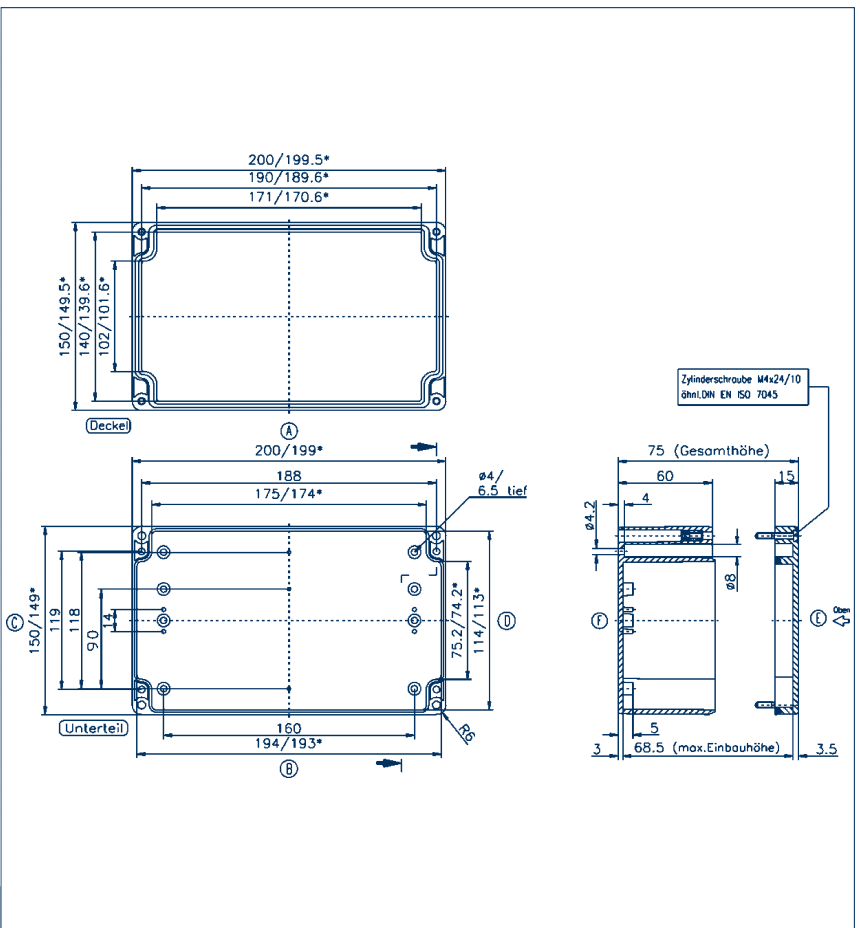

Maßzeichnung

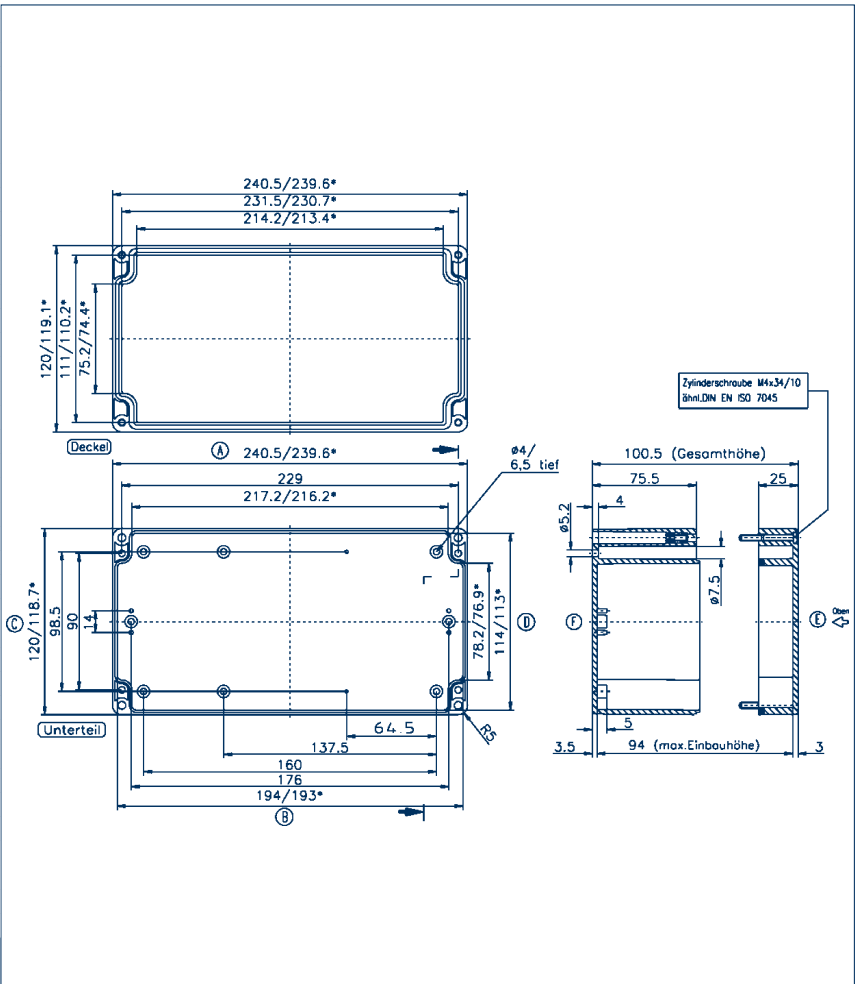

ABS-Gehäuse CT | Polycarbonat-Gehäuse CM

CT 240/9 | CM 240/9

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CT 240/9	4092.3	547 g
CM 240/9	4052.2	594 g
CM 240/9/DT	4072.2	770 g

Mögliche Gewindebohrungen

	A			B		C	D
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D		
12	40	26	7	40	26		
16	18	11	9	24	15		
20	12	8	11	16	11		
25	8	4	13,5	12	8		
32	4	2	16	12	8		
40	2	2	21	6	4		
50	2	1	29	4	2		
63	-	-	36	2	2		
			42	-	-		
			48	-	-		

Zubehör

VPE

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35 TS 35 / 230 mm lang

Best.-Nr.

4509.1

1

Montageplatte MP

MP/M-T/ 240

Best.-Nr.

4506.0

1

Wandlaschen WL

WL/CM/CT

Best.-Nr.

4510.2

1

Außengelenke (Paar) AG


AG/CT/CM (Paar)

Best.-Nr.

4510.3

1

Maßzeichnung

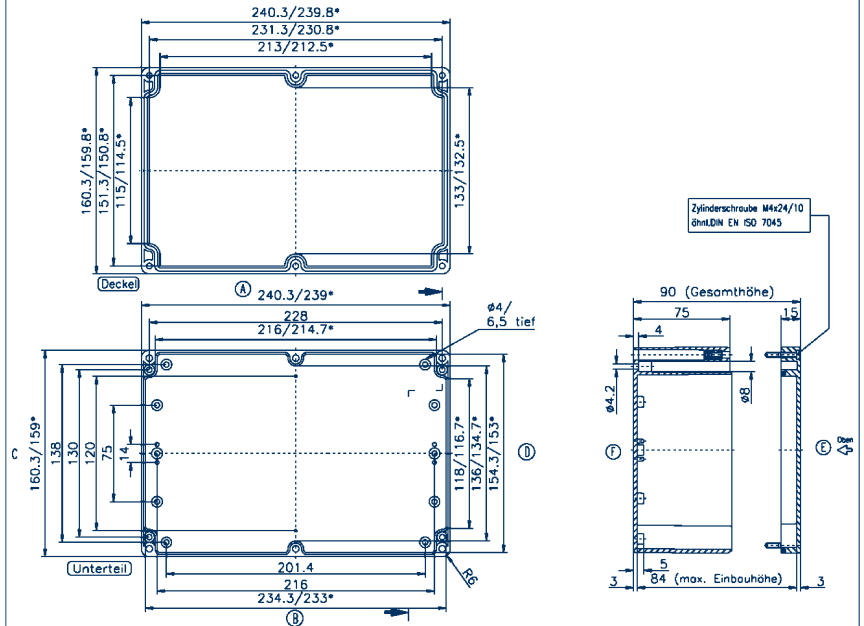

CT 240/12 | CM 240/12

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CT 240/12	4093.3	666 g
CM 240/12	4053.2	780 g
CM 240/12/DT	4073.2	917 g

Mögliche Gewindebohrungen

	A			B		C	D
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D		
12	40	26	7	40	26		
16	22	12	9	24	15		
20	16	9	11	18	12		
25	8	5	13,5	16	9		
32	4	3	16	12	8		
40	2	2	21	8	5		
50	2	1	29	4	2		
63	-	-	36	2	2		
			42	-	-		
			48	-	-		

Zubehör

VPE

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35 TS 35 / 230 mm lang

Best.-Nr.

4509.1

1

Montageplatte MP

MP/M-T/ 240

Best.-Nr.

4506.0

1

Wandlaschen WL

WL/CM/CT

Best.-Nr.

4510.2

1

Außengelenke (Paar) AG


AG/CT/CM (Paar)

Best.-Nr.

4510.3

1

Maßzeichnung

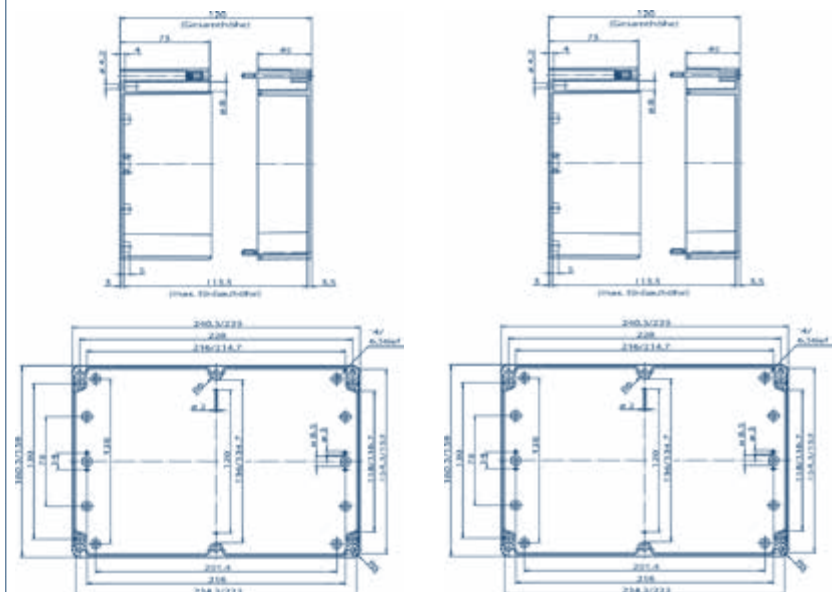

ABS-Gehäuse CT | Polycarbonat-Gehäuse CM

Zubehör


Montageplatte



Werkstoff: Hartpapier
Farbe: braun

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
MP/M-T/52	4504.6	1	CT/CM 52
MP/M-T/82	4504.8	1	CT/CM 82
MP/M-T/120	4505.0	1	CT/CM 120
MP/M-T/160	4505.2	1	CT/CM 160
MP/M-T/122	4505.4	1	CT/CM 122
MP/M-T/200/12	4505.6	1	CT/CM 200/12
MP/M-T/200/15	4505.8	1	CT/CM 200/15
MP/M-T/240	4506.0	1	CT/CM 240

Tragschiene TS 35

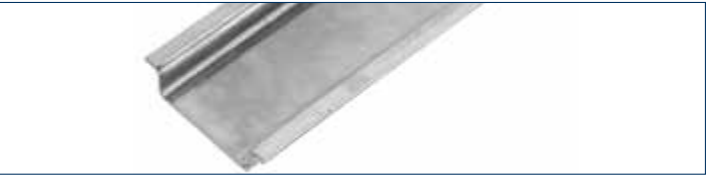

Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
TS 35/112 mm lang	4508.8	1	CT/CM 122
TS 35/188 mm lang	4509.0	1	CT/CM 200
TS 35/230 mm lang	4509.1	1	CT/CM 240

Tragschiene TS 15



Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
TS 15/68 mm lang	4507.8	1	CT/CM82
TS 15/110 mm lang	4510.8	1	CT/CM 120, CT/CM 122
TS 15/144 mm lang	4508.7	1	CT/CM 160
TS 15/188 mm lang	4508.9	1	CT/CM 200/12

Außengelenk AG



Werkstoff: Poycarbonat
Farbe: grau ähnlich Ral 7035

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
AG/CT/CM (Paar)	4510.3	1	alle CT/CM Gehäuse

Außengelenk-Set zum Umrüsten des Gehäusedeckels zur Klapptür, inkl. 2 Scharnieren,-Befestigungsschrauben und Abdeckstopfen


Wandlaschen WL



Werkstoff: Poycarbonat
Farbe: grau ähnlich Ral 7035

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
WL/CM/CT	4510.2		alle CT/CM Gehäuse

Wandlaschen-Set aus Kunststoff, Set= 4 Stück



Werkstoff: Poycarbonat
Farbe: grau ähnlich Ral 7035

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
WL/CM/CT	4510.2		alle CT/CM Gehäuse

Wandlaschen-Set aus Kunststoff, Set= 4 Stück

- 17 Basisgehäuse mit unterschiedlichen Deckelhöhen
- Werkstoff: Aluminium AL SI 12
- Korrosionsschutz durch Pulverlackbeschichtung
- Wirksamer Schutz gegen elektromagnetische Interferenzen (EMI) und elektrostatistische Entladung (ESD)
- Glatte Seitenwände
- Umfangreiches Zubehörprogramm



Material
Schutzart
Toxisches Verhalten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Temperaturbeständigkeit
Chemikalienbeständigkeit
Meerwasserbeständigkeit
UV-Beständigkeit
Farbe
Schlagfestigkeit


DIN EN 1706 EN AC-ALSi 12 (Fe)
IP66
halogenfrei / cadmiumfrei
-
-40°C bis +90°C
gut
gut
sehr gut
silbergrau RAL 7001
>7 joule, EN50014

[illegible]

Aluminium-Gehäuse CA

CA 50/30		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 50/30	4000.0	72 g

Mögliche Gewindebohrungen



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	2	1	7	2	1
16	-	-	9	1	-
20	-	-	11	-	-
25	-	-	13,5	-	-
32	-	-	16	-	-
40	-	-	21	-	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			49		

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35

Best.-Nr.

Befestigungsschraube BS

Best.-Nr.

Montageplatte MP

Best.-Nr.

Wandlaschen WL


Best.-Nr.

Außengelenke (Paar) AG

Best.-Nr.


VPE

Maßzeichnung

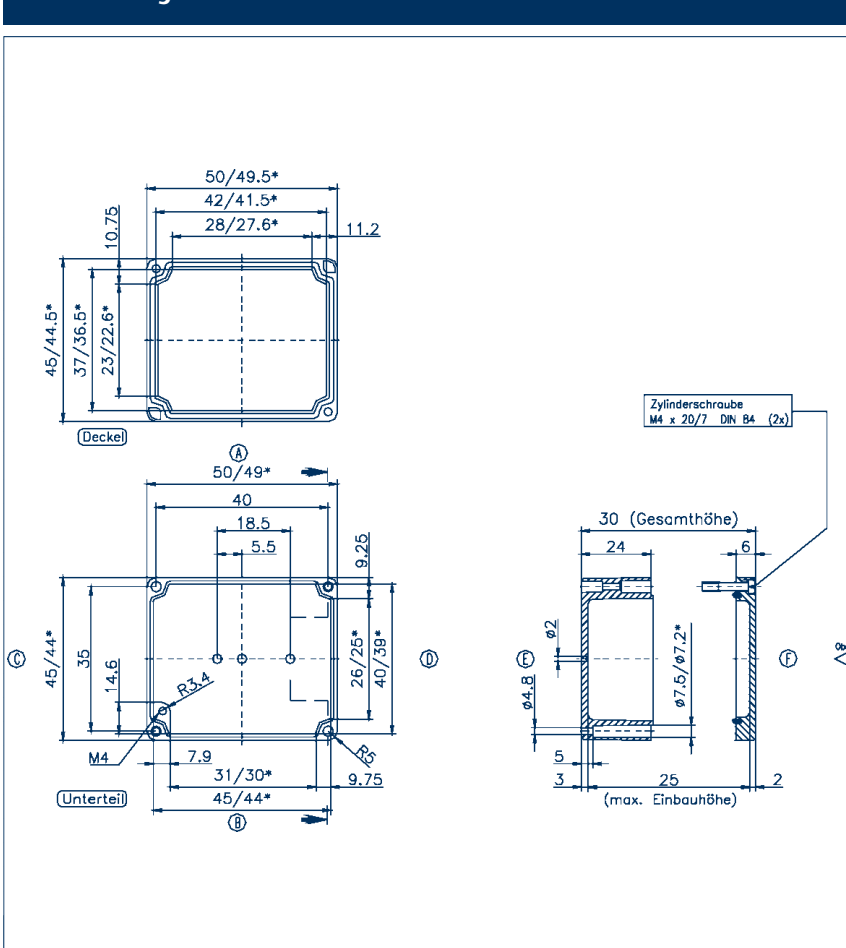

CA 58/34		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 58/34	4001.0	141 g

Mögliche Gewindebohrungen



M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	2	1	7	2	1
16	-	-	9	1	1
20	-	-	11	-	-
25	-	-	13,5	-	-
32	-	-	16	-	-
40	-	-	21	-	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35

Best.-Nr.

Befestigungsschraube BS

Best.-Nr.

Montageplatte MP

Best.-Nr.

Wandlaschen WL


Best.-Nr.

Außengelenke (Paar) AG

Best.-Nr.

VPE


Maßzeichnung

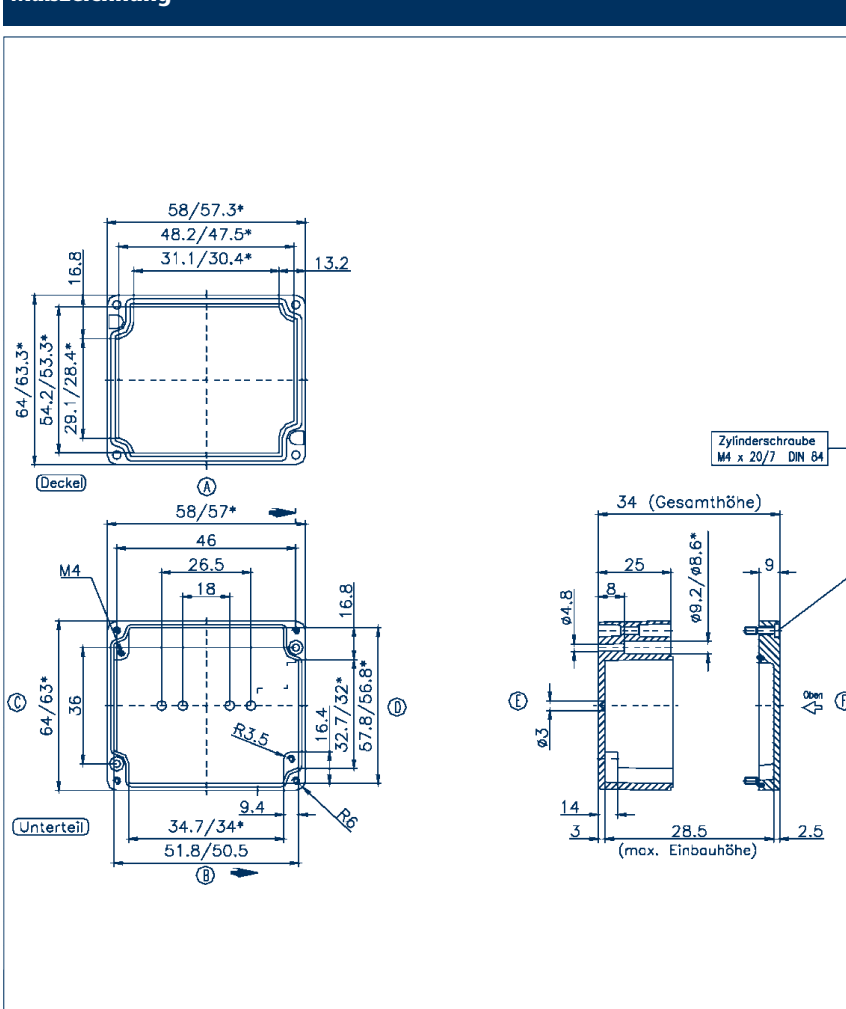

Aluminium-Gehäuse CA

CA 75/57		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 75/57	4003.0	301 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	6	5	7	6	5
16	2	2	9	4	2
20	2	2	11	2	2
25	1	-	13,5	2	2
32	-	-	16	1	1
40	-	-	21	1	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/61 mm lang	1
Best.-Nr.	4510.7	
Tragschienenabschnitt TS35		100
Best.-Nr.		
Befestigungsschraube BS	BS M 4x5	
Best.-Nr.	4557.0	
Montageplatte MP	MP/A 75	1
Best.-Nr.	4500.7	
Wandlaschen WL	WL/CP/CA kurz	1
Best.-Nr.	4509.3	
Außengelenke (Paar) AG		
Best.-Nr.		


CA 98/34		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 98/34	4002.0	202 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	4	1	7	4	1
16	-	-	9	3	1
20	-	-	11	-	-
25	-	-	13,5	-	-
32	-	-	16	-	-
40	-	-	21	-	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/87 mm lang	1
Best.-Nr.	4559.2	
Tragschienenabschnitt TS35		100
Best.-Nr.		
Befestigungsschraube BS	BS M 4x5	
Best.-Nr.	4557.0	
Montageplatte MP		
Best.-Nr.		
Wandlaschen WL		
Best.-Nr.		
Außengelenke (Paar) AG		
Best.-Nr.		

Maßzeichnung

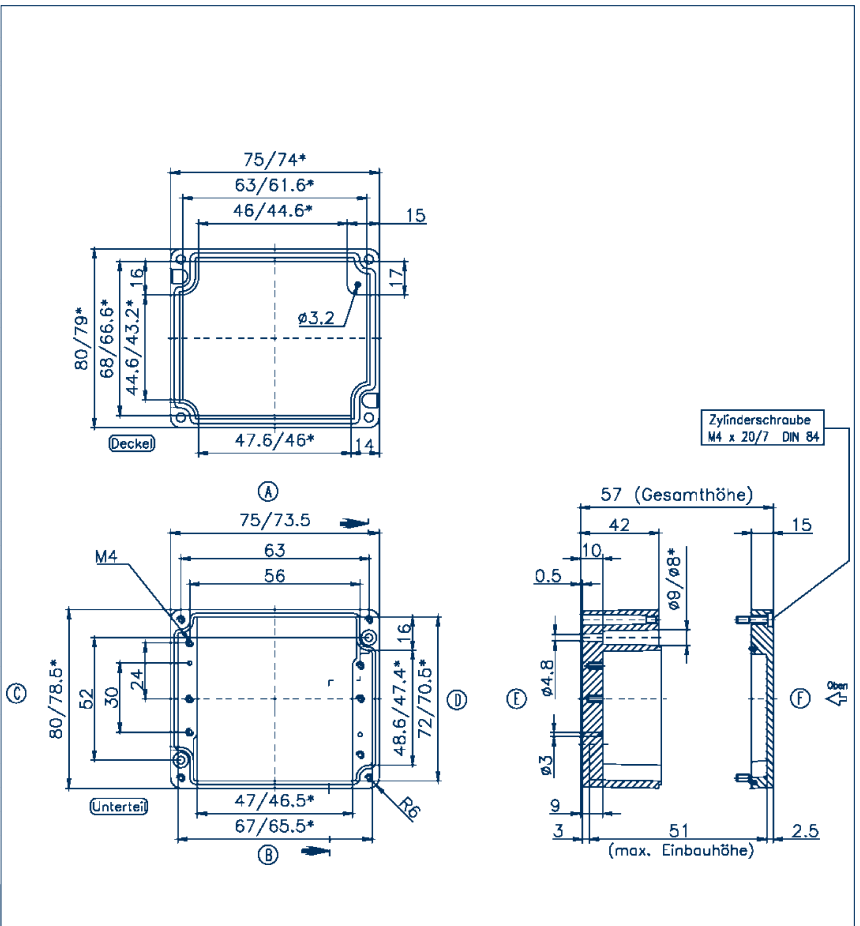

Maßzeichnung

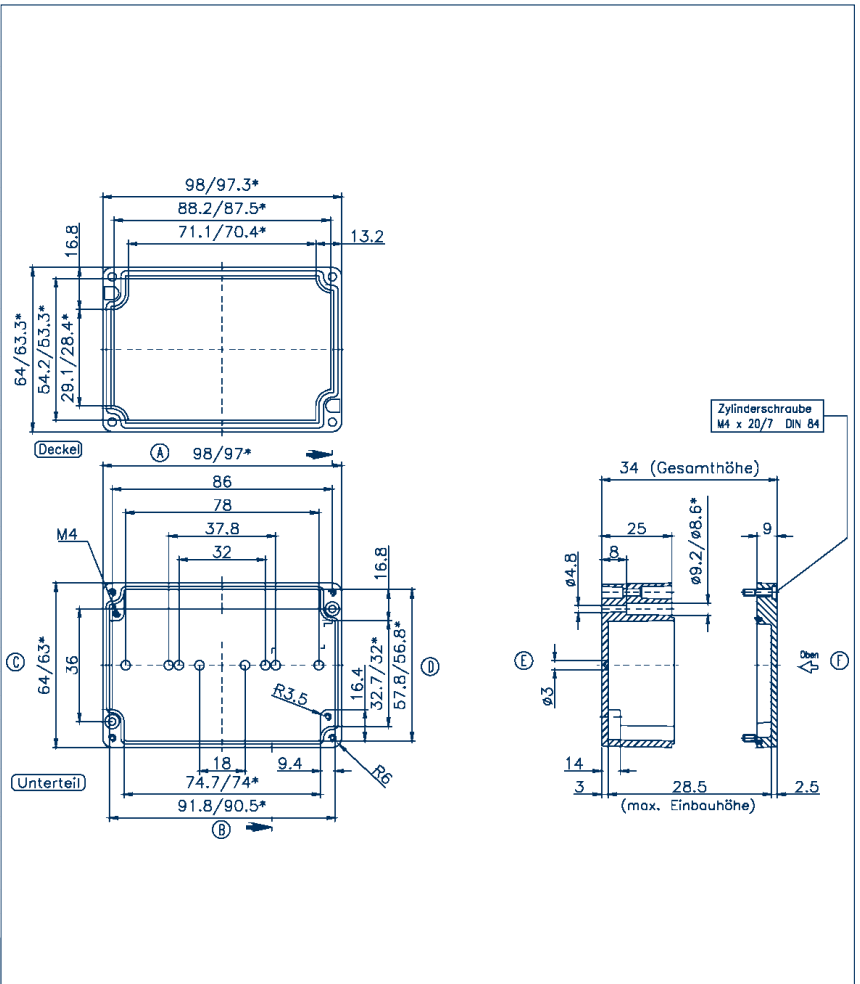

Aluminium-Gehäuse CA

CA 122/80

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 122/80	4007.0	900 g

Mögliche Gewindebohrungen

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	16	11	7	16	11
16	8	5	9	11	6
20	6	4	11	6	4
25	3	2	13,5	6	3
32	2	1	16	5	2
40	-	-	21	2	2
50	-	-	29	2	1
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35 TS 35/106 mm lang

Best.-Nr.

4559.5

Befestigungsschraube BS

BS M 6x8

Best.-Nr.

4558.0

Montageplatte MP

MP/A 122

Best.-Nr.

4500.5

Wandlaschen WL

WL/CP/CA lang

Best.-Nr.

4509.4

Außengelenke (Paar) AG

AG/CP/CA (Paar)

Best.-Nr.

4509.6

VPE

CA 125/57

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 125/57	4004.0	428 g

Mögliche Gewindebohrungen

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	12	5	7	12	5
16	5	2	9	8	2
20	4	2	11	5	2
25	3	-	13,5	4	2
32	-	-	16	3	1
40	-	-	21	2	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15 TS 15/110 mm lang

Best.-Nr.

4510.8

Tragschienenabschnitt TS35

Best.-Nr.

Befestigungsschraube BS

BS M 4 x 5

Best.-Nr.

4557.0

Montageplatte MP

MP/A 125

Best.-Nr.

4500.9

Wandlaschen WL

WL/CP/CA kurz

Best.-Nr.


4509.3

Außengelenke (Paar) AG


Best.-Nr.

VPE

Maßzeichnung

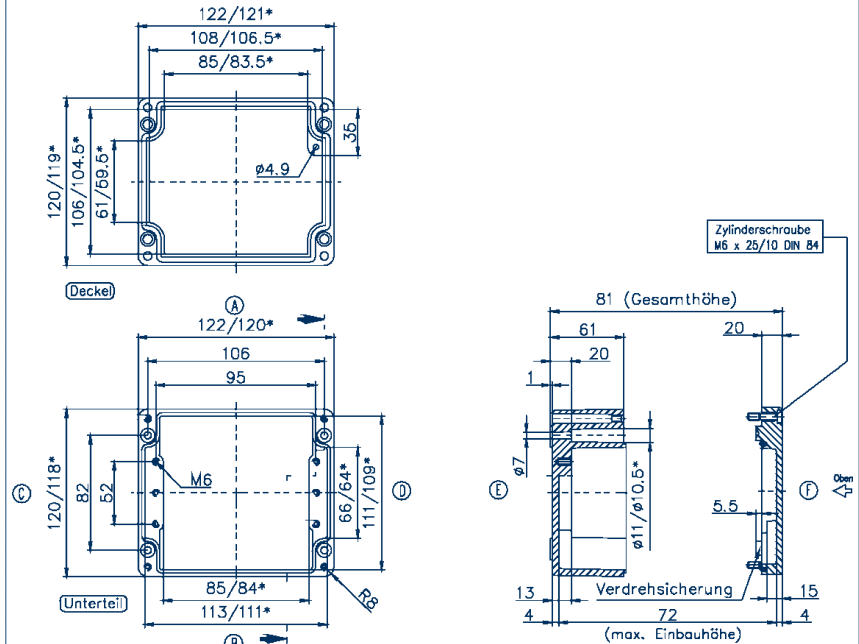


Maßzeichnung

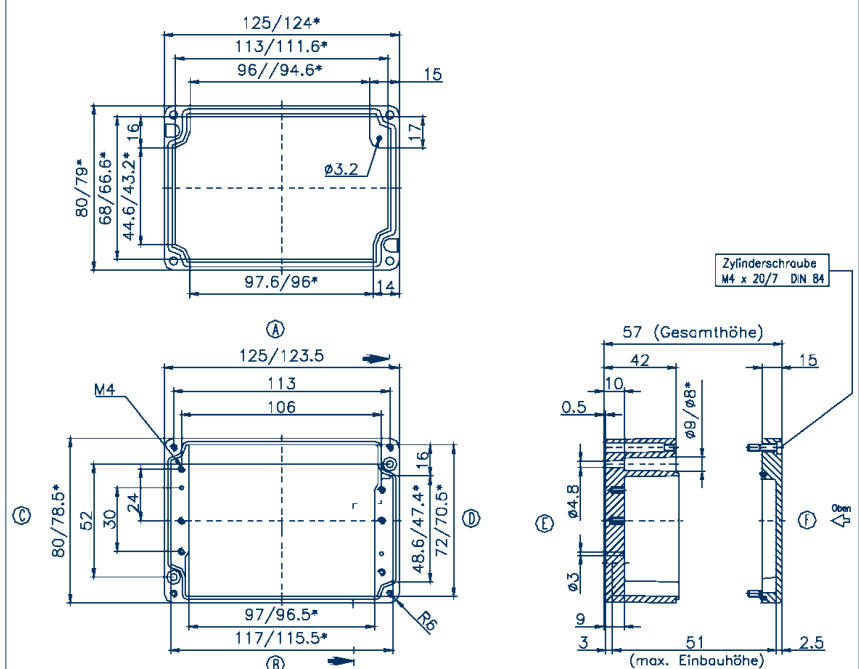

Aluminium-Gehäuse CA

CA 150/34		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 150/34	4005.0	264 g


mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	8	1	7	8	1
16	-	-	9	6	1
20	-	-	11	-	-
25	-	-	13,5	-	-
32	-	-	16	-	-
40	-	-	21	-	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör	VPE
Tragschienenabschnitt TS15	
Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	
Best.-Nr.	
Befestigungsschraube BS	
Best.-Nr.	
Montageplatte MP	
Best.-Nr.	
Wandlaschen WL	
Best.-Nr.	
Außengelenke (Paar) AG	
Best.-Nr.	


CA 160/90		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 160/90	4010.0	1537 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	26	16	7	26	16
16	12	8	9	15	11
20	9	6	11	12	6
25	5	3	13,5	9	6
32	3	2	16	8	5
40	2	1	21	5	3
50	2	-	29	2	2
63	-	-	36	2	1
			42	1	-
			48	-	-

Zubehör	VPE
Tragschienenabschnitt TS15	
Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/144 mm lang
Best.-Nr.	4507.4
1	
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8
Best.-Nr.	4558.0
1	
Montageplatte MP	MP/A 160
Best.-Nr.	4501.9
1	
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang
Best.-Nr.	4509.4
1	
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)
Best.-Nr.	4509.6
1	

Maßzeichnung

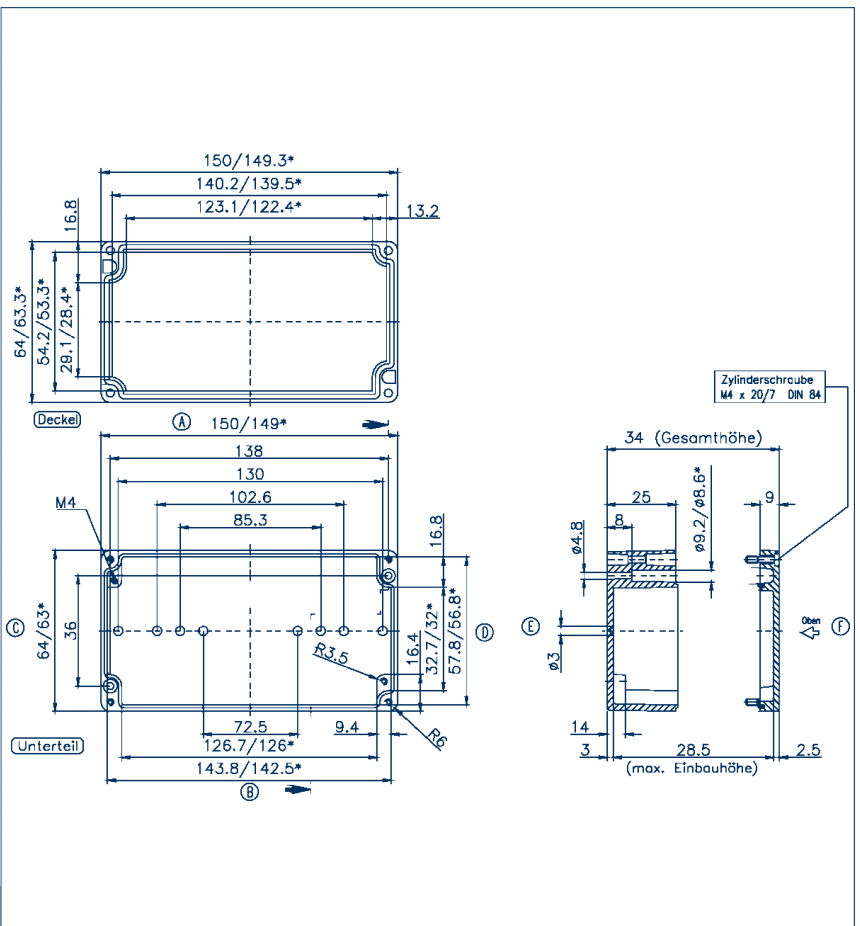

Maßzeichnung

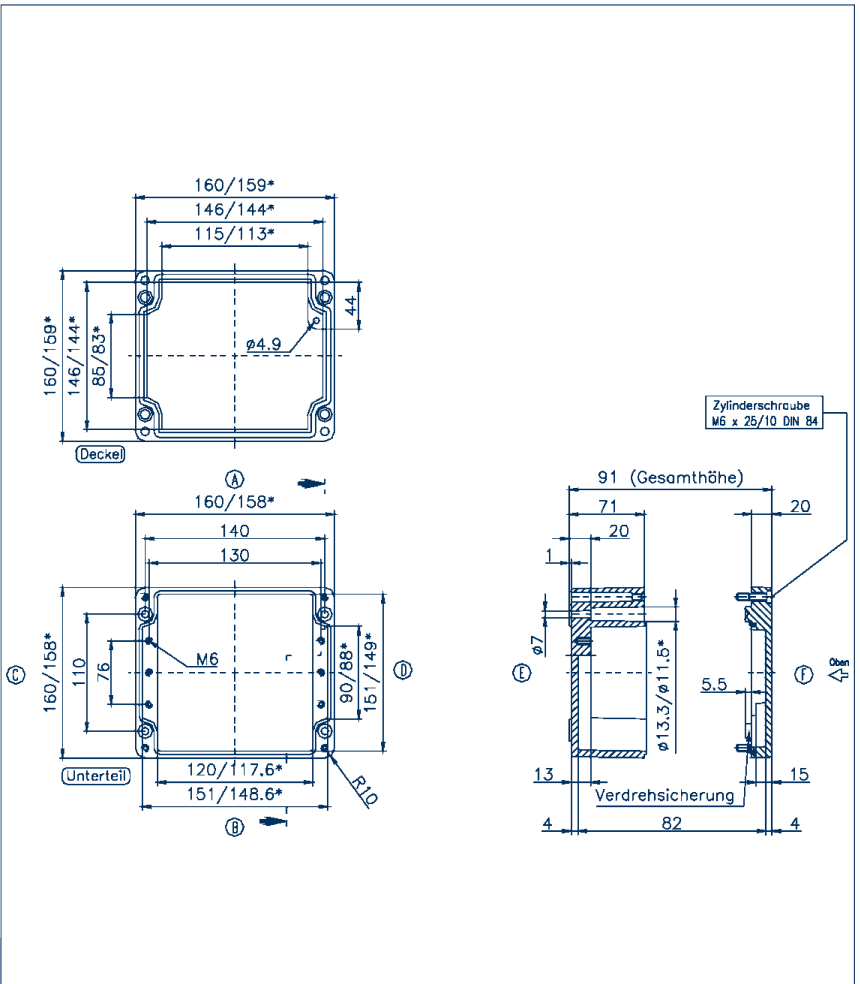

Aluminium-Gehäuse CA

CA 175/57

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 175/57	4006.0	553 g


Mögliche Gewindebohrungen

	A				
C		B	D		
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	17	5	7	17	5
16	7	2	9	11	2
20	6	2	11	7	2
25	4	-	13,5	6	2
32	-	-	16	5	1
40	-	-	21	4	-
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15	TS 15/160 mm lang	
Best.-Nr.	4507.0	1
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/160 mm lang	
Best.-Nr.	4510.9	1
Befestigungsschraube BS	BS M 4x5	
Best.-Nr.	4557.0	1
Montageplatte MP	MP/A 175	
Best.-Nr.	4501.3	1
Wandlaschen WL	WL/CP/CA kurz	
Best.-Nr.	4509.3	1
Außengelenke (Paar) AG		
Best.-Nr.		

Maßzeichnung

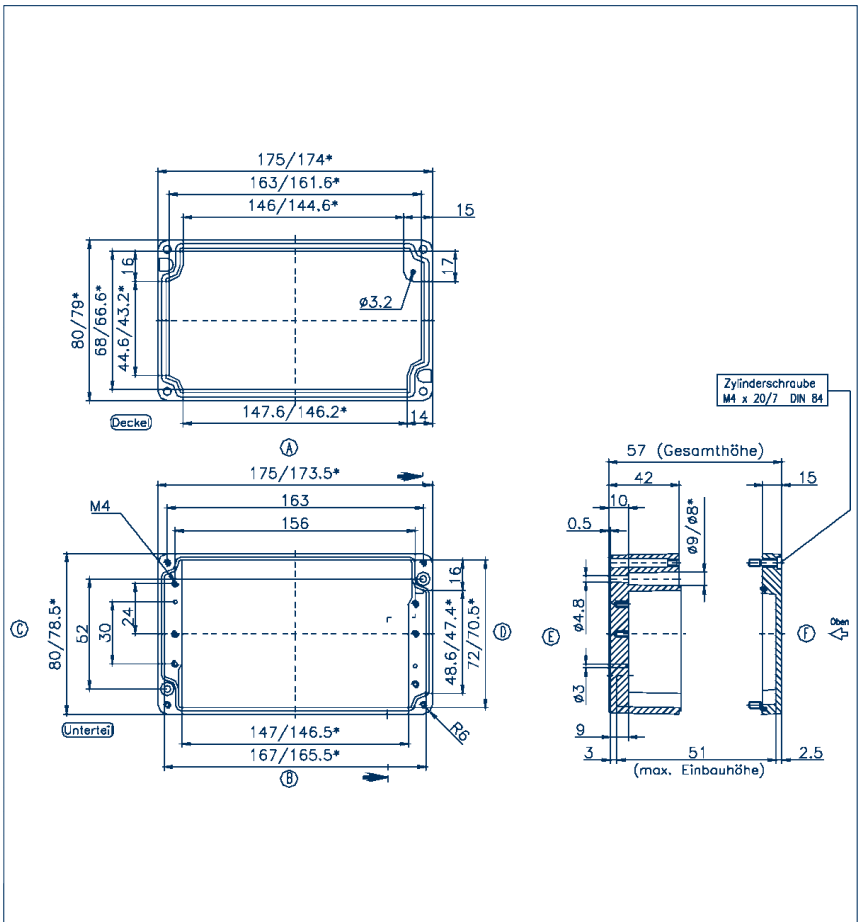

CA 200/110

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 200/110	4016.0	2522 g


Mögliche Gewindebohrungen

	A				
C		B	D		
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	45	45	7	45	45
16	22	18	9	28	28
20	18	17	11	20	18
25	8	8	13,5	18	17
32	6	5	16	15	12
40	3	3	21	8	8
50	2	2	29	5	4
63	2	2	36	3	3
			42	2	2
			48	2	2

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35		
	TS 35/186 mm lang	
Best.-Nr.	4560.1	1
Befestigungsschraube BS		
	BS M 6x8	
Best.-Nr.	4558.0	100
Montageplatte MP		
	MP/A 2023	
Best.-Nr.	4512.6	1
Wandlaschen WL		
	WL/CP/CA lang	
Best.-Nr.	4509.4	1
Außengelenke (Paar) AG		
	AG/CP/CA (Paar)	
Best.-Nr.	4509.6	1


Maßzeichnung

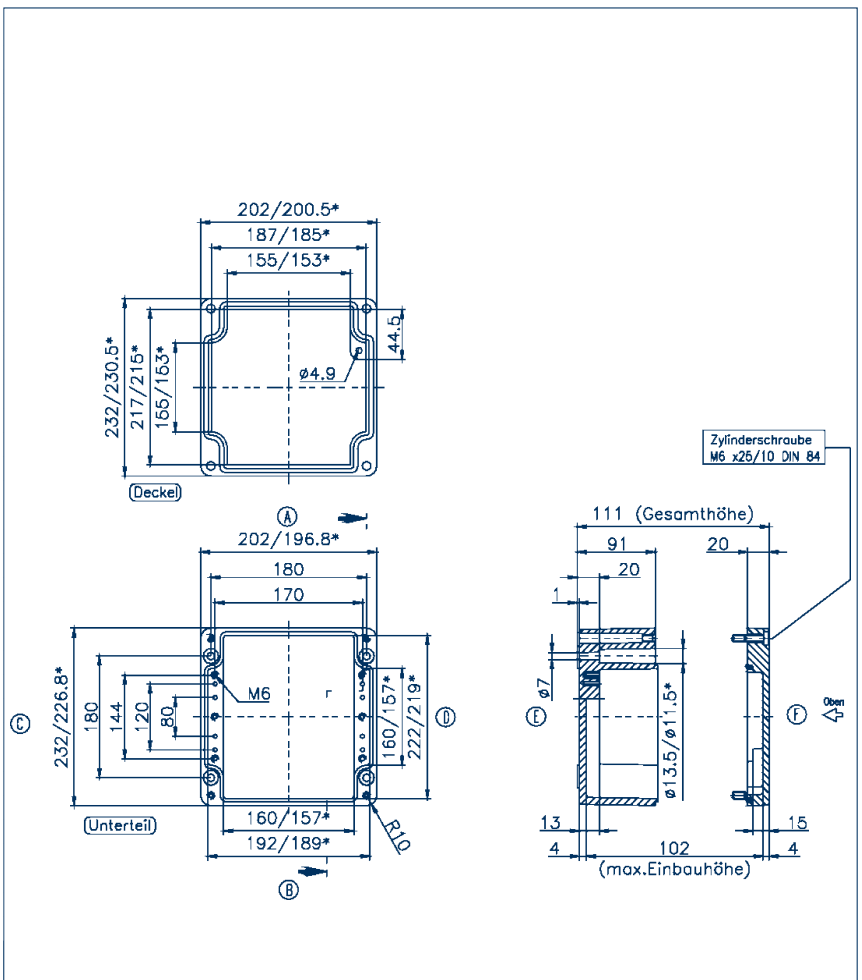

Aluminium-Gehäuse CA

CA 220/80		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 220/80	4008.0	1328 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	34	11	7	34	11
16	15	6	9	24	6
20	14	4	11	15	4
25	6	2	13,5	14	4
32	4	1	16	11	2
40	-	-	21	6	2
50	-	-	29	4	1
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör	VPE
Tragschienenabschnitt TS15	
Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/208 mm lang
Best.-Nr.	4507.3
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8
Best.-Nr.	4558.0
Montageplatte MP	MP/A 220
Best.-Nr.	4501.7
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang
Best.-Nr.	4509.4
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)
Best.-Nr.	4509.6


CA 220/90		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 220/90	4009.0	1422 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	34	11	7	34	11
16	15	6	9	24	6
20	14	4	11	15	4
25	6	2	13,5	14	4
32	4	1	16	11	2
40	-	-	21	6	2
50	-	-	29	4	1
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör	VPE
Tragschienenabschnitt TS15	
Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/208 mm lang
Best.-Nr.	4507.3
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8
Best.-Nr.	4558.0
Montageplatte MP	MP/A 220
Best.-Nr.	4501.7
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang
Best.-Nr.	4509.4
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)
Best.-Nr.	4509.6

Maßzeichnung

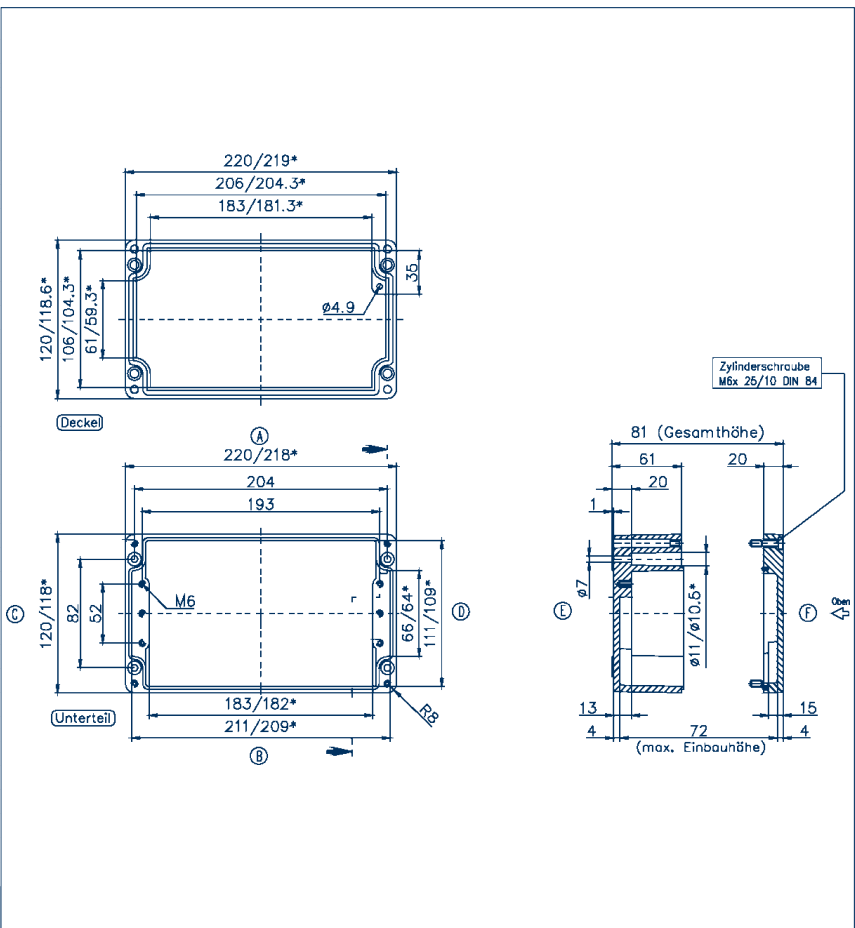

Maßzeichnung

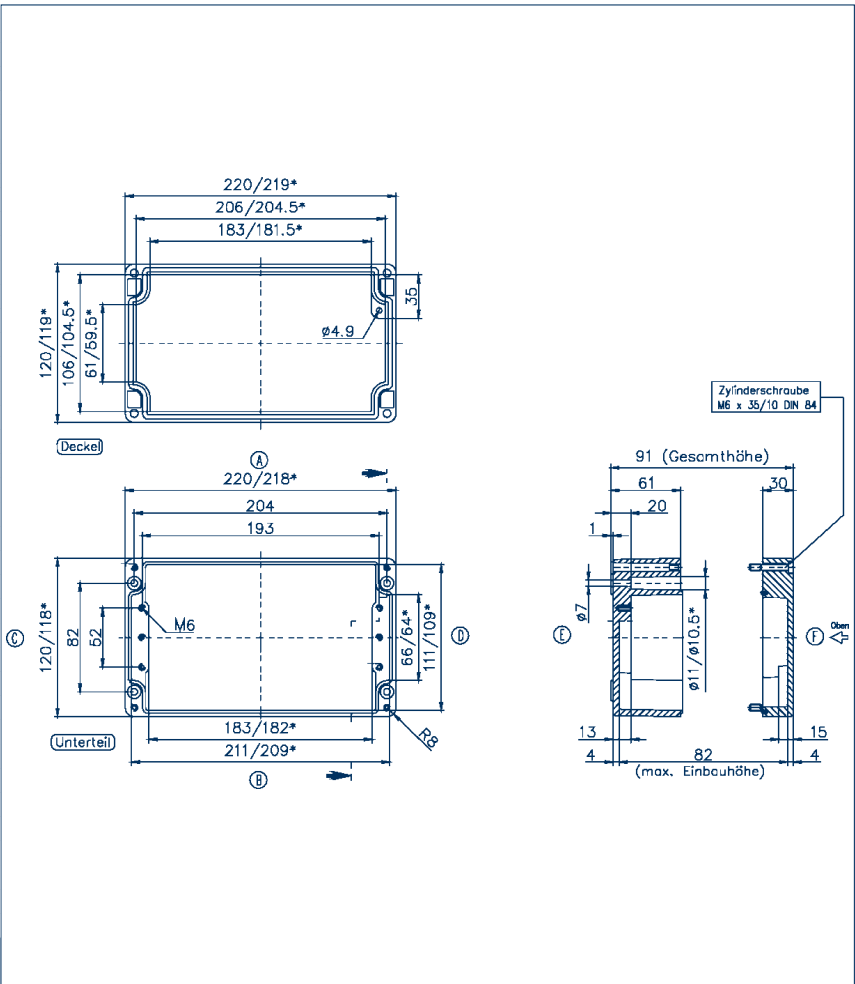

Aluminium-Gehäuse CA

CA 250/52

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 250/52	4014.0	727 g

Mögliche Gewindebohrungen

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	26	6	7	26	6
16	10	2	9	17	3
20	9	2	11	10	2
25	6	1	13,5	9	2
32	-	-	16	7	1
40	-	-	21	4	1
50	-	-	29	-	-
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35

Best.-Nr.

Befestigungsschraube BS

Best.-Nr.

Montageplatte MP

Best.-Nr.

Wandlaschen WL


Best.-Nr.

Außengelenke (Paar) AG

Best.-Nr.

VPE

Maßzeichnung

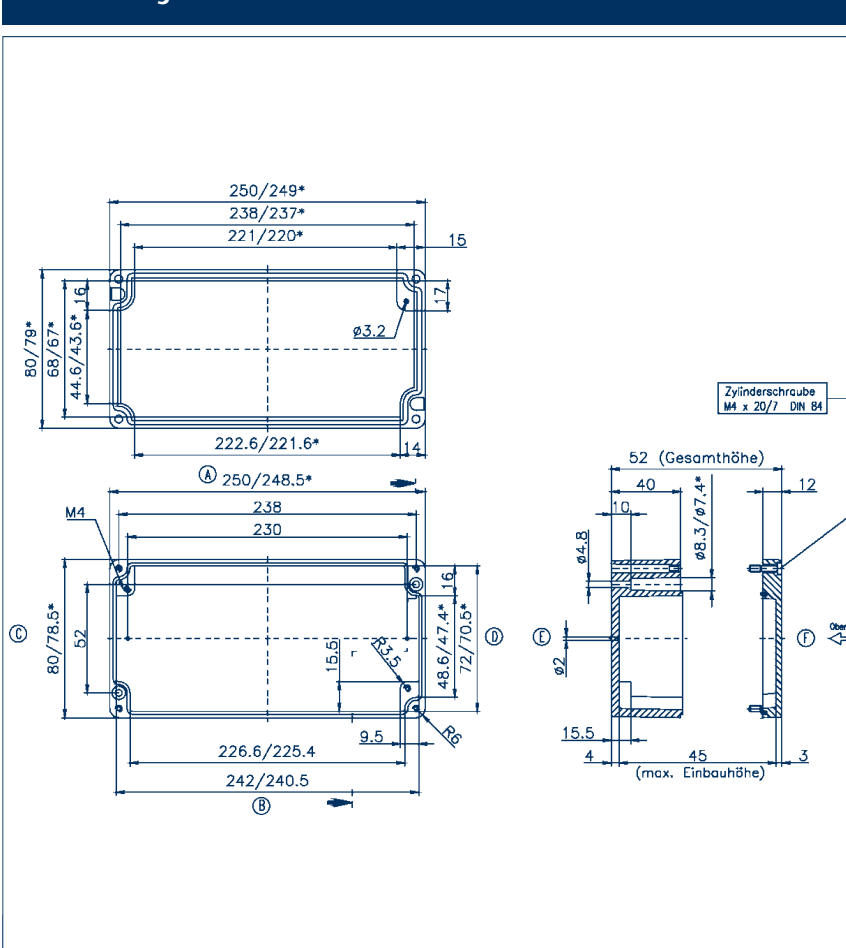

CA 260/90

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 260/90	4011.0	2053 g

Mögliche Gewindebohrungen

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	50	16	7	50	16
16	24	8	9	30	11
20	17	6	11	23	6
25	10	3	13,5	17	6
32	5	2	16	14	5
40	3	1	21	9	3
50	3	-	29	5	2
63	-	-	36	3	1
			42	3	-
			48	-	-

Zubehör

Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35 TS 35/248 mm lang

Best.-Nr.

Befestigungsschraube BS

Best.-Nr.

Montageplatte MP MP/A 260

Best.-Nr.

Wandlaschen WL


Best.-Nr.

Außengelenke (Paar) AG AG/CP/CA (Paar)

Best.-Nr.

VPE


Maßzeichnung

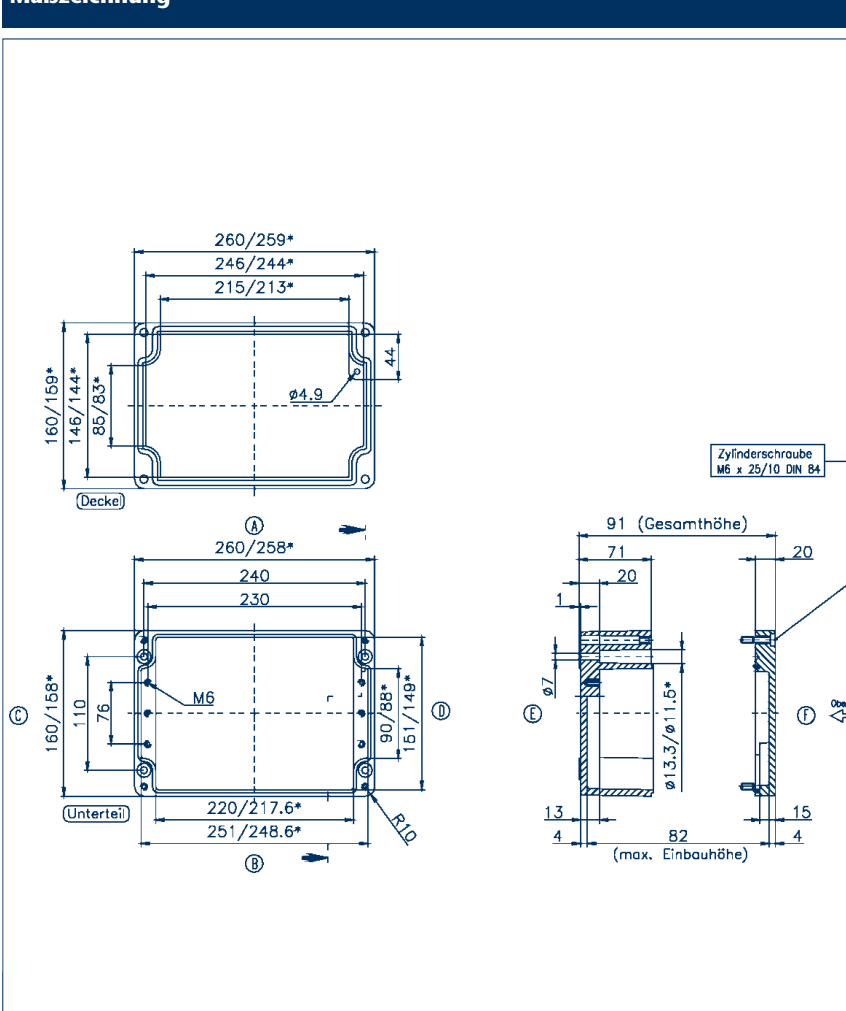

Aluminium-Gehäuse CA

CA 280/100		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 280/100	4438.0	2468 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	52	22	7	52	22
16	26	10	9	33	15
20	18	8	11	23	10
25	11	4	13,5	18	8
32	5	2	16	14	7
40	4	2	21	10	4
50	3	-	29	5	2
63	-	-	36	4	2
			42	3	-
			48	-	-

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/264 mm lang	1
Best.-Nr.	4570.0	
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8	100
Best.-Nr.	4558.0	
Montageplatte MP	MP/A 280	1
Best.-Nr.	4571.0	
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang	1
Best.-Nr.	4509.4	
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	1
Best.-Nr.	4509.6	


CA 280/110		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 280/110	4017.0	3030 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	70	45	7	68	45
16	32	18	9	44	28
20	24	17	11	32	18
25	12	8	13,5	24	17
32	9	5	16	21	12
40	4	3	21	12	8
50	3	2	29	9	4
63	3	2	36	4	3
			42	3	2
			48	3	2

Zubehör		VPE
Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/264 mm lang	1
Best.-Nr.	4570.0	
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8	100
Best.-Nr.	4558.0	
Montageplatte MP	MP/A 2823	1
Best.-Nr.	4512.7	
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang	1
Best.-Nr.	4509.4	
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	1
Best.-Nr.	4509.6	

Maßzeichnung

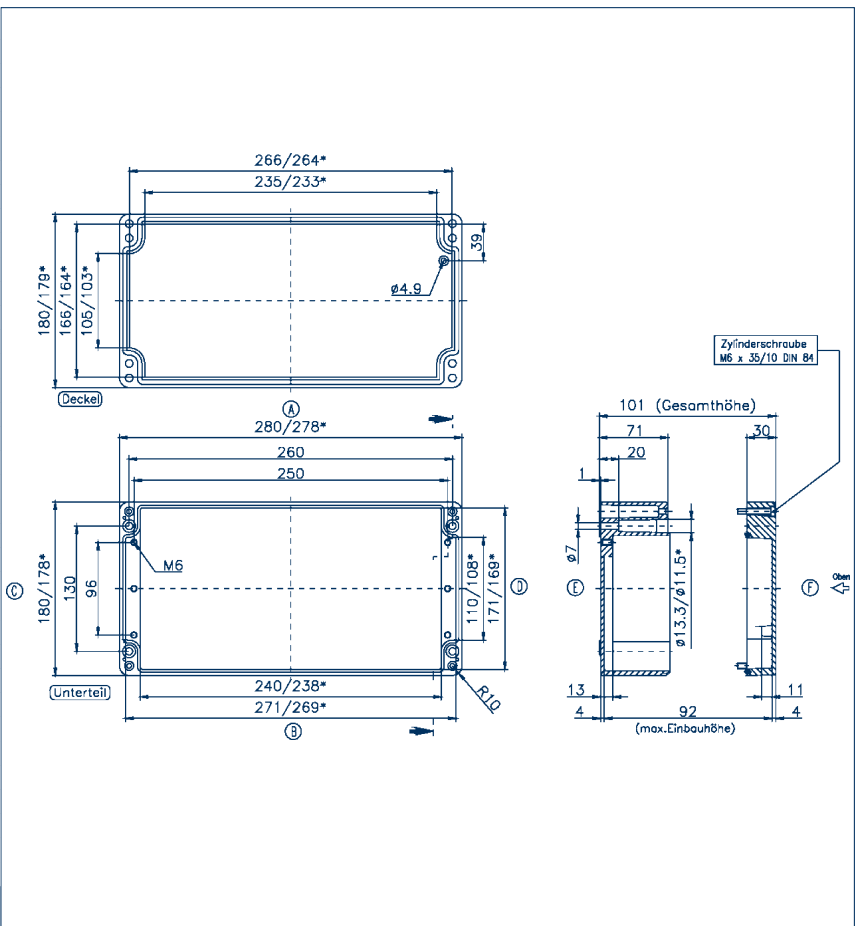

Maßzeichnung

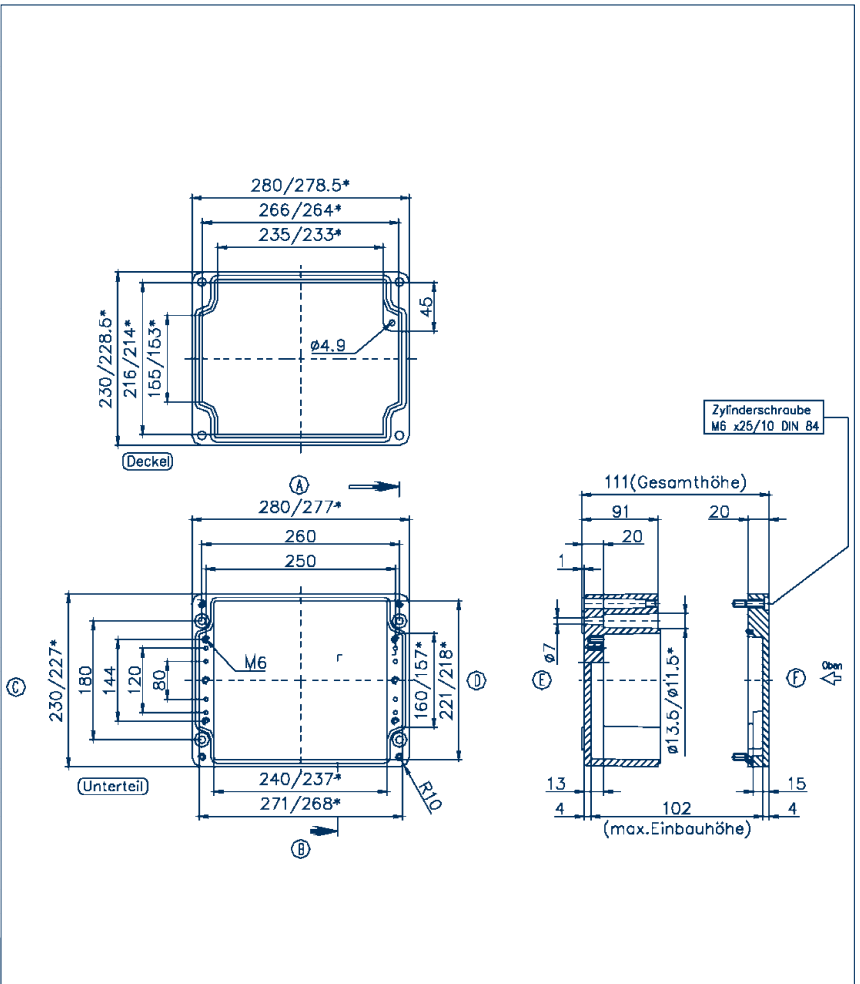

Aluminium-Gehäuse CA

CA 330/110

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 330/110	4018.0	3655 g

Mögliche Gewindebohrungen

A

C

B

D

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	84	45	7	81	45
16	42	18	9	52	28
20	30	17	11	38	18
25	15	8	13,5	30	17
32	11	5	16	27	12
40	5	3	21	15	8
50	4	2	29	11	4
63	4	2	36	5	3
			42	4	2
			48	4	2

Zubehör


Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/314 mm lang	
Best.-Nr.	4560.3	1
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8	
Best.-Nr.	4558.0	100
Montageplatte MP	MP/A 3323	
Best.-Nr.	4512.8	1
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang	
Best.-Nr.	4509.4	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	
Best.-Nr.	4509.6	1

VPE

Maßzeichnung

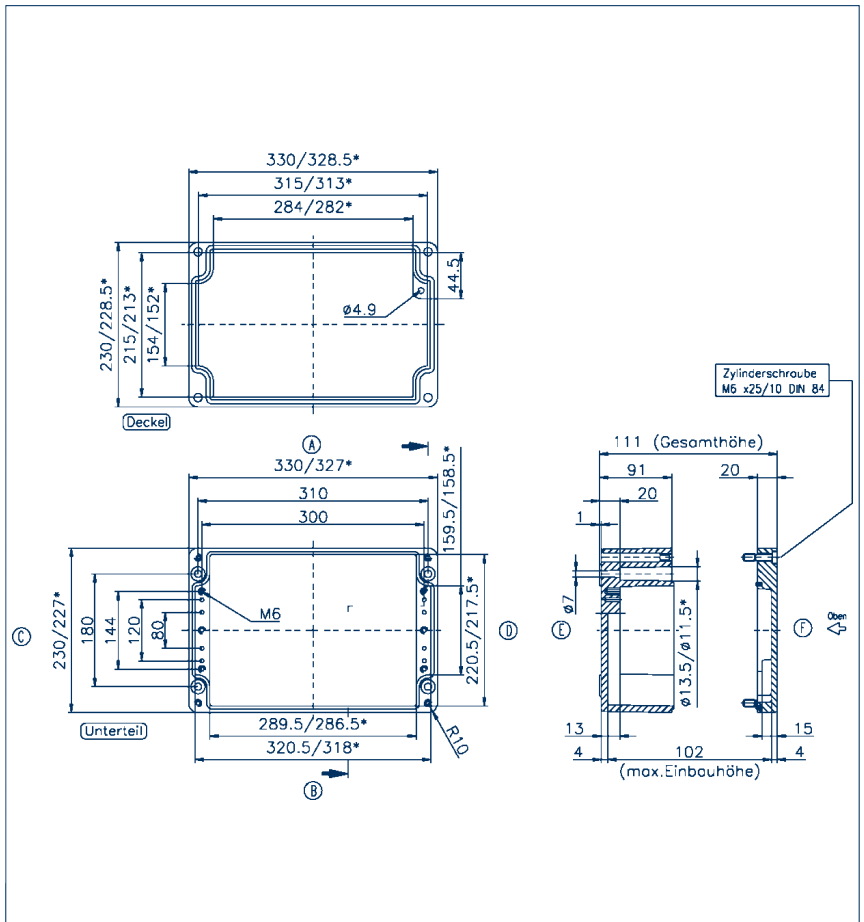

CA 330/180

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 330/180	4019.0	5290 g

Mögliche Gewindebohrungen

A

C

D

B

M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	165	81	7	144	81
16	77	36	9	104	49
20	60	33	11	77	36
25	30	16	13,5	60	33
32	18	9	16	45	25
40	11	6	21	30	16
50	8	5	29	18	9
63	8	4	36	11	5
			42	8	4
			48	8	4

Zubehör


Tragschienenabschnitt TS15

Best.-Nr.

Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/314 mm lang	
Best.-Nr.	4560.3	1
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8	
Best.-Nr.	4558.0	100
Montageplatte MP	MP/A 3323	
Best.-Nr.	4512.8	1
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang	
Best.-Nr.	4509.4	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	
Best.-Nr.	4509.6	1

VPE


Maßzeichnung

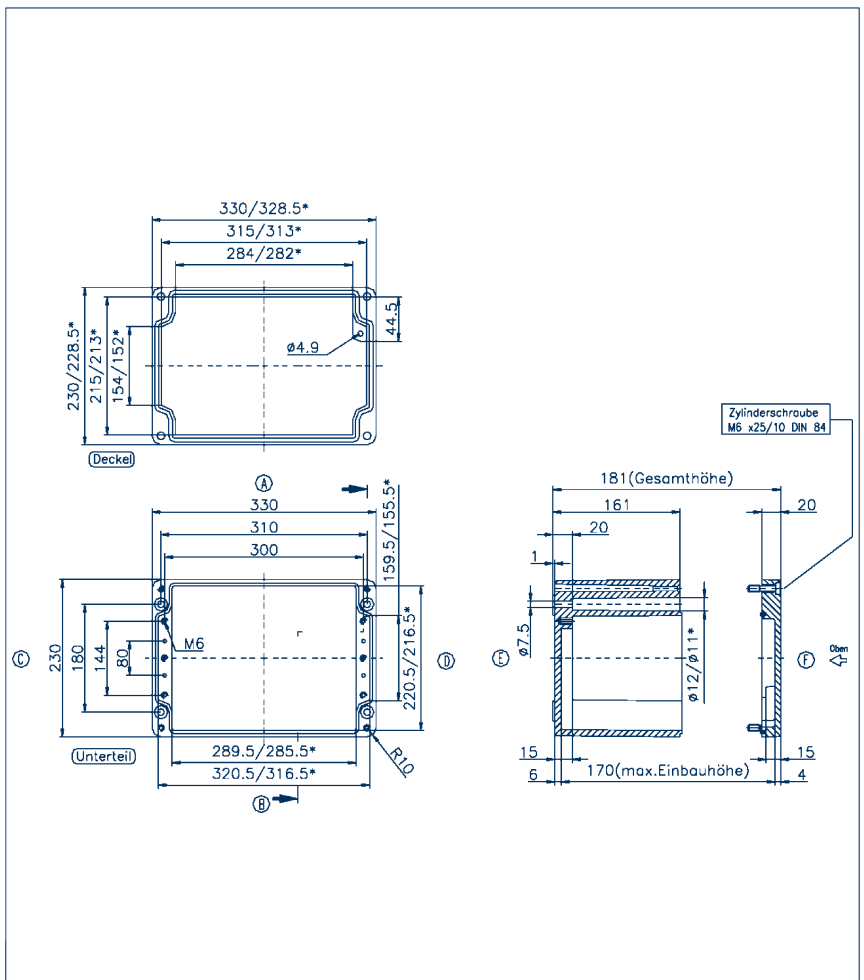

Aluminium-Gehäuse CA

CA 360/80		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 360/80	4015.0	2061 g


Mögliche Gewindebohrungen

					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	58	11	7	58	11
16	26	5	9	41	6
20	24	4	11	26	4
25	10	2	13,5	24	3
32	7	1	16	20	2
40	-	-	21	10	2
50	-	-	29	7	1
63	-	-	36	-	-
			42	-	-
			48	-	-

Zubehör	VPE
Tragschienenabschnitt TS15	
Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35 /348 mm lang
Best.-Nr.	4572.0
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8
Best.-Nr.	4558.0
Montageplatte MP	MP/A 362
Best.-Nr.	4512.5
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang
Best.-Nr.	4509.4
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)
Best.-Nr.	4509.6


CA 360/90		
Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 360/90	4012.0	2658 g

Mögliche Gewindebohrungen


					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	72	16	7	72	16
16	36	8	9	42	11
20	24	6	11	33	6
25	15	3	13,5	24	6
32	7	2	16	20	5
40	5	1	21	14	3
50	4	-	29	7	2
63	-	-	36	5	1
			42	4	-
			48	-	-

Zubehör	VPE
Tragschienenabschnitt TS15	
Best.-Nr.	
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/338 mm lang
Best.-Nr.	4507.6
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8
Best.-Nr.	4558.0
Montageplatte MP	MP/A 360
Best.-Nr.	4502.3
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang
Best.-Nr.	4509.4
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)
Best.-Nr.	4509.6

Maßzeichnung

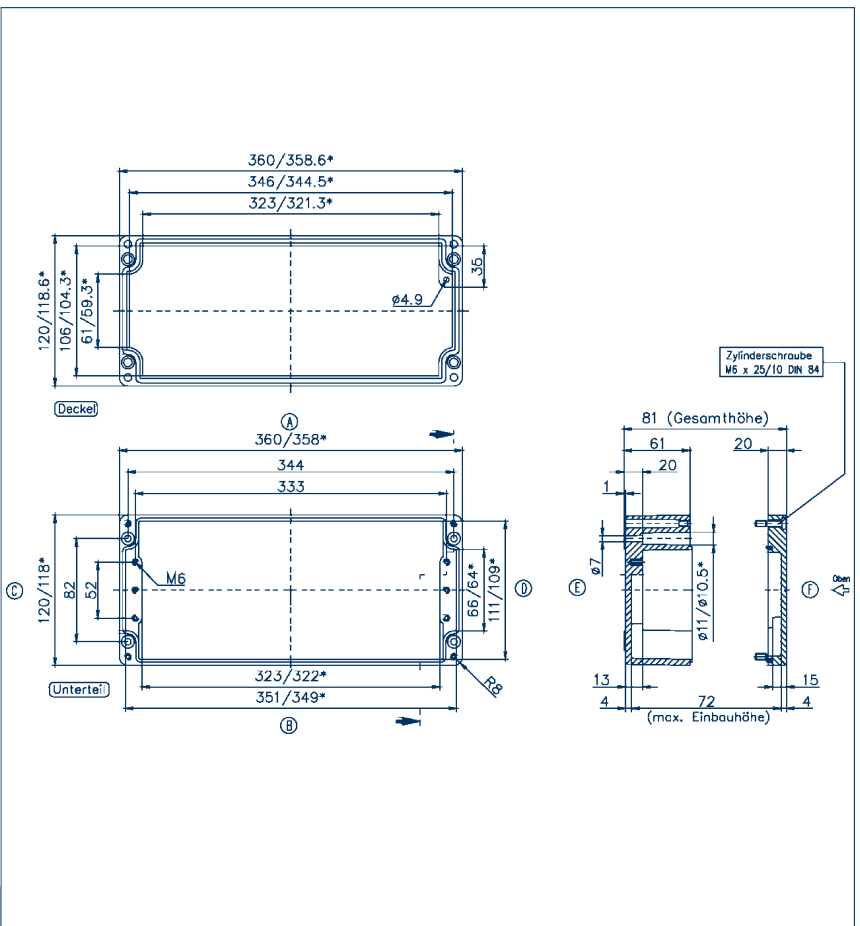

Maßzeichnung

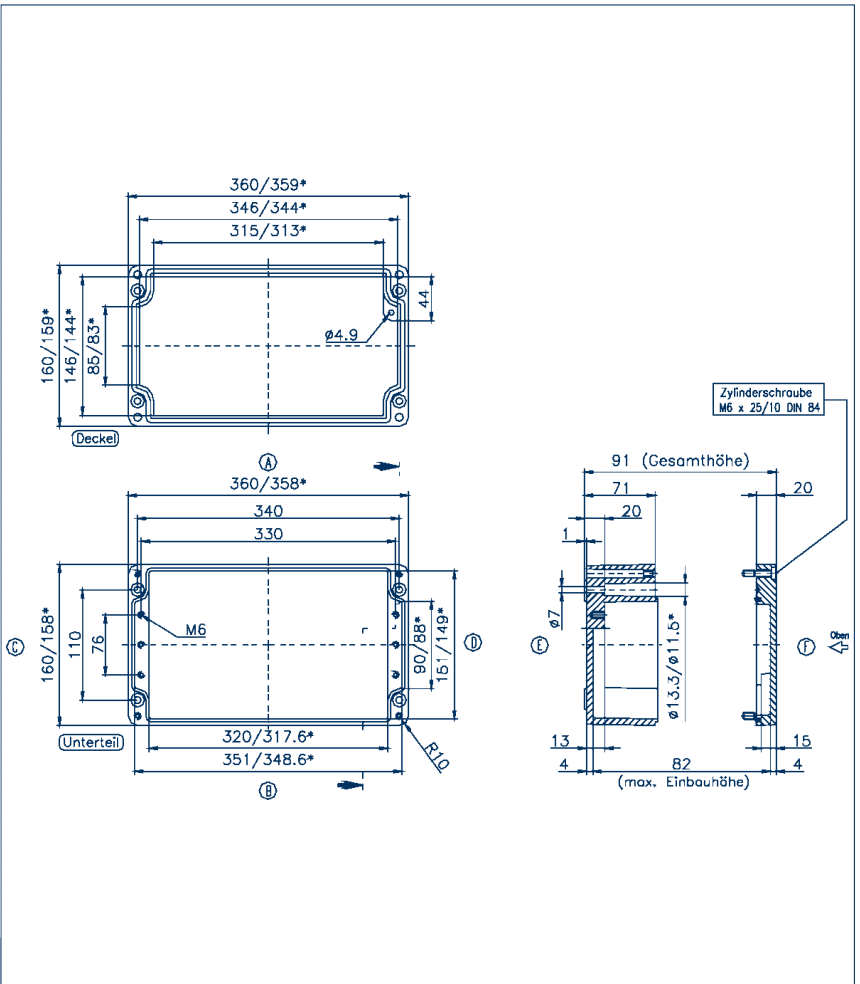

Aluminium-Gehäuse CA

CA 560/90

Typ	Best.-Nr.	Gew.
CA 560/90	4013.0	3825 g


Mögliche Gewindebohrungen

A B C D					
M	A/B	C/D	PG	A/B	C/D
12	104	16	7	104	16
16	58	8	9	66	11
20	40	6	11	58	6
25	24	3	13,5	40	6
32	12	2	16	32	5
40	8	1	21	24	3
50	6	-	29	12	2
63	-	-	36	8	1
			42	6	-
			48	-	-

Zubehör

VPE		
Tragschienenabschnitt TS15		
Best.-Nr.		
Tragschienenabschnitt TS35	TS 35/545 mm lang	
Best.-Nr.	4507.7	1
Befestigungsschraube BS	BS M 6x8	
Best.-Nr.	4558.0	100
Montageplatte MP	MP/A 560	
Best.-Nr.	4502.5	1
Wandlaschen WL	WL/CP/CA lang	
Best.-Nr.	4509.4	1
Außengelenke (Paar) AG	AG/CP/CA (Paar)	
Best.-Nr.	4509.6	1

Maßzeichnung

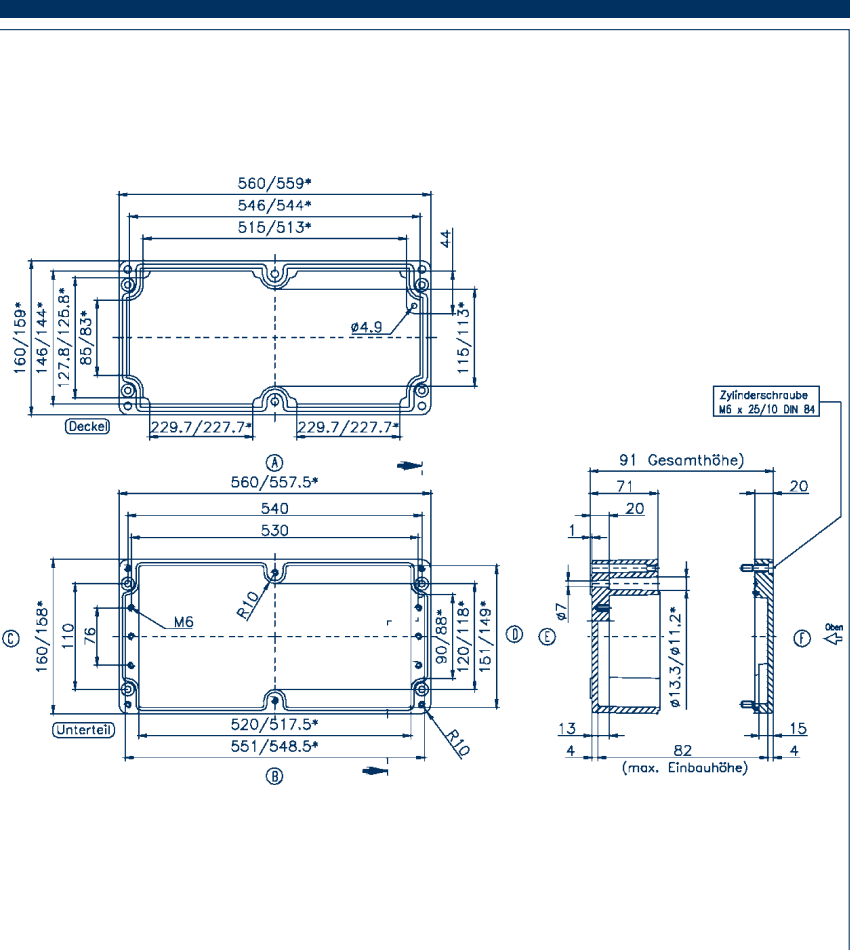

Aluminium-Gehäuse CA

Zubehör


Montageplatte



Werkstoff: Stahl, verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
MP/A 75	4500.7	1	CA 75
MP/A 122	4500.5	1	CA 122
MP/A 125	4500.9	1	CA 125
MP/A 160	4501.9	1	CA 160
MP/A 175	4501.3	1	CA 175
MP/A 2023	4512.6	1	CA 200
MP/A 220/8/9	4501.7	1	CA 220
MP/A 260	4502.1	1	CA 260
MP/A 280	4571.0	1	CA 280
MP/A 2823	4512.7	1	CA 280/110
MP/A 3323	4512.8	1	CA 330
MP/A 360	4502.3	1	CA 360/90
MP/A 362	4512.5	1	CA 360/80
MP/A 560	4502.5	1	CA 560

Tragschiene TS 35

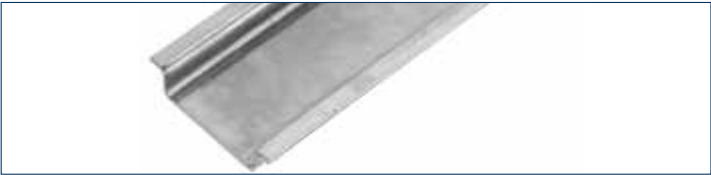

Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
TS 35/106 mm lang	4559.5	1	CA 122
TS 35/144 mm lang	4507.4	1	CA 160
TS 35/160 mm lang	4510.9	1	CA 175
TS 35/186 mm lang	4560.1	1	CA 200
TS 35/208 mm lang	4507.3	1	CA 220
TS 35/248 mm lang	4507.5	1	CA 260
TS 35/264 mm lang	4570.0	1	CA 280
TS 35/314 mm lang	4560.3	1	CA 330
TS 35/338 mm lang	4507.6	1	CA 360/90
TS 35/348 mm lang	4572.0	1	CA 360/80
TS 35/545 mm lang	4507.7	1	CA 560

Tragschiene TS 15



Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
TS 15/61 mm lang	4510.7	1	CA 75
TS 15/87 mm lang	4559.2	1	CA 98
TS 15/110 mm lang	4510.8	1	CA 125
TS 15/160 mm lang	4507.0	1	CA 175

Befestigungsschraube BS



Werkstoff: Stahl, verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
BS M 4X5	4557.0	100	CA 75, CA 98, CA 125, CA 175,
BS M 6X8	4558.0	100	CA 122, CA 160, CA 200, CA 220, CA 260, CA 280, CA 330, CA 360, CA 560

Außengelenk AG



Werkstoff: Aluminium
Farbe: grau ähnlich Ral 7000

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
AG/CP/CA (Paar)	4509.6	1	CA 122, CA 160, CA 200, CA 220, CA 260, CA 280, CA 330, CA 360, CA 560

Schwenkbereich 150°
Set = 2 Stück

Wandlaschen WL




Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Gehäusotyp
WL/CP/CA kurz	4509.3	1	CA 75, CA 125, CA 175, CA 250
WL/CP/CA lang	4509.4	1	CA 122, CA 160, CA 200, CA 220 CA 260, CA 280, CA 330, CA 360, CA 560

Wandlaschen-Set aus Stahl, Set= 4 Stück

Kabelverschraubungs-Systeme metrisch KV/M


Kabelverschraubungen-Kunststoff / metrisches Gewinde KV/M

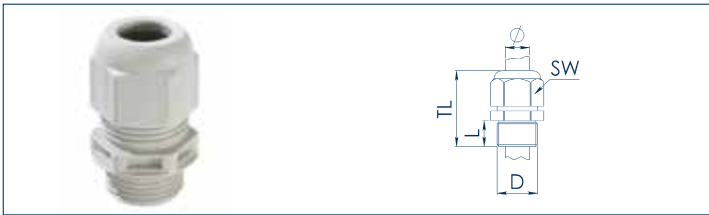

Werkstoff: Polyamid UL 94 V-0, Schutzart: IP68-5-bar,
Farbe: RAL 7035 hellgrau, Farbvarianten (.4) RAL 9005 schwarz,
Dichtung: EPDM,
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C, VDE-geprüft: nach DIN EN 50626

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel Ø mm	Gewinde- länge L mm	Schlüsselwei- te SW mm	TL mm
KV/M 12x1,5 GR	4573.2	100	3...7	9	16	29-34
KV/M 12x1,5 BK	4573.4	100	3...7	9	16	29-34
KV/M 16x1,5 GR	4574.2	100	4,5...10	9	20	31-37
KV/M 16x1,5 BK	4574.4	100	4,5...10	9	20	31-37
KV/M 20x1,5 GR	4575.2	100	6...13	10	24	36-45
KV/M 20x1,5 BK	4575.4	100	6...13	10	24	36-45
KV/M 25x1,5 GR	4576.2	50	9...17	10	29	38-47
KV/M 25x1,5 BK	4576.4	50	9...17	10	29	38-47
KV/M 32x1,5 GR	4577.2	25	13...21	12	36	42-51
KV/M 32x1,5 BK	4577.4	25	13...21	12	36	42-51
KV/M 40x1,5 GR	4578.2	10	16...28	12	46	52-65
KV/M 40x1,5 BK	4578.4	10	16...28	12	46	52-65
KV/M 50x1,5 GR	4579.2	5	21...35	14	55	59-72
KV/M 50x1,5 BK	4579.4	5	21...35	14	55	59-72
KV/M 63x1,5 GR	4580.2	5	34...48	15	68	64-78
KV/M 63x1,5 BK	4580.4	5	34...48	15	68	64-78


Kabelverschraubungen-Kunststoff / langes metrisches Gewinde KV/M

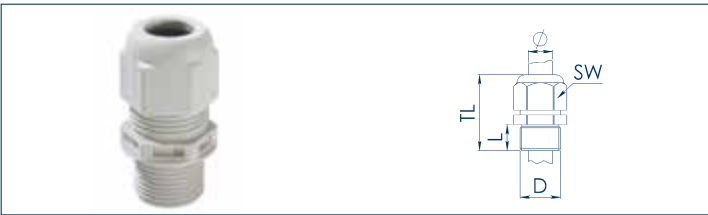

Werkstoff: Polyamid UL 94 V-0, Schutzart: IP68-5-bar,
Farbe: RAL 7035 hellgrau,
Dichtung: EPDM,
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel Ø mm	Gewinde- länge L mm	Schlüsselwei- te SW mm	TL mm
KV/M-L 12x1,5 GR	17599.2	50	3...7	15	16	35-40
KV/M-L 16x1,5 GR	17600.2	50	4,5...10	15	20	37-43
KV/M-L 20x1,5 GR	17601.2	50	6...13	15	24	41-50
KV/M-L 25x1,5 GR	17602.2	50	9...17	15	29	43-52
KV/M-L 32x1,5 GR	17603.2	25	13...21	15	36	45-54
KV/M-L 40x1,5 GR	17604.2	10	16...28	18	46	58-71
KV/M-L 50x1,5 GR	17605.2	10	21...35	18	55	63-76
KV/M-L 63x1,5 GR	17606.2	10	34...48	18	68	67-81


ATEX-Kabelverschraubungen-Kunststoff / metrisches Gewinde / erhöhte Sicherheit KV/Mex-e

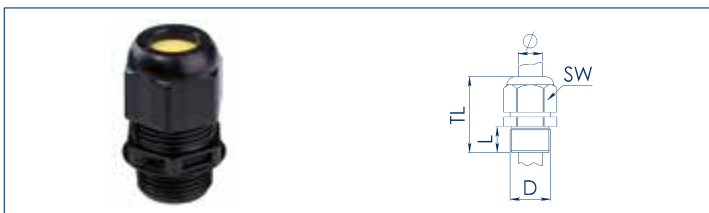

Explosionsschutz: II 2 G D Eex e II, Bescheinigungen: PTB 05 ATEX 1068X
Werkstoff: Polyamid selbstverlöschend, Schutzart: IP66,
Farbe: RAL 9001 schwarz
Temperaturbereich: -20 °C bis +75 °C

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel Ø mm	Gewinde- länge L mm	Schlüsselwei- te SW mm	TL mm
KV/Mex-e 16x1,5 BK	17500.4	50	4...9	9	20	31-37
KV/Mex-e 20x1,5 BK	17501.4	50	6...13	10	24	36-45
KV/Mex-e 25x1,5 BK	17502.4	50	7...17	10	29	38-47
KV/Mex-e 32x1,5 BK	17503.4	25	13...21	12	36	42-51
KV/Mex-e 40x1,5 BK	17504.4	10	17...28	12	46	52-65
KV/Mex-e 50x1,5 BK	17505.4	4	23...35	14	55	59-72
KV/Mex-e 63x1,5 BK	17506.4	1	31...48	15	68	64-78

ATEX-Kabelverschraubungen-Kunststoff / metrisches Gewinde / Eigensicherheit KV/Mex-i

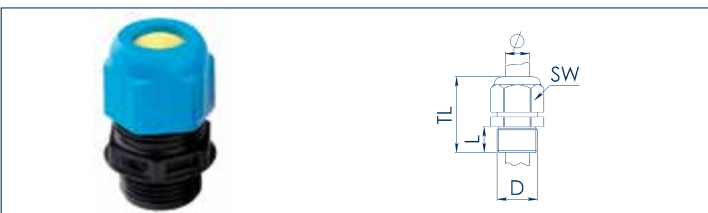

Explosionsschutz: II 2 G D Eex e II, Bescheinigungen: PTB 05 ATEX 1068X
Werkstoff: Polyamid selbstverlöschend, Schutzart: IP66,
Farbe: schwarz-blau
Temperaturbereich: -40 °C bis +75 °C

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel Ø mm	Gewinde- länge L mm	Schlüsselwei- te SW mm	TL mm
KV/Mex-i 16x1,5 BU	17500.5	50	4...9	9	20	31-37
KV/Mex-i 20x1,5 BU	17501.5	50	6...13	10	24	36-45
KV/Mex-i 25x1,5 BU	17502.5	50	7...17	10	29	38-47
KV/Mex-i 32x1,5 BU	17503.5	25	13...21	12	36	42-51
KV/Mex-i 40x1,5 BU	17504.5	10	17...28	12	46	52-65
KV/Mex-i 50x1,5 BU	17505.5	4	23...35	14	55	59-72
KV/Mex-i 63x1,5 BU	17506.5	1	31...48	15	68	64-78

Kabelverschraubungs-Systeme metrisch KV/M

Druckausgleichselement – Kunststoff / metrisches-Gewinde DAE



Werkstoff: Polyamid, Dichtung: TPE, Membrane: ePTFE
Schutzart: IP 69, IP68, Farbe: RAL 7035 hellgrau
Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C


Typ	Best.-Nr.	VPE	Eckmaß E mm	Gewinde-länge L mm	Schlüsselweite SW mm	TL mm
DAE/M12 GR	17769.2	10	18	8	16	17,4

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Erweiterung – Kunststoff / metrisch – metrisch VEM

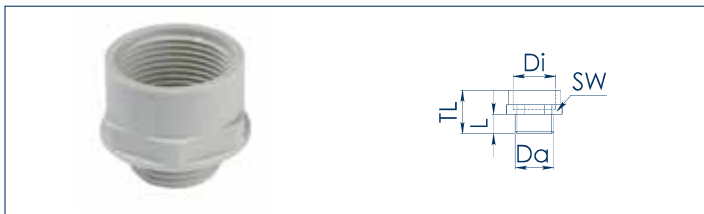

Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt
Farbe: RAL 7035 hellgrau,
Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C

Typ	Best.-Nr.	VPE	Außen Ø Da - Innen Ø Di mm	Gewinde-länge L mm	Schlüsselweite SW mm	TL mm
VEM 12/16 GR	17607.2	100	12x1,5 - 16x1,5	9	20	27

VEM 16/20 GR	17608.2	100	16x1,5 - 20x1,5	9	24	27
--------------	----------------	-----	-----------------	---	----	----

VEM 20/25 GR	17609.2	100	20x1,5 - 25x1,5	9	29	27
--------------	----------------	-----	-----------------	---	----	----

VEM 25/32 GR	17610.2	100	25x1,5 - 32x1,5	10	36	28
--------------	----------------	-----	-----------------	----	----	----

VEM 32/40 GR	17611.2	50	32x1,5 - 40x1,5	12	46	30
--------------	----------------	----	-----------------	----	----	----

VEM 40/50 GR	17612.2	25	40x1,5 - 50x1,5	12	55	30
--------------	----------------	----	-----------------	----	----	----

VEM 50/63 GR	17613.2	5	50x1,5 - 63x1,5	14	68	32
--------------	----------------	---	-----------------	----	----	----

Reduzierung – Kunststoff / metrisch – metrisch VRM



Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt
Farbe: RAL 7035 hellgrau,
Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C

Typ	Best.-Nr.	VPE	Außen Ø Da - Innen Ø Di mm	Gewinde-länge L mm	Schlüsselweite SW mm	TL mm
-----	-----------	-----	----------------------------	--------------------	----------------------	-------

VRM 16/12 GR	17614.2	100	16x1,5 - 12x1,5	9	20	16
--------------	----------------	-----	-----------------	---	----	----

VRM 20/12 GR	17615.2	100	20x1,5 - 12x1,5	9	24	16
--------------	----------------	-----	-----------------	---	----	----

VRM 20/16 GR	17616.2	100	20x1,5 - 16x1,5	9	24	27
--------------	----------------	-----	-----------------	---	----	----

VRM 25/12 GR	17617.2	100	25x1,5 - 12x1,5	10	29	17
--------------	----------------	-----	-----------------	----	----	----

VRM 25/16 GR	17618.2	100	25x1,5 - 16x1,5	10	29	17
--------------	----------------	-----	-----------------	----	----	----

VRM 25/20 GR	17619.2	100	25x1,5 - 20x1,5	10	29	17
--------------	----------------	-----	-----------------	----	----	----

VRM 32/16 GR	17620.2	50	32x1,5 - 16x1,5	12	36	19
--------------	----------------	----	-----------------	----	----	----

VRM 32/20 GR	17621.2	50	32x1,5 - 20x1,5	12	36	19
--------------	----------------	----	-----------------	----	----	----

VRM 32/25 GR	17622.2	50	32x1,5 - 25x1,5	12	36	19
--------------	----------------	----	-----------------	----	----	----

VRM 40/20 GR	17623.2	25	40x1,5 - 20x1,5	12	46	19
--------------	----------------	----	-----------------	----	----	----

VRM 40/25 GR	17624.2	25	40x1,5 - 25x1,5	12	46	19
--------------	----------------	----	-----------------	----	----	----

VRM 40/32 GR	17625.2	25	40x1,5 - 32x1,5	12	46	19
--------------	----------------	----	-----------------	----	----	----

VRM 50/25 GR	17626.2	5	50x1,5 - 25x1,5	14	55	21
--------------	----------------	---	-----------------	----	----	----

VRM 50/32 GR	17627.2	5	50x1,5 - 32x1,5	14	55	21
--------------	----------------	---	-----------------	----	----	----

VRM 50/40 GR	17628.2	5	50x1,5 - 40x1,5	14	55	21
--------------	----------------	---	-----------------	----	----	----

VRM 63/32 GR	17629.2	5	63x1,5 - 32x1,5	15	65	22
--------------	----------------	---	-----------------	----	----	----

VRM 63/40 GR	17630.2	5	63x1,5 - 40x1,5	15	65	22
--------------	----------------	---	-----------------	----	----	----

VRM 63/50 GR	17631.2	5	63x1,5 - 50x1,5	15	65	22
--------------	----------------	---	-----------------	----	----	----

Gegenmutter – Kunststoff / metrisches Gewinde S/M



Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt
Farbvariante (-4) RAL 9005 schwarz
Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C

Typ	Best.-Nr.	VPE	Schlüsselweite SW mm	TL mm
-----	-----------	-----	----------------------	-------

S/M 12 x 1,5 GR	4140.2	100	18	5
-----------------	---------------	-----	----	---

S/M 12 x 1,5 BK	4140.4	100	18	5
-----------------	---------------	-----	----	---

S/M 16 x 1,5 GR	4141.2	100	22	5
-----------------	---------------	-----	----	---

S/M 16 x 1,5 BK	4141.4	100	22	5
-----------------	---------------	-----	----	---

S/M 20 x 1,5 GR	4142.2	100	27	5
-----------------	---------------	-----	----	---

S/M 20 x 1,5 BK	4142.4	100	27	5
-----------------	---------------	-----	----	---

S/M 25 x 1,5 GR	4143.2	100	32	6
-----------------	---------------	-----	----	---

S/M 25 x 1,5 BK	4143.4	100	32	6
-----------------	---------------	-----	----	---

S/M 32 x 1,5 GR	4144.2	100	40	6
-----------------	---------------	-----	----	---

S/M 32 x 1,5 BK	4144.4	100	40	6
-----------------	---------------	-----	----	---

S/M 40 x 1,5 GR	4145.2	50	50	7
-----------------	---------------	----	----	---

S/M 40 x 1,5 BK	4145.4	50	50	7
-----------------	---------------	----	----	---

S/M 50 x 1,5 GR	4146.2	50	60	7
-----------------	---------------	----	----	---

S/M 50 x 1,5 BK	4146.4	50	60	7
-----------------	---------------	----	----	---

S/M 63 x 1,5 GR	4147.2	50	75	7
-----------------	---------------	----	----	---

S/M 63 x 1,5 BK	4147.4	50	75	7
-----------------	---------------	----	----	---

--	--	--	--	--

Kabelverschraubungs-Systeme metrisch KV/M

Verschlusschrauben – Kunststoff / metrisches Gewinde V/M



Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt, Schutzart: IP 56,
Farbe: RAL 7035 hellgrau,
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Typ	Best.-Nr.	VPE	Kopf Ø mm	Gewinde-länge L mm	TL mm
V/M 12 x 1,5 GR	4589.2	100	15	6	8
V/M 16 x 1,5 GR	4590.2	100	20	6	9
V/M 20 x 1,5 GR	4591.2	100	24	6	9,5
V/M 25 x 1,5 GR	4592.2	100	30	8	11,5
V/M 32 x 1,5 GR	4593.2	100	37	8	12
V/M 40 x 1,5 GR	4594.2	50	46	8	13
V/M 50 x 1,5 GR	4595.2	50	56	10	15
V/M 63 x 1,5 GR	4596.2	50	70	12	17

Verschlussstopfen für metrisches Gewinde VS/M



Werkstoff: Polyethylen
Schutzart: IP 54
Farbe: grau

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel Ø mm	Wandstärke mm
VS/M16 GR	4164.2	100	6...10	1,5...4,0
VS/M20 GR	4165.2	100	8...13,5	1,5...4,0
VS/M25 GR	4166.2	50	9...16	1,5...4,0
VS/M32 GR	4167.2	50	11...23	1,5...4,0
VS/M40 GR	4168.2	25	17...30	1,5...4,0

Stufennippel für metrisches Gewinde SN/M



Werkstoff: thermoplastisches Elastomer
Schutzart: IP 55
Farbe: grau

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel Ø mm	Wandstärke mm
SN/M20 GR	4148.2	100	5...16	1,5...4,5
SN/M25 GR	4149.2	50	5...21	1,5...4,5
SN/M32 GR	4150.2	25	13...26,5	1,5...4,5
SN/M40 GR	4151.2	20	13...34	1,5...4,5


Doppelmembranstützen / metrisches Gewinde DM/M



Werkstoff: thermoplastisches Elastomer
Schutzart: IP66
Farbe: grau

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel Ø mm	Wandstärke mm
DM/M16 GR	4160.2	50	5...9	1,5...4,5
DM/M20 GR	4161.2	50	7...12	1,5...4,5
DM/M25 GR	4162.2	50	9...16	1,5...4,5
DM/M32 GR	4163.2	25	14...21	1,5...4,5

Dichtungsdurchführung für metrisches Gewinde FDM

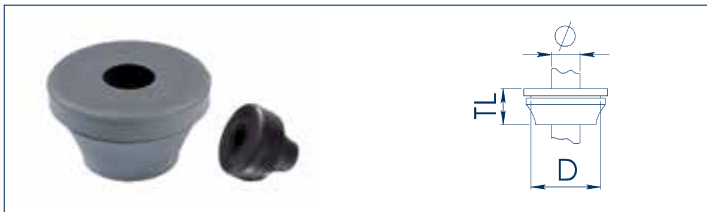

Werkstoff: EPDM, 55° shore A, Schutzart: IP66/67,
Farbe: RAL 7001 silbergrau,
Farbvariante (.4) RAL 9005 schwarz
Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel Ø mm	Wandstärke mm	Bohrungen Ø mm	TL mm
FDM 12 GR	17632.6	50	4...7	0,5...2	12-13	13
FDM 12 BK	17632.4	50	4...7	0,5...2	12-13	13
FDM 16 GR	17633.6	50	5...10	1...4	15-17	18
FDM 16 BK	17633.4	50	5...10	1...4	15-17	18
FDM 20 GR	17634.6	50	8...13	1...4	18-19	20
FDM 20 BK	17634.4	50	8...13	1...4	18-19	20
FDM 25 GR	17635.6	50	11...17	1...4	25-26	21,5
FDM 25 BK	17635.4	50	11...17	1...4	25-26	21,5
FDM 32 GR	17636.6	25	15...21	1...4	32-33	25
FDM 32 BK	17636.4	25	15...21	1...4	32-33	25
FDM 40 GR	17637.6	25	19...28	1...4	40-41	30
FDM 40 BK	17637.4	25	19...28	1...4	40-41	30
FDM 50 GR	17638.6	10	27...35	1...4	50-51	35
FDM 50 BK	17638.4	10	27...35	1...4	50-51	35

Reduzierung – Messing / metrisch - metrisch VRM




Werkstoff: Messing vernickelt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Außen Ø Da - Innen Ø Di mm	Gewindelänge L mm	TL mm
VRM-MS 16/12	17707.2	100	16x1,5 - 12x1,5	5	8
VRM-MS 20/12	17708.2	100	20x1,5 - 12x1,5	6	8,5
VRM-MS 20/16	17709.2	100	20x1,5 - 16x1,5	6	8,5
VRM-MS 25/16	17710.2	50	25x1,5 - 16x1,5	7	10
VRM-MS 25/20	17711.2	100	25x1,5 - 20x1,5	7	10
VRM-MS 32/20	17712.2	25	32x1,5 - 20x1,5	8	11,5
VRM-MS 32/25	17713.2	50	32x1,5 - 25x1,5	8	11,5
VRM-MS 40/25	17714.2	25	40x1,5 - 25x1,5	8	11,5
VRM-MS 40/32	17715.2	25	40x1,5 - 32x1,5	8	11,5
VRM-MS 50/32	17716.2	10	50x1,5 - 32x1,5	9	12,5
VRM-MS 50/40	17717.2	25	50x1,5 - 40x1,5	9	12,5
VRM-MS 63/40	17718.2	10	63x1,5 - 40x1,5	10	14
VRM-MS 63/50	17719.2	10	63x1,5 - 50x1,5	10	14

Kabelverschraubungs-Systeme metrisch KV/M

Kabelverschraubungen – Messing / metrisches Gewinde KV/M

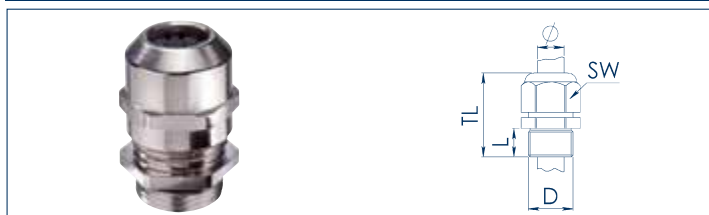

Werkstoff: Messing vernickelt, Schutzart: IP68-5-bar,
Dichtung: EPDM (CR) Dichtung, O-Ring am Anschlussgewinde
Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel ø mm	Gewinde-länge L mm	Schlüssel-weite SW mm	TL mm
KV/M 12 x 1,5-MS	4169.2	100	3...7	5	16	23-30
KV/M 16 x 1,5-MS	4170.2	100	4,5...10	5	20	26-34
KV/M 20 x 1,5-MS	4171.2	100	6...13	6	24	29-37
KV/M 25 x 1,5-MS	4172.2	50	9...17	7	29	33-42
KV/M 32 x 1,5-MS	4173.2	25	13...21	8	36	36-44
KV/M 40 x 1,5-MS	4174.2	10	16...28	8	46	44-55
KV/M 50 x 1,5-MS	4175.2	5	21...35	9	55	51-62
KV/M 63 x 1,5-MS	4176.2	5	34...48	10	68	56-67
KV/M 75 x 1,5-MS	4177.2	1	48...62	12	82	67-81


Erweiterung – Messing / metrisch - metrisch VEM-MS



Werkstoff: Messing vernickelt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Außen Ø Da - Innen Ø Di (mm)	Gewinde-länge L mm	TL mm
VEM-MS 12/16	17700.2	100	12x1,5 - 16x1,5	5	15
VEM-MS 16/20	17701.2	100	16x1,5 - 20x1,5	5	17
VEM-MS 20/25	17702.2	50	20x1,5 - 25x1,5	6	19
VEM-MS 25/32	17703.2	50	25x1,5 - 32x1,5	7	21
VEM-MS 32/40	17704.2	50	32x1,5 - 40x1,5	8	24
VEM-MS 40/50	17705.2	25	40x1,5 - 50x1,5	8	31
VEM-MS 50/63	17706.2	10	50x1,5 - 63x1,5	9	31

Verschlusschrauben – Messing / metrisches Gewinde V/M

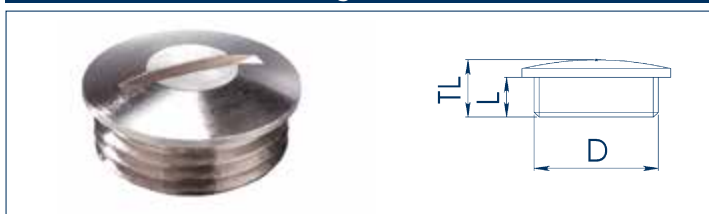

Werkstoff: Messing vernickelt, Schutzart: IP 54

Typ	Best.-Nr.	VPE	Kopf Ø mm	Gewinde-länge L mm	TL mm
V/M 12 x 1,5-MS	4178.2	100	16	5	7,5
V/M 16 x 1,5-MS	4179.2	100	20	5	8
V/M 20 x 1,5-MS	4180.2	100	24	6,5	9,5
V/M 25 x 1,5-MS	4181.2	100	28	7	11
V/M 32 x 1,5-MS	4182.2	50	35	8	12
V/M 40 x 1,5-MS	4183.2	50	45	8,5	13
V/M 50 x 1,5-MS	4184.2	25	55	9	15
V/M 63 x 1,5-MS	4185.2	10	68	10	16

Gegenmuttern – Messing / metrisches Gewinde S/M



Werkstoff: Messing vernickelt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Schlüsselweite SW mm	TL mm
S/M 12 x 1,5-MS	4186.2	100	15	2,8
S/M 16 x 1,5-MS	4187.2	100	19	2,8
S/M 20 x 1,5-MS	4188.2	100	24	3
S/M 25 x 1,5-MS	4189.2	100	30	3,5
S/M 32 x 1,5-MS	4190.2	100	36	4
S/M 40 x 1,5-MS	4191.2	50	46	5
S/M 50 x 1,5-MS	4192.2	50	60	5
S/M 63 x 1,5-MS	4193.2	50	70	6
S/M 75 x 1,5-MS	17737.2	1	80	8

EMV Erdungseinsatz nach DIN 89345 - Messing / metrisches Gewinde VEE-MS



Werkstoff: Messing verchromt
Für den Einsatz in KV/M Messing Kabelverschraubungen

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel ø mm	für Kabel-verschraubung
VEE-MS 12-05	17720.2	1	5	KV/M 12 x 1,5-MS
VEE-MS 16-07	17721.2	1	7,5	KV/M 16 x 1,5-MS
VEE-MS 18-09	17722.2	1	9,5	KV/M 20 x 1,5-MS
VEE-MS 24-16	17723.2	1	16	KV/M 25 x 1,5-MS
VEE-MS 36-20	17724.2	1	20	KV/M 32 x 1,5-MS
VEE-MS 36-26	17725.2	1	26	KV/M 40 x 1,5-MS
VEE-MS 45-33	17726.2	1	33	KV/M 50 x 1,5-MS
VEE-MS 56-45	17727.2	1	45	KV/M 63 x 1,5-MS

EMV-Gegenmuttern mit Krallen - Messing / metrisches Gewinde S/M



Werkstoff: Messing vernickelt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Schlüsselweite SW mm	TL mm
S/M 12-MS/EMV	17728.2	100	15	4,7
S/M 16-MS/EMV	17729.2	100	19	4,7
S/M 20-MS/EMV	17730.2	100	24	4,7
S/M 25-MS/EMV	17731.2	100	30	5,2
S/M 32-MS/EMV	17732.2	100	36	5,7
S/M 40-MS/EMV	17733.2	50	46	6,5
S/M 50-MS/EMV	17734.2	50	60	7,7
S/M 63-MS/EMV	17735.2	25	70	6

Kabelverschraubungs-Systeme metrisch KV/M

Reduzierdichteinsätze für metrische Kabelverschraubungen VRDE



Werkstoff: thermoplastisches Elastomer, Schutzart: IP68
Farbe: schwarz, Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Passend zu allen metrischen Kunststoff- und Messing-Kabelverschraubungen.

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel ø mm	für Kabelverschraubung
VRDE 12 BK	17639.4	50	1...3	M12
VRDE 16 BK	17640.4	50	2...6	M16
VRDE 20 BK	17641.4	50	4...8	M20
VRDE 25 BK	17642.4	25	7...12	M25
VRDE 32 BK	17643.4	25	9...14	M32
VRDE 40 BK	17644.4	10	12...20	M40
VRDE 50 BK	17645.4	10	16...25	M50
VRDE 63 BK	17646.4	10	28...38	M63

Anschlussgewindedichtringe für metrische Kabelverschraubungen D/M



Werkstoff: EPDM
Farbe: Schwarz, Temperaturbereich -40°C bis +130°C
Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung

Typ	Best.-Nr.	VPE	TL mm	für Kabelverschraubung
D/M 12 BK	17760.4	100	2	M12
D/M 16 BK	17761.4	100	2	M16
D/M 20 BK	17762.4	100	2	M20
D/M 25 BK	17763.4	100	2	M25
D/M 32 BK	17764.4	100	2	M32
D/M 40 BK	17765.4	100	2	M40
D/M 50 BK	17766.4	100	2	M50
D/M 63 BK	17767.4	100	2	M63


Mehrfachdichteinsätze für metrische Kabelverschraubungen VMD



Werkstoff: thermoplastisches Elastomer, Schutzart: IP66,
Farbe: schwarz, Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C
Passend zu allen metrischen Kunststoff- und Messing-Kabelverschraubungen.

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel ø mm	Anzahl der Kabel	für Kabel- verschraubung
VMD 12/04/020 BK	17647.4	25	0...2	4	M12
VMD 16/02/040 BK	17648.4	25	2...4	2	M16
VMD 20/02/060 BK	17649.4	25	4...6	2	M20
VMD 20/02/065 BK	17650.4	25	5...6,5	2	M20
VMD 20/03/040 BK	17651.4	25	2,5...4	3	M20
VMD 25/01/065 BK	17652.4	25	4...6,5	1	M25
VMD 25/02/060 BK	17653.4	25	4...6	2	M25
VMD 25/02/070 BK	17654.4	25	5...7	2	M25
VMD 25/02/080 BK	17655.4	25	6...8	2	M25
VMD 25/03/070 BK	17656.4	25	5...7	3	M25
VMD 25/04/060 BK	17657.4	25	4...6	4	M25
VMD 32/04/070 BK	17658.4	25	5...7	4	M32
VMD 32/04/080 BK	17659.4	25	6...8	4	M32
VMD 32/06/060 BK	17660.4	25	5...6	6	M32
VMD 40/07/070 BK	17661.4	25	5...7	7	M40
VMD 40/07/080 BK	17662.4	25	6...8	7	M40
VMD 40/08/060 BK	17663.4	25	5...6	8	M40
VMD 50/09/080 BK	17664.4	25	6...8	9	M50

Verschlussstopfen KDS/KES-VS

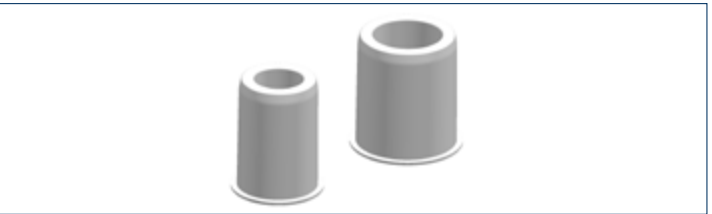

Werkstoff: Polyamid PA 6.6, Schutzart: IP66,
Farbe: weiß, Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C
Brennbarkeit: UL 94 V-0, Halogenfrei, silikonfrei

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel ø mm	Kopfdurchmesser mm
KDS/KES-VS 2 WH	28781.7	25	2	5
KDS/KES-VS 3 WH	28782.7	25	3	6
KDS/KES-VS 4 WH	28783.7	25	4	7
KDS/KES-VS 5 WH	28784.7	25	5	8
KDS/KES-VS 6 WH	28785.7	25	6	9
KDS/KES-VS 7 WH	28786.7	25	7	10
KDS/KES-VS 8 WH	28787.7	25	8	11
KDS/KES-VS 9 WH	28788.7	25	9	12
KDS/KES-VS 10 WH	28789.7	25	10	13
KDS/KES-VS 11 WH	28790.7	25	11	14
KDS/KES-VS 12 WH	28791.7	25	12	15
KDS/KES-VS 13 WH	28792.7	25	13	16
KDS/KES-VS 14 WH	28793.7	25	14	17
KDS/KES-VS 15 WH	28794.7	25	15	18
KDS/KES-VS 16 WH	28795.7	25	16	19
KDS/KES-VS 17 WH	28796.7	25	17	20
KDS/KES-VS 22 WH	28797.7	25	22	25


EX Verschlusschrauben – Kunststoff / metrisches-Gewinde VSG/MEX



Explosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC GB, Bescheinigungen: PTB 06 ATEX 1032 X
Werkstoff: Polyamid, Dichtung: EPDM, Schutzart: IP68, Farbe: RAL 9001 schwarz
Temperaturbereich: -40 °C bis +75 °C

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel- verschraubung	Schlüsselweite SW mm	TL mm
VSG/MEX 12 BK	17780.4	100	M12	16	19
VSG/MEX 16 BK	17781.4	100	M16	20	19
VSG/MEX 20 BK	17782.4	100	M20	24	19
VSG/MEX 25 BK	17783.4	100	M25	29	20
VSG/MEX 32 BK	17784.4	50	M32	36	20
VSG/MEX 40 BK	17785.4	30	M40	46	20
VSG/MEX 50 BK	17786.4	30	M50	55	20
VSG/MEX 63 BK	17787.4	30	M63	68	20
VSG/MEX 75 BK	17788.4	30	M75	82	20

Würgenippel – Kunststoff / metrisches-Gewinde VMN

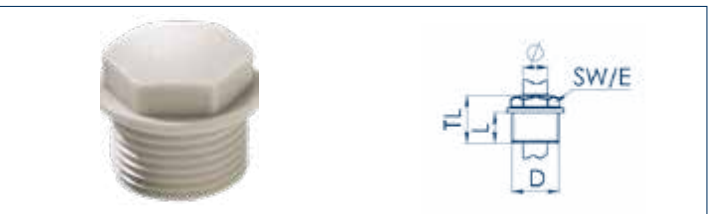


Werkstoff: Polyethylen, Schutzart: IP 54,
Farbe: RAL 7035 hellgrau
Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel- verschraubung	für Kabel ø mm	Schlüsselweite SW mm	TL mm
VMN 12 x 1,5 GR	17790.2	100	M12	3,5...6	12	17
VMN 16 x 1,5 GR	17791.2	100	M16	5...10	15	17
VMN 20 x 1,5 GR	17792.2	50	M20	8...13,5	19	20
VMN 25 x 1,5 GR	17793.2	25	M25	9...16	24	22
VMN 32 x 1,5 GR	17794.2	20	M32	11...22	30	25
VMN 40 x 1,5 GR	17795.2	20	M40	17...24	37	28
VMN 50 x 1,5 GR	17796.2	10	M50	22...35	46	31
VMN 63 x 1,5 GR	17797.2	5	M63	24...43	56	37

Kabelverschraubungs-Systeme KV/PG


Kabelverschraubungen – Kunststoff / PG-Gewinde KV/PG

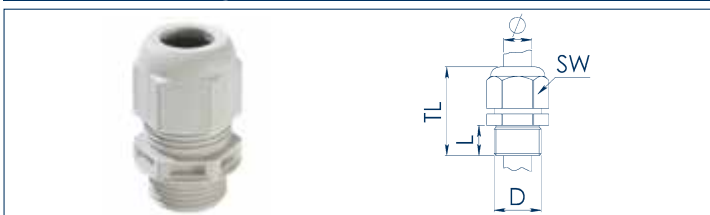

Werkstoff: Polyamid UL94-VO, Schutzart: IP68-5-bar,
Farbe: RAL 7035 hellgrau, Farbvariante: RAL 9005 schwarz,
Dichtung: EPDM, Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel ø mm	Gewindelänge L mm	Schlüsselweite SW mm	TL mm
KV/PG 7 GR	4515.2	100	3...6	9	15	28–32
KV/PG 7 BK	4515.4	100	3...6	9	15	28–32
KV/PG 9 GR	4516.2	100	4...8	9	19	32–36
KV/PG 9 BK	4516.4	100	4...8	9	19	32–36
KV/PG 11 GR	4517.2	100	5...10	9	22	33–39
KV/PG 11 BK	4517.4	100	5...10	9	22	33–39
KV/PG 13,5 GR	4518.2	100	6...12	10	24	35–41
KV/PG 13,5 BK	4518.4	100	6...12	10	24	35–41
KV/PG 16 GR	4519.2	50	8...14	11	27	38–44
KV/PG 16 BK	4519.4	50	8...14	11	27	38–44
KV/PG 21 GR	4520.2	50	10...18	11	33	43–50
KV/PG 21 BK	4520.4	50	10...18	11	33	43–50
KV/PG 29 GR	4521.2	20	16...25	12	42	47–56
KV/PG 29 BK	4521.4	20	16...25	12	42	47–56
KV/PG 36 GR	4522.2	10	22...32	14	53	56–65
KV/PG 36 BK	4522.4	10	22...32	14	53	56–65
KV/PG 42 GR	4523.2	5	28...38	14	60	58–67
KV/PG 42 BK	4523.4	5	28...38	14	60	58–67
KV/PG 48 GR	4524.2	4	36...44	15	65	60–68
KV/PG 48 BK	4524.4	4	36...44	15	65	60–68

Kabelverschraubungen – Kunststoff / PG-Gewinde KVC/PG

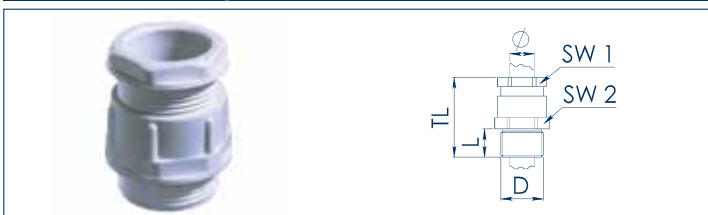

Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt, Schutzart: IP 54
Farbe: RAL 7035 hellgrau, Kunststoff-Druckring
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel ø mm	Gewindelänge L mm	Schlüsselweite SW mm	TL mm
KVC/PG 7 GR	4525.2	50	3,5...6	8	15	28
KVC/PG 9 GR	4526.2	50	4,5...7	8	19	30
KVC/PG 11 GR	4527.2	50	6...9	8	22	31
KVC/PG 13,5 GR	4528.2	50	9...12	9	24	35
KVC/PG 16 GR	4529.2	50	11...14	10	27	38
KVC/PG 21 GR	4530.2	25	14...18	11	33	43
KVC/PG 29 GR	4531.2	20	18...25	11	42	44
KVC/PG 36 GR	4532.2	10	25...32	13	53	54
KVC/PG 42 GR	4533.2	10	30...38	13	60	57
KVC/PG 48 GR	4534.2	5	38...44	15	65	60

Verschlusschrauben – Kunststoff / PG-Gewinde V/PG



Werkstoff: schlagfestes Polystyrol, Schutzart IP 56
Farbe: RAL 7035 hellgrau
Temperaturbereich: -20 °C bis + 60 °C

Typ	Best.-Nr.	VPE	Kopf ø mm	Gewindelänge L mm	TL mm
V/PG 7 GR	4515.6	100	15	6	8
V/PG 9 GR	4516.6	100	19	6	9
V/PG 11 GR	4517.6	100	22	6	9
V/PG 13,5 GR	4518.6	100	25	6	9,5
V/PG 16 GR	4519.6	100	27	6	9,5
V/PG 21 GR	4520.6	100	33	8	11
V/PG 29 GR	4521.6	100	44	8	12
V/PG 36 GR	4522.6	25	55	10	15
V/PG 42 GR	4523.6	25	62	10	16
V/PG 48 GR	4524.6	25	69	12	16

Gegenmuttern – Kunststoff / PG-Gewinde S/PG



Werkstoff: Polyamid, glasfaserverstärkt,
Farbe: RAL 7035 hellgrau
Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C
Farbvariante: RAL 9005 schwarz

Typ	Best.-Nr.	VPE	Schlüsselweite SW mm	TL mm
S/PG 7 GR	4515.8	100	19	5
S/PG 7 BK	4515.0	100	19	5
S/PG 9 GR	4516.8	100	22	5
S/PG 9 BK	4516.0	100	22	5
S/PG 11 GR	4517.8	100	24	5
S/PG 11 BK	4517.0	100	24	5
S/PG 13,5 GR	4518.8	100	27	6
S/PG 13,5 BK	4518.0	100	27	6
S/PG 16 GR	4519.8	100	30	6
S/PG 16 BK	4519.0	100	30	6
S/PG 21 GR	4520.8	100	3	7
S/PG 21 BK	4520.0	100	3	7
S/PG 29 GR	4521.8	100	46	7
S/PG 29 BK	4521.0	100	46	7
S/PG 36 GR	4522.8	25	60	8
S/PG 36 BK	4522.0	25	60	8
S/PG 42 GR	4523.8	25	73	8
S/PG 42 BK	4523.0	25	73	8
S/PG 48 GR	4524.8	10	78	8
S/PG 48 BK	4524.0	10	78	8

Kabelverschraubungs-Systeme KV/PG

Kabelverschraubungen – Messing / PG-Gewinde KV/PG



Werkstoff: Messing vernickelt, Schutzart: IP68-5-bar,
Dichtung: EPDM, Temperaturbereich: -25 °C bis +80 °C

Typ	Best.-Nr.	VPE	für Kabel ø mm	Gewindelänge L mm	Schlüsselweite SW mm	TL mm
KV/PG 7-MS	4535.2	100	3...6,5	6	14	23
KV/PG 9-MS	4536.2	100	4...8	6	17	29
KV/PG 11-MS	4537.2	50	5...10	6,5	20	30
KV/PG 13,5-MS	4538.2	50	6...12	6,5	22	32
KV/PG 16-MS	4539.2	50	10...14	6	24	32
KV/PG 21-MS	4540.2	50	13...18	7	30	35
KV/PG 29-MS	4541.2	25	18...25	8	40	40
KV/PG 36-MS	4542.2	10	22...32	9	50	45
KV/PG 42-MS	4543.2	5	30...38	12	57	48
KV/PG 48-MS	4544.2	5	34...44	14	64	50


Gegenmuttern – Messing / PG-Gewinde S/PG



Werkstoff: Messing vernickelt

Typ	Best.-Nr.	VPE	Schlüsselweite SW mm	TL mm
S/PG 7-MS	4535.8	100	15	2,8
S/PG 9-MS	4536.8	100	18	2,8
S/PG 11-MS	4537.8	100	21	3
S/PG 13,5-MS	4538.8	100	23	3
S/PG 16-MS	4539.8	100	26	3
S/PG 21-MS	4540.8	100	32	3,5
S/PG 29-MS	4541.8	100	41	4
S/PG 36-MS	4542.8	50	51	5
S/PG 42-MS	4543.8	50	60	5
S/PG 48-MS	4544.8	50	64	5,5

Verschlusschrauben – Messing / PG-Gewinde V/PG

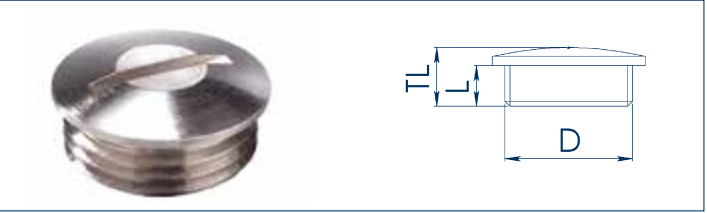

Werkstoff: Messing vernickelt, Schutzart: IP 54

Typ	Best.-Nr.	VPE	Kopf ø mm	Gewindelänge L mm	TL mm
V/PG 7-MS	4535.6	100	14	5	8
V/PG 9-MS	4536.6	100	17	6	9
V/PG 11-MS	4537.6	100	20	6	9
V/PG 13,5-MS	4538.6	100	22	6,5	9,5
V/PG 16-MS	4539.6	100	24	6,5	9,5
V/PG 21-MS	4540.6	100	30	7	11
V/PG 29-MS	4541.6	50	39	8	12
V/PG 36-MS	4542.6	50	50	9	15
V/PG 42-MS	4543.6	25	57	10	16
V/PG 48-MS	4544.6	25	64	10	16

Typen und Bestellnummern alphabetisch

Typ	Best.-Nr.	Seite	Typ	Best.-Nr.	Seite	Typ	Best.-Nr.	Seite
A			CG-PC 2012/75 OV	31050.2	10	CK 1818/111 OV	4273.3	20
AG/CK 1811-CK 3625	4512.3	29	CG-PC 2012/75 OVT	31051.2	10	CK 1818/111 OVT	4275.3	20
AG/CK 77-CK 1809	4512.2	29	CG-PC 2012/90 OV	31052.2	10	CK 1818/165 MV	4354.3	20
AG/CM/CT (Paar)	4510.3	62	CG-PC 2012/90 OVT	31053.2	10	CK 1818/165 MVT	4355.3	20
AG/CP/CA (Paar)	4509.6	53, 76	CG-PC 2015/90 OV	31054.2	10	CK 1818/165 OV	4277.3	20
B			CG-PC 2015/90 OVT	31055.2	10	CK 1818/165 OVT	4279.3	20
BS M 3X5	4556.0	53	CG-PC 2516/120 OV	31058.2	10	CK 1818/90 MV	4350.3	20
BS M 4X5	4557.0	53, 76	CG-PC 2516/120 OVT	31059.2	10	CK 1818/90 MVT	4351.3	20
BS M 6X8	4558.0	53, 76	CG-PC 2516/90 OV	31056.2	10	CK 1818/90 OV	4269.3	20
C			CG-PC 2516/90 OVT	31057.2	10	CK 1818/90 OVT	4271.3	20
CA 122/80	4007.0	64	CG-PC 3023/110 OV	31062.2	10	CK 2518/111 MV	4362.3	20
CA 125/57	4004.0	64	CG-PC 3023/110 OVT	31063.2	10	CK 2518/111 MVT	4363.3	20
CA 150/34	4005.0	64	CG-PC 3023/90 OV	31060.2	10	CK 2518/111 OV	4289.3	20
CA 160/90	4010.0	64	CG-PC 3023/90 OVT	31061.2	10	CK 2518/111 OVT	4291.3	20
CA 175/57	4006.0	64	CG-PC 88/55 OV	31032.2	10	CK 2518/165 MV	4364.3	20
CA 200/110	4016.0	64	CG-PC 88/55 OVT	31033.2	10	CK 2518/165 MVT	4365.3	20
CA 220/80	4008.0	64	CG-PC 88/85 OV	31034.2	10	CK 2518/165 OV	4293.3	20
CA 220/90	4009.0	64	CG-PC 88/85 OVT	31035.2	10	CK 2518/165 OVT	4295.3	20
CA 250/52	4014.0	64	CK 1111/66 MV	4328.3	20	CK 2518/215 OV	4297.3	20
CA 260/90	4011.0	64	CK 1111/66 MVT	4329.3	20	CK 2518/215 OVT	4299.3	20
CA 280/100	4438.0	64	CK 1111/66 OV	4225.3	20	CK 2518/63 MV	4356.3	20
CA 280/110	4017.0	64	CK 1111/66 OVT	4227.3	20	CK 2518/63 MVT	4357.3	20
CA 330/110	4018.0	64	CK 1111/90 MV	4330.3	20	CK 2518/63 OV	4194.3	20
CA 330/180	4019.0	64	CK 1111/90 MVT	4331.3	20	CK 2518/63 OVT	4195.3	20
CA 360/80	4015.0	64	CK 1111/90 OV	4229.3	20	CK 2518/84 MV	4358.3	20
CA 360/90	4012.0	64	CK 1111/90 OVT	4231.3	20	CK 2518/84 MVT	4359.3	20
CA 50/30	4000.0	64	CK 1309/57 MV	4332.3	20	CK 2518/84 OV	4196.3	20
CA 560/90	4013.0	64	CK 1309/57 MVT	4333.3	20	CK 2518/84 OVT	4197.3	20
CA 58/34	4001.0	64	CK 1309/57 OV	4233.3	20	CK 2518/90 MV	4360.3	20
CA 75/57	4003.0	64	CK 1309/57 OVT	4235.3	20	CK 2518/90 MVT	4361.3	20
CA 98/34	4002.0	64	CK 1309/81 MV	4334.3	20	CK 2518/90 OV	4285.3	20
CG 1208/55 OV	31004.3	10	CK 1309/81 MVT	4335.3	20	CK 2518/90 OVT	4287.3	20
CG 1208/55 OVT	31005.3	10	CK 1309/81 OV	4237.3	20	CK 3625/111 MV	4366.3	20
CG 1208/85 OV	31006.3	10	CK 1309/81 OVT	4239.3	20	CK 3625/111 MVT	4367.3	20
CG 1208/85 OVT	31007.3	10	CK 1313/75 MV	4336.3	20	CK 3625/111 OV	4301.3	20
CG 1212/55 OV	31008.3	10	CK 1313/75 MVT	4337.3	20	CK 3625/111 OVT	4303.3	20
CG 1212/55 OVT	31009.3	10	CK 1313/75 OV	4241.3	20	CK 3625/165 MV	4368.3	20
CG 1212/85 OV	31010.3	10	CK 1313/75 OVT	4243.3	20	CK 3625/165 MVT	4369.3	20
CG 1212/85 OVT	31011.3	10	CK 1313/99 MV	4338.3	20	CK 3625/165 OV	4305.3	20
CG 1608/55 OV	31012.3	10	CK 1313/99 MVT	4339.3	20	CK 3625/165 OVT	4307.3	20
CG 1608/55 OVT	31013.3	10	CK 1313/99 OV	4245.3	20	CK 77/57 MV	4316.3	20
CG 1608/85 OV	31014.3	10	CK 1313/99 OVT	4247.3	20	CK 77/57 MVT	4317.3	20
CG 1608/85 OVT	31015.3	10	CK 1809/57 MV	4340.3	20	CK 77/57 OV	4201.3	20
CG 1612/90 OV	31016.3	10	CK 1809/57 MVT	4341.3	20	CK 77/57 OVT	4203.3	20
CG 1612/90 OVT	31017.3	10	CK 1809/57 OV	4249.3	20	CK 77/81 MV	4318.3	20
CG 2012/75 OV	31018.3	10	CK 1809/57 OVT	4251.3	20	CK 77/81 MVT	4319.3	20
CG 2012/75 OVT	31019.3	10	CK 1809/81 MV	4342.3	20	CK 77/81 OV	4205.3	20
CG 2012/90 OV	31020.3	10	CK 1809/81 MVT	4343.3	20	CK 77/81 OVT	4207.3	20
CG 2012/90 OVT	31021.3	10	CK 1809/81 OV	4253.3	20	CK 97/57 MV	4320.3	20
CG 2015/90 OV	31022.3	10	CK 1811/111 MV	4255.3	20	CK 97/57 MVT	4321.3	20
CG 2015/90 OVT	31023.3	10	CK 1811/111 MVT	4346.3	20	CK 97/57 OV	4209.3	20
CG 2516/120 OV	31026.3	10	CK 1811/111 OV	4347.3	20	CK 97/57 OVT	4211.3	20
CG 2516/120 OVT	31027.3	10	CK 1811/165 MV	4261.3	20	CK 97/81 MV	4322.3	20
CG 2516/90 OV	31024.3	10	CK 1811/165 OVT	4263.3	20	CK 97/81 MVT	4323.3	20
CG 2516/90 OVT	31025.3	10	CK 1811/165 MV	4348.3	20	CK 97/81 OV	4213.3	20
CG 3023/110 OV	31030.3	10	CK 1811/165 MVT	4349.3	20	CK 97/81 OVT	4215.3	20
CG 3023/110 OVT	31031.3	10	CK 1811/90 MV	4265.3	20	CK 99/57 MV	4324.3	20
CG 3023/90 OV	31028.3	10	CK 1811/90 OVT	4267.3	20	CK 99/57 MVT	4325.3	20
CG 3023/90 OVT	31029.3	10	CK 1813/111 MV	4344.3	20	CK 99/57 OV	4217.3	20
CG 88/55 OV	31000.3	10	CK 1813/111 MVT	4345.3	20	CK 99/57 OVT	4219.3	20
CG 88/55 OVT	31001.3	10	CK 1813/111 OV	4257.3	20	CK 99/81 MV	4326.3	20
CG 88/85 OV	31002.3	10	CK 1813/111 OVT	4259.3	20	CK 99/81 MVT	4327.3	20
CG 88/85 OVT	31003.3	10	CK 1813/165 MV	31100.3	20, 25	CK 99/81 OV	4221.3	20
CG-PC 1208/55 OV	31036.2	10	CK 1813/165 MVT	31102.3	20, 25	CK 99/81 OVT	4223.3	20
CG-PC 1208/55 OVT	31037.2	10	CK 1813/165 OV	31101.3	20, 25	CK-PC 1111/66 MV	4384.2	30
CG-PC 1208/85 OV	31038.2	10	CK 1813/165 OVT	31103.3	20, 25	CK-PC 1111/66 MVT	4385.2	30
CG-PC 1208/85 OVT	31039.2	10	CK 1813/63 MV	31104.3	20, 25	CK-PC 1111/90 MV	4386.2	30
CG-PC 1212/55 OV	31040.2	10	CK 1813/63 OVT	31106.3	20, 25	CK-PC 1111/90 MVT	4387.2	30
CG-PC 1212/55 OVT	31041.2	10	CK 1813/84 MV	31105.3	20, 25	CK-PC 1309/57 MV	4388.2	30
CG-PC 1212/85 OV	31042.2	10	CK 1813/84 OVT	31107.3	20, 25	CK-PC 1309/57 MVT	4389.2	30
CG-PC 1212/85 OVT	31043.2	10	CK 1813/90 MV	31108.3	20, 25	CK-PC 1309/81 MV	4390.2	30
CG-PC 1608/55 OV	31044.2	10	CK 1813/90 MVT	31109.3	20, 25	CK-PC 1309/81 MVT	4391.2	30
CG-PC 1608/55 OVT	31045.2	10	CK 1813/90 OV	31110.3	20, 25	CK-PC 1313/75 MV	4392.2	30
CG-PC 1608/85 OV	31046.2	10	CK 1813/90 OVT	31111.3	20, 25	CK-PC 1313/75 MVT	4393.2	30
CG-PC 1608/85 OVT	31047.2	10	CK 1818/111 MV	31112.3	20, 25	CK-PC 1313/99 MV	4394.2	30
CG-PC 1612/90 OV	31048.2	10	CK 1818/111 MVT	31114.3	20, 25	CK-PC 1313/99 MVT	4395.2	30
CG-PC 1612/90 OVT	31049.2	10	CK 1818/111 OV	31113.3	20, 25	CK-PC 1809/57 MV	4396.2	30
			CK 1818/111 OVT	31115.3	20, 25	CK-PC 1809/57 MVT	4397.2	30
				4352.3	20	CK-PC 1809/81 MV	4398.2	30
				4353.3	20	CK-PC 1809/81 MVT	4399.2	30

Typen und Bestellnummern alphabetisch

Typ	Best.-Nr.	Seite	Typ	Best.-Nr.	Seite	Typ	Best.-Nr.	Seite
CK-PC 1811/111 MV	4402.2	30	CP 110/75	4434.1	42	KV/M 32 x 1,5 GR	4577.2	78
CK-PC 1811/111 MVT	4403.2	30	CP 122/90	4024.1	42	KV/M 32 x 1,5-MS	4173.2	81
CK-PC 1811/165 MV	4404.2	30	CP 160/55	4022.1	42	KV/M 40 x 1,5 BK	4578.4	78
CK-PC 1811/165 MVT	4405.2	30	CP 160/75	4435.1	42	KV/M 50 x 1,5 BK	4579.4	78
CK-PC 1811/90 MV	4400.2	30	CP 160/90	4025.1	42	KV/M 50 x 1,5 GR	4579.2	78
CK-PC 1811/90 MVT	4401.2	30	CP 190/55	4023.1	42	KV/M 50 x 1,5-MS	4175.2	81
CK-PC 1813/111 MV	31116.2	30, 36	CP 190/75	4436.1	42	KV/M 16 x 1,5 GR	4574.2	78
CK-PC 1813/111 MVT	31117.2	30, 36	CP 220/90	4026.1	42	KV/M 16 x 1,5-MS	4170.2	81
CK-PC 1813/165 MV	31118.2	30, 36	CP 230/55	4437.1	42	KV/M 40 x 1,5 GR	4578.2	78
CK-PC 1813/165 MVT	31119.2	30, 36	CP 230/75	4198.1	42	KV/M 40 x 1,5-MS	4174.2	81
CK-PC 1813/63 MV	31120.2	30	CP 255/120	4029.1	42	KV/M 63 x 1,5 BK	4580.4	78
CK-PC 1813/84 MV	31121.2	30	CP 260/90	4027.1	42	KV/M 63 x 1,5 GR	4580.2	78
CK-PC 1813/90 MV	31122.2	30	CP 360/90	4028.1	42	KV/M 63 x 1,5-MS	4176.2	81
CK-PC 1813/90 MVT	31123.2	30	CP 400/120	4030.1	42	KV/M 75 x 1,5-MS	4177.2	81
CK-PC 1818/111 MV	4408.2	30	CP 400/120-2	4031.1	42	KV/Mex-e 16 x 1,5 BK	17500.4	78
CK-PC 1818/111 MVT	4409.2	30	CP 55/37	4432.1	42	KV/Mex-e 20 x 1,5 BK	17501.4	78
CK-PC 1818/165 MV	4410.2	30	CP 55/59	4433.1	42	KV/Mex-e 25 x 1,5 BK	17502.4	78
CK-PC 1818/165 MVT	4411.2	30	CP 80/55	4020.1	42	KV/Mex-e 32 x 1,5 BK	17503.4	78
CK-PC 1818/90 MV	4406.2	30	CP 80/75	4439.1	42	KV/Mex-e 40 x 1,5 BK	17504.4	78
CK-PC 1818/90 MVT	4407.2	30	CT 120/8	4083.3	54	KV/Mex-e 50 x 1,5 BK	17505.4	78
CK-PC 1818/90 MVT PV	4413.2	30	CT 122/5	4084.3	54	KV/Mex-e 63 x 1,5 BK	17506.4	78
CK-PC 2518/111 MV	4422.2	30	CT 122/8	4087.3	54	KV/Mex-i 16 x 1,5 BU	17500.5	78
CK-PC 2518/111 MVT	4423.2	30	CT 122/5	4088.3	54	KV/Mex-i 20 x 1,5 BU	17501.5	78
CK-PC 2518/165 MV	4424.2	30	CT 160/5	4085.3	54	KV/Mex-i 25 x 1,5 BU	17502.5	78
CK-PC 2518/165 MVT	4425.2	30	CT 160/8	4086.3	54	KV/Mex-i 32 x 1,5 BU	17503.5	78
CK-PC 2518/63 MV	4412.2	30	CT 200/12	4089.3	54	KV/Mex-i 40 x 1,5 BU	17504.5	78
CK-PC 2518/63 MVT	4414.2	30	CT 200/15	4090.3	54	KV/Mex-i 50 x 1,5 BU	17505.5	78
CK-PC 2518/84 MV	4416.2	30	CT 240	4091.3	54	KV/Mex-i 63 x 1,5 BU	17506.5	78
CK-PC 2518/84 MVT	4418.2	30	CT 240/12	4093.3	54	KV/M-L 12 x 1,5 GR	17599.2	78
CK-PC 2518/90 MV	4420.2	30	CT 240/9	4092.3	54	KV/M-L 16 x 1,5 GR	17600.2	78
CK-PC 2518/90 MVT	4421.2	30	CT 52	4080.3	54	KV/M-L 20 x 1,5 GR	17601.2	78
CK-PC 2518/90 MVT PV	4426.2	30	CT 82/5	4081.3	54	KV/M-L 25 x 1,5 GR	17602.2	78
CK-PC 3625/111 MV	4428.2	30	CT 82/8	4082.3	54	KV/M-L 32 x 1,5 GR	17603.2	78
CK-PC 3625/111 MVT	4429.2	30	D			KV/M-L 40 x 1,5 GR	17604.2	78
CK-PC 3625/111 MVT PV	4427.2	30	DAE/M12 GR			KV/M-L 50 x 1,5 GR	17605.2	78
CK-PC 3625/165 MV	4430.2	30	DM/M16 GR			KV/M-L 63 x 1,5 GR	17606.2	78
CK-PC 3625/165 MVT	4431.2	30	DM/M20 GR			KV/PG 11 GR	4517.2	83
CK-PC 75/35 MV	4370.2	30	DM/M25 GR			KV/PG 11-MS	4537.2	84
CK-PC 75/35 MVT	4371.2	30	DM/M32 GR			KV/PG 13,5 GR	4518.2	83
CK-PC 77/57 MV	4372.2	30	D/M 12 BK			KV/PG 13,5-MS	4538.2	84
CK-PC 77/57 MVT	4373.2	30	D/M 16 BK			KV/PG 16 GR	4519.2	83
CK-PC 77/81 MV	4374.2	30	D/M 20 BK			KV/PG 16-MS	4539.2	84
CK-PC 77/81 MVT	4375.2	30	D/M 25 BK			KV/PG 21 GR	4520.2	83
CK-PC 97/57 MV	4376.2	30	D/M 32 BK			KV/PG 21-MS	4540.2	84
CK-PC 97/57 MVT	4377.2	30	D/M 40 BK			KV/PG 29 GR	4521.2	83
CK-PC 97/81 MV	4378.2	30	D/M 50 BK			KV/PG 29-MS	4541.2	84
CK-PC 97/81 MVT	4379.2	30	D/M 63 BK			KV/PG 36 GR	4522.2	83
CK-PC 99/57 MV	4380.2	30	F			KV/PG 36-MS	4542.2	84
CK-PC 99/57 MVT	4381.2	30	FDM 12 BK			KV/PG 42 GR	4523.2	83
CK-PC 99/81 MV	4382.2	30	FDM 16 BK			KV/PG 42-MS	4543.2	84
CK-PC 99/81 MVT	4383.2	30	FDM 20 BK			KV/PG 48 GR	4524.2	83
CM 120/5	4043.2	54	FDM 25 BK			KV/PG 48-MS	4544.2	84
CM 120/5/DT	4063.2	54	FDM 32 BK			KV/PG 7 BK	4515.4	83
CM 120/8	4044.2	54	FDM 40 BK			KV/PG 7 GR	4515.2	83
CM 120/8/DT	4064.2	54	FDM 50 BK			KV/PG 7-MS	4535.2	84
CM 122/5	4047.2	54	FDM 12 GR			KV/PG 9 BK	4516.4	83
CM 122/5/DT	4067.2	54	FDM 16 GR			KV/PG 9 GR	4516.2	83
CM 122/8	4048.2	54	FDM 20 GR			KV/PG 9-MS	4536.2	84
CM 122/8/DT	4068.2	54	FDM 25 GR			KVC/PG 11 BK	4517.4	83
CM 160/5	4045.2	54	FDM 32 GR			KVC/PG 11 GR	4527.2	83
CM 160/5/DT	4065.2	54	FDM 40 GR			KVC/PG 13,5 BK	4518.4	83
CM 160/8	4046.2	54	FDM 50 GR			KVC/PG 13,5 GR	4528.2	83
CM 160/8/DT	4066.2	54	I			KVC/PG 16 BK	4519.4	83
CM 200/12	4049.2	54	IG/CG			KVC/PG 16 GR	4529.2	83
CM 200/12/DT	4069.2	54	K			KVC/PG 21 BK	4520.4	83
CM 200/15	4050.2	54	KV/M 12 x 1,5 BK			KVC/PG 21 GR	4530.2	83
CM 200/15/DT	4070.2	54	KV/M 12 x 1,5 GR			KVC/PG 29 BK	4521.4	83
CM 240	4051.2	54	KV/M 12 x 1,5-MS			KVC/PG 29 GR	4531.2	83
CM 240/12	4053.2	54	KV/M 16 x 1,5 BK			KVC/PG 36 BK	4522.4	83
CM 240/12/DT	4073.2	54	KV/M 16 x 1,5 GR			KVC/PG 36 GR	4532.2	83
CM 240/9	4052.2	54	KV/M 20 x 1,5 BK			KVC/PG 42 BK	4523.4	83
CM 240/9/DT	4072.2	54	KV/M 20 x 1,5 GR			KVC/PG 42 GR	4533.2	83
CM 240/DT	4071.2	54	KV/M 20 x 1,5-MS			KVC/PG 48 BK	4524.4	83
CM 52	4040.2	54	KV/M 25 x 1,5 BK			KVC/PG 48 GR	4534.2	83
CM 52/DT	4060.2	54	KV/M 25 x 1,5 GR			KVC/PG 7 GR	4525.2	83
CM 82/5	4041.2	54	KV/M 25 x 1,5-MS			KVC/PG 9 GR	4526.2	83
CM 82/5/DT	4061.2	54	KV/M 25 x 1,5 BK			M		
CM 82/8	4042.2	54	KV/M 25 x 1,5 GR			MP/A 122	4500.5	76
CM 82/8/DT	4062.2	54	KV/M 25 x 1,5-MS			MP/A 125	4500.9	76
CP 110/55	4021.1	42	KV/M 32 x 1,5 BK					

Typen und Bestellnummern alphabetisch

Typ	Best.-Nr.	Seite	Typ	Best.-Nr.	Seite	Typ	Best.-Nr.	Seite
MP/A 160	4501.9	76	S/M 40 x 1,5-MS	4191.2	81	TS 35/188 mm lang	4509.0	62
MP/A 175	4501.3	76	S/M 40-MS/EMV	17733.2	81	TS 35/208 mm lang	4507.3	53, 76
MP/A 2023	4512.6	76	S/M 63 x 1,5 BK	4147.4	79	TS 35/214 mm lang	4569.0	53
MP/A 220/8/9	4501.7	76	S/M 63 x 1,5 GR	4147.2	79	TS 35/220/CG mm lang	31087.0	19
MP/A 260	4502.1	76	S/M 63 x 1,5-MS	4193.2	81	TS 35/230 mm lang	4509.1	62
MP/A 280	4571.0	76	S/M 63-MS/EMV	17735.2	81	TS 35/235 mm lang	4508.4	53
MP/A 2823	4512.7	76	S/M 75 x 1,5-MS	17737.2	81	TS 35/240 mm lang	4508.2	53
MP/A 3323	4512.8	76	S/PG 7 BK	4515.0	83	TS 35/248 mm lang	4507.5	76
MP/A 360	4502.3	76	S/PG 9 BK	4516.0	83	TS 35/264 mm lang	4570.0	76
MP/A 362	4512.5	76	S/PG 11 BK	4517.0	83	TS 35/283,5/CG mm lang	31088.0	19
MP/A 560	4502.5	76	S/PG 11 GR	4517.8	83	TS 35/314 mm lang	4560.3	76
MP/A 75	4500.7	76	S/PG 11-MS	4537.8	84	TS 35/336 mm lang	4559.8	29, 40
MP/CG 1208	31071.2	19	S/PG 13,5 BK	4518.0	83	TS 35/338 mm lang	4507.6	76
MP/CG 1212	31072.2	19	S/PG 13,5 GR	4518.8	83	TS 35/340 mm lang	4508.3	53
MP/CG 1608	31073.2	19	S/PG 13,5-MS	4538.8	84	TS 35/348 mm lang	4572.0	76
MP/CG 1612	31074.2	19	S/PG 16 BK	4519.0	83	TS 35/384 mm lang	4508.5	53
MP/CG 2012	31075.2	19	S/PG 16 GR	4519.8	83	TS 35/545 mm lang	4507.7	76
MP/CG 2015	31076.2	19	S/PG 16-MS	4539.8	84	TS 35/66/CG mm lang	31081.0	19
MP/CG 2516	31077.2	19	S/PG 21 BK	4520.0	83	TS 35/87 mm lang	4559.3	29, 40
MP/CG 3023	31078.2	19	S/PG 21 GR	4520.8	83			
MP/CG 88	31070.2	19	S/PG 21-MS	4540.8	84			
MP/CK 1111	4511.3	29, 40	S/PG 29 BK	4521.0	83	V/M 12 x 1,5 GR	4589.2	80
MP/CK 1309	4511.4	29, 40	S/PG 29 GR	4521.8	83	V/M 12 x 1,5-MS	4178.2	81
MP/CK 1313	4511.5	29, 40	S/PG 29-MS	4541.8	84	V/M 20 x 1,5 GR	4591.2	80
MP/CK 1809	4511.6	29, 40	S/PG 36 BK	4522.0	83	V/M 20 x 1,5-MS	4180.2	81
MP/CK 1811	4511.7	29, 40	S/PG 36 GR	4522.8	83	V/M 25 x 1,5 GR	4592.2	80
MP/CK 1813	4563.4	29, 40	S/PG 36-MS	4542.8	84	V/M 25 x 1,5-MS	4181.2	81
MP/CK 1818	4511.8	29, 40	S/PG 42 BK	4523.0	83	V/M 32 x 1,5 GR	4593.2	80
MP/CK 2518	4511.9	29, 40	S/PG 42 GR	4523.8	83	V/M 32 x 1,5-MS	4182.2	81
MP/CK 3625	4512.0	29, 40	S/PG 42-MS	4543.8	84	V/M 50 x 1,5 GR	4595.2	80
MP/CK 75	4563.3	40	S/PG 48 BK	4524.0	83	V/M 50 x 1,5-MS	4184.2	81
MP/CK 77	4511.0	40	S/PG 48 GR	4524.8	83	V/M 16 x 1,5 GR	4590.2	80
MP/CK 97	4511.1	40	S/PG 48-MS	4544.8	84	V/M 16 x 1,5-MS	4179.2	81
MP/CK 99	4511.2	40	S/PG 7 GR	4515.8	83	V/M 40 x 1,5 GR	4594.2	80
MP/M-T/120	4505.0	62	S/PG 7-MS	4535.8	84	V/M 40 x 1,5-MS	4183.2	81
MP/M-T/122	4505.4	62	S/PG 9 GR	4516.8	83	V/M 63 x 1,5 GR	4596.2	80
MP/M-T/160	4505.2	62	S/PG 9-MS	4536.8	84	V/M 63 x 1,5-MS	4185.2	81
MP/M-T/200/12	4505.6	62	SN/M20 GR	4148.2	80	V/PG 11 GR	4517.6	83
MP/M-T/200/15	4505.8	62	SN/M25 GR	4149.2	80	V/PG 11-MS	4537.6	84
MP/M-T/240	4506.0	62	SN/M32 GR	4150.2	80	V/PG 13,5 GR	4518.6	83
MP/M-T/52	4504.6	62	SN/M40 GR	4151.2	80	V/PG 13,5-MS	4538.6	84
MP/M-T/82	4504.8	62				V/PG 16 GR	4519.6	83
MP/P 110	4500.3	53				V/PG 16-MS	4539.6	84
MP/P 122	4503.0	53				V/PG 21 GR	4520.6	83
MP/P 160/5	4501.1	53	TS 15/104/CG mm lang	31092.0	19	V/PG 21-MS	4540.6	84
MP/P 160/9	4503.2	53	TS 15/106 mm lang	4559.4	29, 40, 53	V/PG 29 GR	4521.6	83
MP/P 190	4502.8	53	TS 15/108/CG mm lang	31093.0	19	V/PG 29-MS	4541.6	84
MP/P 220	4503.4	53	TS 15/110 mm lang	4510.8	62, 76	V/PG 36 GR	4522.6	83
MP/P 260	4503.6	53	TS 15/144 mm lang	4508.7	62	V/PG 36-MS	4542.6	84
MP/P 360	4503.8	53	TS 15/144/CG mm lang	31094.0	19	V/PG 42 GR	4523.6	83
MP/P 400/2	4504.2	53	TS 15/147 mm lang	4559.6	29, 40	V/PG 42-MS	4543.6	84
MP/P 400/4	4504.4	53	TS 15/148 mm lang	4508.0	53	V/PG 48 GR	4524.6	83
			TS 15/160 mm lang	4507.0	76	V/PG 48-MS	4544.6	84
			TS 15/168/CG mm lang	31096.0	19	V/PG 7 GR	4515.6	83
			TS 15/178 mm lang	4508.1	53	V/PG 7-MS	4535.6	84
			TS 15/184/CG mm lang	31095.0	19	V/PG 9 GR	4516.6	83
			TS 15/188 mm lang	4508.9	62	V/PG 9-MS	4536.6	84
			TS 15/220/CG mm lang	31097.0	19	VEE-MS 12-05	17720.2	81
			TS 15/283,5/CG mm lang	31098.0	19	VEE-MS 18-09	17722.2	81
			TS 15/42 mm lang	4567.0	53	VEE-MS 24-16	17723.2	81
			TS 15/45 mm lang	4559.0	29, 40	VEE-MS 36-20	17724.2	81
			TS 15/61 mm lang	4510.7	76	VEE-MS 45-33	17726.2	81
			TS 15/66/CG mm lang	31091.0	19	VEE-MS 16-07	17721.2	81
			TS 15/68 mm lang	4507.8	53, 62	VEE-MS 36-26	17725.2	81
			TS 15/75 mm lang	4559.1	29, 40	VEE-MS 56-45	17727.2	81
			TS 15/87 mm lang	4559.2	29, 40, 76	VEM 12/16 GR	17607.2	79
			TS 15/98 mm lang	4507.9	53	VEM 16/20 GR	17608.2	79
			TS 35/104/CG mm lang	31082.0	19	VEM 20/25 GR	17609.2	79
			TS 35/106 mm lang	4559.5	29, 40, 76	VEM 25/32 GR	17610.2	79
			TS 35/108/CG mm lang	31083.0	19	VEM 32/40 GR	17611.2	79
			TS 35/112 mm lang	4508.8	62	VEM 40/50 GR	17612.2	79
			TS 35/144 mm lang	4507.4	29, 40, 53, 76	VEM 50/63 GR	17613.2	79
			TS 35/144/CG mm lang	31084.0	19	VEM-MS 16/20	17701.2	81
			TS 35/160 mm lang	4510.9	76	VEM-MS 20/25	17702.2	81
			TS 35/168/CG mm lang	31086.0	19	VEM-MS 25/32	17703.2	81
			TS 35/184/CG mm lang	31085.0	19	VEM-MS 32/40	17704.2	81
			TS 35/186 mm lang	4560.1	76	VEM-MS 50/63	17706.2	81
						VEM-MS 12/16	17700.2	81
						VEM-MS 40/50	17705.2	81
						VMD 12/04/020 BK	17647.4	82

W

Bestellnummern und Typen *numerisch*

Best.-Nr.	Typ	Seite	Best.-Nr.	Typ	Seite	Best.-Nr.	Typ	Seite
4			4142.2	S/M 20 x 1,5 GR	79	4251.3	CK 1809/57 OVT	20
4000.0	CA 50/30	64	4142.4	S/M 20 x 1,5 BK	79	4253.3	CK 1809/81 OV	20
4001.0	CA 58/34	64	4143.2	S/M 25 x 1,5 GR	79	4255.3	CK 1809/81 OVT	20
4002.0	CA 98/34	64	4143.4	S/M 25 x 1,5 BK	79	4257.3	CK 1811/90 OV	20
4003.0	CA 75/57	64	4144.2	S/M 32 x 1,5 GR	79	4259.3	CK 1811/90 OVT	20
4004.0	CA 125/57	64	4144.4	S/M 32 x 1,5 BK	79	4261.3	CK 1811/111 OV	20
4005.0	CA 150/34	64	4145.2	S/M 40 x 1,5 GR	79	4263.3	CK 1811/111 OVT	20
4006.0	CA 175/57	64	4145.4	S/M 40 x 1,5 BK	79	4265.3	CK 1811/165 OV	20
4007.0	CA 122/80	64	4146.2	S/M 50 x 1,5 GR	79	4267.3	CK 1811/165 OVT	20
4008.0	CA 220/80	64	4146.4	S/M 50 x 1,5 BK	79	4269.3	CK 1818/90 OV	20
4009.0	CA 220/90	64	4147.2	S/M 63 x 1,5 GR	79	4271.3	CK 1818/90 OVT	20
4010.0	CA 160/90	64	4147.4	S/M 63 x 1,5 BK	79	4273.3	CK 1818/111 OV	20
4011.0	CA 260/90	64	4148.2	SN/M20 GR	80	4275.3	CK 1818/111 OVT	20
4012.0	CA 360/90	64	4149.2	SN/M25 GR	80	4277.3	CK 1818/165 OV	20
4013.0	CA 560/90	64	4150.2	SN/M32 GR	80	4279.3	CK 1818/165 OVT	20
4014.0	CA 250/52	64	4151.2	SN/M40 GR	80	4285.3	CK 2518/90 OV	20
4015.0	CA 360/80	64	4160.2	DM/M16 GR	80	4287.3	CK 2518/90 OVT	20
4016.0	CA 200/110	64	4161.2	DM/M20 GR	80	4289.3	CK 2518/111 OV	20
4017.0	CA 280/110	64	4162.2	DM/M25 GR	80	4291.3	CK 2518/111 OVT	20
4018.0	CA 330/110	64	4163.2	DM/M32 GR	80	4293.3	CK 2518/165 OV	20
4019.0	CA 330/180	64	4164.2	VS/M16 GR	80	4295.3	CK 2518/165 OVT	20
4020.1	CP 80/55	42	4165.2	VS/M20 GR	80	4297.3	CK 2518/215 OV	20
4021.1	CP 110/55	42	4166.2	VS/M25 GR	80	4299.3	CK 2518/215 OVT	20
4022.1	CP 160/55	42	4167.2	VS/M32 GR	80	4301.3	CK 3625/111 OV	20
4023.1	CP 190/55	42	4168.2	VS/M40 GR	80	4303.3	CK 3625/111 OVT	20
4024.1	CP 122/90	42	4169.2	KV/M 12 x 1,5-MS	81	4305.3	CK 3625/165 OV	20
4025.1	CP 160/90	42	4170.2	KV/M 16 x 1,5-MS	81	4307.3	CK 3625/165 OVT	20
4026.1	CP 220/90	42	4171.2	KV/M 20 x 1,5-MS	81	4316.3	CK 77/57 MV	20
4027.1	CP 260/90	42	4172.2	KV/M 25 x 1,5-MS	81	4317.3	CK 77/57 MVT	20
4028.1	CP 360/90	42	4173.2	KV/M 32 x 1,5-MS	81	4318.3	CK 77/81 MV	20
4029.1	CP 255/120	42	4174.2	KV/M 40 x 1,5-MS	81	4319.3	CK 77/81 MVT	20
4030.1	CP 400/120	42	4175.2	KV/M 50 x 1,5-MS	81	4320.3	CK 97/57 MV	20
4031.1	CP 400/120-2	42	4176.2	KV/M 63 x 1,5-MS	81	4321.3	CK 97/57 MVT	20
4040.2	CM 52	54	4177.2	KV/M 75 x 1,5-MS	81	4322.3	CK 97/81 MV	20
4041.2	CM 82/5	54	4178.2	V/M 12 x 1,5-MS	81	4323.3	CK 97/81 MVT	20
4042.2	CM 82/8	54	4179.2	V/M 16 x 1,5-MS	81	4324.3	CK 99/57 MV	20
4043.2	CM 120/5	54	4180.2	V/M 20 x 1,5-MS	81	4325.3	CK 99/57 MVT	20
4044.2	CM 120/8	54	4181.2	V/M 25 x 1,5-MS	81	4326.3	CK 99/81 MV	20
4045.2	CM 160/5	54	4182.2	V/M 32 x 1,5-MS	81	4327.3	CK 99/81 MVT	20
4046.2	CM 160/8	54	4183.2	V/M 40 x 1,5-MS	81	4328.3	CK 1111/66 MV	20
4047.2	CM 122/5	54	4184.2	V/M 50 x 1,5-MS	81	4329.3	CK 1111/66 MVT	20
4048.2	CM 122/8	54	4185.2	V/M 63 x 1,5-MS	81	4330.3	CK 1111/90 MV	20
4049.2	CM 200/12	54	4186.2	S/M 12 x 1,5-MS	81	4331.3	CK 1111/90 MVT	20
4050.2	CM 200/15	54	4187.2	S/M 16 x 1,5-MS	81	4332.3	CK 1309/57 MV	20
4051.2	CM 240	54	4188.2	S/M 20 x 1,5-MS	81	4333.3	CK 1309/57 MVT	20
4052.2	CM 240/9	54	4189.2	S/M 25 x 1,5-MS	81	4334.3	CK 1309/81 MV	20
4053.2	CM 240/12	54	4190.2	S/M 32 x 1,5-MS	81	4335.3	CK 1309/81 MVT	20
4060.2	CM 52/DT	54	4191.2	S/M 40 x 1,5-MS	81	4336.3	CK 1313/75 MV	20
4061.2	CM 82/5/DT	54	4192.2	S/M 50 x 1,5-MS	81	4337.3	CK 1313/75 MVT	20
4062.2	CM 82/8/DT	54	4193.2	S/M 63 x 1,5-MS	81	4338.3	CK 1313/99 MV	20
4063.2	CM 120/5/DT	54	4194.3	CK 2518/63 OV	20	4339.3	CK 1313/99 MVT	20
4064.2	CM 120/8/DT	54	4195.3	CK 2518/63 OVT	20	4340.3	CK 1809/57 MV	20
4065.2	CM 160/5/DT	54	4196.3	CK 2518/84 OV	20	4341.3	CK 1809/57 MVT	20
4066.2	CM 160/8/DT	54	4197.3	CK 2518/84 OVT	20	4342.3	CK 1809/81 MV	20
4067.2	CM 122/5/DT	54	4198.1	CP 230/75	42	4343.3	CK 1809/81 MVT	20
4068.2	CM 122/8/DT	54	4201.3	CK 77/57 OV	20	4344.3	CK 1811/90 MV	20
4069.2	CM 200/12/DT	54	4203.3	CK 77/57 OVT	20	4345.3	CK 1811/90 MVT	20
4070.2	CM 200/15/DT	54	4205.3	CK 77/81 OV	20	4346.3	CK 1811/111 MV	20
4071.2	CM 240/DT	54	4207.3	CK 77/81 OVT	20	4347.3	CK 1811/111 MVT	20
4072.2	CM 240/9/DT	54	4209.3	CK 97/57 OV	20	4348.3	CK 1811/165 MV	20
4073.2	CM 240/12/DT	54	4211.3	CK 97/57 OVT	20	4349.3	CK 1811/165 MVT	20
4080.3	CT 52	54	4213.3	CK 97/81 OV	20	4350.3	CK 1818/90 MV	20
4081.3	CT 82/5	54	4215.3	CK 97/81 OVT	20	4351.3	CK 1818/90 MVT	20
4082.3	CT 82/8	54	4217.3	CK 99/57 OV	20	4352.3	CK 1818/111 MV	20
4083.3	CT 120/5	54	4219.3	CK 99/57 OVT	20	4353.3	CK 1818/111 MVT	20
4084.3	CT 120/8	54	4221.3	CK 99/81 OV	20	4354.3	CK 1818/165 MV	20
4085.3	CT 160/5	54	4223.3	CK 99/81 OVT	20	4355.3	CK 1818/165 MVT	20
4086.3	CT 160/8	54	4225.3	CK 1111/66 OV	20	4356.3	CK 2518/63 MV	20
4087.3	CT 122/5	54	4227.3	CK 1111/66 OVT	20	4357.3	CK 2518/63 MVT	20
4088.3	CT 122/8	54	4229.3	CK 1111/90 OV	20	4358.3	CK 2518/84 MV	20
4089.3	CT 200/12	54	4231.3	CK 1111/90 OVT	20	4359.3	CK 2518/84 MVT	20
4090.3	CT 200/15	54	4233.3	CK 1309/57 OV	20	4360.3	CK 2518/90 MV	20
4091.3	CT 240	54	4235.3	CK 1309/57 OVT	20	4361.3	CK 2518/90 MVT	20
4092.3	CT 240/9	54	4237.3	CK 1309/81 OV	20	4362.3	CK 2518/111 MV	20
4093.3	CT 240/12	54	4239.3	CK 1309/81 OVT	20	4363.3	CK 2518/111 MVT	20
4140.2	S/M 12 x 1,5 GR	79	4241.3	CK 1313/75 OV	20	4364.3	CK 2518/165 MV	20
4140.4	S/M 12 x 1,5 BK	79	4243.3	CK 1313/75 OVT	20	4365.3	CK 2518/165 MVT	20
4141.2	S/M 16 x 1,5 GR	79	4245.3	CK 1313/99 OV	20	4366.3	CK 3625/111 MV	20
4141.4	S/M 16 x 1,5 BK	79	4247.3	CK 1313/99 OVT	20	4367.3	CK 3625/111 MVT	20
			4249.3	CK 1809/57 OV	20	4368.3	CK 3625/165 MV	20

Bestellnummern und Typen *numerisch*

Best.-Nr.	Typ	Seite	Best.-Nr.	Typ	Seite	Best.-Nr.	Typ	Seite
4369.3	CK 3625/165 MVT	20	4503.0	MP/P 122	53	4518.8	S/PG 13,5 GR	83
4370.2	CK-PC 75/35 MV	30	4503.2	MP/P 160/9	53	4519.0	S/PG 16 BK	83
4371.2	CK-PC 75/35 MVT	30	4503.4	MP/P 220	53	4519.2	KV/PG 16 GR	83
4372.2	CK-PC 77/57 MV	30	4503.6	MP/P 260	53	4519.4	KV/PG 16 BK	83
4373.2	CK-PC 77/57 MVT	30	4503.8	MP/P 360	53	4519.6	V/PG 16 GR	83
4374.2	CK-PC 77/81 MV	30	4504.2	MP/P 400/2	53	4519.8	S/PG 16 GR	83
4375.2	CK-PC 77/81 MVT	30	4504.4	MP/P 400/4	53	4520.0	S/PG 21 BK	83
4376.2	CK-PC 97/57 MV	30	4504.6	MP/M-T/52	62	4520.2	KV/PG 21 GR	83
4377.2	CK-PC 97/57 MVT	30	4504.8	MP/M-T/82	62	4520.4	KV/PG 21 BK	83
4378.2	CK-PC 97/81 MV	30	4505.0	MP/M-T/120	62	4520.6	V/PG 21 GR	83
4379.2	CK-PC 97/81 MVT	30	4505.2	MP/M-T/160	62	4520.8	S/PG 21 GR	83
4380.2	CK-PC 99/57 MV	30	4505.4	MP/M-T/122	62	4521.0	S/PG 29 BK	83
4381.2	CK-PC 99/57 MVT	30	4505.6	MP/M-T/200/12	62	4521.2	KV/PG 29 GR	83
4382.2	CK-PC 99/81 MV	30	4505.8	MP/M-T/200/15	62	4521.4	KV/PG 29 BK	83
4383.2	CK-PC 99/81 MVT	30	4506.0	MP/M-T/240	62	4521.6	V/PG 29 GR	83
4384.2	CK-PC 1111/66 MV	30	4507.0	TS 15/160 mm lang	76	4521.8	S/PG 29 GR	83
4385.2	CK-PC 1111/66 MVT	30	4507.3	TS 35/208 mm lang	53, 76	4522.0	S/PG 36 BK	83
4386.2	CK-PC 1111/90 MV	30	4507.4	TS 35/144 mm lang	29, 40, 53, 76	4522.2	KV/PG 36 GR	83
4387.2	CK-PC 1111/90 MVT	30	4507.5	TS 35/248 mm lang	76	4522.4	KV/PG 36 BK	83
4388.2	CK-PC 1309/57 MV	30	4507.6	TS 35/338 mm lang	76	4522.6	V/PG 36 GR	83
4389.2	CK-PC 1309/57 MVT	30	4507.7	TS 35/545 mm lang	76	4522.8	S/PG 36 GR	83
4390.2	CK-PC 1309/81 MV	30	4507.8	TS 15/68 mm lang	53, 62	4523.0	S/PG 42 BK	83
4391.2	CK-PC 1309/81 MVT	30	4507.9	TS 15/98 mm lang	53	4523.2	KV/PG 42 GR	83
4392.2	CK-PC 1313/75 MV	30	4508.0	TS 15/148 mm lang	53	4523.4	KV/PG 42 BK	83
4393.2	CK-PC 1313/75 MVT	30	4508.1	TS 15/178 mm lang	53	4523.6	V/PG 42 GR	83
4394.2	CK-PC 1313/99 MV	30	4508.2	TS 35/240 mm lang	53	4523.8	S/PG 42 GR	83
4395.2	CK-PC 1313/99 MVT	30	4508.3	TS 35/340 mm lang	53	4524.0	S/PG 48 BK	83
4396.2	CK-PC 1809/57 MV	30	4508.4	TS 35/235 mm lang	53	4524.2	KV/PG 48 GR	83
4397.2	CK-PC 1809/57 MVT	30	4508.5	TS 35/384 mm lang	53	4524.4	KV/PG 48 BK	83
4398.2	CK-PC 1809/81 MV	30	4508.7	TS 15/144 mm lang	62	4524.6	V/PG 48 GR	83
4399.2	CK-PC 1809/81 MVT	30	4508.8	TS 35/112 mm lang	62	4524.8	S/PG 48 GR	83
4400.2	CK-PC 1811/90 MV	30	4508.9	TS 15/188 mm lang	62	4525.2	KVC/PG 7 GR	83
4401.2	CK-PC 1811/90 MVT	30	4509.0	TS 35/188 mm lang	62	4526.2	KVC/PG 9 GR	83
4402.2	CK-PC 1811/111 MV	30	4509.1	TS 35/230 mm lang	62	4527.2	KVC/PG 11 GR	83
4403.2	CK-PC 1811/111 MVT	30	4509.3	WL/CP/CA kurz	53, 76	4528.2	KVC/PG 13,5 GR	83
4404.2	CK-PC 1811/165 MV	30	4509.4	WL/CP/CA lang	53, 76	4529.2	KVC/PG 16 GR	83
4405.2	CK-PC 1811/165 MVT	30	4509.6	AG/CP/CA (Paar)	53, 76	4530.2	KVC/PG 21 GR	83
4406.2	CK-PC 1818/90 MV	30	4510.2	WL/CM/CT	62	4531.2	KVC/PG 29 GR	83
4407.2	CK-PC 1818/90 MVT	30	4510.3	AG/CM/CT (Paar)	62	4532.2	KVC/PG 36 GR	83
4408.2	CK-PC 1818/111 MV	30	4510.7	TS 15/61 mm lang	76	4533.2	KVC/PG 42 GR	83
4409.2	CK-PC 1818/111 MVT	30	4510.8	TS 15/110 mm lang	62, 76	4534.2	KVC/PG 48 GR	83
4410.2	CK-PC 1818/165 MV	30	4510.9	TS 35/160 mm lang	76	4535.2	KV/PG 7-MS	84
4411.2	CK-PC 1818/165 MVT	30	4511.0	MP/CK 77	40	4535.6	V/PG 7-MS	84
4412.2	CK-PC 2518/63 MV	30	4511.1	MP/CK 97	40	4535.8	S/PG 7-MS	84
4413.2	CK-PC 1818/90 MVT PV	30	4511.2	MP/CK 99	40	4536.2	KV/PG 9-MS	84
4414.2	CK-PC 2518/63 MVT	30	4511.3	MP/CK 1111	29, 40	4536.6	V/PG 9-MS	84
4416.2	CK-PC 2518/84 MV	30	4511.4	MP/CK 1309	29, 40	4536.8	S/PG 9-MS	84
4418.2	CK-PC 2518/84 MVT	30	4511.5	MP/CK 1313	29, 40	4537.2	KV/PG 11-MS	84
4420.2	CK-PC 2518/90 MV	30	4511.6	MP/CK 1809	29, 40	4537.6	V/PG 11-MS	84
4421.2	CK-PC 2518/90 MVT	30	4511.7	MP/CK 1811	29, 40	4537.8	S/PG 11-MS	84
4422.2	CK-PC 2518/111 MV	30	4511.8	MP/CK 1818	29, 40	4538.2	KV/PG 13,5-MS	84
4423.2	CK-PC 2518/111 MVT	30	4511.9	MP/CK 2518	29, 40	4538.6	V/PG 13,5-MS	84
4424.2	CK-PC 2518/165 MV	30	4512.0	MP/CK 3625	29, 40	4538.8	S/PG 13,5-MS	84
4425.2	CK-PC 2518/165 MVT	30	4512.1	WL/CK	29, 40	4539.2	KV/PG 16-MS	84
4426.2	CK-PC 2518/90 MVT PV	30	4512.2	AG/CK 77-CK 1809	29	4539.6	V/PG 16-MS	84
4427.2	CK-PC 3625/111 MVT PV	30	4512.3	AG/CK 1811-CK 3625	29	4539.8	S/PG 16-MS	84
4428.2	CK-PC 3625/111 MV	30	4512.5	MP/A 362	76	4540.2	KV/PG 21-MS	84
4429.2	CK-PC 3625/111 MVT	30	4512.6	MP/A 2023	76	4540.6	V/PG 21-MS	84
4430.2	CK-PC 3625/165 MV	30	4512.7	MP/A 2823	76	4540.8	S/PG 21-MS	84
4431.2	CK-PC 3625/165 MVT	30	4512.8	MP/A 3323	76	4541.2	KV/PG 29-MS	84
4432.1	CP 55/37	42	4515.0	S/PG 7 BK	83	4541.6	V/PG 29-MS	84
4433.1	CP 55/59	42	4515.2	KV/PG 7 GR	83	4541.8	S/PG 29-MS	84
4434.1	CP 110/75	42	4515.4	KV/PG 7 BK	83	4542.2	KV/PG 36-MS	84
4435.1	CP 160/75	42	4515.6	V/PG 7 GR	83	4542.6	V/PG 36-MS	84
4436.1	CP 190/75	42	4515.8	S/PG 7 GR	83	4542.8	S/PG 36-MS	84
4437.1	CP 230/55	42	4516.0	S/PG 9 BK	83	4543.2	KV/PG 42-MS	84
4438.0	CA 280/100	64	4516.2	KV/PG 9 GR	83	4543.6	V/PG 42-MS	84
4439.1	CP 80/75	42	4516.4	KV/PG 9 BK	83	4543.8	S/PG 42-MS	84
4500.3	MP/P 110	53	4516.6	V/PG 9 GR	83	4544.2	KV/PG 48-MS	84
4500.5	MP/A 122	76	4516.8	S/PG 9 GR	83	4544.6	V/PG 48-MS	84
4500.7	MP/A 75	76	4517.0	S/PG 11 BK	83	4544.8	S/PG 48-MS	84
4500.9	MP/A 125	76	4517.2	KV/PG 11 GR	83	4556.0	BS M 3X5	53
4501.1	MP/P 160/5	53	4517.4	KV/PG 11 BK	83	4557.0	BS M 4X5	53, 76
4501.3	MP/A 175	76	4517.6	V/PG 11 GR	83	4558.0	BS M 6X8	53, 76
4501.7	MP/A 220/8/9	76	4517.8	S/PG 11 GR	83	4559.0	TS 15/45 mm lang	29, 40
4501.9	MP/A 160	76	4518.0	S/PG 13,5 BK	83	4559.1	TS 15/75 mm lang	29, 40
4502.1	MP/A 260	76	4518.2	KV/PG 13,5 GR	83	4559.2	TS 15/87 mm lang	29, 40, 76
4502.3	MP/A 360	76	4518.4	KV/PG 13,5 BK	83	4559.3	TS 35/87 mm lang	29, 40
4502.5	MP/A 560	76	4518.6	V/PG 13,5 GR	83	4559.4	TS 15/106 mm lang	29, 40, 53
4502.8	MP/P 190	53						

Bestellnummern und Typen *numerisch*


Best.-Nr.	Typ	Seite	Best.-Nr.	Typ	Seite	Best.-Nr.	Typ	Seite
4559.5	TS 35/106 mm lang	29, 40, 76	17626.2	VRM 50/25 GR	79	17734.2	S/M 50-MS/EMV	81
4559.6	TS 15/147 mm lang	29, 40	17627.2	VRM 50/32 GR	79	17735.2	S/M 63-MS/EMV	81
4559.8	TS 35/336 mm lang	29, 40	17628.2	VRM 50/40 GR	79	17737.2	S/M 75 x 1,5-MS	81
4560.1	TS 35/186 mm lang	76	17629.2	VRM 63/32 GR	79	17760.4	D/M 12 BK	82
4560.3	TS 35/314 mm lang	76	17630.2	VRM 63/40 GR	79	17761.4	D/M 16 BK	82
4563.3	MP/CK 75	40	17631.2	VRM 63/50 GR	79	17762.4	D/M 20 BK	82
4563.4	MP/CK 1813	29, 40	17632.4	FDM 12 BK	80	17763.4	D/M 25 BK	82
4567.0	TS 15/42 mm lang	53	17632.6	FDM 12 GR	80	17764.4	D/M 32 BK	82
4569.0	TS 35/214 mm lang	53	17633.4	FDM 16 BK	80	17765.4	D/M 40 BK	82
4570.0	TS 35/264 mm lang	76	17633.6	FDM 16 GR	80	17766.4	D/M 50 BK	82
4571.0	MP/A 280	76	17634.4	FDM 20 BK	80	17767.4	D/M 63 BK	82
4572.0	TS 35/348 mm lang	76	17634.6	FDM 20 GR	80	17769.2	DAE/M12 GR	79
4573.2	KV/M 12 x 1,5 GR	78	17635.4	FDM 25 BK	80	31		
4573.4	KV/M 12 x 1,5 BK	78	17635.6	FDM 25 GR	80	31000.3	CG 88/55 OV	10
4574.2	KV/M 16 x 1,5 GR	78	17636.4	FDM 32 BK	80	31001.3	CG 88/55 OVT	10
4574.4	KV/M 16 x 1,5 BK	78	17636.6	FDM 32 GR	80	31002.3	CG 88/85 OV	10
4575.2	KV/M 20 x 1,5 GR	78	17637.4	FDM 40 BK	80	31003.3	CG 88/85 OVT	10
4575.4	KV/M 20 x 1,5 BK	78	17637.6	FDM 40 GR	80	31004.3	CG 1208/55 OV	10
4576.2	KV/M 25 x 1,5 GR	78	17638.4	FDM 50 BK	80	31005.3	CG 1208/55 OVT	10
4576.4	KV/M 25 x 1,5 BK	78	17638.6	FDM 50 GR	80	31006.3	CG 1208/85 OV	10
4577.2	KV/M 32 x 1,5 GR	78	17639.4	VRDE 12 BK	82	31007.3	CG 1208/85 OVT	10
4577.4	KV/M 32 x 1,5 BK	78	17640.4	VRDE 16 BK	82	31008.3	CG 1212/55 OV	10
4578.2	KV/M 40 x 1,5 GR	78	17641.4	VRDE 20 BK	82	31009.3	CG 1212/55 OVT	10
4578.4	KV/M 40 x 1,5 BK	78	17642.4	VRDE 25 BK	82	31010.3	CG 1212/85 OV	10
4579.2	KV/M 50 x 1,5 GR	78	17643.4	VRDE 32 BK	82	31011.3	CG 1212/85 OVT	10
4579.4	KV/M 50 x 1,5 BK	78	17644.4	VRDE 40 BK	82	31012.3	CG 1608/55 OV	10
4580.2	KV/M 63 x 1,5 GR	78	17645.4	VRDE 50 BK	82	31013.3	CG 1608/55 OVT	10
4580.4	KV/M 63 x 1,5 BK	78	17646.4	VRDE 63 BK	82	31014.3	CG 1608/85 OV	10
4589.2	V/M 12 x 1,5 GR	80	17647.4	VMD 12/04/020 BK	82	31015.3	CG 1608/85 OVT	10
4590.2	V/M 16 x 1,5 GR	80	17648.4	VMD 16/02/040 BK	82	31016.3	CG 1612/90 OV	10
4591.2	V/M 20 x 1,5 GR	80	17649.4	VMD 20/02/060 BK	82	31017.3	CG 1612/90 OVT	10
4592.2	V/M 25 x 1,5 GR	80	17650.4	VMD 20/02/065 BK	82	31018.3	CG 2012/75 OV	10
4593.2	V/M 32 x 1,5 GR	80	17651.4	VMD 20/03/040 BK	82	31019.3	CG 2012/75 OVT	10
4594.2	V/M 40 x 1,5 GR	80	17652.4	VMD 25/01/065 BK	82	31020.3	CG 2012/90 OV	10
4595.2	V/M 50 x 1,5 GR	80	17653.4	VMD 25/02/060 BK	82	31021.3	CG 2012/90 OVT	10
4596.2	V/M 63 x 1,5 GR	80	17654.4	VMD 25/02/070 BK	82	31022.3	CG 2015/90 OV	10
17			17655.4	VMD 25/02/080 BK	82	31023.3	CG 2015/90 OVT	10
17500.4	KV/Mex-e 16x1,5 BK	78	17656.4	VMD 25/03/070 BK	82	31024.3	CG 2516/90 OV	10
17500.5	KV/Mex-i 16x1,5 BU	78	17657.4	VMD 25/04/060 BK	82	31025.3	CG 2516/90 OVT	10
17501.4	KV/Mex-e 20 x 1,5 BK	78	17658.4	VMD 32/04/070 BK	82	31026.3	CG 2516/120 OV	10
17501.5	KV/Mex-i 20 x 1,5 BU	78	17659.4	VMD 32/04/080 BK	82	31027.3	CG 2516/120 OVT	10
17502.4	KV/Mex-e 25 x 1,5 BK	78	17660.4	VMD 32/06/060 BK	82	31028.3	CG 3023/90 OV	10
17502.5	KV/Mex-i 25 x 1,5 BU	78	17661.4	VMD 40/07/070 BK	82	31029.3	CG 3023/90 OVT	10
17503.4	KV/Mex-e 32 x 1,5 BK	78	17662.4	VMD 40/07/080 BK	82	31030.3	CG 3023/110 OV	10
17503.5	KV/Mex-i 32 x 1,5 BU	78	17663.4	VMD 40/08/060 BK	82	31031.3	CG 3023/110 OVT	10
17504.4	KV/Mex-e 40 x 1,5 BK	78	17664.4	VMD 50/09/080 BK	82	31032.2	CG-PC 88/55 OV	10
17504.5	KV/Mex-i 40 x 1,5 BU	78	17700.2	VEM-MS 12/16	81	31033.2	CG-PC 88/55 OVT	10
17505.4	KV/Mex-e 50 x 1,5 BK	78	17701.2	VEM-MS 16/20	81	31034.2	CG-PC 88/85 OV	10
17505.5	KV/Mex-i 50 x 1,5 BU	78	17702.2	VEM-MS 20/25	81	31035.2	CG-PC 88/85 OVT	10
17506.4	KV/Mex-e 63 x 1,5 BK	78	17703.2	VEM-MS 25/32	81	31036.2	CG-PC 1208/55 OV	10
17506.5	KV/Mex-i 63 x 1,5 BU	78	17704.2	VEM-MS 32/40	81	31037.2	CG-PC 1208/55 OVT	10
17599.2	KV/M-L 12 x 1,5 GR	78	17705.2	VEM-MS 40/50	81	31038.2	CG-PC 1208/85 OV	10
17600.2	KV/M-L 16 x 1,5 GR	78	17706.2	VEM-MS 50/63	81	31039.2	CG-PC 1208/85 OVT	10
17601.2	KV/M-L 20 x 1,5 GR	78	17707.2	VRM-MS 16/12	80	31040.2	CG-PC 1212/55 OV	10
17602.2	KV/M-L 25 x 1,5 GR	78	17708.2	VRM-MS 20/12	80	31041.2	CG-PC 1212/55 OVT	10
17603.2	KV/M-L 32 x 1,5 GR	78	17709.2	VRM-MS 20/16	80	31042.2	CG-PC 1212/85 OV	10
17604.2	KV/M-L 40 x 1,5 GR	78	17710.2	VRM-MS 25/16	80	31043.2	CG-PC 1212/85 OVT	10
17605.2	KV/M-L 50 x 1,5 GR	78	17711.2	VRM-MS 25/20	80	31044.2	CG-PC 1608/55 OV	10
17606.2	KV/M-L 63 x 1,5 GR	78	17712.2	VRM-MS 32/20	80	31045.2	CG-PC 1608/55 OVT	10
17607.2	VEM 12/16 GR	79	17713.2	VRM-MS 32/25	80	31046.2	CG-PC 1608/85 OV	10
17608.2	VEM 16/20 GR	79	17714.2	VRM-MS 40/25	80	31047.2	CG-PC 1608/85 OVT	10
17609.2	VEM 20/25 GR	79	17715.2	VRM-MS 40/32	80	31048.2	CG-PC 1612/90 OV	10
17610.2	VEM 25/32 GR	79	17716.2	VRM-MS 50/32	80	31049.2	CG-PC 1612/90 OVT	10
17611.2	VEM 32/40 GR	79	17717.2	VRM-MS 50/40	80	31050.2	CG-PC 2012/75 OV	10
17612.2	VEM 40/50 GR	79	17718.2	VRM-MS 63/40	80	31051.2	CG-PC 2012/75 OVT	10
17613.2	VEM 50/63 GR	79	17719.2	VRM-MS 63/50	80	31052.2	CG-PC 2012/90 OV	10
17614.2	VRM 16/12 GR	79	17720.2	VEE-MS 12-05	81	31053.2	CG-PC 2012/90 OVT	10
17615.2	VRM 20/12 GR	79	17721.2	VEE-MS 16-07	81	31054.2	CG-PC 2015/90 OV	10
17616.2	VRM 20/16 GR	79	17722.2	VEE-MS 18-09	81	31055.2	CG-PC 2015/90 OVT	10
17617.2	VRM 25/12 GR	79	17723.2	VEE-MS 24-16	81	31056.2	CG-PC 2516/90 OV	10
17618.2	VRM 25/16 GR	79	17724.2	VEE-MS 36-20	81	31057.2	CG-PC 2516/90 OVT	10
17619.2	VRM 25/20 GR	79	17725.2	VEE-MS 36-26	81	31058.2	CG-PC 2516/120 OV	10
17620.2	VRM 32/16 GR	79	17726.2	VEE-MS 45-33	81	31059.2	CG-PC 2516/120 OVT	10
17621.2	VRM 32/20 GR	79	17727.2	VEE-MS 56-45	81	31060.2	CG-PC 3023/90 OV	10
17622.2	VRM 32/25 GR	79	17728.2	S/M 12-MS/EMV	81	31061.2	CG-PC 3023/90 OVT	10
17623.2	VRM 40/20 GR	79	17729.2	S/M 16-MS/EMV	81	31062.2	CG-PC 3023/110 OV	10
17624.2	VRM 40/25 GR	79	17730.2	S/M 20-MS/EMV	81	31063.2	CG-PC 3023/110 OVT	10
17625.2	VRM 40/32 GR	79	17731.2	S/M 25-MS/EMV	81	31070.2	MP/CG 88	19
			17732.2	S/M 32-MS/EMV	81	31071.2	MP/CG 1208	19
			17733.2	S/M 40-MS/EMV	81			

92

Otto-Hahn-Straße 7
D-33161 Hövelhof

Fon +49(0)5257 9833-0
Fax +49(0)5257 9833-33

info@conta-clip.de
www.conta-clip.de



Unser Sortiment für Ihre Aufgaben:

01 CONTA-CONNECT
Reihenklemmen
im Push-in-Anschluss-System

Best.-Nr. 98070.1

02 CONTA-CONNECT
Reihenklemmen
im Schraubanschluss-System
und Sonderklemmen

Best.-Nr. 98071.1

03 CONTA-CONNECT
Reihenklemmen
im Zugfederanschluss-System

Best.-Nr. 98072.1

04 CONTA-CONNECT
Installationsmaterialien +
Erweitertes Zubehör für Reihenklemmen

Best.-Nr. 98073.1

05 CONTA-LABEL
Markierungskomponenten
für Thermotransferkennzeichnungs-Systeme

Best.-Nr. 98074.1

06 CONTA-LABEL
Markierungskomponenten
für Tintenkenzeichnungs-Systeme

Best.-Nr. 98075.1

07 CONTA-BOX
Gehäusetechnik

Best.-Nr. 98076.1

08 CONTA-CABLE
KDS Kabeldurchführungen,
KES Kabeleinführungen,
SAB/SSAB/SABK Schirmungslösungen

Best.-Nr. 98077.1

09 CONTA-ELECTRONICS
Elektrische und elektronische
Schaltschrankkomponenten

Best.-Nr. 98078.1

10 CONTA-CON
Leiterplattenklemmen-
und -steckverbinder

Best.-Nr. 98079.1