



Rohr Kabelschuh COS, CU, 95mm²

TYP A-MC, für Kupferleiter


Artikelnummer: A24-M12C-OS

Nettogewicht: 0.0692 kg

VPE: 25

Technische Eigenschaften

Material:	ETP Kupfer (CW008A)
Oberflächenbehandlung:	Elektrolytisch verzinkt
Leiterquerschnitt (mm ²):	95
Leiterquerschnitt feindrähtig (mm ²):	95
Bolzen (Ø):	12
Sichtloch:	Ja

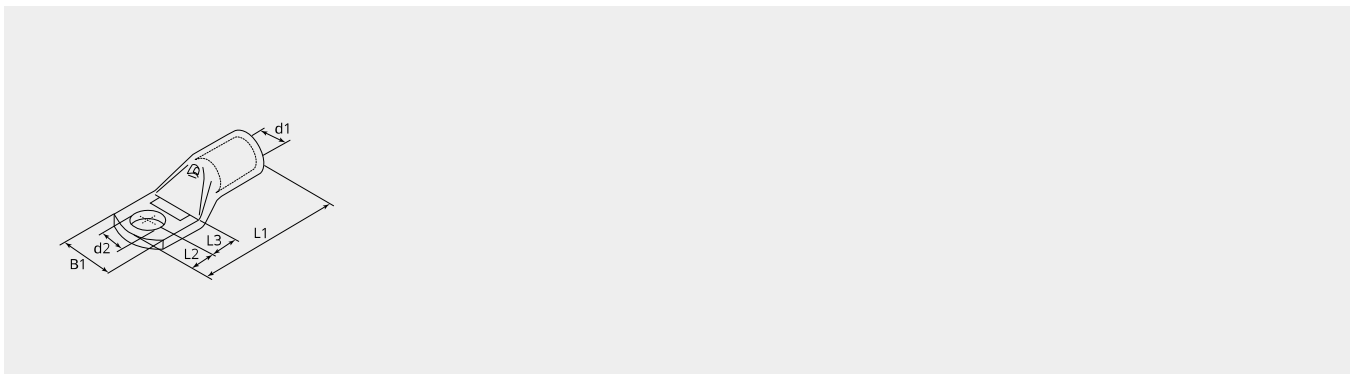

Massbild

L1 (mm):	71.0
L2 (mm):	16.0
L3 (mm):	18.0
B1 (mm):	28.5
d1 (Ø):	15.2
d2 (Ø):	13.2
Bolzen (Ø):	12

Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Firmenbezeichnung, Leiterquerschnitt (mm²) und Bolzen Ø (mm)