



Capocorda tubo COS, CU, 0.5-1.5mm²

Tipo A-MC, per conduttori in rame


Cod. art.: A03-M3C-OS

Peso netto: 0.0009 kg

Imballo: 100

Caratteristiche tecniche

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Trattamento della superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm ²):	0.5 - 1.5
Sezione cavo flessibile (mm ²):	0.5 - 1.5
Bullone (Ø):	3
Foro d'ispezione:	Si

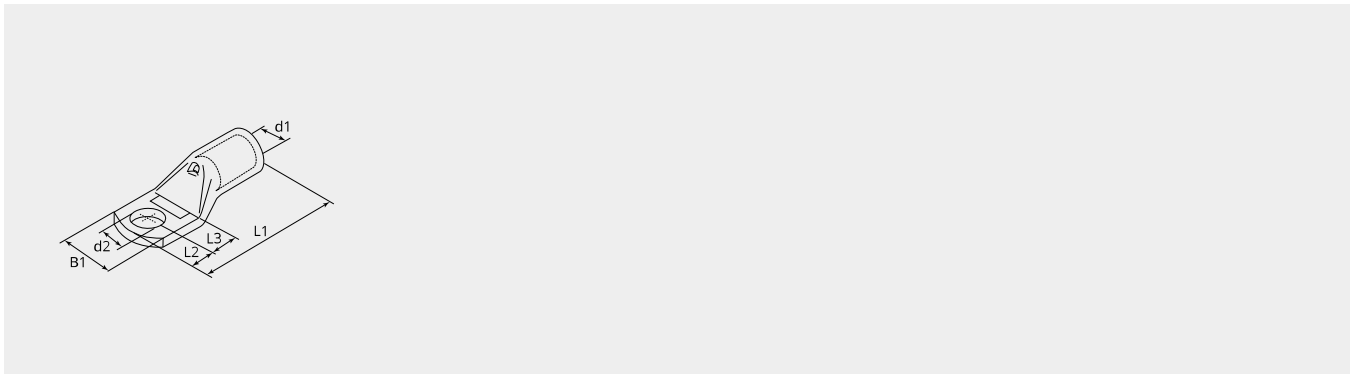

Disegno dimensionale

L1 (mm):	19.0
L2 (mm):	4.0
L3 (mm):	5.0
B1 (mm):	6.0
d1 (Ø):	1.8
d2 (Ø):	3.2
Bullone (Ø):	3

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società, e bulloni (mm)