



Capocorda tubo COS, CU, 16mm²

Tipo A-MC, per conduttori in rame


Cod. art.: A5-M12C-OS

Peso netto: 0.0114 kg

Imballo: 100

Caratteristiche tecniche

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Trattamento della superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm ²):	16
Sezione cavo flessibile (mm ²):	16
Bullone (Ø):	12
Foro d'ispezione:	Si

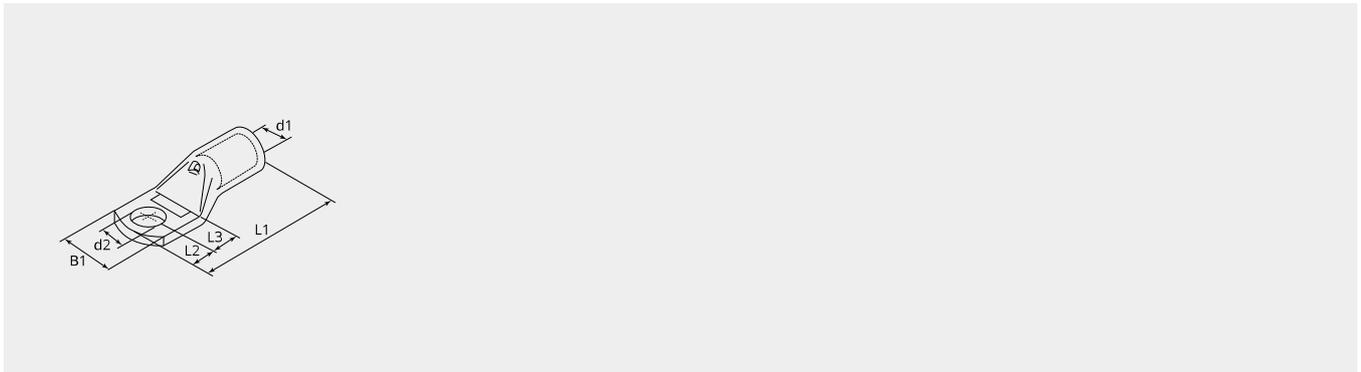

Disegno dimensionale

L1 (mm):	51.0
L2 (mm):	16.0
L3 (mm):	16.0
B1 (mm):	21.0
d1 (Ø):	7.0
d2 (Ø):	13.2
Bullone (Ø):	12

Ogni capicorda ha le seguenti caratteristiche: sezione conduttore (mm²) logo della società, e bulloni (mm)