



# Capocorda a compressione CU, DIN 46235, 16mm<sup>2</sup>


Tipo DR, per conduttori in rame

Cod. art.: DR16-12

Imballo: 100

## Caratteristiche tecniche

Materiale:	Rame ETP (CW008A)
Trattamento della superficie:	Stagnato elettroliticamente
Sezione cavo (mm <sup>2</sup> ):	16
Bullone (Ø):	12
Codice di compressione:	8
Foro d'ispezione:	No

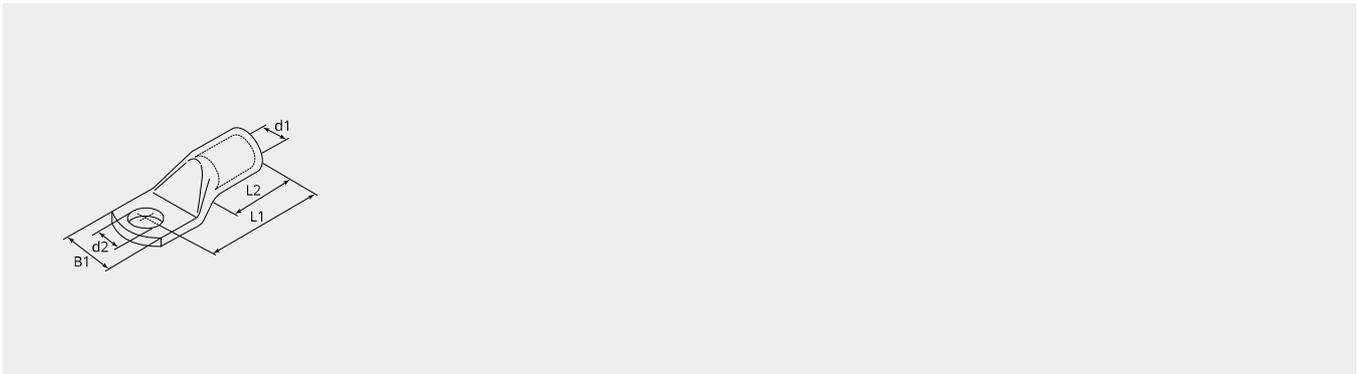

## Disegno dimensionale

L1 (mm):	41.0
L2 (mm):	20.0
B1 (mm):	19.0
d1 (Ø):	5.5
d2 (Ø):	13.0
Bullone (Ø):	12

#### Dimensioni del tubo non regolato secondo DIN 46235

Ogni capocorda ha le seguenti caratteristiche: logo della società, sezione conduttore (mm<sup>2</sup>), bulloni Ø (mm), codice della matrice di compressione (DIN 48083) e posizione di compressione